



IOI2022国家集训队 论文集

中国计算机学会
2022年2月



2022 年信息学奥林匹克中国国家集训队论文集

目 录

浅谈一类特殊 DAG 上的路径信息维护问题 (戴江齐)	1
更一般的 DFT (周航锐)	13
浅谈一种基于比较的贪心思想在信息学竞赛中的应用 (张隽恺)	28
浅谈平面图相关算法 (唐绍轩)	49
浅谈求交互参数类交互问题 (胡昊)	72
浅谈 OI 中的近似算法 (许庭强)	82
图染色问题初探 (彭博)	99
浅谈信息学竞赛中的空间优化问题 (陈知轩)	118
浅谈一类蒙日矩阵 (张景行)	129
浅谈一类哈希表的复杂度分析 (陈于思)	145
线性代数在 OI 中的应用 (常瑞年)	159
浅谈与 Lyndon 理论有关的字符串组合问题 (万成章)	182
《可爱多的字符串》命题报告 (冯施源)	204
浅谈 OI 中的模拟费用流问题 (陈扩文)	213



浅谈一类特殊 DAG 上的路径信息维护问题

南京外国语学校 戴江齐

摘要

在 OI 中,不少和数据结构有关的问题都可以看作 DAG¹ 上的路径问题。本文介绍了三种可以在 $O(npoly(\log S))$ 时间内维护 DAG 路径信息的算法(其中 n 为输入规模, S 为 DAG 的路径总数, $poly(x)$ 表示关于 x 的多项式)并探索了这些算法在数据结构、字符串和数论等方面的应用。

引言

在 OI 中,很多问题都可以归约到和 DAG 路径相关的模型上,包括但不限于图论、数据结构和字符串问题。在一般的 DAG 上快速维护路径信息是不现实的,这是因为描述一条路径就需要 $\Omega(n)$ 个 bit; 因此,本文着眼于路径总数较少的 DAG (有不少较为实用的 DAG 模型满足这一性质,如后缀自动机)。本文主要介绍了可以以 $O(poly \log S)$ (其中 S 为路径总数) 时间进行 DAG 路径信息维护的三种算法: DAG 链剖分、可持久化平衡树、平衡树分裂归并。其中, DAG 链剖分的实现较为简洁,且修改操作比较容易,是 OI 中相对更实用的算法; 可持久化平衡树拥有最优的时间复杂度和较强的可拓展性,但空间复杂度和实现难度较高; 平衡树分裂归并的时间复杂度仍是 open 的(目前仅有 $O(\log S \log q)$ 的上界证明但无法构造出使上界紧的数据),但由于它修改和查询的关系与前两种算法相反(这意味着查询是离线的而 DAG 可以强制在线给出),也有一些难以替代的应用。

本文第一节介绍了 DAG 路径信息维护的基本模型; 第二节依次介绍了 DAG 链剖分、可持久化平衡树和平衡树分裂归并三种算法; 第三节介绍了这些算法在一些场景下的应用。

1 基本模型

给定一张 n 个点的 DAG (每个点的出边有顺序), 将结点 $i(1 \leq i \leq n)$ 指向的结点依次排列, 记为序列 G_i 。结点 i 有正整数权值 c_i , 它的第 j 条出边有边权 j 。

¹DAG 即有向无环图, 为 Directed Acyclic Graph 的缩写



将图上所有起点为 1、终点出度为 0 的路径按照边权的字典序排成一排（容易发现排列方式唯一），记为序列 $P_i (1 \leq i \leq S)$ （其中 S 为满足条件的路径总数）。

现有 q 次查询，每次给定正整数 k ，求 P_k 的所有结点权值和。

保证 DAG 的边数不超过 $2n$ ， $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq k \leq 10^{18}$ ， $1 \leq c_i \leq 10^9$ 。

2 解法

由于 $k \leq 10^{18}$ ，只需保留 DAG 的前 10^{18} 条路径。事实上，可以通过 $O(n)$ 的 DP 求出每个点出发到零出度点的路径个数（并和 10^{18} 取 min），然后仅保留 DP 值小于 10^{18} 的点；此外，还需复制字典序第 10^{18} 小的路径上经过的点，并对它们的出边分别保留一个前缀指向前一类点。这样，只需考虑 $S \leq 10^{18}$ 的情况。

通过二度化，容易发现只需考虑每个点的出度是 0 或 2 的情形。

以下分析中认为 $S \geq n$ 。

2.1 DAG 链剖分

若 DAG 是一棵有向树（或森林，即每个点入度不超过 1），则显然可以使用重链剖分维护链上信息。

我们将这个做法推广到更一般的 DAG 上：对每个出度非零的结点 i ，记以它为起点的所有路径个数为 f_i ，并定义它的重后继 $next_i$ 为 G_i 中 f 值最大的结点（若有多个则任取一个）。类似地，记 h_i 为以 i 为终点的路径个数，并将指向 i 的结点中 h 值最大的记为 i 的重前驱 pre_i 。

称边 $u \rightarrow v$ 为重边当且仅当 $v = next_u$ 且 $u = pre_v$ ；我们仅保留重边，则剩余的图由若干条不交的链（记为重链）构成。

考虑 DAG 上的任一路径 $p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow \dots \rightarrow p_k$ 。显然 f_{p_i} 递减， h_{p_i} 递增；而对于每条不是重边的边 $p_i \rightarrow p_{i+1}$ ， $f_{p_i} > 2f_{p_{i+1}}$ 和 $2h_{p_i} < h_{p_{i+1}}$ 中至少有一条成立，故路径上至多有 $O(\log S)$ 条轻边。

因此，我们可以从 1 出发，每次二分出被查询的路径和当前重链的公共部分，再对重链预处理前缀和，即可在 $O(n + q \log S \log n)$ 时间（ $O(n)$ 空间）内解决上文中的问题（瓶颈是在 f 数组中二分）。

2.1.1 优化

事实上，参考树剖中的全局平衡二叉树技巧 [1]，算法的复杂度可以进一步优化至 $O(n + q \log S)$ ：

对于固定的重链 $q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow \dots \rightarrow q_k$, 记 $w_i = f_i - f_{i+1}$ (这里 $f_{k+1} = 0$; 为叙述方便, 假定 $q_i = i$)。

考虑按以下方式对整条链建立二叉树结构: 对于区间 $[l, r]$ ($l < r$), 记其子树根节点为满足 $l \leq i < r$ 且 $2 \sum_{j=l}^i w_j \geq \sum_{j=i+1}^r w_j$ 的最小的 i (若不存在则取 $i = l$), 并令左右子树分别为 $[l, i]$ 和 $[i+1, r]$ 建树的结果。并对每个 u , 预处理它在二叉树上和节点 k 的 LCA。

记 u 为进入当前重链的位置, v 为退出的位置, 预处理出每个点和重链终点 k 的 LCA, 并从 $LCA(u, k)$ 向下二分, 则在二叉树上二分的复杂度即为 $LCA(u, k)$ 和 v 在二叉树上的距离。

考虑从 v 开始, 每次向上走 2 步, w_v 的子树和至少会翻倍 (否则子树 v 会被切开; v 是叶子的情况例外), 而 $LCA(u, k)$ 往下走 1 步后子树和不会超过 f_u 。因此, 二分的复杂度为 $O(\log \frac{f_u}{f_v - f_{v+1}})$ 。

考虑询问路径上的所有重链, 则当前重链的 $f_v - f_{v+1}$ 大于等于下一条重链的 f_u 。因而二分的总复杂度为 $O(\log S)$ 。

使用 splay 和 treap 等平衡树也能得到相同的复杂度, 此处不再赘述。

2.1.2 2.1.1 优化的推广

使用分治 (即基于二区间合并的 $O(n \log n) - O(1)$ 区间半群信息) 结合 DP 预处理可以在 $O(n \log n + q \log S)$ 时间内支持求 $P_l, P_{l+1}, \dots, P_r$ 结点权值和的最大值 (以及其它一些较为复杂的 P 上区间信息) 的查询。具体地, 对每个点求出以它为起点的路径的最大权值, 再对每条重链记录上述信息的区间最值即可。

对于有单点修改和简单链修改、查询一条链信息的问题, 也可以将带权线段树推广从而使单次操作复杂度降至 $O(\log S)$ 。

除 $w_i = f_i - f_{i+1}$ 外, 再记 $x_i = h_i - h_{i-1}$ (这里 $h_0 = 0$)。

考虑按以下方式建二叉树: 对于区间 $[l, r]$ ($l < r$), 记其子树根节点为满足 $l \leq i < r$ 且

$$\begin{cases} 2 \sum_{j=l}^i w_j \geq \sum_{j=i+1}^r w_j & d \equiv 1 \pmod{2} \\ 2 \sum_{j=l}^i x_j \geq \sum_{j=i+1}^r x_j & d \equiv 0 \pmod{2} \end{cases} \quad (1)$$

(其中 d 为当前节点深度) 的最小的 i (若不存在则取 $i = l$), 并令左右子树分别为 $[l, i]$ 和 $[i+1, r]$ 建树的结果。则在二叉树上二分的复杂度即为 u 和 v 在二叉树上的距离, 其中 u 为进入当前重链的位置, v 为退出重链的位置。

注意到 u 到 $LCA(u, v)$ 的距离不超过 $O(\log \frac{h_v}{h_u - h_{u-1}})$: 这是因为从 u 开始每向上走 4 步 h_u 的子树和至少翻倍 (中途有 2 个点 d 为偶数, 进而可以套用 2.1.1 的结论)。对 v 再进行类似分析, 可知区间查询 (修改) 的复杂度不超过 $O(\log \frac{f_u}{f_v - f_{v+1}} + \log \frac{h_v}{h_u - h_{u-1}})$, 从而所有重链上的总复杂度不超过 $O(\log S)$ 。

此外, 对于带单点修改的可减信息, 关于 f 和 h 分别建立带权线段树也可做到单次查询 $O(\log S)$ 。

不过，由于常数较大，若维护的信息较为简单，该算法比起 BIT 并没有显著优势。

2.2 可持久化平衡树

不妨按 DAG 的拓扑序逆序考虑原问题。对每个结点 i ，考虑以它开头的所有路径构成的序列 Q_i 。

显然，对于出度为 0 的结点 i ， $Q_i = \{(i)\}$ ；对于出度为 2 的结点 i ， $Q_i = (i) \otimes (Q_{G_{i,1}} \oplus Q_{G_{i,2}})$ （其中 $A \oplus B$ 为 A 和 B 的拼接， $a \otimes B$ 为在 B 的每个元素开头插入 a 得到的序列）。

我们仅维护 Q_i 中每条路径的结点权值和。这样，只需在 $O(\log S)$ 内进行以下几种操作：

1. 拼接两个长度不超过 S 的整数序列，得到一个新序列；
2. 将一个序列的所有元素加上一个定值；
3. 给定 k ，查询一个序列的第 k 项。

考虑使用平衡树维护。由于自复制操作的存在，我们需要一种不带 parent 指针且树高严格 $O(\log S)$ 的平衡树。此处以 WBLT (Weight Balanced Leafy Tree [2]) 为例（WBLT 中已经维护了 size 信息故相对方便；AVL 树、红黑树等亦可）。

具体地，取一个平衡常数 $\alpha \in (0, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$ ，WBLT 是这样的一棵二叉树：每个叶节点表示一个元素（这也是 Leafy 的含义），每个非叶节点均有左右子树且左右子树的 size 均不低于总 size 的 α 倍；每个节点处可以记录一些区间信息。这里，我们用叶节点表示路径，并在每个节点处维护一个表示子树加的 tag。

对于操作 1，只需将两棵 WBLT 进行合并操作。具体地，考虑合并两棵 WBLT A 和 B （不妨设 $|A| \geq |B|$ ）。

1. 若 $|A|$ 和 $|B|$ 的比值不超过 $t = \frac{1-\alpha}{\alpha}$ ，则可以直接新建一个以 A 和 B 为左右子树的点作为答案。
2. 否则，若 A 的右子树和 B 合并后 size 不超过 A 左子树的 t 倍，可以直接将 A 的右子树和 B 合并然后递归；
3. 否则，可将 A 的左子树和 A 的右儿子的左子树合并（这一部分两边 size 之比不超过 t ），并将 A 的右儿子的右子树和 B 合并（这一部分可以递归），再将两次合并的结果合并（这一步两部分的 size 之比也是 $O(1)$ ）。

归纳易证合并两棵 size 比值是常数的 WBLT 复杂度为 $O(1)$ 。由于其它递归都是单边的，合并的总复杂度不超过 $O(\log S)$ （进一步地，不会超过 $O(\log \frac{|A|}{|B|})$ ）。另外，本题中可以利用信息可减、可交换的性质进行适当的标记永久化，从而减小 pushdown 次数的常数。

对于操作 2，只需修改根节点的 tag；对于操作 3，自顶向下递归即可。

该算法的时间复杂度为 $O((n+q) \log S)$ ，空间复杂度为 $O(n \log S)$ 。

2.2.1 WBLT 解法的推广

事实上,除合并外,WBLT(和其它一些平衡树)也支持分裂操作:给定一棵 WBLT A 和整数 $k \in (0, |A|)$,返回两棵 WBLT B 和 C 分别表示 A 的前 k 个元素和后 $|A| - k$ 个元素构成的 WBLT。

具体地,直接自顶向下递归可以将 A 分成若干个深度递增的子树(相当于 B)和若干个深度递减的子树(相当于 C),再将它们自底向上合并即可得到 B 和 C 。由于合并 X 和 Y ($|X| \geq |Y|$) 的复杂度为 $O(\log \frac{|X|}{|Y|})$,容易证明分裂的算法复杂度为 $O(\log S)$ 。

换言之,除了序列合并、全局修改和单点查询,可持久化平衡树也支持序列截取(当然还有区间修改和区间查询,这里的区间反映在原问题 1. 上是路径序列 P 的区间)。

当然,由于结构较为复杂,可持久化平衡树很难支持对 DAG 点权的修改操作。

2.2.2 相关讨论

可以发现,每个点出度为 0 或 2 的 DAG 在结构上等价于一棵可持久化 Leafy Tree。

这意味着无特殊性质且操作次数较少时可以直接维护 DAG 实现序列合并和序列截取,而用于维护平衡性的操作可以省去。

具体地,定义结点 v 的深度 dep_v 为以 v 为起点的最长路径边数。将 A, B 合并为 C 时,只需从 C 向 A, B 连边,则 $\text{dep}_C = \max(\text{dep}_A, \text{dep}_B) + 1$;将 A 分裂为 B, C 的时间复杂度不会超过 dep_A (容易证明递归分裂的过程中每个深度的点只会在前后访问各一次),而通过沿着 B 和 C 的分界线从后往前合并,我们可以保证 $\max(\text{dep}_B, \text{dep}_C) \leq \text{dep}_A$ 。因此 $O(q)$ 次序列合并和序列截取后 dep 不会超过 q ,进而总复杂度为 $O(q^2)$ (q 为操作次数)。这也达到了理论下界,因为 q 步后的路径个数可以达到 $\exp(\Theta(q))$;而事实上可持久化平衡树的优势在于 DAG 较为特殊的情形。

此外,2.1.2 中得到的 DAG 链剖分套带权线段树结构也可看作是和原 DAG 在路径序列的意义下等价但更“平衡”的一个 DAG。

2.3 平衡树分裂归并

考虑将原问题离线,并在结点 1 上维护所有查询的 k 构成的集合。

按拓扑序从前往后遍历所有结点:扫到结点 i 时,先将 i 上的查询答案增加 c_i ,若 i 出度为 2 再将这些查询全部移动到 i 指向的结点上(其中后半一半需要将对应的 k 减去 $f_{G_{i,1}}$)。

考虑如何维护这个过程。我们需要维护若干个非严格递增序列,支持以下三种操作:(序列被操作后就会消失)

1. 将一个序列划分成 $\geq k$ 和 $< k$ 形成两个新的序列;
2. 将一个序列的所有元素加上 k ;
3. 将两个序列归并得到一个新的序列。

用平衡树维护这些序列，则操作 1 和 2 是平凡的。

对于操作 3，考虑归并两个序列 $A_{1\dots p}$ 和 $B_{1\dots s}$ 得到序列 $C_{1\dots p+s}$ 。将 $1, 2, \dots, p+s$ 划分成 t 个极长连续段 $[l_i, r_i]$ 使得 $C[l_i \dots r_i]$ 在归并前属于同一个序列 (A 或 B)。则从前往后二分和自顶向下递归都能得到简单 $O(t \log q)$ 复杂度做法。

接下来，我们证明 t 的总和不会超过 $O((n+q) \log S)$ ：

对于序列 $A_{1\dots p}$ ，定义 A 的势能为 $\sum_{i=1}^{p-1} \log(2 + A_{i+1} - A_i)$ 。显然总势能非负且不会超过 $O(q \log S)$ ，操作 1 最多让势能变化 $O(\log S)$ 而操作 2 不会改变势能，故只需证操作 3 中势能至少减少 $\Omega(t) - O(\log S)$ ：

考虑序列 $A_{1\dots p}$ 和 $B_{1\dots s}$ 归并得 $C_{1\dots p+s}$ ， t 个极长区间依次对应的 C 值为 $[l_i, r_i]$ 。则 $r_i \leq l_{i+1}$ 且 $r_i < l_{i+2}$ 。

记 $d_i = l_{i+1} - r_i$ ，注意到势能的变化量

$$\begin{aligned} \Delta &= \sum_{i=1}^{t-1} \log(2 + l_{i+1} - r_i) - \sum_{i=1}^{t-2} \log(2 + l_{i+2} - r_i) + O(\log S) \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{t-2} (\log(2 + d_i) + \log(2 + d_{i+1}) - 2 \log(2 + \max(d_i + d_{i+1}, 1))) + O(\log S) \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{t-2} (\log(2 + \min(d_i, d_{i+1})) - \log(2 + \max(2 \min(d_i, d_{i+1}), 1))) + O(\log S) \\ &\leq O(\log S) - \Omega(t) \end{aligned}$$

t 的总和不会超过势能总增加量，故有上界 $O((n+q) \log S)$ 。

由此，我们得到了一个 $O((n+q) \log S \log q)$ 时间 $O(n+q)$ 空间的做法。

2.4 推广与讨论

回顾 2.2.1 中可持久化平衡树支持的四种操作（序列合并、序列截取、全局加、单点查询）。考虑将这些操作看作一张 DAG，并按倒序用平衡树维护所有查询。可以发现，瓶颈依然是平衡树的分裂、全局加和归并。换言之，可持久化平衡树和平衡树分裂合并所解决的问题在一定程度上互为转置。

遗憾的是，平衡树分裂合并已知的最优复杂度上界为 $O(\log S \log q)$ （虽然也并未构造出达到该上界的数据），而可持久化平衡树为 $O(\log S)$ 。事实上，在与本文有关的问题里，该算法仅在对空间复杂度有特别要求或操作 DAG 中的某些信息强制在线给出时（如分裂不是分成 $\geq k$ 和 $< k$ 的而是分成前 k 项和其余项）优于可持久化平衡树。

3 应用

3.1 对序列操作过程的维护

根据 2.2.2, 将 DAG 看作可持久化 Leafy Tree 可以方便地实现序列截取和序列合并等操作。

3.1.1 例题 1

有 n 个序列, 初始时第 i 个序列仅包含一个数 i 。

现需进行 q 次操作, 每次为以下三种之一:

1. 新建一个序列, 它等于某两个已有序列的拼接;
2. 新建两个序列, 分别为某个已有序列的前 k 项和其余项构成的序列 (其中 k 为不超过序列长度的高精度数)。
3. 输出某个序列的逆序数, 对 998244353 取模。

保证 $1 \leq n \leq 100, 1 \leq q \leq 600$ 。

3.1.2 例题 1 解法

假定没有操作 2, 则显然可以维护每个序列中每个数的出现次数和总逆序数, 单次操作复杂度 $O(n)$ 。

考虑使用 2.2.2 中的做法: 对于操作 2, 我们自顶向下递归分裂, 再自底向上逐个合并 (过程中需要维护每个结点的 size), 则每次分裂操作可以被改写为 $O(q)$ 次合并操作; 而合并的复杂度为 $O(\frac{q}{w} + n)$ (这是因为 size 有 $O(q)$ 个 bit; 通常认为 w 取 32 或 64)。

总复杂度为 $O(nq^2 + \frac{q^3}{w})$ 。

3.2 在后缀自动机上的应用

在 OI 字符串理论中, 后缀自动机 (SAM) 是一种高效而实用的算法。

具体地, 对于字符集 Σ 上的字符串 S , 考虑 S 的子串 T 在 S 中出现的右端点集合, 记作 R_T 。对于不同的 T , R_T 之间的关系只能是包含或相离, 故本质不同的 R_T 只有 $O(|S|)$ 种且构成树形结构, 记作树 P (实为将二度点压缩后的反串后缀树)。

定义自动机 A , 其点集为 $\{R_T | T \text{ 为 } S \text{ 的子串}\}$, 边集为 $\{(R_T, a) \rightarrow R_{Ta} | a \in \Sigma \text{ 且 } Ta \text{ 为 } S \text{ 的子串}\}$ 。

由 SAM 相关性质知 A 的边数为 $O(|S|)$ 且存在 $O(|S|)$ 的算法构造出树 P 和自动机 A 。

注意到 S 的本质不同子串可以和 A 上从空串出发的路径一一对应。由此, 我们将本质不同子串信息转化成了自动机上路径信息, 从而可以高效地处理一些从后缀树角度看比较棘手的问题。



3.2.1 例题 2

题目来源为 UOJ Long Round #1 D 题² (略去了不必要的细节)。

给定字符串 S 和数组 a, b 。对于 S 的子串 T , 记 T 在 S 中出现的右端点集合为 R_T , 并定义 $f(T) = |R_T| \sum_{i \in R_T} b_i$ 。

对每个 i , 试求 $\sum_{j=i}^{|S|} f(S[i \cdots j])$ 。

保证 $1 \leq |S| \leq 5 \times 10^5$, 字符集 26。

3.2.2 例题 2 解法

建立 S 的反串后缀树 P 和后缀自动机 G 。注意到对 P 的每个结点 (也即 G 的每个结点), 它的 f 值是个定值; 而查询恰好是求 G 的一条路径上 f 的和。

使用 DAG 链剖分并对每条重链维护前缀和即可解决问题。

瓶颈是求询问路径和当前重链的公共长度, 此处用 $O(|S| \log |S|) - O(1)$ 的 ST 表 LCP 即可。

3.2.3 例题 2 讨论

事实上, SAM 的极长路径只有 $O(|S|)$ 条 (对应 S 的所有后缀)。基于这一性质, 存在更简单的算法。

将 SAM 的所有路径展开, 会得到一棵只有 $O(|S|)$ 个叶节点的树 (实为 S 的正串后缀树)。每次查询相当于求这棵树的一条链上所有结点权值和; 另一方面, 这些结点也都对应着 SAM 结点。

将这棵树的二度点压缩并考虑压缩操作在自动机上的体现。具体地, 这相当于删去自动机上所有出度为 1 的点, 并对所有指向它们的边, 把边的终点改为原终点所指向的点 (递归进行直到终点出度不是 1 为止), 再将边上的字符改为一个字符串。

通过在边上记录数组, 压缩后的自动机上仍可以维护区间和; 而将自动机展开后, 会直接得到一棵 $O(|S|)$ 个点的压缩正串后缀树。直接在这棵树上进行前缀和处理询问即可。

总复杂度 $O(|S| + q)$ 。

值得一提的是, 原串和反串的压缩后缀自动机结点集合是本质相同的 (详见 [3]), 这无疑为处理和左右端点均相关的子串问题提供了一个新的视角。

不过该算法也具有局限性: 压缩后缀自动机的结构依赖正反串的对称性, 因此可拓展性不如 DAG 剖分。

² 【ULR #1】打击复读, <https://uoj.ac/problem/577>

3.2.4 例题 3

给定一棵 n 个点的 trie S 。定义 S 的子串为一条自顶向下的路径对应的字符串。

q 次查询，每次给定 k ，求 S 中第 k 小的本质不同子串或报告不存在。（为避免过大的输出量，只需输出该字符串的所有字符 ASCII 码之和）

保证 $1 \leq n, q \leq 10^5$ ， $1 \leq k \leq 10^{10}$ ，字符集 26。

3.2.5 例题 3 解法

对原树建 SAM。具体地，反串后缀树 T 被定义为所有点到根的路径对应的串构成的 trie，而后缀自动机 G 的 right 集合与 T 的结点一一对应。

注意到串上 SAM 构造算法的复杂度分析不再成立，且此时 SAM 的边数可能达到 $n|\Sigma|$ ，其中 Σ 为字符集。根据 [4] [5] [6]，直接在 trie 上 BFS 并使用串上 SAM 算法是 $n|\Sigma|$ 的，不过笔者并不知晓完整证明；当然，也可以用推广的倍增 SA 计算 T ，再用 T 计算 G ，总复杂度 $O(n \log n + n|\Sigma|)$ （进一步地，利用 DC3 [7] 算法在树上的推广可以去掉 $\log$ 因子）。

构造出 G 后，问题即被转化为第一节经典模型，使用第二节中介绍的三种算法均可解决。以 DAG 剖分为例，其总复杂度为 $O(n \log n + n|\Sigma| + q \log^2 n)$ 或 $O(n \log n + n|\Sigma| + q \log n)$ 。

3.2.6 例题 4

题目来源为 UOJ 候选队互测 #1 C 题³。

给定长为 n 的字符串 S 和 m 个 S 的子串作为模式串。

有 q 次查询，每次求 S 的一个子串中所有模式串出现次数之和。

保证 $1 \leq n \leq 4 \times 10^5$ ， $1 \leq m \leq 10^6$ ， $1 \leq q \leq 10^5$ ，字符集 26。

3.2.7 例题 4 解法

对 S 建立后缀自动机 G 和反串后缀树 P ，并对 G 进行 DAG 剖分。

对于 S 的子串 T ， T 的后缀中模式串的个数是由 T 在 SAM 上对应的结点 v 以及 v 所对应的模式串决定的。进一步地，只需将 P 中 v 到根的路径上模式串个数 a_v 减去 v 上长度比 $|T|$ 大的模式串个数即可。

对于每次查询，可以把子串定位到自动机的路径上，并计算路径上每个结点的贡献之和。

考虑路径定位：对原串和 DAG 重链进行 $O(n \log n)$ 的预处理再 $O(1)$ 求子串 LCP 可以做到 $O((n + q) \log n)$ 。

³ 【候选队互测】广为人知题，<https://uoj.ac/problem/697>



考虑答案统计：对于第一种贡献，对 DAG 重链记 a_v 的前缀和即可；对于第二种贡献，可以将问题转化成每条重链上的斜 45 度平行四边形数点，在坐标变换后即是普通的二维数点。

时间复杂度为 $O((n+m)\log n + q\log^2 n)$ 或 $O((n+m+q)\log n)$ （使用带权线段树和较优的 LCP 的实现）。

3.3 万能欧几里得算法

网格图上有一条直线 $y = \frac{b}{a}x$ ($a, b \in \mathbb{N}^+$)。考虑该直线上一动点沿 $x+y$ 正方向移动一个区间，每经过一条横线就在纸上记录一个 A ，每经过一条竖线就记录一个 B （若经过格点，则先记 A 再记 B ），最终会得到一个由 $\{A, B\}$ 构成的序列（如 $a=3, b=2$ 时序列为 $ABBAB$ ）。

不妨将 A 和 B 各代入一个半群元素（即 $O(1)$ 可合并的信息），则万能欧几里得算法的目标是求出整个序列对应的半群元素。

先假定动点的移动范围为 $(0, 0) \rightarrow (a, b)$ （左闭右开）。考虑算法流程如下：

不妨设 $a > b$ 。记 $t = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$ ，则容易发现每个 A 后面都有 t 个 B 。考虑将原序列中的所有 AB^t 替换为 A' ，这相当于对平面和直线作用了坐标变换 $(x', y') = (x, y - tx)$ 。因此，只需令 $A' = AB^t$ ， $a' = a - tb$ ，即可将原问题归约到规模更小的问题。重复迭代 $O(\log a)$ 次即可解决原问题。

考虑用 DAG 描述上述算法。具体地，维护一张 DAG，初始时有两个点 A, B 。每次建立一个点 C ，向 A 和 B 都连边，接着若 $a > b$ 则令 $B \leftarrow C, a \leftarrow a - b$ 否则令 $A \leftarrow C, b \leftarrow b - a$ ，直到 $a = b$ 为止。

注意到 DAG 的边数可能达到辗转相减的复杂度即 $O(a)$ 。这里，我们只需用倍增将连续的 $a \leftarrow a - b$ （或 $b \leftarrow b - a$ ）操作优化，即可将图的规模降至 $O(\sum \log \frac{\max(a_i, b_i)}{\min(a_i, b_i)}) = O(\log(a+b))$ （其中 a_i, b_i 为每次坐标时的 a, b ）。

万能欧几里得过程产生的 AB 序列即是这张 DAG 按 DFS 顺序展开后所有路径终点构成的序列，因而一般情况下的万欧算法相当于这张 DAG 对应的可持久化 Leafy Tree 上的区间查询。容易发现，很多经典的类欧几里得问题（如求 $\sum_{i=1}^n ai \bmod b$ 或 $\min_{i=1}^n ai \bmod b$ ）都可以转化成该问题；进一步地，借助这张 DAG，我们可以解决一些和欧几里得过程有关的较为复杂的问题。

3.3.1 例题 5

此题为 LOJ 上的万能欧几里得模板题⁴。

给定正整数 n, m, l 和大小不超过 10 的方阵 A, B 。求 $\sum_{i=0}^{l-1} A^i B^{\lfloor \frac{m}{n} \rfloor}$ 。

$1 \leq n, m, l \leq 10^{18}$ 。

⁴<https://loj.ac/p/6440>

3.3.2 例题 5 解法

考虑直线 $y = \frac{m}{n}x$ 对应的 AB 序列。

维护矩阵 M ，初始时 $M = I$ 。从序列的第二个位置开始，每遇到一个 A 就令 $M = MB$ ；每遇到一个 B 就将答案加上 M 并令 $M = AM$ ，则最终答案即为所求。注意到序列的一个区间起到的作用可以用矩阵 U, V, W 表示：记进入区间前 A, B 的幂次为 X, Y ，则经过区间会令答案加上 XUY 并令 $X = XV, Y = WY$ 。由此，区间信息可以被 $O(1)$ 描述，进而直接套用万能欧几里得算法的区间版本即可解决原问题。

3.3.3 例题 6

题目来源为 CTT 2021 Day 4 T3（略去了不必要的细节）。

考虑一张 n 个点的无向图，其中 i 和 $(i + d) \bmod n$ 之间连边。第 i 个点有点权 a_i ，初始时 $a_i = w_{i \bmod m}$ 。

你需要进行 q 次对点权的单点修改，每次修改后求出图的最大权独立集大小。

$1 \leq d < n \leq 10^{16}$, $1 \leq m \leq 2 \times 10^4$, $1 \leq w_i \leq 400$, $1 \leq q \leq 10^5$ 。

3.3.4 例题 6 解法

容易发现，图由 $\gcd(n, d)$ 个环构成，而本质不同的环只有 m 种。

进一步地，将所有被修改过至少一次的点删去后，图由 $O(q)$ 条链和 m 种环构成。只需预处理出每条链和每种环的答案并求和（这里对每条链需要求出一个 2×2 矩阵表示首尾选或不选的最大权独立集），再关于关键点维护线段树即可。

考察一个环上的信息。具体地，在网格图上作线段 $y = \frac{d}{n}x (x \in [0, n))$ 并对它构造万能欧几里得对应的序列和 DAG；另维护一个数 x ，不同的 x 对应不同的环。遍历序列并维护一个 2×2 矩阵，每遇到一个 A 令 $x = (x - n) \bmod m$ ，每遇到一个 B 令 $x = (x + d) \bmod m$ ，同时将当前的 2×2 矩阵与 w_x 对应的信息合并。则操作完毕后的矩阵即是环的答案（不同的 x 初值对应不同的环）；若仅进行一个区间的操作，会得到链的答案。

序列的区间信息可以被定义为 m 个 2×2 矩阵表示 x 初值依次为 $0, 1, \dots, m-1$ 时作用这个点所对应的操作后得到的 2×2 矩阵，以及一个数 d 表示 x 经过该区间后的增量。在欧几里得算法对应的 DAG 上 DP 可以 $O(m \log n)$ 求出所有结点对应的区间信息，从而立即得到环的答案。

链的答案相当于对 DAG 路径信息的区间查询；由于该 DAG 仅有 $O(\log n)$ 个点，直接自顶向下 DFS 即可达到 $O(q \log n)$ 的复杂度（具体实现参考支持求区间矩阵乘积乘向量的线段树；由于 x 的初值确定，这一部分的复杂度不带 m ）。

总复杂度 $O((m + q) \log n)$ 。



总结

本文介绍了 DAG 链剖分、可持久化平衡树和平衡树分裂归并三种算法，并且给出了其在部分 OI 题目中的应用。事实上，笔者猜测 DAG 路径维护的模型背后可能有其它更为优美、深刻的性质，文中三种算法的更多拓展及它们之间的联系也有待进一步挖掘。故希望本文能起到抛砖引玉的作用，也希望有兴趣的读者能继续研究。

感谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢国家集训队教练杨耀良的指导。

感谢父母对我的培养和教育。

感谢学校的栽培，李曙老师、张超老师的教导和同学们的帮助。

感谢杜瑜皓学长、李欣隆学长、周欣学长、钱易同学等与我交流讨论、给我启发。

感谢钱易同学、罗恺同学、丁晓漫同学、许庭强同学为本文审稿。

感谢其它所有本文所参考过的资料的提供者。

感谢各位百忙之中抽出宝贵的时间来阅读本文。

参考文献

- [1] 张哲宇. 《浅谈树上分治算法》. IOI 2019 国家集训队论文, 2019
- [2] 王思齐. 《Leafy Tree 及其实现的加权平衡树》. IOI 2018 国家集训队论文, 2018
- [3] 徐翊轩. 《浅谈压缩后缀自动机》. IOI2020 国家集训队论文, 2020
- [4] 刘研绎. 《后缀自动机在字典树上的拓展》. IOI2015 国家集训队论文, 2015
- [5] J. A. Blumer. *Algorithms for the directed acyclic word graph and related structures*. Ph.D. Thesis, Denver University, 1985
- [6] A. Blumer, J. Blumer, D. Haussler, R. M. McConnell, A. Ehrenfeucht. *Complete inverted files for efficient text retrieval and analysis*. J. ACM 34(3)(1987), pp. 578-595
- [7] J. Karkkainen, P. Sanders, S. Burkhardt. *Linear work suffix array construction*. J. ACM 53(6)(2006), pp. 918-936



更一般的 DFT

杭州学军中学教育集团文渊中学 周航锐

摘要

离散傅里叶变换在信息学竞赛中应用非常广泛, 本文对传统 DFT 进行推广, 以略高的复杂度完成更一般的二元关系定义的卷积。

1 相关定义及说明

1.1 卷积和基础运算

定义 1.1. 对于一个集合 G 和一个二元关系 $\varphi: G \times G \rightarrow G$, 映射 $A, B: G \rightarrow \mathbb{C}$, 定义卷积 $C = A \times B$ 满足:

$$C(v) = \sum_{\varphi(x,y)=v} A(x)B(y)$$

两个映射的和 $C = A + B$ 满足:

$$C(v) = A(v) + B(v)$$

一个映射和一个复数的数乘 $B = cA$ 满足:

$$B(v) = cA(v)$$

本文只讨论 (G, φ) 构成有限半群的情形。对于映射 $A: G \rightarrow \mathbb{C}$, 本文 A_x 与 $A(x)$ 意义相同。

1.2 DFT

定义 1.2. 对于大小序列¹ $(a_i)_{i=1}^k$, 定义它对应的矩阵序列集为 R , 满足:

¹这是本文的特殊定义



- $R = \{(m_i)_{i=1}^k | m_i \in M_{a_i}\}$, M_n 包含所有 $n \times n$ 的复数矩阵。
- $C = A + B$ 满足 $C_i = A_i + B_i$ 。
- $C = AB$ 满足 $C_i = A_i B_i$ 。
- $B = cA$ 满足 $B_i = cA_i$ 。

其中 $A, B, C \in R$ 是大小序列相同的矩阵序列, c 是一个复数。

定义 1.3. 对于某个卷积关系, 定义它对应的 DFT 为可逆线性变换 $\mathcal{F} : (G \rightarrow \mathbb{C}) \rightarrow R$, 其中 R 是某个大小序列 $(a_i)_{i=1}^k$ 定义的矩阵序列, 并且满足:

- $\mathcal{F}(A) \times \mathcal{F}(B) = \mathcal{F}(AB)$
- $\mathcal{F}(A) + \mathcal{F}(B) = \mathcal{F}(A + B)$
- $c\mathcal{F}(A) = \mathcal{F}(cA)$
- $\sum_{i=1}^k a_i^2 = |G|$

可以认为 $\mathcal{F}$ 是一个同构。

对于矩阵序列的乘法, 我们可以做到 $O(\sum_{i=1}^k a_i^w)$ 。其中 w 表示 $n \times n$ 矩阵乘法的复杂度为 $O(n^w)$, 目前已知 $w \leq 2.3728596$ [5]。

$(G \rightarrow \mathbb{C})$ 存在一组基 $\{A_x\} (x \in G)$, 其中 A_x 为 $t \mapsto [t = x] = \begin{cases} 1 & t = x \\ 0 & t \neq x \end{cases}$ 。

因为每个元素都可以被分解成基的线性组合, 因此只需要关心 $\mathcal{F}(A_x)$ 即可。定义 $\mathcal{F}_x = \mathcal{F}(A_x)$ 。

引理 1.1. DFT 关系 $\mathcal{F}$ 与满足如下条件的 $\{\mathcal{F}_x\}$ 一一对应:

- $\mathcal{F}_x \times \mathcal{F}_y = \mathcal{F}_{\varphi(x,y)}$ 。
- $\mathcal{F}_x$ 构成 R 的一组基。

证明. 对于一个 DFT 关系 $\mathcal{F}$, 由于同构, 显然它得到的 $\{\mathcal{F}_x\}$ 合法。

对于一组 $\{\mathcal{F}_x\}$, 我们可以做如下构造: $\mathcal{F}(A) = \sum_{x \in G} A(x) \mathcal{F}_x$ 。

对于乘法:

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{F}(A) \times \mathcal{F}(B) \\
 &= \sum_{x \in G} \sum_{y \in G} A_x B_y \mathcal{F}_x \times \mathcal{F}_y \\
 &= \sum_{v \in G} \sum_{\varphi(x,y)=v} A_x B_y \mathcal{F}_x \times \mathcal{F}_y \\
 &= \sum_{v \in G} \mathcal{F}_v \sum_{\varphi(x,y)=v} A_x B_y \\
 &= \mathcal{F}(A \times B)
 \end{aligned}$$

对于加法及数乘，显然满足。

对于双射，可以有 $\{\mathcal{F}_x\}$ 构成一组基得到。

□

因此直接在已知 $\{\mathcal{F}_x\}$ 的情况下，DFT 可以看成行向量乘变换矩阵，复杂度为 $O(|G|^2)$ 。如果需要 IDFT（即 DFT 的逆变换），求出逆矩阵需要 $O(|G|^n)$ 的预处理复杂度。

2 传统 DFT 和循环群

2.1 序列卷积

对于一般的序列卷积，对应的二元关系为： $(\mathbb{Z}, +)$ 。但是在实际操作时，一般取 2^k 满足 2^k 超过序列长度 n ，把二元关系转化为 $(\mathbb{Z}_p, +)$ 后操作，其中 $\mathbb{Z}_p$ 表示阶为 p 的循环群。

2.2 循环群

引理 2.1. 对于循环群 $\mathbb{Z}_p$ ，一个它对应的 DFT 为：

$$\mathcal{F}_i = \{[1], [\omega_p^i], [\omega_p^{2i}], \dots, [\omega_p^{(p-1)i}]\}$$

其中 ω_p 为一个 p 次本原单位根。

读者可以自行验证，这个构造符合上述条件。

2.3 FFT 与 chirp-Z 变换

对于循环群 $\mathbb{Z}_p$ 满足 $p = 2^k$ ，可以使用 FFT 算法进行优化，使 DFT 做到 $O(p \log p)$ 。

对于更一般的循环群 $\mathbb{Z}_p$ ，可以使用 chirp-Z 变换后，转为上面一种情况，同样做到 $O(p \log p)$ 的复杂度，具体的：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(A)_i &= \left[\sum_{j=0}^{p-1} A_j \omega_p^{ij} \right] \\ &= \left[\frac{1}{\omega_p^{\binom{i}{2}}} \sum_{j=0}^{p-1} \frac{A_j}{\omega_p^{\binom{j}{2}}} \omega_p^{\binom{i+j}{2}} \right]\end{aligned}$$

这是一个减法卷积的形式，可以翻转后转化为序列卷积，进而转化为 $\mathbb{Z}_2^k$ 上的问题。时间复杂度 $O(p \log p)$ 。

因此对于循环群，我们都可以在 $O(|G| \log |G|)$ 的复杂度内完成 DFT，并且矩阵乘法的复杂度显然为 $O(|G|)$ 。

3 直和及对应的 DFT

3.1 直和

定义 3.1. 对于二元关系 $(G_1, \times)$ 和 $(G_2, \times)$ ，定义它们的直和 $(G, \times)$ 满足：

- $G = \{(x, y) | x \in G_1, y \in G_2\}$
- $(x_1, y_1) \times (x_2, y_2) = (x_1 \times x_2, y_1 \times y_2)$

3.2 DFT 的构造

首先证明一个引理。

引理 3.1. 对于有限维线性空间， $\otimes$ 表示张量积， $V = V_1 \otimes V_2 = \text{span}\{x | x = a \otimes b, a \in V_1, b \in V_2\}$ ， V_1 的一组基为 $(a_i)_{i=1}^n$ ， V_2 的一组基为 $(b_j)_{j=1}^m$ ，则 V 的一组基为 $c = \{x | x = a_i \otimes b_j, i \in [1, n], j \in [1, m]\}$ 。

证明. 显然 c 是 V 的一组生成元，我们只需证明其中元素线性无关即可。

考虑反证法，设 $c_{(i-1)m+j} = a_i \otimes b_j$ ，不妨令 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{(i-1)m+j} k_{i,j} = \mathbf{0}$ ， $k_{i,j}$ 不全为 0。

令 $S_i = \sum_{j=1}^m k_{i,j} b_j$ ，则 $\sum_{i=1}^n S_i \otimes a_i = \mathbf{0}$ 。

根据 a 构成一组基可得， $\forall i, S_i = \mathbf{0}$ 。

又根据 b 构成一组基可得，若 $S_i = \mathbf{0}$ ，则 $k_{i,j} = 0 (j \in [1, m])$ 。

因此 $k_{i,j}$ 均为 0，矛盾。 □

定义 3.2. 对于大小序列分别为 $(a_i)_{i=1}^n, (a'_j)_{j=1}^m$ 的矩阵序列 R 和 R' ，定义他们的张量积 $R \otimes R'$ 满足：

$$(R \otimes R')_{(i-1)m+j} = R_i \otimes R'_j$$

定理 3.1. 若 $G_1 \rightarrow \mathbb{C}$ 和 $G_2 \rightarrow \mathbb{C}$ 均存在 DFT, 那么 $G \rightarrow \mathbb{C}$ 也存在 DFT。

证明. 设两个 DFT 分别为 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 对应的大小序列分别为 $(a_i)_{i=1}^n, (b_i)_{i=1}^m$ 。

设 $G \rightarrow \mathbb{C}$ 对应的 DFT 为 $\mathcal{F}$, 对应的大小序列为 $(c_i)_{i=1}^{nm}$ 。

可以如下构造:

- $c_{(i-1)m+j} = a_i b_j | i \in [1, n], j \in [1, m]$
- $\mathcal{F}_{(x,y),(i-1)m+j} = \mathcal{A}_{x,i} \otimes \mathcal{B}_{y,j}$, 其中 $\otimes$ 表示张量积。

对于加法和数乘, 显然成立。

由于张量积的性质: $(x_1 \otimes y_1)(x_2 \otimes y_2) = (x_1 x_2) \otimes (y_1 y_2)$, 其中 x_1, x_2 为 $n \times n$ 的矩阵, y_1, y_2 为 $m \times m$ 的矩阵, 因此对于乘法:

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}_{(x_1, y_1), v} \times \mathcal{F}_{(x_2, y_2), v} \\ &= (\mathcal{A}_{x_1, a} \otimes \mathcal{B}_{y_1, b})(\mathcal{A}_{x_2, a} \otimes \mathcal{B}_{y_2, b}) \\ &= (\mathcal{A}_{x_1, a} \mathcal{A}_{x_2, a}) \otimes (\mathcal{B}_{y_1, b} \mathcal{B}_{y_2, b}) \\ &= \mathcal{F}_{(x_1, y_1) \times (x_2, y_2), v} \end{aligned}$$

其中 $v = (a-1)m + b, a \in [1, n], b \in [1, m]$ 。

由引理 3.1, $\{\mathcal{F}_v\}$ 构成一组基。

□

有推论

引理 3.2. 如果有

$$G \rightarrow \mathbb{C} = (G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k) \rightarrow \mathbb{C}$$

且 $G_i \rightarrow \mathbb{C} (i \in [1, k])$ 有 DFT, 可以构造出 $G \rightarrow \mathbb{C}$ 的 DFT。

3.3 更优的复杂度

引理 3.3. G 对应的变换矩阵是 G_1 对应的变换矩阵和 G_2 对应的变换矩阵的张量积。

考虑 G DFT 的构造过程, 显然可以得到。

定理 3.2. 对于 $G \rightarrow \mathbb{C} = (G_1 \times G_2) \rightarrow \mathbb{C}$, 映射 $a: G \rightarrow \mathbb{C}$, 对 a 应用 G 对应的 DFT 等价于先后应用 G_1, G_2 对应的 DFT。具体的:

- 对于 $x \in G_1$, 令 G'_x 满足 $G'_{x,y} = G_{(x,y)}$, 对于 G'_x 分别应用 G_2 上的 DFT, 记结果为 H_x 。



- 令 G_2 对应的矩阵序列集为 R , 对应的大小序列为 $(b_i)_{i=1}^k$, 对于 $i \in [1, k]$, 令 H'_i 满足 $H'_{i,x} = H_{x,i}$, 对 H'_i 分别应用 G_1 上的 DFT, 注意这里映射变为了 $G_1 \rightarrow M_{b_i}$, 但是过程相似。

考虑变换矩阵的性质即可。

同样有推论:

引理 3.4. 如果有

$$G \rightarrow \mathbb{C} = (G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k) \rightarrow \mathbb{C}$$

那么对 a 应用 G 对应的 DFT 等价于先后应用 $G_i (i \in [1, k])$ 对应的 DFT (可能需要划分 G)。

引理 3.5. 这么做的复杂度是

$$T = O\left(|G| \sum_{i=1}^k \frac{T_i}{|G_i|}\right)$$

其中 T_i 表示 G_i 上 DFT 的复杂度。

可以得到推论:

- 如果 $T_i = O(|G_i| \log |G_i|)$, 则 $T = O(|G| \log |G|)$ 。
- 如果 $T_i = O(|G_i|^2)$, 则 $T = O(|G| \sum |G_i|)$
- 若 $|G_i|$ 均是常数, 可以认为 $T = O(k|G|) = O(|G| \log |G|)$ 。

举个例子:

n 维 FWT 是 n 个 $\mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{C}$ 的直和, 复杂度为 $O(|G| \log |G|) = O(n2^n)$ 。

例题 1. (Numbers²) 给定 n, k 和长为 k 的数组 $m, p(\sum_{i=1}^k p_i = 1)$, 定义状态是一个 k 元组 c , 初始均是 0, 每次操作有 p_i 的概率让 $c_i := (c_i + 1) \bmod m_i$ 。求第一次回到初始状态时, 期望经过本质不同状态数量。 $T = \prod m_i \leq 5 \times 10^5$, 保证数据随机, 不需要考虑 corner case。

解法 令 $G = \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_k}$, 0 为初始状态。

考虑计算每个状态被经过的概率, 下面假设计算状态 $x \in G$ 被经过的概率。

假定状态到达初始状态或 x 时, 立刻结束操作。令 f_i 表示到达初始状态或 x 前, 经过状态 i 的期望次数。特别的, 强制令 $f_0 = 1, f_x = 0$, 对于其他状态 y 有:

²来源: 张隽恺, <https://ioihw21.duck-ac.cn/problem/101>

$$f_y = \sum_{i=1}^k f_{d(y,i)} p_i$$

其中 $d(y, i)$ 表示将状态 y 的第 i 个元素减一。

直接高斯消元即可做到 $O(T^4)$ 。

引入变量 d_0, d_x , 满足:

$$\begin{aligned} f_0 &= \sum_{i=1}^k f_{d(0,i)} p_i - d_0 = 1 \\ f_x &= \sum_{i=1}^k f_{d(x,i)} p_i - d_x = 0 \end{aligned}$$

验证发现 d_x 即为所求。

令 F 为映射 $x \mapsto f_x$, P 为映射:

$$x \mapsto \begin{cases} p_i & \text{if } x_j = 1 \Leftrightarrow i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

类似的, 对于 d_0 和 d_x , 定义 $D: y \mapsto d_y$ 。

那么上述方程可以写为:

$$\begin{aligned} F &= F \times P - D \\ f_0 &= 1 \\ f_x &= 0 \end{aligned}$$

而 $F = F \times P - D$ 等价于 $\mathcal{F}(F) = \mathcal{F}(F) \times \mathcal{F}(P) - \mathcal{F}(D)$ 。这等价于 T 个方程:

$$\mathcal{F}_i(\mathcal{P}_i - 1) = \mathcal{D}_i (i \in G)$$

其中 $\mathcal{F}_g (g_i \in G)$ 和 $\mathcal{F}(F)_i (i \in [1, |G|])$ 一一对应, $\mathcal{P}, \mathcal{D}$ 类似定义。

可以发现 $\mathcal{P}_0 = \sum p_i = 1$ (实际上, 对于有限群, DFT 结果均存在累和), 即对应方程为 $\mathcal{D}_0 = d_0 + d_x = 0$ 。且由于数据随机, $\mathcal{P}_i (i \neq 0)$ 为 0 的概率很小。

定义 $t(a, b)$ 为: $\mathcal{F}(C)_b = \sum C_a t(a, b)$, 即变换矩阵的系数。

那么有 $t(a, b) = t(b, a), t(a, b)^{-1} = t(a^{-1}, b)$ 。

而 $f_0 = 1$ 等价于 $\sum \mathcal{F}_i = |G|$, $f_x = 0$ 等价于 $\sum \frac{\mathcal{F}_i}{t(i, x)} = 0$ 。

此时我们就把原来的复杂方程组转化为了如下形式：

$$\sum \mathcal{F}_i = |G| \quad (1)$$

$$\sum \frac{\mathcal{F}_i}{t(x, i)} = 0 \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_i(\mathcal{P}_i - 1) &= \mathcal{D}_i = d_x(t(x, i) - 1) \\ \Rightarrow \mathcal{F}_i &= \frac{t(x, i) - 1}{\mathcal{P}_i - 1} d_x \quad (i \in G \setminus \{0\}) \end{aligned} \quad (3)$$

将方程 3 代入方程 1,2 可以得到：

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_0 + \left(\sum \frac{1}{\mathcal{P}_i - 1} - \sum \frac{1}{t(x, i)(\mathcal{P}_i - 1)} \right) d_x &= 0 \\ \Rightarrow \mathcal{F}_0 &= \left(\sum \frac{1}{t(x, i)(\mathcal{P}_i - 1)} - \sum \frac{1}{\mathcal{P}_i - 1} \right) d_x \\ \mathcal{F}_0 + \sum \frac{t(x, i) - 1}{\mathcal{P}_i - 1} d_x &= |G| \\ \Rightarrow \left(\sum \frac{1}{t(x, i)(\mathcal{P}_i - 1)} - \sum \frac{1}{\mathcal{P}_i - 1} \right) d_x + \sum \frac{t(x, i) - 1}{\mathcal{P}_i - 1} d_x &= |G| \\ \Rightarrow \left(\sum \frac{1}{t(x, i)(\mathcal{P}_i - 1)} + \sum \frac{t(x, i)}{\mathcal{P}_i - 1} - 2 \sum \frac{1}{\mathcal{P}_i - 1} \right) d_x &= |G| \end{aligned}$$

直接按照最后式子计算即可做到 $O(|G|^2)$ 。

考虑优化，瓶颈在于左侧三部分求和。

对映射 $x \mapsto \frac{1}{\mathcal{P}_i - 1}$ 进行 DFT，第 1,2 部分分别为结果的第 x, x^{-1} 项。第 3 部分是个常数，于是我们将复杂度优化为 DFT 的复杂度即 $O(T \log T)$ ，可以通过本题。 ■

本题是 DFT 的经典应用，通过 DFT 将复杂的卷积方程转为简单的点乘方程，再利用偏移量和特殊值推出的方程解出偏移量，进而解出答案。

4 有限交换半群 DFT

4.1 有限交换群 DFT

4.1.1 有限交换群分解

定义 4.1. 若有限交换群 G 的一组元素 $[a_1, a_2, \dots, a_m]$ 满足：

- $\forall x \in G, \exists (k_i)_{i=1}^m, \prod_{i=1}^m a_i^{k_i} = x$
- $\forall (k_i)_{i=1}^m, \prod_{i=1}^m a_i^{k_i} = e \Rightarrow a_i^{k_i} = e (i \in [1, m])$

则这组元素是 G 的一个分解。

引理 4.1. $[a_1, a_2, \dots, a_m]$ 是 G 的一个分解等价于:

$$\langle a_1 \rangle \times \langle a_2 \rangle \times \dots \times \langle a_m \rangle \simeq G$$

考虑两个性质, 证明较为简单。

接下来我们将证明任意有限交换群均存在分解, 同时给出构造。

引理 4.2. 任意有限交换群 G 都能被分解为有限交换 p 群直和。

证明. 令 $o(x)$ 表示 x 的阶。设 G 的阶为 $p^k m$, $p \in \mathbb{P}$, $p \nmid m$, $G_{p^k} = \{x | o(x) \mid p^k\}$, $G_m = \{x | o(x) \mid m\}$ 。

接下来我们证明: $G_{p^k} \times G_m \simeq G$ 。

构造映射 $\phi: (x, y) \mapsto xy$ 。

显然这是一个群同态, 我们只需证明它满射且 $\text{Ker} \phi = \{e\}$ 即可。

对于任一元素 x , 由拉格朗日定理, $o(x) \mid p^k m$, 设 $o(x) = p^{k'} m'$ ($p \nmid m'$), 因此 $o(x^{s p^k}) = m' \mid m$, $o(x^{tm}) = p^{k'} \mid p^k$ 。

因为 $(p^k, m) = 1$, 一定存在 $sp^k + tm = 1$, 于是 $x = x^{sp^k + tm} = x^{tm} x^{sp^k}$, ϕ 是一个满射。

若 $x \in G_{p^k}, y \in G_m, xy = e$, 因为 $o(x) = o(x^{-1}) = o(y)$, 有 $o(x) \mid (p^k, m) = 1$, 因此 $x = y = e$ 。这就证明了 $\text{Ker} \phi = \{e\}$ 。

因此 ϕ 是一个群同构。如此我们便可以不断分解, 把 G 分解为若干有限交换 p 群直和。

□

4.1.2 有限交换 p 群分解

引理 4.3. 对于有限交换 p 群 G , 其中一个阶最大的元素为 a , 令 $H = \langle a \rangle$, 则 $\forall xH \in G/H, \exists y \in xH, o(xH) = o(y)$ 。

证明. 令 $o(a) = p^t, o(x) = p^s, o(xH) = p^k$, 显然有 $t \geq s \geq k$ 。

考虑 $x^{p^k} H = (xH)^{p^k} = H$, 于是 $x^{p^k} \in H$ 。不妨设 $x^{p^k} = a^r$ 。

$$o(x^{p^k}) = \frac{o(x)}{(o(x), p^k)} = p^{s-k}$$

$$o(a^r) = \frac{o(a)}{(o(a), r)}$$

$$\Rightarrow (o(a), r) = p^{t-s+k}$$

不妨设 $r = up^{t-s+k}$

构造: $y = xa^i \in xH$, 其中 $i = -up^{t-s}$ 。

$$\begin{aligned}
 & (yH)^{p^k} \\
 &= y^{p^k} H \\
 &= x^{p^k} a^{-up^{t-i+k}} H \\
 &= H
 \end{aligned}$$

□

引理 4.4. 任意有限交换 p 群 G 都可以被分解。

证明. 考虑归纳法, 设 $|G| = p^n$, 并且任意群 $G' (|G'| < p^n)$ 均存在分解。

找到阶最大的元素 $a \in G, o(a) = p^k$, 若 $k = n$, 则 $[a]$ 即是分解。

令 $H = \langle a \rangle, G' = G/H$, 根据归纳假设, G' 存在分解, 不妨设为 $[a_1H, a_2H, \dots, a_mH]$, 由

引理 4.3, 设 $o(a_i) = o(a_iH) (i \in [1, m])$ 。

构造: $[a, a_1, a_2, \dots, a_m]$ 即为一个分解。

(D1) 考虑任意 $x \in G, xH \in G/H$ 。

$$xH = \prod_{i=1}^m (a_iH)^{k_i} = (\prod_{i=1}^m a_i^{k_i})H$$

因此 $x^{-1} \prod_{i=1}^m a_i^{k_i} \in H$, 设为 a^k 。

则 $x = a^{-k} \prod_{i=1}^m a_i^{k_i}$ 。

(D2) 考虑 $a^k \prod_{i=1}^m a_i^{k_i} = e$, 则 $a^{-k} \prod_{i=1}^m a_i^{k_i} \in H$ 。

于是 $\prod_{i=1}^m (a_iH)^{k_i} = H$, 则 $(a_iH)^{k_i} = H (i \in [1, m])$ 。

根据 a_i 的性质有 $a_i^{k_i} = e (i \in [1, m])$, 则 $a^{-k} = e$ 即 $a^k = e$ 。

□

定理 4.1. 任意有限交换群都可以被分解。

根据引理 4.2 和引理 4.4 显然。

4.1.3 较为简单的实现

上述证明实际上给出了一个构造过程, 但这仍过于复杂。

定理 4.2. 对于交换群 G , 维护集合 B , 初始为空集, $S = \text{span}(B)$, 定义 $f(x) = \min\{k | x^k \in S\}$ 。不断进行操作:

- 若 $G = S$, 退出。
- 找出所有 $x \in G, x \notin S, o(x) = f(x)$ 中, $f(x)$ 最大值对应的元素 a 。

• $B := B + a, S = \text{span}(B)$ 。

得到的 B 是一个分解。

考虑这个更强的命题：

引理 4.5. 对于 $n \geq 0$ ，某一时刻 $B = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ ，则存在分解 $[a_1, a_2, \dots, a_m] (m \geq n)$ 满足 $o(a_i) = p_i^{k_i} (n < i \leq m, p_i \in \mathbb{P}, k_i \in \mathbb{Z}^+)$ 。

证明. 考虑归纳，对 $n = 0$ 显然成立。

设第 n 个元素加入前合法分解为 $B' = [a'_1, \dots, a'_{m'}]$ 。

对于元素 x ，若 $x = \prod_{i=1}^{m'} a_i^{t_i}$ ，则

$$f(x) = \text{lcm}_{i=n}^{m'} \frac{o(a'_i)}{(o(a'_i), t_i)}$$

考虑 $f(x)$ 取最大值时，对于每一种出现的 p ，存在 i 使得 $(o(p^{k_i}), t_i) = 1$ 且 $k_i = \max_{p_j=p} k_j$ ，并且构造 $x = \prod_{i=n}^{m'} a'_i$ ，则有 $o(x) = f(x), x \notin S$ 且 $f(x) = \max_{y \in G \setminus S} \{f(y)\}$ 。

构造： $B = [a'_1, a'_2, \dots, a'_{n-1}, x] + R$ ，其中 R 是 B' 删去前 $n-1$ 项，并对于每种出现的 p 删除一个 i 后的结果。

不难证明 $\text{span}(B)$ 中包含删去的元素。因此 $\text{span}(B) = G$ ，考虑 B 中元素的阶，显然这是一组分解。 $\square$

引理 4.6. 得当的实现下，这么做的复杂度是 $O(|G|^2)$ 。

证明. 复杂度瓶颈在于计算 $f(x)$ 。

而第 n 轮，有：

$$\begin{aligned} f(x) &= \text{lcm}_{i=n}^m \frac{o(a_i)}{(o(a_i), t_i)} \\ &\leq \prod_{i=n}^m o(a_i) \\ &= \frac{|G|}{\prod_{i=1}^{n-1} o(a_i)} \\ &\leq \frac{|G|}{2^{n-1}} \end{aligned}$$

因此第 n 轮计算 $f(x)$ 的复杂度不超过 $O(\frac{|G|^2}{2^n})$ ，总复杂度为 $O(|G|^2)$ 。 $\square$

4.1.4 有限交换半群

定理 4.3. $G \rightarrow \mathbb{C}$ 存在 DFT 等价于 G 满足循环律。

证明及构造 [6] 不详细展开。

5 对称群

5.1 群表示

定义 5.1. 定义两个线性变换的乘法为两个线性变换的相继作用（即矩阵乘法）。则对于 n 维线性空间 V ，全部非奇异线性变换（即行列式不为 0）构成 n 维一般线性群，记作 $GL(V)$ ，其子群 $L(V)$ 称为 V 上的线性变换群。

定义 5.2. 对于群 G ，如果存在一个从 G 到线性空间 V 上的线性变换群 $L(V)$ 的同态映射 ρ ，则同态映射 ρ 称为群 G 的一个线性表示， V 为表示空间， V 的维数称为表示的维数，记为 d_ρ 。

定义 5.3. 若群 G 在空间 V 中的两个表示 ρ, ρ' 分别取基：

$$\mathbf{e} = (e_1, e_2, \dots, e_n), \mathbf{e}' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n)$$

令 $\mathbf{e} = \mathbf{e}'X$ ，若 $\det X \neq 0$ 且 $\forall g \in G, \rho(g) = X^{-1}\rho'(g)X$ ，称 ρ, ρ' 等价。

定义 5.4. 若 ρ 是群 G 在线性空间 V 上的一个表示， V 如果不存在子空间 $W \subset V$ 满足 $W \neq 0, W \neq V, \forall g \in G, \mathbf{x} \in W, \rho(g)\mathbf{x} \in W$ ，称 ρ 是 G 的一个不可约表示。

记群 G 的所有不等价不可约表示构成的集合为 $\mathcal{R}(G)$ 。

5.2 对称群 DFT

接下来将给出对群 S_n 进行 DFT 的算法。限于篇幅及笔者水平，将不给出具体证明和实现 [1] [2] [3]。

定理 5.1.（勃恩赛德定理）对于有限群 G ，有：

$$\sum_{\rho \in \mathcal{R}(G)} d_\rho^2 = |G|$$

这个定理证明 DFT 后，信息量足够。

引理 5.1. 对于有限群 G ，以下是一个合法的 DFT 构造：

- $a_i = d_{\rho_i}$
- $\mathcal{F}(A)_i = \sum_{g \in G} A_g \rho_i(g)$

这说明了群表示和 DFT 之间有非常密切的联系。如果已知 $\mathcal{R}(G)$ ，则可以在 $O(|G|^2)$ 时间内完成 DFT，但是遗憾的是，目前不存在一个通用的算法可以求出任意有限群 G 对应的 $\mathcal{R}(G)$ 。

引理 5.2. 在上述构造下, IDFT 的另一种计算方式为:

$$A_g = \frac{1}{|G|} \sum_{\rho_i \in \mathcal{R}(G)} d_{\rho_i} \text{Tr}(\rho(g^{-1}) \mathcal{F}(G)_i)$$

引理 5.3. $\mathcal{R}(S_n)$ 和 n 的划分间存在一一对应关系。

接下来将给出一个称为杨氏半正规表示 (Young's seminormal representation) 的构造。

定义 5.5. 对于两个形状相同的 n 阶标准杨表 T_1, T_2 , 定义它们的末标号序为: 若 n 在 T_1, T_2 中的行号不同, 则 $T_1 < T_2$ 当且仅当 n 在 T_1 中的行号更小, 否则令 T'_1, T'_2 分别为 T_1, T_2 删去元素 n 后的杨表, $T_1 < T_2$ 当且仅当 $T'_1 < T'_2$ 。

定义 5.6. 对于一个杨表 T , 元素 t_1, t_2 所在行分别为 x_1, x_2 , 所在列分别为 y_1, y_2 , 则轴向距离 $d(t_1, t_2) = x_2 - x_1 + y_1 - y_2$ (注意没有绝对值)。

引理 5.4. n 阶杨表的形状和 n 的划分存在一一对应。

考虑杨表每一行长度即可。

定义 5.7. 对于划分 $\lambda \vdash n$, 对应的杨表按照末标号序排为 T 。记 T_i 上 a, b 的轴向距离为 $d_i(a, b)$, 接下来给出 $\rho((t, t+1))$ 的构造, 记 $\rho((t, t+1)) = a$ 。

- a 的维数为 k 。
- $a_{i,i} = d_i(t, t+1)^{-1}$
- 若 T_i 交换元素 t 和 $t+1$ 后仍为合法标准杨表, 设为 T_j , 则:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 - d_i(t, t+1)^{-2} & i < j \\ 1 & i > j \end{cases}$$

- 其余位置均设为 0。

对于任意排列 p , 由冒泡排序可证, 可以分解为若干 (t_i, t_i+1) 的累乘, 合并出 $\rho(p)$ 即可。

可以证明, 这是一组不可约不等价表示。直接计算, DFT 的代价为 $O(|G|^2)$ 。

5.3 更优的复杂度

考虑 S_n 的子群 $H = \{\pi | \pi_n = n\} \simeq S_{n-1}$, 记 $\{s_i H | s_i \in S_n\}$ 构成 S_n 的一组陪集划分。将 DFT 定义式变形, 有:

$$\mathcal{F}(A)_i = \sum_{g \in G} A_g \rho_i(g) = \sum_{t=1}^n \rho_i(s_t) \sum_{x \in H} A'_{t,x} \rho_i(x)$$

其中 $A'_{t,i} = A_{s_t, x}$ 。

定理 5.2. 对于 $x \in H$, $\rho_i(x)$ 的形式为:

$$\begin{bmatrix} \rho'_{j_1}(x) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \rho'_{j_2}(x) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \rho'_{j_k}(x) \end{bmatrix}$$

其中 ρ'_{j_i} 表示, 划分 (或杨表形状) λ_i 删去一个元素后, 可以得到 $n-1$ 阶杨表形状 λ'_{j_i} 。

考察 n 在杨表中的位置, n 位置相同的在 T 中一定连续。由于 $\pi_n = n$, 删去 n 并不影响构造过程。归纳证明即可。

因此对于 $A' : S_n \rightarrow \mathbb{C}$, 可以将它分解为 $(A'_i)_{i=1}^n$ 并递归为 $S_{n-1} \rightarrow \mathbb{C}$ 的子问题, 再通过 n 次矩阵序列乘法合并。

引理 5.5. $C_t = \rho((t, t+1))(t \in [1, n-2])$ 和 $D_t = \sum_{x \in H} A'_{t,x} \rho_t(x)(t \in [1, n])$ 中, 非零元素个数之和是 $O(n!)$ 的。

证明. 考虑每一种划分 (或杨表形状) $\lambda \vdash n-1$, 它至多对每个 C_t 和 D_t 中贡献一次, 即最多出现 $2n-2$ 次。

而我们知道 $\sum_{\lambda \vdash n-1} d_{\rho_\lambda}^2 = (n-1)!$, 因此总贡献不超过 $O(n!)$ 。 $\square$

对于 s_i , 我们挑选 $s_i = (n, n-1, \dots, i)$, 则 $s_i = s_{i+1} \times (i, i+1)$, 只需 n 次矩阵序列乘法即可求出 $\rho(s_i)$, 注意由于引理 5.5, 矩阵乘法的总复杂度不超过 $O(n!n)$ 。

因此, 对 S_n DFT 的复杂度为 $T(n) = nT(n-1) + O(n!n^2) = O(n!n^3)$, 显著优于暴力的 $O((n!)^2)$ 。

这个算法通过类似 FFT 的分治, 把不同情况递归到相同子问题从而降低复杂度, 对于更一般的群, 如果可以找到类似的构造, 也可以在较低复杂度完成 DFT。

6 总结

DFT 在 OI 中已经被广泛应用, 但是长久以来 DFT 的应用都仅限于序列卷积, 近年来扩展到了集合幂级数。但是对于更一般的卷积定义, OI 界并没有过多的研究。本文展示了不交换的群同样可以在较高的复杂度下完成卷积, 并指出 DFT 与群表示的关系。笔者仅在文中展现了对称群的 DFT, 并没有展现它的应用, DFT 更深层的意义及更多样的应用有待感兴趣的同学研究。

致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。



感谢徐先友老师的关心和指导。

感谢许庭强同学，马耀华学长关于内容的帮助。

感谢许庭强同学，罗恺同学，金策学长，徐寅展学长为本文验稿。

参考文献

- [1] Michael Clausen; Ulrich Baum. Fast fourier transforms for symmetric groups: theory and implementation. Math. Comp. 61 (1993), 833-847, 1993.
- [2] Risi Kondor. A c++ library for fast fourier transforms on the symmetric group.
- [3] Persi Diaconis; Daniel Rockmore. Efficient computation of the fourier transform on finite groups. J. Amer. Math. Soc. 3 (1990), 297-332, 1990.
- [4] Audrey Terras. Fourier Analysis on Finite Groups and Applications. Cambridge University Press, 1999.
- [5] Josh Alman; Virginia Vassilevska Williams. A refined laser method and faster matrix multiplication. the 32nd Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, 2020.
- [6] 刘承奥. 浅谈 dft 在信息学竞赛中的应用. IOI2018 中国国家候选队论文集, 2018.



浅谈一种基于比较的贪心思想在信息学竞赛中的应用

成都外国语学校 张隽恺

摘要

本文介绍了一种基于比较的贪心思想在信息学竞赛中的应用。本文首先讲述了问题形式、该方法的过程以及使用该方法需要的一种条件，接着引入了一类树上形式与上一类问题类似的问题，并给出了这类问题基于上述贪心思想的算法。最后本文对信息学竞赛中的满足上述条件的常见模型和算法部分性质进行了分析。

1 引言

在信息学竞赛中，贪心思想的应用是极其重要的一个部分。在贪心思想中，存在一类通过分析在解中交换两个元素对答案的影响，从而得到最优解满足的性质的方法，这种方法通常被称为“Exchange Arguments”。这类方法在十年前就已经在信息学竞赛中出现，近年来也出现了一些该算法的拓展例子。但关于该算法的分析和研究仍然较少。本文将对这种算法进行较为详细的分析。

本文的第一部分通过一个例子引入了该方法，接着分析了该方法可以得到正确的最优解的一种充分条件。第二部分介绍了这种问题的一个经典拓展——一类在之前的问题上加入一种形如有根树的限制的问题，接着给出了一种与之前类似但更强的条件，以及问题满足该条件时问题的两种算法。两部分分别对几种常见的模型进行了讨论，并分析了该部分算法的部分性质及应用。

2 一类与排列相关的最优化问题及 Exchange Arguments 方法

2.1 问题引入

在本文的这一部分中，主要讨论如下形式的问题：

给定 n 个元素 $x_1, \dots, x_n$ ，以及一个定义域为这些元素的序列，值域为有序集合的函数 F 。求出对于所有的 n 阶排列 p ，如下表达式的最小值：

$$F(\{x_{p_1}, x_{p_2}, \dots, x_{p_n}\})$$

例如如下问题:

例题 1.¹

给出 n 个二元正整数对 (a_i, b_i) , 将它们按照任意顺序排成一列。定义排成一列的代价为每个二元组的 a 乘上序列中这个二元组之后的所有二元组的 b 之和的总和。求最小的代价。

$$n \leq 10^6, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^6$$

这可以看成上述问题的一种情况, 其中 $F(\{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_k, b_k)\}) = \sum_{1 \leq i < j \leq k} a_i b_j$, 显然实数中可以进行比较。

分析最优的排列满足的性质。考虑一个排列 $(p_1, \dots, p_n)$ 以及在这个排列中交换两个相邻位置 $(i, i+1)$ 得到的排列, 即 $(q_1, \dots, q_n) = (p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, p_i, p_{i+2}, \dots, p_n)$, 则可以得到:

$$F(\{(a_{p_1}, b_{p_1}), \dots, (a_{p_n}, b_{p_n})\}) - F(\{(a_{q_1}, b_{q_1}), \dots, (a_{q_n}, b_{q_n})\}) = a_{p_i} b_{p_{i+1}} - a_{p_{i+1}} b_{p_i} \quad (1)$$

因而如果 $a_{p_i} b_{p_{i+1}} - a_{p_{i+1}} b_{p_i} > 0$, 则 $F(\{(a_{q_1}, b_{q_1}), \dots, (a_{q_n}, b_{q_n})\}) < F(\{(a_{p_1}, b_{p_1}), \dots, (a_{p_n}, b_{p_n})\})$, 则 $(p_1, \dots, p_n)$ 不是最优解。因此只有满足 $\forall 1 \leq i < n, a_{p_i} b_{p_{i+1}} - a_{p_{i+1}} b_{p_i} \leq 0$, 即 $\frac{a_{p_i}}{b_{p_i}} \leq \frac{a_{p_{i+1}}}{b_{p_{i+1}}}$ 的排列可能是最优解。

如果一个排列 p 满足这样的限制, 则 p 满足 $\forall 1 \leq i < j \leq n, \frac{a_{p_i}}{b_{p_i}} \leq \frac{a_{p_j}}{b_{p_j}}$ 。因此对于任意数 v , 所有满足 $\frac{a_i}{b_i} = v$ 的 i 在排列中一定构成连续的一段。不同的段在排列中按照 $\frac{a_i}{b_i}$ 从小到大排序。对于任意的 i, j , 如果 $\frac{a_i}{b_i} = \frac{a_j}{b_j}$, 则由 1 式, 如果排列中 i, j 相邻, 交换它们后得到的排列的 F 保持不变。因此可以得到, 对于排列中满足内部所有 $\frac{a_i}{b_i}$ 相等的一段, 这一段内任意交换不改变 $F(\{(a_{p_1}, b_{p_1}), \dots, (a_{p_n}, b_{p_n})\})$ 。因此所有满足上述条件的排列 p 的 $F(\{(a_{p_1}, b_{p_1}), \dots, (a_{p_n}, b_{p_n})\})$ 相同, 从而它们都是最优解。

因此对于这个问题, 只需要将所有的二元组按照 $\frac{a_i}{b_i}$ 排序, 即可得到一种最优的排成一列的方式。时间复杂度为排序的时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

2.2 问题分析与 Exchange Arguments 方法

考虑分析上一个问题中的做法。在这个问题中, 使用的做法可以看作对于每两个元素 x_i, x_j 间建立了比较关系, 比较关系可以看成 $F(\{x_i, x_j\}) \leq F(\{x_j, x_i\})$ 。在这道题中, 这样定义的比较关系以及原问题中满足一些特殊的性质, 使得将所有元素按照比较关系排序可以得到一种最优解。但对于更一般的情况, 上述做法显然不再成立。事实上对于一些 F , 上述形式的问题目前只有指数级的算法。因此考虑分析上一个问题的性质, 得到使得如下算法可以找到最优解的一种条件:

¹ 题目来源: 经典问题

设给出的所有元素构成的集合为 S ，定义 S 上的一种二元比较关系 $\leq$ ，将所有元素按照比较关系排序。

在上一个问题中，不难发现存在如下性质：

性质 2.1. $\forall a, b \in S, a \leq b, b \leq a$ 至少有一者成立。即比较关系满足强完全性。

性质 2.2. $\forall a, b, c \in S$ ，如果 $a \leq b, b \leq c$ ，则 $a \leq c$ 。即比较关系满足传递性。

性质 2.3. $\forall a, b \in S$ ，如果 $a \leq b$ ，则对于任意一个包含 $\{a, b\}$ 作为连续子序列的元素序列 $\{s_1, \dots, s_{k-1}, a, b, s_{k+2}, \dots, s_l\}$ ，都有：

$$F(\{s_1, \dots, s_{k-1}, a, b, s_{k+2}, \dots, s_l\}) \leq F(\{s_1, \dots, s_{k-1}, b, a, s_{k+2}, \dots, s_l\})$$

存在如下结论：如果 F 满足存在一种 S 上的一种二元比较关系 $\leq$ 满足性质 2.1, 2.2, 2.3，则在上述算法中使用这种比较关系，上述算法可以得到问题的一个最优解。

证明. 由假设，则 $\leq$ 构成 S 上的一个弱序关系 (Weak Ordering[1]，也被称为优先关系)。因此，设 $|S| = n$ ，存在一种 S 中元素排成序列 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的方式，满足 $\forall 1 \leq i < n, x_i \leq x_{i+1}$ 。对于一个满足弱序关系的比较关系 $\leq$ ，使用基于比较的排序算法，即可在 $O(n \log n)$ 次比较中得到一个这样的序列。

此时有如下引理：

Lemma 2.1. 如果 S 中元素的一种排列 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 满足 $\forall 1 \leq i < n, x_i \leq x_{i+1}$ ，且 F 满足性质 2.3，则不存在一个 S 中元素的排列 $\{y_1, \dots, y_n\}$ ，使得 $F(\{y_1, \dots, y_n\}) < F(\{x_1, \dots, x_n\})$ 。即 $F(\{x_1, \dots, x_n\})$ 是所有可能的排列对应的函数值中最小的。

证明. 由 $\leq$ 的传递性，有 $\forall 1 \leq i < j \leq n, x_i \leq x_j$ ，设 $\{y_1, \dots, y_n\} = \{x_{p_1}, \dots, x_{p_n}\}$ 。

对 $\{x_{p_1}, \dots, x_{p_n}\}$ 进行 n 轮交换，第 i 轮交换通过若干次交换 x_i 以及与其相邻的一个元素的顺序，将 x_i 交换至第 i 个位置， n 轮交换后即可得到 $\{x_1, \dots, x_n\}$ ，可以得到第 i 轮交换中的每次交换一定是交换 x_i 以及 x_i 的前一个元素，且设前一个元素为 x_t ，则一定有 $t > i$ ，从而 $x_t \leq x_i$ 。由性质 2.3，这样交换相邻两个元素后， F 不会增大。因此进行所有交换后 F 不会增大，从而有 $F(\{x_1, \dots, x_n\}) \leq F(\{x_{p_1}, \dots, x_{p_n}\})$ 。因此引理成立。 $\square$

由此，满足 $\forall 1 \leq i < n, x_i \leq x_{i+1}$ 的排列 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是问题的一种最优解。 $\square$

这也证明了上一个问题解法的正确性。

2.3 部分例子与对应模型

2.3.1 一些例子

还有其它一些问题满足类似的形式，下面列举了几个例子。

例题 2.²

给出 n 个包含小写字母的字符串 $s_1, \dots, s_n$ 。找到一个 n 阶排列 p ，将 $s_{p_1}, s_{p_2}, \dots, s_{p_n}$ 顺序拼接得到 S ，使 S 的字典序最小。

$$\sum |s_i| \leq 5 \times 10^5$$

此时设 F 为将字符串顺序拼接的结果，字符串间的字典序比较显然合法。此时仍然令 $x \leq y$ 当且仅当 $F(\{x, y\}) \leq F(\{y, x\})$ ，则此时定义的比较关系为：对于字符串 s, t ， $s \leq t$ 当且仅当 $s+t$ 的字典序小于等于 $t+s$ 的字典序（这里 $s+t$ 表示字符串 s, t 按顺序拼接得到的结果）。显然 $\leq$ 满足性质 2.1。字典序的比较关系满足在两个长度相同的字符串开头或结尾增加相同字符不影响字典序大小关系，因此 $\leq$ 满足性质 2.3，只需证明比较关系满足传递性，即性质 2.2。此时有如下引理：

Lemma 2.2. 记 S^∞ 为将字符串 S 无限重复所得到的字符串，则 $S+T$ 的字典序小于等于 $T+S$ 的字典序当且仅当 S^∞ 的字典序小于等于 T^∞ 的字典序。

该引理的证明较为复杂，且与本文其余部分关系不大，故在此略去证明。

字典序的比较关系具有传递性，因此使用上述做法得到的 $\leq$ 关系具有传递性，因此比较关系满足上述三条性质。使用上述做法，使用后缀数组或类似的算法支持预处理后 $O(1)$ 询问两个给出串的后缀的最长公共前缀，即可对于两个给出的字符串 S, T 在 $O(1)$ 的复杂度内比较 $S+T$ 与 $T+S$ 的字典序大小。后缀数组的实现时间复杂度为 $O((\sum |s_i|) \log(\sum |s_i|))$ 。

例题 3.³

有 n 块硬盘，需要对这些硬盘进行格式化。第 i 块硬盘在格式化前容量为 a_i ，格式化后容量为 b_i 。初始时每块硬盘中都装满了数据，但在格式化一块硬盘的过程中，需要将这块硬盘上的所有数据移动到其他硬盘或者存储空间中。数据可以进行任意转移，任意分割。求最少需要多少的额外存储空间，才能格式化所有的硬盘并保留数据。

$$n \leq 10^6, 0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$$

设第 i 次格式化的硬盘为第 p_i 块。则在格式化第 p_i 块硬盘前，需要的额外空间为 $\max(0, (\sum_{j=1}^{i-1} b_{p_j}) - (\sum_{j=1}^i a_{p_j}))$ 。因此问题相当于给定 n 对 (a_i, b_i) ，找到它们的一个排列，最大化 $\min_{i=1}^n ((\sum_{j=1}^{i-1} b_i) - (\sum_{j=1}^i a_j))$ 。记 $F((a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)) = -\min_{i=1}^n ((\sum_{j=1}^{i-1} b_j) - (\sum_{j=1}^i a_j))$ ，即可看成最小化 F 。

沿用之前的方法，定义 $x \leq y$ 当且仅当 $F(\{x, y\}) \leq F(\{y, x\})$ ，对于两个元素 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$ ， $(a_1, b_1) \leq (a_2, b_2)$ 当且仅当 $\min\{-a_1, b_1 - a_1 - a_2\} \geq \min\{-a_2, b_2 - a_1 - a_2\}$ 。考虑这样定义的 $\leq$ 关系是否满足上述性质。对于性质 2.3，设最后的序列为 $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ ，交换的元素为

² 题目来源：经典问题

³ 题目来源：2016 ACM-ICPC World Finals L Swap Space

$(a_t, b_t), (a_{t+1}, b_{t+1})$, 且 $(a_t, b_t) \leq (a_{t+1}, b_{t+1})$, 则:

$$\begin{aligned} F((a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)) &= -\min_{i=1}^n \left\{ \left(\sum_{j=1}^{i-1} b_j \right) - \left(\sum_{j=1}^i a_j \right) \right\} \\ &= -\min \left\{ \left(\sum_{j=1}^{t-1} b_j \right) - \left(\sum_{j=1}^t a_j \right) + \min \{-a_t, b_t - a_t - a_{t+1}\}, \min_{1 \leq i \leq n, i \neq t, t+1} \left\{ \left(\sum_{j=1}^{i-1} b_j \right) - \left(\sum_{j=1}^i a_j \right) \right\} \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F((a_1, b_1), \dots, (a_{t-1}, b_{t-1}), (a_{t+1}, b_{t+1}), (a_t, b_t), (a_{t+2}, b_{t+2}), \dots, (a_n, b_n)) \\ = -\min \left\{ \left(\sum_{j=1}^{t-1} b_j \right) - \left(\sum_{j=1}^t a_j \right) + \min \{-a_{t+1}, b_{t+1} - a_{t+1} - a_t\}, \min_{1 \leq i \leq n, i \neq t, t+1} \left\{ \left(\sum_{j=1}^{i-1} b_j \right) - \left(\sum_{j=1}^i a_j \right) \right\} \right\} \end{aligned}$$

因为 $\min \{-a_t, b_t - a_t - a_{t+1}\} \geq \min \{-a_{t+1}, b_{t+1} - a_{t+1} - a_t\}$, 所以上式中前者小于等于后者, 因此性质 2.3 成立。

分析此时大小关系的性质, 即 $\min \{-a_1, b_1 - a_1 - a_2\} \geq \min \{-a_2, b_2 - a_1 - a_2\}$ 。如果这个不等式成立, 则说明不等式左侧的两个元素都大于等于右侧的某一个元素, 因此上述条件等价于满足以下两者之一:

1. 如果都大于等于第一个元素, 则相当于 $a_1 \leq a_2$ 且 $b_1 - a_1 \geq 0$ 。
2. 如果都大于等于第二个元素, 则相当于 $b_1 \geq b_2$ 且 $b_2 - a_2 \leq 0$ 。

由此可以考虑将所有元素按照 $b_i - a_i$ 的符号, 即 $\text{sgn}(b_i - a_i)$ ⁴ 分成三类。此时有如下引理:

- Lemma 2.3.**
1. 如果 $\text{sgn}(b_1 - a_1) > \text{sgn}(b_2 - a_2)$, 则 $\min \{-a_1, b_1 - a_1 - a_2\} \geq \min \{-a_2, b_2 - a_1 - a_2\}$ 成立。
 2. 如果 $\text{sgn}(b_1 - a_1) = \text{sgn}(b_2 - a_2) = 1$, 则 $\min \{-a_1, b_1 - a_1 - a_2\} \geq \min \{-a_2, b_2 - a_1 - a_2\}$ 当且仅当 $a_1 \leq a_2$ 。
 3. 如果 $\text{sgn}(b_1 - a_1) = \text{sgn}(b_2 - a_2) = 0$, 则 $\min \{-a_1, b_1 - a_1 - a_2\} \geq \min \{-a_2, b_2 - a_1 - a_2\}$ 成立。
 4. 如果 $\text{sgn}(b_1 - a_1) = \text{sgn}(b_2 - a_2) = -1$, 则 $\min \{-a_1, b_1 - a_1 - a_2\} \geq \min \{-a_2, b_2 - a_1 - a_2\}$ 当且仅当 $b_1 \geq b_2$ 。

$$^4 \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

证明. 如果 $\text{sgn}(b_1 - a_1) > \text{sgn}(b_2 - a_2)$, 则 $b_1 - a_1 \geq 0, b_2 - a_2 \leq 0$ 都成立. 如果 $a_1 \leq a_2, b_1 \geq b_2$ 都不成立, 则有 $b_1 - a_1 \leq b_2 - a_2$, 但这与 $\text{sgn}(b_1 - a_1) > \text{sgn}(b_2 - a_2)$ 矛盾, 因此此时上述两种条件一定有一种得到满足. 对于 sgn 相同的情况, 由上述两种条件可以直接推出结论. $\square$

由引理 2.3 不难发现, 如果按照 $\text{sgn}(b_i - a_i)$ 将所有元素分成三类, 则在每一类内部, $\leq$ 都定义了合法的弱序关系. 但此时在不同类之间, $\leq$ 定义的关系不一定满足传递性. 例如, $(2, 2) \leq (1, 1) \leq (1, 2)$, 但 $(2, 2) \not\leq (1, 2)$. 因此这样的比较关系不满足性质 2.2.

但对于不同类之间的情况, 如果 $\text{sgn}(b_1 - a_1) > \text{sgn}(b_2 - a_2)$, 则一定有 $(a_1, b_1) \leq (a_2, b_2)$. 因此考虑使用如下方式定义 $\leq$:

$(a_1, b_1) \leq (a_2, b_2)$ 当且仅当满足如下两个条件之一:

1. $\text{sgn}(b_1 - a_1) > \text{sgn}(b_2 - a_2)$.
2. $\text{sgn}(b_1 - a_1) = \text{sgn}(b_2 - a_2)$ 且 $F((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \leq F((a_2, b_2), (a_1, b_1))$

容易验证使用这种方式定义的 $\leq$ 满足三条性质. 因此使用这样定义的 $\leq$ 排序, 即可使用上述算法求解. 时间复杂度 $O(n \log n)$.

这个例子说明, 由于性质 2.3 中给出的是蕴涵关系而不是双向关系, 因而不一定可以直接使用 $F((x, y)) \leq F((y, x))$ 定义比较关系. 但由性质 2.3, 如果 $x \leq y$ 则一定有 $F((x, y)) \leq F((y, x))$, 因此从这个比较关系出发仍然是一种好的思路.

在上一个例子中, 不难发现如果没有 $a_i, b_i \geq 0$ 的条件, 上述结论仍然成立. 此时它可以表示下面这个例子:

例题 4.⁵

有 n 个箱子, 第 i 个箱子有重量 w_i 和承载量 $v_i (w_i, v_i > 0)$, 将它们堆成一列使得每一个箱子上面的箱子总重量都不大于它的承载量.

$$n \leq 10^6$$

对于一个箱子的序列 $\{(w_1, v_1), \dots, (w_n, v_n)\}$, 它满足要求当且仅当 $\min_{i=1}^n \{v_i - \sum_{j=1}^{i-1} w_j\} \geq 0$. 考虑最大化 $\min_{i=1}^n \{v_i - \sum_{j=1}^{i-1} w_j\} = \min_{i=1}^n \{\sum_{j=1}^{i-1} (-v_j - w_j) - \sum_{j=1}^i (-v_j)\}$. 则问题可以看成上一个例题中的形式, 其中 $a_i = -v_i, b_i = -v_i - w_i$, 此时所有的 $b_i - a_i < 0$. 因此一种最优方案为将所有箱子按照 b_i 从大到小排序, 即按照 $v_i + w_i$ 从小到大排序.

类似地, 对于例题 1 中的问题, 如果将限制改为 $a, b \geq 0$ 或者 $a \geq 0$ 或者类似的条件, 则对一些特殊元素进行处理后, 可以通过类似于比较 $a_i b_j, a_j b_i$ 的大小关系来比较 $(a_i, b_i), (a_j, b_j)$, 使得比较关系满足性质 2.1, 2.2, 2.3. 因此这种问题仍然可以使用上述算法求解. 但如果没有限制, 变为 a, b 为任意实数, 则不难找到一组反例使得三条性质一定不能同时成立, 因而此时的问题不再可以使用之前的算法.

⁵题目来源: 改编自经典问题

2.3.2 部分模型

上文中给出的三个例子分别对应三种不同的元素、函数以及元素间的比较关系，这里将一组元素、函数以及比较关系称为模型，则上述例子对应了三种模型：

1. 元素形如 $(a, b) (a, b \in \mathbb{R}, a \geq 0)$, $F(\{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_k, b_k)\}) = \sum_{1 \leq i < j \leq k} a_i b_j$, 比较 F 的方式为实数比较。元素间具体的比较方式见上。
2. 元素形如 $(a, b) (a, b \in \mathbb{R})$, $F(\{(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)\}) = -\min_{i=1}^n \{(\sum_{j=1}^{i-1} b_j) - (\sum_{j=1}^i a_j)\}$, 比较 F 的方式为实数比较。元素间具体的比较方式见例题 3。
3. 元素形如字符串 s , $F(\{s_1, \dots, s_n\}) = s_1 + \dots + s_n$, 比较 F 的方式为字典序比较。比较两个元素 s, t 的方式为比较 $s+t, t+s$ 的字典序。

上述几种模型（尤其是前两种）在信息学竞赛中有较为广泛的应用。还有很多问题可以转化为上面的几种模型或者其它满足上述性质的模型（例如， $F(\{(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)\}) = \sum_{i=1}^n a_i \prod_{j=i+1}^n b_j$, 其中 $a_i, b_i > 0$ ），在此不再展开。

2.4 一些该方法的其它应用

使用上述算法中的性质和处理方式，可以解决更多的问题。例如如下一类问题：

给定 n 个元素 $x_1, \dots, x_n$ ，以及一个定义域为这些元素的序列的函数 F 。该函数满足上述三条性质。选出 k 个元素，将它们任意排列成 $(y_1, \dots, y_k)$ ，最小化：

$$F(\{y_1, \dots, y_k\})$$

按照上述算法，可以建立 x 间的弱序关系，不妨设 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ 。设选择的元素为 $x_{s_1}, \dots, x_{s_k} (s_1 < s_2 < \dots < s_k)$ ，则对于选择元素的集合为 $\{x_{s_1}, \dots, x_{s_k}\}$ 的情况，由上述算法，序列 $\{x_{s_1}, \dots, x_{s_k}\}$ 是这种情况中的一种最优方案。因此一定存在一种最优方案是 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 的子序列。根据这个性质，可以将按顺序选择若干个元素的问题变为选取序列的一个子序列的问题。这在一些情况下可以降低问题的难度，例如：

例题 5.⁶

有 n 个物品，第 i 个物品有非负费用 c_i 和价值 v_i ，两个人进行如下博弈：

1. 第一个人选择一个物品，付出 c_i 的代价。第一个人也可以选择直接让博弈结束。
2. 第二个人可以选择删除这个物品，这会使得博弈回到第一步（但第一个人已经付出的代价不会改变），第二个人最多可以进行 k 次这种操作。第二个人也可以选择进行操作，此时第一个人获得 v_i 的收益，博弈结束。

⁶题目来源：2014-2015 ACM-ICPC, Central Europe Regional Contest L The Imp

第一个人的总收益为收益减去付出的所有代价。第一个人希望最大化收益，第二个人希望最小化它。求双方最优操作下博弈的结果。

$$n \leq 1.5 \times 10^5, k \leq 9$$

如果第一个人选择不拿物品，则收益为 0。如果第一个人有更优的策略，则他一定会在博弈结束时得到一个物品的收益。此时第一个人的策略可以看成，选择一个由 $k+1$ 个物品组成的序列 $\{s_1, \dots, s_{k+1}\}$ ，第 i 次操作时选择第 s_i 个物品。如果第一个人的策略固定，则容易得到第二个人任意操作时，第一个人的最小总收益为：

$$\min_{i=1}^{k+1} \{v_{s_i} - \sum_{j=1}^i c_{s_j}\}$$

考虑对于第一个人所有的策略，上式可能的最大值。此时，第一个人通过选择这种策略，可以使总收益不小于这个值。同时，不存在一种方案使得 $\min$ 更大，因此对于第一个人的一种策略，一定存在一个物品使得如果博弈在他选择这个物品时结束，则他的总收益小于等于这个值，因此第二个人一定可以使得总收益不超过这个值。从而游戏的结果即为这个值，问题变为最大化这个值。这与例题 4 中的情况类似，由例题 4 做法可以得到一种最优方案是将所有物品按照 v_{s_i} 从小到大排序。将所有物品按照价值从小到大排序，则第一个人的策略一定是选择排序后的一个子序列。设 $f_{i,j}$ 表示在排序后 $[i, n]$ 这段后缀中选择 j 个物品，上式的最大值，则容易得到 $f_{i,j} = \max\{f_{i+1,j}, \min\{v_i - c_i, f_{i+1,j-1} - c_i\}\}$ 。该算法时间复杂度为 $O(nk)$ 。

2.5 总结

该算法的出发点在于分析在一组方案中交换相邻两个元素后，当前方案权值的变化，由此得到最优的方案需要满足的性质。因此它被称为“Exchange Argument”。而该算法的实质在于找到一种比较方式构成序关系，使得只要交换一对相邻且满足序关系中后者小于等于前者的元素，则交换后的方案的优秀度不会变差，因而可以推出满足序关系的序列一定是最优方案。直接使用交换后是否不会变差作为比较方式可能会出现问題，但可以发现从交换的比较关系出发是一种优秀的方案。上文中给出了几个可以使用这种算法的经典例子。这些例子之间看似没有关联，但它们都可以使用同一种方法求解，这说明这种算法存在广泛的应用。

同时该算法的思想，即分析最优方案中局部的性质从而推出最优方案中整体的性质，是一种分析问题性质的有力做法。关于该思想的更多分析在本文中不再展开。

3 问题在有根树上的拓展以及解法

3.1 问题引入

在这一部分中，主要讨论下面给出的一类问题，这类问题的形式与本文上一部分中给出的问题形式类似，但加入了一种与有根树相关的，类似偏序的限制。定义 y 在排列 p 中比 x 更先出现，当且仅当 $\exists 1 \leq i < j \leq n, p_i = y, p_j = x$ 。则这类问题可以表示为：

给定 n 个元素 $x_1, \dots, x_n$ ，以及一个定义域为这些元素的序列，值域为有序集合的函数 F 。再给出一棵 n 个点的有根树 T ，其中 1 为根。记点 $i (2 \leq i \leq n)$ 的父亲为 fa_i 。在接下来的部分中，为了使描述更简洁，本文使用“点 i 对应元素 p_i ”这种方式来描述元素与树中点的关系。

称一个排列满足 T 的限制，当且仅当 $\forall 2 \leq i \leq n, fa_i$ 在排列中比 i 更先出现。求出对于所有满足 T 的限制的 n 阶排列 p ，如下表达式的最小值：

$$F(\{x_{p_1}, x_{p_2}, \dots, x_{p_n}\})$$

例如下述问题：

例题 6.⁷

给出一棵 n 个点的有根树，其中 1 为根。点 i 上有数字 $v_i (v_i \in \{0, 1\})$ 。现在需要将这些点排成一行 $p_1, \dots, p_n$ ，满足对于任意一个点 x ，在排列中 x 除去自身外的所有祖先都比 x 更先出现。最小化序列 $\{v_{p_1}, v_{p_2}, \dots, v_{p_n}\}$ 的逆序对数（满足 $1 \leq i < j \leq n$ 且 $v_{p_i} > v_{p_j}$ 的对数）。
 $n \leq 2 \times 10^5$

在本题中， $v_{p_i} > v_{p_j}$ 当且仅当 $v_{p_i} = 1, v_{p_j} = 0$ ，因此如果将 $v_i = 1$ 的元素看作上一部分中第一种模型中的 $(1, 0)$ ，将 $v_i = 0$ 的元素看作 $(0, 1)$ ，则该问题可以被表述为上述形式。

如果不存在 T 的限制，则由上一部分的结果，只需要问题满足存在一种元素间的比较关系满足上一部分给出的三条性质，就可以使用 Exchange Arguments 方法求解。但在加入树的限制后，即使 F 满足这一条件，也可能不存在时间复杂度较优的算法，例如如下模型：

给出 n 个数 $v_1, \dots, v_n$ ，将它们排序，使得前 k 个数的和最大。

定义 $v_i \leq v_j$ 即为在实数意义的进行比较。这显然满足性质 2.1, 2.2，不难证明这样的比较关系也满足性质 2.3。因此 F 满足上文提出的限制。但考虑如下问题：

3.1.1 一种反例

给一棵 n 个点的有根树，点有点权。给定正整数 k ，选择一个树上包含根的大小为 k 的连通块，使得连通块内点权和最大。

⁷ 题目来源：AGC023F 01 on Tree

该问题等价于选择一个 n 个点的排列, 满足 T 的限制, 并最大化排列中前 k 个点的点权和。没有树上限制时该问题等价于上述模型。该问题可以使用动态规划的方式以 $O(n^2)$ 的时间复杂度解决, 且如果树形如根节点有三个子树、每个子树都是一条链, 则问题等价于给出三个任意序列 a, b, c , 求出 $\max_{i_1+i_2+i_3=k} a_{i_1} + b_{i_2} + c_{i_3}$, 因而这个问题难以在低于 $O(n^2)$ 的时间复杂度内解决。沿用上一部分中的思路考虑也难以解决问题。这说明如果希望使用上一部分中基于交换的贪心思路解决这类问题, 则需要 F 满足更强的性质以及对问题进一步的分析。

3.2 对树上问题的分析

设问题中存在 $\leq$ 满足性质 2.1, 2.2, 2.3, 则可以得到如下引理:

Lemma 3.1. 设元素为 $x_1, \dots, x_n$, 有根树的根为 1。设 v 满足 x_v 是 $x_2, \dots, x_n$ 中的最小元素: $\forall i \in \{2, \dots, n\}, x_i \leq x_v$, u 是 v 在树上的父亲, 则存在一种最优的排列, 使得 u, v 在排列中相邻, 即 $\exists i \in \{1, \dots, n-1\}, p_i = u, p_{i+1} = v$ 或者 $p_{i+1} = u, p_i = v$ 。

证明. 对于任意一个满足 T 的限制的排列 p , 设 a, b 满足 $p_a = u, p_b = v$, 易得 $a < b$ 。因为 p_1 一定是 T 的根, 因而 $\forall i \in \{a+1, \dots, b-1\}, x_v \leq x_{p_i}$ 。由性质 2.3, 有:

$$\begin{aligned} F(\{x_{p_1}, \dots, x_{p_{b-1}}, x_{p_b}, \dots, x_{p_n}\}) &\geq F(\{x_{p_1}, \dots, x_{p_b}, x_{p_{b-1}}, \dots, x_{p_n}\}) \geq \dots \\ &\geq F(\{x_{p_1}, \dots, x_{p_a}, x_{p_b}, x_{p_{a+1}}, \dots, x_{p_{b-1}}, x_{p_{b+1}}, \dots, x_{p_n}\}) \end{aligned}$$

如果 $\exists t \in \{a+1, \dots, b-1\}$ 使得 x_{p_t} 是 x_v 的祖先, 则因为 $p_t \neq v, u$, 而 u 是 v 的父亲, 因此 p_t 是 u 的祖先且 $p_t \neq u$, 与 $p_1, \dots, p_n$ 满足 T 的限制矛盾。因此不存在 $t \in \{a+1, \dots, b-1\}$ 使得 p_t 是 v 的祖先, 由于其它点对间的相对顺序不变, 因而 $p_1, \dots, p_a, p_b, p_{a+1}, \dots, p_{b-1}, p_{b+1}, \dots, p_n$ 满足 T 的限制。因此对于任意一个满足 T 的限制的排列 p , 都存在一个满足 T 的限制, 且 x_u, x_v 在排列中相邻的排列 q , 使得 $F(\{x_{q_1}, \dots, x_{q_n}\}) \leq F(\{x_{p_1}, \dots, x_{p_n}\})$ 。因此存在一种最优的排列方式满足 u, v 在排列中相邻。 $\square$

由引理 3.1, 只考虑所有 u, v 相邻的满足 T 的限制的排列时得到的最优解是原问题的一个最优解。考虑在树上将 u, v 合并为一个点, 这个点代表两个元素组成的序列 $\{x_u, x_v\}$ 。

此时问题相当于, 给出一棵 $n-1$ 个点的有根树 T' , 每个点对应一个元素组成的序列 s_i , 选择一个满足 T 的限制的 $n-1$ 阶排列 p , 将所有序列按照排列顺序拼接后得到序列 $S = s_{p_1} + s_{p_2} + \dots + s_{p_n}$, 最小化 $F(S)$ 。不难发现, 在新的问题中, 所有满足 T' 限制的排列拼接出的序列即为所有原问题中满足 T 的限制, 且 x_u, x_v 在排列中相邻的排列所得到的序列。因此, 新问题的最优解对应原问题的一个最优解。

新的问题与之前的问题形式相同, 但每个点不再对应一个元素, 而对应一个元素组成的序列。因而如果希望继续使用上述引理, 则需要将元素间的比较关系拓展为元素构成的序列间的比较关系, 即如下条件:



设所有给出的元素组成的集合为 S ，所有由 S 中元素构成的非空序列组成的集合为 T 。存在一种 T 中元素间的二元比较关系 $\leq$ ，满足如下三条性质：

性质 3.1. $\forall a, b \in T$ ， $a \leq b, b \leq a$ 中至少有一者成立。

性质 3.2. $\forall a, b, c \in T$ ，如果 $a \leq b, b \leq c$ ，则 $a \leq c$ 。

性质 3.3. $\forall a, b \in T$ ，如果 $a \leq b$ ，则对于任意由 S 中元素组成的序列 s_1, s_2 ，下列不等式都成立：

$$F(s_1 + a + b + s_2) \leq F(s_1 + b + a + s_2)$$

如果问题满足上述性质，则存在两种可以在 $O(n \log n)$ 次序列比较， $O(n)$ 次序列合并中得到问题的一个最优解的算法。下一部分将会给出对两种算法的分析。

3.3 树上问题的两种算法

接下来的算法都在问题满足上述性质的基础上考虑。此时序列满足和元素相同的比较性质，可以将问题中每个点对应一个元素 x_i 变为每个点对应一个序列 $s_i = \{x_i\}$ ，因此接下来只考虑序列间的比较和合并。

3.3.1 算法一

在 T 满足上述性质的基础上继续考虑上述做法，此时在引理 3.1 中将元素变为序列，引理仍然成立。因此在一个点对应一个元素组成的序列时，也可以进行上文中合并两个点的操作。上述每次操作都会在树上将两个点以及它们对应的序列合并，合并 $n-1$ 次后，有根树变为一个点，由引理这个点对应的序列即为一种最优解。通过上述步骤，可以得到如下算法：

进行 $n-1$ 次操作，每次找到除去根节点对应的序列外，其余点对应序列中最小的序列。设这个点为 x ，将 x 对应的序列拼接到 x 父亲的序列的末尾，并在树上将 x 与 x 的父亲合并为一个点。进行 $n-1$ 次操作后，根节点对应的序列即为一种最优解。

使用引理 3.1 容易证明，每一次合并点后，新得到的问题的最优解对应上一个问题的一个最优解，因此上述算法的正确性得以保证。

在实现时，如果使用树上并查集维护缩点，将并查集中一个连通块的信息记录在连通块的根处，使用任意一种支持插入以及删除最小值的数据结构（例如 C++ 中的 `priority_queue`）维护除去根节点外所有点对应的序列，则上述算法需要进行 $O(n \log n)$ 次序列比较， $O(n)$ 次序列合并，其余部分时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

3.3.2 算法二

通过从不同的角度分析问题,可以得到另外一种解决这类问题的算法。这个算法基于如下两个引理:

Lemma 3.2. 称一个排列 p 满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系, 当且仅当在排列中 v_1 比 v_2 更先出现, v_2 比 v_3 更先出现, $\dots$, v_{k-1} 比 v_k 更先出现。

设有根树 T 中节点 u 有若干个儿子节点 $v_1, \dots, v_k$, 且这些儿子节点都是叶子节点。则如果满足 $s_{v_1} \leq s_{v_2} \leq \dots \leq s_{v_k}$, 则存在一种满足 T 的限制的最优的元素排列, 其满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系。

为了证明这个引理, 这里给出另一个引理:

Lemma 3.3. 设有根树中 u 有两个儿子节点 v_1, v_2 , 如果 $s_{v_1} \leq s_{v_2}$, 对于任意一种满足 T 要求的排列 p , 设 $p_i = v_1, p_j = v_2$, 则如果 $j \leq i$, 则可以通过只改变排列中 $p_j, p_{j+1}, \dots, p_i$ 的值, 得到另外一个排列 q , 满足 $F(s_{q_1} + \dots + s_{q_n}) \leq F(s_{p_1} + \dots + s_{p_n})$ 且在排列 q 中 v_1 比 v_2 先出现。

证明. 因为 $s_{v_1} \leq s_{v_2}$, 由性质 3.1, 3.2, 可以得到不等式 $s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} \leq s_{v_2}, s_{v_1} \leq s_{p_{j+1}}, \dots, s_{p_{i-1}}$ 中至少有一个成立。

如果前者成立, 由性质 3.3, 可以得到:

$$\begin{aligned} & F(s_{p_1} + \dots + s_{p_{j-1}} + s_{v_2} + s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} + s_{v_1} + s_{p_{i+1}} + \dots + s_{p_n}) \\ & \geq F(s_{p_1} + \dots + s_{p_{j-1}} + s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} + s_{v_2} + s_{v_1} + s_{p_{i+1}} + \dots + s_{p_n}) \\ & \geq F(s_{p_1} + \dots + s_{p_{j-1}} + s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} + s_{v_1} + s_{v_2} + s_{p_{i+1}} + \dots + s_{p_n}) \end{aligned}$$

因为 u, v 为叶子节点且父亲相同, 不难得到 $p_1, \dots, p_{j-1}, p_{j+1}, \dots, p_{i-1}, v_1, v_2, p_{i+1}, \dots, p_n$ 满足 T 的限制, 不难发现这个排列满足引理的要求。后者成立的情况同理, 因此引理成立。 $\square$

由这个引理, 可以给出前一个引理的证明:

证明. 对于任意一个由 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 中元素组成, 且元素两两不同的序列 $\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\}$, 定义 $g(\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\})$ 为所有满足 T 的限制, 且满足序列 $\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\}$ 的顺序关系的排列 p 中, $F(s_{p_1} + \dots + s_{p_n})$ 的最小值。由于 $v_1, \dots, v_k$ 为父亲相同的叶子节点, 因此不难发现对于任意满足条件的序列, 都存在至少一种合法的排列, 因此 g 是良定义的。

考虑两个满足 $s_{v_x} \leq s_{v_y}$ 的元素 x, y 。对于任意一个满足条件的序列 $\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\}$, 如果 $\exists t \in \{1, \dots, l-1\}$ 使得 $i_t = y, i_{t+1} = x$, 令 i' 为在序列 $\{i_1, \dots, i_l\}$ 中交换 i_t, i_{t+1} 的结果, 考虑 $g(\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\})$ 与 $g(\{v_{i'_1}, \dots, v_{i'_l}\})$ 间的大小关系。

对于任意一组在计算 $g(\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\})$ 时满足条件的排列 p , 不难发现在 p 中, v_y 比 v_x 更先出现, 且设 $p_j = v_y, p_i = v_x$, 则 $v_{i_1}, \dots, v_{i_t}$ 没有出现在 $p_{j+1}, \dots, p_{i-1}$ 中出现。由引理 3.3, 存在一个在 p 上只改变 $p_j, \dots, p_i$ 的值, 且使得 v_x 比 v_y 更先出现的排列 q , 使得 q 满足 T 的限制

且 $F(s_{q_1} + \dots + s_{q_n}) \leq F(s_{p_1} + \dots + s_{p_n})$ 。此时 q 满足序列 $\{v_{i_1}, \dots, v_{i_{l-1}}, v_x, v_y, v_{i_{l+1}}, \dots, v_{i_l}\}$ 的顺序关系。因此 q 是在计算 $g(\{v_{i_1}, \dots, v_{i_{l-1}}, v_x, v_y, v_{i_{l+1}}, \dots, v_{i_l}\})$ 中一种满足要求的排列。从而可以得到 $g(\{v_{i_1}, \dots, v_{i_{l-1}}, v_x, v_y, v_{i_{l+1}}, \dots, v_{i_l}\}) \leq g(\{v_{i_1}, \dots, v_{i_l}\})$ 。

此时如果将 g 看作上一部分中算法需要最小化的函数, 则当前的 $\leq$ 关系满足性质 2.3, 因为 $\leq$ 满足性质 3.1, 3.2, 所以 $\leq$ 一定满足性质 2.1, 2.2。因此由上一部分中的 Exchange Arguments 方法, 可以得到如果 $s_{v_1} \leq \dots \leq s_{v_k}$, 则 $g(\{v_1, \dots, v_k\})$ 是所有 k 阶排列 p 中 $g(\{v_{p_1}, \dots, v_{p_n}\})$ 的最小值。因此存在一种最优的排列 p 满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系。因此引理成立。□

另一个引理为:

Lemma 3.4. 设在有根树 T 中, 点 u 的所有儿子节点为 $v_1, \dots, v_k$, 且 u 的所有儿子节点都是叶子节点。假设 $s_{v_1} \leq s_{v_2} \leq \dots \leq s_{v_k}$ 。如果 $s_{v_1} \leq s_u$, 则对于任意一个满足 T 的限制, 且满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系的排列 p , 都存在一个排列 q 满足 T 的限制, 且满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系, 并且 $F(s_{q_1} + \dots + s_{q_n}) \leq F(s_{p_1} + \dots + s_{p_n})$ 。

证明. 设在排列 p 中 $p_j = u, p_i = v_1$, 则 $j \leq i$ 。如果 $s_{p_i} \leq s_{p_j}$, 则不等式 $s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} \leq s_{v_2}, s_{v_1} \leq s_{p_{j+1}}, \dots, s_{p_{i-1}}$ 中至少有一者成立。

如果前者成立, 则由性质 3.3 可以得到:

$$\begin{aligned} & F(s_{p_1} + \dots + s_{p_{j-1}} + s_{p_j} + s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} + s_{p_i} + s_{p_{i+1}} + \dots + s_{p_n}) \\ & \geq F(s_{p_1} + \dots + s_{p_{j-1}} + s_{p_{j+1}} + \dots + s_{p_{i-1}} + s_{p_j} + s_{p_i} + s_{p_{i+1}} + \dots + s_{p_n}) \end{aligned}$$

因为 p 满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系, 因而 $v_2, \dots, v_k$ 在排列中都在 v_1 之后出现。不难得到 $p_1, \dots, p_{j-1}, p_{j+1}, \dots, p_{i-1}, u, v_1, p_{j+1}, \dots, p_n$ 满足 T 的限制, 且满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系。后者成立的情况同理。因此引理成立。□

由上述引理, 可以推出如下引理:

Lemma 3.5. 对于 T 中的任意点 u , 设 u 子树中所有点构成集合 $subtree_u$, 将 $subtree_u$ 中元素分为若干个序列 $t_1, \dots, t_k$ (每个 $subtree_u$ 中元素在所有序列中正好出现一次), 设 $t_i = \{t_{i,1}, \dots, t_{i,d_i}\}$, 令 $c_i = s_{t_{i,1}} + \dots + s_{t_{i,d_i}}$, 则存在一种方式满足如下条件:

1. $c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_k$
2. 如果在原问题中删去 u 的子树, 并在树中向 u 的父亲加入 k 个儿子节点 $v_1, \dots, v_k$, 它们依次对应序列 $c_1, \dots, c_k$, 则新问题中所有满足序列 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 的顺序关系的排列中的最优解对应原问题的一组最优解。

证明. 在树上进行归纳。对于叶子节点 u , 令 $k = 1, d_1 = \{u\}$, 此时显然成立。

对于非叶子节点 u , 设它有 m 个儿子节点为 $v_1, \dots, v_m$ 。由归纳假设, 它的每个儿子都满足引理。因而对于每个儿子 v_i , 都存在满足引理条件的点的序列 $t_{i,1}, \dots, t_{i,k_i}$ 以及对应元素

的序列 $c_{i,1}, \dots, c_{i,k_i}$ 。对每个子树使用第二条条件后, 书中 u 的子树变为 u 有 $\sum_{j=1}^m k_i$ 个儿子节点 $v'_{1,1}, \dots, v'_{1,k_1}, \dots, v'_{m,1}, \dots, v'_{m,k_m}$, 这些节点都是叶子节点, 且它们对应上文中的那些序列。因为 $c_{i,1} \leq \dots \leq c_{i,k_i}$, 因而使用归并的方式可以将所有儿子节点排成一列, 使得在这个排列中, 对于任意一个儿子节点 v_i , 排列都满足 $\{v'_{i,1}, \dots, v'_{i,k_i}\}$ 的顺序限制, 且排列中所有点对应的序列在比较关系下单调不降: 对于排列中两个相邻的元素 $v'_{i,a}, v'_{j,b}$, 满足 $c_{i,a} \leq c_{j,b}$ 。记 $l = \sum_{j=1}^m k_i$, 当前点的排列为 $p_1, \dots, p_l$, 点对应的序列为 $s_{p_1}, \dots, s_{p_l}$ 。由引理 3.2, 存在当前问题的一组最优解, 使得解的排列满足 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 的顺序限制。又因为 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 满足所有 $\{v'_{i,1}, \dots, v'_{i,k_i}\}$ 的顺序限制, 从而对每个子树考虑第二条性质, 可以得到满足 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 的顺序限制的最优解对应原问题的一组最优解。

考虑这样一组最优解的性质, 如果 $s_{p_1} \leq s_u$, 则由引理 3.4, 存在一种排列满足 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 的顺序限制, 满足 u, p_1 在排列中相邻, 且这组解的 F 不大于最优解的 F , 因此这也是一组最优解。考虑在树中将节点 p_1 与 u 合并, 将对应的序列进行拼接 (拼接后的 $s'_u = s_u + s_{p_1}$)。则不难得到新问题中满足 $\{p_2, \dots, p_l\}$ 的顺序限制的解对应原问题中一组满足 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 的顺序限制的解, 且原问题中任意一组满足 u, p_1 在排列中相邻的解都对应一组新问题的解。因此由引理 3.2, 新问题中存在一组满足 $\{p_2, \dots, p_l\}$ 的顺序限制的最优解, 从而这组解对应之前问题中所有满足 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 的顺序限制的排列的最优解, 从而对应原问题的一组最优解。

不断进行上面的操作, 直到当前排列中的第一个点满足 $s_{p_1} \not\leq s_u$ 或者所有叶子节点都被合并。对于第二种情况, 取 $k = 1, d_1, c_1$ 为之前合并的结果即可满足引理条件。对于第一种情况, 设合并了 $p_1, \dots, p_{i-1}$, 则此时满足 $s_u \leq s_{p_i} \leq \dots \leq s_{p_k}$ 。考虑令 t_1 为当前 u 对应的点序列, $t_2, \dots$ 为 $p_i, \dots, p_k$ 对应的点序列, 则这满足第一条要求。同时因为 $p_i, \dots, p_k$ 都是叶子节点且父亲为 u , 因此在第二条要求中的新问题中, 所有满足序列 $\{u, p_i, \dots, p_k\}$ 的顺序关系的排列都可以对应此时一种满足序列 $\{p_i, \dots, p_k\}$ 的顺序关系的最优解, 由上述分析可得这个最优解对应一组原问题的最优解, 因此新问题满足这个条件的最优解对应一组原问题的最优解, 引理成立。 $\square$

使用上述引理证明中的构造方法, 即可得到第二种算法:

考虑对于每个点 u 求出引理 3.5 中该点的所有 c_i 按顺序排列构成的序列 S_u 。对于一个 u , 进行如下过程:

首先对于 u 的每个儿子 v_i 求出 S_{v_i} , 接着将所有的 S_{v_i} 按照序列的比较关系归并得到 S_u 。令 $C = \{x_u\}$, 重复进行下一步:

找到 S_u 中的第一个元素, 设为 c 。如果 S_u 为空或者 $c \notin C$ 则结束过程。否则, 从 S_u 中删去 c , 并将序列 c 拼接在 C 后得到新的 C 。

在重复的过程结束后, 将 C 加入 S_u 的开头, 结束当前点的构造过程。

可以在树中进行深度优先搜索, 自下向上求出所有的 S_u , 求出根节点的 S 后, 由引理 3.5 可知, 将 S 中所有序列拼接即可得到问题的一组最优解。该算法需要 $O(n)$ 次对两个 S

进行归并, $O(n)$ 次询问/删除 S 的第一个序列以及 $O(n)$ 次合并序列。如果使用平衡树或类似的数据结构维护 S , 则该算法需要 $O(n \log n)$ 次比较序列, 与上一个算法的复杂度相同。

3.4 对具体模型的分析

对于满足存在一种比较关系满足性质 3.1, 3.2, 3.3 的问题, 上述两种算法都可以使用 $O(n \log n)$ 次序列比较以及 $O(n)$ 次序列合并中解决问题。接下来考虑哪些模型满足这一条件。这里对上一部分中提到的三种模型进行分析:

3.4.1 第一种模型

在第一种模型中, 元素形如 $(a, b) (a, b \in \mathbb{R}, a \geq 0)$, $F(\{(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)\}) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i b_j$ 。考虑对于两个序列 $c_1 = \{(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)\}$, $c_2 = \{(a'_1, b'_1), \dots, (a'_m, b'_m)\}$, $F(c_1 + c_2)$ 与 $F(c_2 + c_1)$ 的关系 (+ 表示序列拼接)。则不难得到如下结果:

$$F(c_1 + c_2) - F(c_2 + c_1) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) * \left(\sum_{i=1}^m b'_i \right) - \left(\sum_{i=1}^m a'_i \right) * \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)$$

因此可以将序列看成 $(\sum a_i, \sum b_i)$, 这样得到的结果仍然是一个元素。因此考虑使用上一部分中这种模型比较方式对两个序列的 $(\sum a_i, \sum b_i)$ 进行比较, 比较的结果即为序列比较的结果。不难发现这样比较满足性质 3.1, 3.2, 3.3。

3.4.2 第二种模型

在第二种模型中元素形如 $(a, b) (a, b \in \mathbb{R})$, $F(\{(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)\}) = -\min_{i=1}^n \{(\sum_{j=1}^{i-1} b_j) - (\sum_{j=1}^i a_j)\}$ 。此时从 F 进行分析可以得到如下结论:

对于序列中两个位置连续的元素 $(a_1, b_1), (a_2, b_2)$, 在序列中将它们合并为一个元素 $(-\min(-a_1, b_1 - a_1 - a_2), b_1 + b_2 - a_1 - a_2 - \min(-a_1, b_1 - a_1 - a_2))$ 不会改变 F 的值。

归纳可得, 在计算 F 时任意一个元素组成的序列都可以被合并为一个等价的元素。因此在性质 3.3 中可以在不等式两侧分别将序列 s, t 合并为与之等价的元素, 从而可以使用等价元素的比较结果来比较两个序列。由于元素间存在一种比较关系满足性质 2.1, 2.2, 2.3, 因此使用这种比较关系得到的序列间比较关系满足性质 3.1, 3.2, 3.3。

3.4.3 第三种模型

对于第三种模型, 序列中若干个字符串进行拼接后仍然是字符串, 因此上述性质显然成立, 但对字符串进行拼接及比较的问题则较为复杂。这部分的具体细节在本文中不再展开。



但对于这部分开头给出的反例,不存在一种 $\leq$ 关系满足上述条件。例如,令 $k=2$, 则 $F(\{3,3\}) > F(\{4,1\})$, 但 $F(\{4,3,2\}) < F(\{4,4,1\})$, 由性质 3.1, $\{3,3\}, \{4,1\}$ 中必定有一者小于等于另外一者,但两种情况都与性质 3.3 矛盾。因此上述条件一定不能被满足,该问题不能使用上述算法解决。

3.5 算法性质及应用

对于上述前两种模型,它们有较好的性质:在合并两个序列 c_1, c_2 时,只需要知道关于两个序列的 $O(1)$ 级别的信息,即可求出合并后序列的信息以及 $F(c_1 + c_2)$ 。例如,对于第一种模型,只需要知道序列 c 的 $\sum a_i, \sum b_i, F(c)$, 即可 $O(1)$ 求出合并后的这些信息,而在第二种模型中只需要知道等价元素 (a, b) 。因为这些原因,对于这两种模型对应的问题,上述两种算法可以在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度内得到答案。其中第一种模型对应上文给出的例题 6,而下面这个题目对应第二种模型:

例题 7.⁸

有一棵 n 个点的树,树上除去节点 1 外的每个节点有一个权值 v_i 。有一个人初始在点 1,这个人有一个值 hp , 初始为 0。这个人可以沿着树边移动,他第一次到达一个点 i 时, hp 会变为 $hp + v_i$, 如果 $hp < 0$ 则他会失败。求他能否在不失败的情况下到达一个给定的点 t 。
 $n \leq 10^5, |v_i| \leq 10^9$

考虑加入一个叶子节点连向 t , 这个节点的权值为 $+\infty$, 则如果能到达 t , 则从 t 走到这个叶子节点后,一定可以经过其它所有节点。因此问题变为能否在不失败的情况下经过所有节点。如果维护一个序列,在第一次经过某个节点时将节点加入这个序列,则得到的序列是一个满足给出的树 T 的限制的排列,且经过所有节点时 v 的变化过程即为按照排列顺序经过每个点时, v 的变化过程。

此时问题变为找到一个满足 T 的限制的排列,使得按照排列顺序经过每个点,任意时刻 $v \geq 0$ 。考虑最大化 v 在所有时刻的最小值,则问题变为第二种模型的形式,其中一个大于等于 0 的元素 x 对应 $(0, x)$, 小于 0 的元素 x 对应 $(-x, 0)$ 。使用上述算法求解,时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

3.5.1 求一组最优解

上一部分提到,在前两种模型中,只需要维护序列的部分信息就可以比较序列并维护答案,考虑在这种情况下求出方案。上述两种算法中,都进行了 n 次合并序列操作,每次操作形如将序列 s_i 拼接到序列 s_j 末尾。在算法的过程中记录这些操作,执行完整个算法后,通过这些合并操作的信息,不难在 $O(n)$ 的时间复杂度内还原出算法求出的方案。

⁸题目来源:2013-2014 ACM-ICPC, Central Europe Regional Contest E Escape



3.5.2 求“每个点子树问题的答案”

考虑下面这类形式的问题：

给出一个上述形式的问题，称一个以 u 为根的子树的子问题为：只保留树中 u 子树内的点作为新的树 T' ，以及这些点对应的元素，以 u 为 T' 的根，其余问题形式与之前的问题相同。

对于树中每个点 u ，求出以 u 为根的子树的子问题的答案。

下面是一个这种问题的例子：

例题 8.⁹

给定一棵 n 个点的有根树，1 为根，点有点权 v_i 。你有若干枚棋子，可以进行如下操作：

1. 选择一个上面有棋子的点，将这个点上的所有棋子拿回。
2. 选择一个上面没有棋子，且它的儿子上都有棋子的点 i ，向这个点上放 v_i 个棋子。

对于每个点，求出如果需要在该点上放上棋子，则初始时最小需要多少枚棋子。

$$n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq v_i \leq 10^9$$

分析题目不难得到如下性质：

1. 如果需要在 i 上放上棋子，则过程中只会向 i 的子树中放棋子，且正好会向 i 子树中的每个点放一次棋子。
2. 存在一种最优的操作方式，使得对于任意点 x ，在向 x 上放上棋子后，下一步操作为拿回 x 儿子上的棋子。

这里略去证明。通过上述性质，设 $p_1, \dots, p_k$ 为操作中所有向点上放棋子的操作的点按顺序构成的序列，则对于向 i 上放棋子的操作，存在一种最优解使得 p 是 i 子树中所有点的一个排列。该排列需要满足，对于树上任意一个点 u ，设 u 的父亲为 v ，如果 u, v 都在排列中出现，则在排列中 u 一定在 v 之前出现。同时，设 s_i 为点 i 所有儿子的 v 之和，则由第二条性质，在点 p_i 放下棋子后，此时总共放下的棋子数量为 $(\sum_{j=1}^i v_{p_j}) - (\sum_{j=1}^{i-1} s_{p_j})$ ，因此相当于最小化 $\max_i ((\sum_{j=1}^i v_{p_j}) - (\sum_{j=1}^{i-1} s_{p_j}))$ 。这与上述第二种模型类似，唯一的区别是树上一条边限制的方向与之前相反。

注意到 $(\sum_{j=1}^i v_{p_j}) - (\sum_{j=1}^{i-1} s_{p_j}) = (\sum_{i=1}^k v_{p_i} - s_{p_i}) + (\sum_{i=1}^{k-i+1} s_{p_{k-i}}) - (\sum_{i=1}^{k-i} v_{p_{k-i}})$ ，因此将排列翻转后的 F 仍然与之前形式相同，而翻转后树的限制变为 u 的父亲 v 在排列中一定在 u 之前出现，这与上文中满足 T 的限制等价。因此通过上述方式，问题被转化为对于树中每个点 u ，求出以 u 为根的子树的子问题的答案。

⁹题目来源：UOJ418【集训队作业 2018】三角形

使用算法二中的思路容易解决这种问题。在算法二中，由引理 3.5 不难得到如下性质：
记 S_u 为引理 3.5 中 u 构造的所有序列构成的序列，将 S_u 内元素按顺序拼接，得到的序列即为一种以 u 为根的子树的子问题的最优解。

因此，如果在算法二中使用平衡树或者类似的数据结构维护 S_u ，即可同时在平衡树中维护以 u 为根的子树的子问题的最优解。这样的过程复杂度与算法二相同。

使用算法一的思路也可以解决这个问题，但需要进行更多的分析，可以得到如下引理：

Lemma 3.6. 对于有根树 T 中的任意点 u ，设 u 的儿子节点构成集合 son_u ，则 $\forall S \in son_u$ ，令 $U(u, S)$ 为 u 以及 S 中所有点在树中的子树内的所有节点构成的集合，则：

对于任意一种在 T 中使用算法一求出的最优排列 p ，存在一种在只保留树中 $U(u, S)$ 的导出子图，且以 u 为根的树上使用算法一求出的排列 q ，使得 p 满足 $\{q_1, \dots\}$ 的顺序关系。

证明. 对 T 的节点数进行归纳，只有一个节点时显然成立。

对于其余情况，考虑在 T 中进行算法一过程中的第一次合并操作。如果这次合并操作没有涉及到属于 $U(u, S)$ 的点，则操作后 $U(u, S)$ 不变，这部分中使用算法一求出的最优排列不变，由归纳假设可知此时结论成立。如果这次合并只影响到了 u （例如 u 与父亲节点合并或者某个不在 $U(u, S)$ 内的儿子节点与 u 合并），则合并后 $U(u, S)$ 在树中仍然有引理中要求的结构，且在合并后 $U(u, S)$ 的问题中，树结构不变，但根节点对应的序列会改变。但可以发现算法一中根节点对应的序列不影响算法的过程，因此此时结论仍然成立。

否则，合并操作一定合并了两个属于 $U(u, S)$ 的节点。设合并点为 u 与 u 的父亲节点 fa_u ，则 s_u 为 T 中除去根节点外所有节点对应序列的一个最小值，因此它也是 $U(u, S)$ 除去根节点 u 外所有节点对应序列的一个最小值。因此存在在保留 $U(u, S)$ 的导出子图中以 u 为根得到的有根树中进行算法一的一种方式，使得第一步合并 u 与 fa_u 。由归纳假设可知此时结论成立。因此引理成立。 $\square$

由引理 3.6，对于任意一种算法一求出的最优排列 p ，对于任意树中节点 x ，在 p 中只保留属于 x 子树内的节点得到的排列即为对 x 子树内的问题使用算法一得到的一种最优解。因此通过这个最优排列，可以知道在所有子树内的问题中元素一定满足一种顺序。此时可以使用支持合并的数据结构，在树中进行深度优先搜索，自下向上维护每个节点的一种最优解。一种实现方式为使用动态开点线段树进行维护，合并时使用线段树合并，该算法的复杂度也与算法一相同。

由引理 3.5 不难发现，算法二求出的最优排列 p 也满足这一性质：对于任意树中节点 x ，在 p 中只保留属于 x 子树内的节点得到的排列即为对 x 子树内的问题的一种最优解。但如果最优排列 p 不是由上述算法求出，而是任意一个最优的排列，则容易构造出上述性质的反例。因此上述结论只对本文中给出的两种算法求出的最优解有保证。

3.5.3 部分其它应用

最后，这里再给出一个与算法二的做法有关的题目：

例题 9.¹⁰

有 n 堆石子排成一列, 第 i 堆石子有 p_i 个。对于每个 i , 求出如下问题的答案:

你需要将所有石子合并成一堆, 每次你可以选择相邻的两堆石子, 将它们合并成一堆, 代价为两堆石子数量的和。有一个额外限制: 每次选择的两堆石子中, 必须包含原来的第 i 堆石子。求出最小总代价。

$$n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^6$$

考虑从位置 x 开始的问题, 可以看成每次将一堆石子并入第 x 堆, 设第 $i-1$ 次加入了第 p_i 堆石子 ($p_1 = x$), 则 p 构成一个排列, 序列的限制相当于 $\forall i \in \{1, 2, \dots, k-1\}, i+1$ 在排列中比 i 先出现, 且 $\forall i \in \{k+1, \dots, n\}, i-1$ 在排列中比 i 先出现。因此考虑一条 $1-2-\dots-n$ 的链, 设这条链以 k 为根得到的有根树为 T_k , 则从位置 x 开始的问题中, 合并顺序的限制等价于 p 满足 T_k 的限制。

容易发现总代价只和 p 有关, 且代价为 $\sum_{i=1}^n a_{p_i} * (n-i+1)$ 。如果减去一个定值 $\sum_{i=1}^n a_i$, 则上述代价相当于 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{p_i}$ 。因此如果令点 i 对应元素 $(a_i, 1)$, 上述代价即为第一种模型中的形式。从而可以使用上述算法, 在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度内求出单个问题的答案。

如果使用算法二, 则该算法求出以 x 为根的答案的步骤为:

求出在引理 3.5 中, $1-2-\dots-(x-1)$ 的链, 以 $x-1$ 为根时根节点得到的所有序列按顺序组成的序列 L_{x-1} , 以及 $(x+1)-\dots-n$ 的链, 以 $x+1$ 为根时根节点得到的序列 R_{x+1} 。由引理 3.2, 3.4 可以得到, 设将 L_{x-1}, R_{x+1} 按照比较关系归并后得到的序列为 S'_x , 则将 S'_x 中所有序列按顺序拼接, 再在得到的序列开头加入 x 后, 得到的方案对应原问题的一组解, 且是由引理 3.5 转换后问题的一组最优解, 因此这组解是原问题的一组最优解。

考虑 L_x 与 L_{x+1} 间的差别, 根据上述算法, 求 L_{x+1} 时, $x+1$ 作为根, 只有一个儿子 x , 且对 x 的子树进行算法二可以得到 L_x 。因此算法二中会进行如下操作: 令 $C = \{(v_x, 1)\}, L_{x+1} = L_x$, 取出 L_{x+1} 中第一个元素 c , 如果 $c \leq C$ 则将 c 从 L_{x+1} 中删去, 并将 c 拼接到 C 末尾。重复执行上一步直到不满足条件, 最后将 C 加入 L_{x+1} 开头。

在 x 从 1 依次增加到 n 时, 对 L 进行的操作为向开头插入或删除序列并查询开头的序列。显然插入及删除的次数为 $O(n)$ 次。对 R 也只会进行 $O(n)$ 次向开头插入或删除的操作。只需要在每次插入或删除后维护当前 L, R 按比较关系归并的一种结果, 就可以维护答案。考虑使用平衡树维护一种归并的结果, 删除开头序列时可以直接在平衡树中删除。在开头插入序列时, 设操作为插入到 L 开头, 插入序列为 s , 则由构造方式, 插入的序列一定小于等于当前 L 中的所有序列。从而如果将这个序列插入到平衡树中最后一个满足 $t \leq s, s \leq t$ 的元素 t 后, 则这种方式既保证了有序性, 也保证了 L 中所有元素在当前序列中按照顺序排列, 因此插入后仍然是一种归并的结果。在平衡树中维护答案, 因为序列比较, 拼接, 合并答案可以 $O(1)$ 维护, 因而时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

¹⁰题目来源: Yuhao Du Contest 7 H Heavy Stones



本题中只需要求出答案,而如果两个序列 a, b 满足 $a \leq b, b \leq a$, 则在方案中交换相邻的这两个序列一定不改变 F , 因此在插入时, 对于满足 $a \leq b, b \leq a$ 的序列 a, b 按照任意顺序排列都不会改变答案。但如果按照任意顺序插入, 虽然答案一定与最优解答案相同, 但当前维护的方案不一定满足树的限制。

3.6 总结

这类问题有着与上一部分中问题类似的结构, 但在上一种问题上额外增加了对排列的限制, 对排列的限制可以看作一个有根树的形式。从需要满足的条件以及满足条件下的解法上看, 两种问题都有很强的关联。但由于加入了限制, 通过一些例子可以发现只满足之前的要求并不能解决问题。本文对上一部分中的要求加强, 将比较元素变为了比较序列。在此基础上, 本文给出了两种从不同角度出发的算法。第一种算法从局部单个点的情况入手, 通过将比较关系下最小的序列所在的点与它的父亲合并得到规模更小的问题。第二种算法则是先解决每个儿子子树内的问题, 通过若干性质, 将儿子子树内问题的解合并得到自身子树内问题的解。两种算法可以以相同的时间复杂度解决问题。从两个算法的解题过程出发, 可以得到更多的应用, 本文对一些应用进行了分析, 但因为笔者水平有限, 本文只举出了笔者所知的部分应用。

4 后记及展望

在信息学竞赛中, 贪心思想有着广泛的应用, 有很多与贪心思想有关的值得深入研究的问题。本文所述的相关算法在信息学竞赛中已经有了多次出现, 但这类问题的详细分析并不简单。由于笔者水平有限, 还有许多与这类算法相关的问题笔者没有得到很好的答案, 例如下列问题:

1. 本文中两部分分别对比较关系提出了三条性质的限制, 是否存在比这三条性质更弱/更简单, 但也能使得本文所述算法得到最优解的性质?
2. 除了上文提到的三种模型及其变形, 是否存在更多满足上述性质的模型? 模型是否存在更加本质的描述?

希望本文能够起到抛砖引玉的作用, 希望感兴趣的读者能够进行进一步研究, 从而得到这类问题更多更有趣的做法与应用。笔者也希望看到上述问题更好的结果。

感谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。



感谢国家集训队教练杨耀良的指导。

感谢父母对我的培养和教育。

感谢学校对我的栽培。

感谢李翔教练对我多方面的指导，感谢成都外国语学校的教练对我的教导。

感谢戴江齐同学与我交流讨论，给我启发。

感谢刘一平、金天、宋佳兴等多位同学为本文审稿。

感谢温铠瑞学长在我学习信息学竞赛的过程中给我的鼓励和帮助。

参考文献

- [1] Wikipedia, "Weak Orderings", https://en.wikipedia.org/wiki/Weak_ordering
- [2] Errichto, "Lecture #3 — Exchange arguments (sorting with dp)", <https://codeforces.com/blog/entry/63533>
- [3] AtCoder Grand Contest 023 Editorial, <https://atcoder.jp/contests/agc023/editorial>
- [4] CERC 2013: Presentation of solutions, <https://cerc.tcs.uj.edu.pl/2013/data/cerc2013solutions.pdf>



浅谈平面图相关算法

山东省平邑第一中学 唐绍轩

摘要

平面图是图论中一类特殊且重要的图。本文主要介绍了平面图的有关算法。首先讨论了对偶图的求法,接着给出了两种平面图的判定算法,之后从点着色以及完美匹配计数两个方面展示了平面图的特殊性质。在介绍算法的同时穿插了相关例题,给出了这些算法在具体题目上的应用。

1 引入

平面图在信息学竞赛中引入较早,也在各大比赛中出现过不少次。但平面图的相关知识在选手中的普及度并不高,大多数选手对平面图的印象仅停留在对偶图。希望本文能将更多的平面图相关知识带入大家的视野。

本文第二节介绍了平面图的定义和基础性质;第三节介绍了对偶图的性质和求法;第四节介绍了 DMP 算法和 Tarjan 算法这两种平面图的判定算法;第五节介绍了平面图点着色,主要给出了三角剖分图点着色的性质;第六节介绍了求解平面图完美匹配计数问题的 FKT 算法。

2 基础知识

2.1 定义

定义 2.1 (平面图). 若图 G 能被画在平面上且不同的边仅在端点处相交,则称图 G 为平面图。画出的没有边相交的图称为 G 的平面表示或平面嵌入。

定义 2.2 (面). 一个图的平面嵌入会将整个平面划分成若干个互不连通的区域,每个区域称为一个面。无界的区域称作外部面,有界的区域称作内部面。包围某个面的所有边构成了该面的边界。

注意,实际上外部面和内部面并无本质区别。我们总可以通过球极投影将平面图画在球面上,而此时每个面的地位相等。



通过以上讨论,我们反过来可以知道正多面体的点和棱构成了平面图,而正多面体上的面就是图上的面。

定义 2.3 (对偶图). 设 G 为平面图的一个平面嵌入, 定义它的对偶图 G^* 为:

1. 在 G 中的每一个面取一个点, 作为 G^* 的顶点;
2. 对于 G 中的每一条边 e , 都对应一条 G^* 中的边 e^* 连接与 e 相邻的两个面中的顶点, 且 e^* 在平面中穿过 e 。

注意, 无论平面嵌入 G 是不是简单图, 它的对偶图 G^* 都可能含有自环和重边。具体来说, 若 G 中有割边 e , 则 G^* 中会有自环 e^* , 若 G 中的某两个面的公共边界有多条边, 则 G^* 中会有这两个面对应点之间的重边。

容易发现, 对于一个连通的平面嵌入 G , 它的对偶的对偶都是其本身, 也即 $(G^*)^* = G$ 。

2.2 欧拉公式

定理 2.1 (欧拉公式). 对于一个连通的平面嵌入 G , 它的点数 V , 边数 E , 面数 F 有如下关系:

$$V - E + F = 2$$

证明. 任取连通图 G 的生成树 T , 依次删除每条非树边, 每次都会令边数 E 与面数 F 恰好减少 1, 故删除过程中 $V - E + F$ 保持不变。删除之后留下的生成树 T 显然满足 $V = E + 1, F = 1$, 故自然有 $V - E + F = 2$ 。

□

注意到, 若平面图 G 由两个不同的连通块 G_1, G_2 构成, 那么有 $V = V_1 + V_2, E = E_1 + E_2, F = F_1 + F_2 - 1$ 。此时我们可以得到 $V - E + F = 3$ 。

更一般地, 我们有 $V - E + F = C + 1$, 其中 C 为连通块数。

引理 2.1. 对于一个简单的连通的平面嵌入 G , 若 $V \geq 3$ 则有 $E \leq 3V - 6$ 。

证明. 若 $E \leq 2$ 条件显然成立, 否则由于图 G 为简单图, 所以 G 中每个面的边界上至少有三条边, 而每条边只与两个面相邻, 故 $3F \leq 2E$, 将欧拉公式带入即得。

□



3 对偶图

可以发现, 一个平面嵌入 G 的对偶图 G^* 实际上给出了 G 的很多有用信息。其中较为常见的是以下结果:

定义 3.1. 将无向图 $G(V, E)$ 的点集 V 划分成两个非空集合 V_1, V_2 , 则其中一个端点在 V_1 , 另一个端点在 V_2 的所有边构成了图 G 的一个割集。若一个割集的任意真子集都不是割集, 则称为极小割。

引理 3.1. 连通平面嵌入 G 的每个极小割与对偶图 G^* 的每个简单环一一对应。特别地, G 的最小割对应了 G^* 中的最小环。

如果两个点 s, t 在平面嵌入 G 的一个面 f 的边界上, 那么将 s, t 之间连一条边 e , 把 f 分割成面 f_1 与面 f_2 , 再在对偶图上跑含有边 e^* 的最小环, 也即去掉边 e^* 后 f_1 到 f_2 的最短路, 就可以算出 s 和 t 之间的最小割。这相比使用最大流求出最小割在时间复杂度上有较大优越性。

例题 1 (网格图删边连通性¹)。给定一个 $n \times m$ 的网格图 G , 进行 q 次操作, 操作有以下两种:

1. 删除两个点 u, v 之间的边, 保证在本次操作之前 u, v 之间有边。
2. 询问两个点 u, v 之间是否连通。

$1 \leq n \times m, q \leq 10^6$, 操作强制在线。

解法

若直接使用无向图动态连通性的算法, 时间复杂度为 $O((nm + q) \log^2 nm)$, 无法通过此题。

考虑若某个时刻的删边改变了连通性, 那么必定有某个点集 S , 由 S 与 $V - S$ 导出的割集中的边全部被删除。由引理 3.1 可知此时对偶图中新形成了至少一个由删除的边构成的环。

网格图的对偶图容易求出, 那么使用并查集维护对偶图的连通性, 对偶图中两个点之间有边 e^* 当且仅当原图中的边 e 被删除了。

那么每次删除边 $e : (u, v)$ 时都在对偶图上加入对应的边 e^* , 若形成了环就说明原图中删去这条边分成了两个连通块。

从 u, v 同时开始 BFS, 每次两边分别扩展一个点, 直到遍历完某个连通块为止。假设分成的两个连通块为 V_1, V_2 , 那么该步的复杂度为 $O(\min(V_1, V_2))$, 容易得到此处的总复杂度为 $O(nm \log nm)$ 。

¹bzoj4423, 题面有改动



将遍历完的那个连通块染成一种新的颜色，那么查询时直接比较两个点的颜色是否相同即可。

时间复杂度 $O(q + nm \log nm)$ 。

此题存在 $O(q + nm)$ 做法，详见参考文献 [2]。

■

3.1 对偶图的求法

给定一张 n 个点的连通平面嵌入 G ，具体来说，我们给定 G 中每个点在平面上的位置，边即为连接某两个点的线段。我们需要求出它的对偶图 G^* 。

将每条无向边 (u, v) 拆成两条有向边 $u \rightarrow v$ 和 $v \rightarrow u$ ，并对每个点的出边极角排序。

从某条边 $e: u \rightarrow v$ 出发，每次找出以 v 为中心将边 e 顺时针旋转后碰到的第一条边 e' ，再从 e' 继续往下找，直到形成了一个环。可以发现，这个环就对应了 G 的一个面 f 。对于内部面，环上的边均为逆时针方向，而对于外部面，环上的边均为顺时针方向。

找出所有面后，对于图 G 中的边 $e: (u, v)$ ，将 e 两侧的面在对偶图上对应的点之间连边即可。

时间复杂度 $O(n \log n)$ ，瓶颈在于给边极角排序。

3.2 点定位

给定一张 n 个点的连通平面嵌入 G ，并且现在有 m 个平面上的点，需要快速求出这些点在 G 上的哪个面。

如果暴力对于每个面都跑一遍判定点在多边形中的算法，时间复杂度为 $O(nm)$ 。

首先跑一遍求对偶图把每条边两侧的面找出来。接着对横坐标扫描线，在每个时刻 t 维护 $x = t$ 这条直线穿过的边的相对位置，那么操作有插入某条边，删除某条边，以及查询当前某个点所在的面。这可以使用平衡树维护，每次查询时只需找出在这个点上下最近的两条边，就可以确定该点所在的面。

时间复杂度 $O((n + m) \log n)$ 。

具体实现时可以用 set 来维护边的相对顺序，只需在写比较函数时比较当前时刻两条边的大小即可。由于两条边不会在除了端点以外的地方交叉，那么边的相对顺序不变，所以不会出现错误。

例题 2 (WC2013 平面图²)。给定一张 n 个点的连通平面嵌入 G ，边带权。有 q 次查询，每次给定两个平面上的点 x, y ，请求出从 x 走到 y 穿过的边的边权最大值最小是多少，走的过程中不能经过外部面。

$1 \leq n, q \leq 10^5$ ，坐标范围 $[0, 10^7]$ 。

²<https://uoj.ac/problem/57>



解法

首先利用上面介绍的算法求出 G 的对偶图，并将询问的点所在的面找出来。

题目中要求不能走外部面，考虑如何判定一个面 f 是否为外部面。一个简单的方法是按照围住 f 的有向边利用叉积算 f 的面积。因为只有外部面中有向边为顺时针方向，那么 f 的面积算出来是负数时就表明它是外部面。

删掉外部面对偶图 G^* 上的点后，剩下的问题变成了在图 G^* 上，多次询问两个点之间最大边权最小的路径。这是一个经典问题，找出最小生成树后倍增处理两点间的最大边权即可。

时间复杂度 $O((n+q)\log n)$ 。

■

4 平面图判定

现在我们来考虑怎样判定一个给定的图是不是平面图。我们有以下熟知的定理。

定理 4.1 (库拉托夫斯基定理)，一个简单图是平面图当且仅当它并不包含一个是 K_5 或 $K_{3,3}$ 的分割的子图。

其中一个图的分割指将这个图进行若干次以下操作：

- 选定某条边 (u, v) ，新建点 x ，将边 (u, v) 替换为边 (u, x) 与边 (x, v) 。

简单来说，就是在这个图的边上插入若干个二度顶点。

如果直接按照该定理进行判定，所需的时间复杂度甚至是指数级的，这显然不可接受。所以我们需要更高效的算法解决这一问题。

4.1 简化

为了之后的叙述方便，我们在此对问题进行一些简化。

设要判定的图为 $G(V, E)$ 。注意到自环和重边对图的可平面性没有影响，所以不妨设 G 为简单图。

现在说明只需考虑 G 中的每个点双连通分量。首先 G 的每个连通块之间互不影响。对于其中某个连通分量，若它有割点 v ，则可以将 G 从割点 v 分割成若干个子图 $G_1, G_2, \dots, G_k$ ，注意点 v 会出现在每个子图 G_i 中。若这些图都是可平面的，则可将这些图中的点 v 都放到外部面，再把点 v 拼接起来即可得到 G 的一个平面嵌入。



4.2 DMP 算法

首先, 一个粗略的想法是我们逐步确定点和边在平面上的位置。设目前确定了子图 $H(V', E')$ 在平面上的位置, 那么 G 会被 H 划分成若干还未确定的小块, 具体如下。

定义 4.1 (段). 定义图 G 被子图 H 划分的段为:

- 若边 $e = (u, v)$ 满足 $u \in H, v \in H, e \notin H$, 则点 u, v 与边 e 构成了一个段。
- 考虑 G 删去 H 中的点后构成的连通分量 $G_1, G_2, \dots, G_k$, 对于某个 G_i , G_i 连到 H 的边及其端点与 G_i 本身构成了一个段。

定义段的附着点为同时在该段和子图 H 中的点, 段的边界为附着点组成的点集, 若段中某条简单路径包含的附着点恰为它的起点和终点, 则称为附着路径。

由于每个段都是 G 的连通子图, 所以每个段一定位于 H 的某个面内部, 否则会导致交叉。这也就是说, 每个段的边界一定位于 H 的面上, 记完全包含段 A 的边界的面的集合为 $F(A)$ 。算法如下:

1. 开始时将 H 置为 G 中任意一个简单环, 求出 G 的所有段。
2. 若存在某个段 A 满足 $|F(A)| = 0$, 那么 G 不可平面, 结束算法。
3. 若存在某个段 A 满足 $|F(A)| = 1$, 那么这个段所在的面 f 唯一确定, 可以将 A 嵌入面 f 中。
4. 否则, 任选一个段 A 以及它能嵌入的面 f 。
5. 我们任意选定 A 中的一条附着路径 P 嵌入面 f , 将它分割成两个面, 接着更新 H 以及 G 被 H 划分出的段。
6. 若 G 中没有任何段, 那么 G 可平面, 结束算法, 否则回到 2. 继续执行。

若直接实现这个算法, 时间复杂度会达到 $O(n^3)$ 。

考虑优化一些实现上的细节。我们维护出每个段 A 对应的集合 $F(A)$, 那么每次找出一个段 A 和面 f 的时间复杂度为 $O(n)$, 接着会删除面 f , 插入分割后的两个面 f_1, f_2 , 删除段 A , 插入若干个新段。

那么只需考虑以下两个问题:

- 对于一个特定的面 f , 对所有段 A 求出是否有 $f \in F(A)$ 。
- 对于一个特定的段 A , 对所有面 f 求出是否有 $f \in F(A)$ 。



注意到面上的总点数和段的总附着点数都为 $O(n)$, 那么以上两个问题也可以在 $O(n)$ 的时间内解决。

总共循环的次数为 $O(n)$, 所以总时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

下面证明这个算法的正确性。只需证 G 为平面图时, 算法能给出某个平面嵌入即可。

定义 4.2. 定义两个段 S, T 为冲突段当且仅当满足以下条件:

- $F(S) \cap F(T) \neq \emptyset$
- 对于任意 $f \in F(S) \cap F(T)$, 存在两个附着路径 $P \subseteq S, Q \subseteq T$, 满足 P 和 Q 不能同时平面嵌入到 f 中。

引理 4.1. 对于冲突段 S, T , 满足 $|F(S)| \geq 2, |F(T)| \geq 2$, 则有 $F(S) = F(T)$ 且 $|F(S)| = 2$ 。

证明. 反证法, 假设 $F(S) \neq F(T)$, 则可以取出三个互不相同的面 f, g, h , 满足 $f \in F(S), g \in F(T), h \in F(S) \cap F(T)$ 。由于 S, T 是冲突段, 所以可以找到两条附着路径 $P \subseteq S, Q \subseteq T$, 满足它们在面 h 中无法同时嵌入。

由于 $f \in F(S)$, 所以 P 可以在面 f 中嵌入, 同理 Q 可以在面 g 中嵌入。此时两条路径同时嵌入在了 h 的外面, 而这实际上等价于它们能同时嵌入到 h 里面, 等价性可以直接由以 h 内任意一点做圆反演得到。这与冲突段定义矛盾。

所以 $F(S) = F(T)$, 当 $|F(S)| > 2$ 时, 也可以选出三个互不相同的面 f, g, h 做以上讨论, 故 $|F(S)| = 2$ 。

□

接着定义图 C , C 的点集为图 G 的所有段构成的集合, C 中两个点有边当且仅当这两个段是冲突段。

引理 4.2. 当所有段 A 均满足 $|F(A)| \geq 2$ 时, 图 C 是二分图。

证明. 反证法, 假设存在奇环, 不妨设为 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 对于任意 $1 \leq i \leq k$, A_i 到 $A_{i \bmod k+1}$ 之间有边。

由引理 4.1, 可知 $F(A_i)$ 均相同且大小为 2。不妨设 $F(A_i) = \{f, g\}$, 由于 A_i 和 $A_{i \bmod k+1}$ 冲突, 它们不能嵌入在同一个面中, 所以嵌入到 f 和嵌入到 g 实际构成了这个奇环的二染色, 但奇环不能二染色, 矛盾。

□

定理 4.2. DMP 算法是正确的。

证明. 若该算法给出了一个平面嵌入, 那么 G 自然是平面图。设 G 的平面嵌入为 G' , 我们将其作为目标平面嵌入。

开始选定简单环时, 若环的方向与 G' 不同, 则将 G' 翻转依然可以得到 G 的平面嵌入。



若存在某个段 A 满足 $|F(A)| = 1$, 那么选出的附着路径 P 的嵌入方法实际上是唯一的, 故一定和 G' 的嵌入方法相同。

否则, 所有段 A 都满足 $|F(A)| \geq 2$, 只需讨论 A 中附着路径 P 的嵌入方法与 G' 不同的情况。考虑图 C 里 A 所在的连通分量 M , 只有 M 里的段可能与 P 冲突。设 M 中的点为 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 。

由引理 4.1 和引理 4.2 可知 M 是二分图且 $F(A_i)$ 均相同且大小为 2, 于是在 G' 里将 M 中所有段所嵌入的面改为另一个面, 那么嵌入依然合法, 并且此时 P 的嵌入方法与 G' 的嵌入方法相同。

□

4.3 Tarjan 算法

为了方便判定一个平面嵌入是否合法, 这里给出以下引理。

引理 4.3. 对于一个平面嵌入 G , 若两点 x, y 之间有三条路径 p_1, p_2, p_3 , 这三条路径满足除了起点和终点之外两两不交。设 $(x, v_1), (x, v_2), (x, v_3)$ 分别为 p_1, p_2, p_3 上的第一条边, $(w_1, y), (w_2, y), (w_3, y)$ 分别为 p_1, p_2, p_3 上的最后一条边。若 x 周围三条边顺时针排列为 $(x, v_1), (x, v_2), (x, v_3)$, 则 y 周围三条边顺时针排列为 $(y, w_1), (y, w_3), (y, w_2)$ 。

证明. 该引理为约旦曲线定理的直接推论, 但约旦曲线定理的证明较为复杂, 详见 [5]。

□

我们一般使用引理 4.3 的逆否命题, 即两点 x, y 之间有不交的两条路径, 但不满足顺时针排列的结论, 那么 G 不是平面嵌入。

在介绍算法之前, 此处先给出一道与算法本身有关的例题。

例题 3 (HNOI2010 平面图判定加强版). 给定一个 n 个点 m 条边的简单无向图 G , 并给出图 G 的一个哈密顿回路, 请判定该无向图是否可平面。

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^6$$

解法

设哈密顿回路为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 对于任意 $1 \leq i \leq n$, v_i 到 $v_{i \bmod n+1}$ 之间有边。为了叙述方便, 不妨设 $v_0 = v_n, v_{n+1} = v_1$ 。

记 $a \rightarrow b$ 为一条原图中的边, $a \longrightarrow b$ 为 a, b 在哈密顿回路中不经过 (v_1, v_n) 对应的路径。

考虑其余的边如何嵌入, 对于一条边 (v_i, v_j) , 不妨设 $i > j$, 这条边要么在 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 这条链左侧, 要么在这条链右侧。若在左侧, 则 v_i 周围的顺时针排列为 $(v_i, v_{i-1}), (v_i, v_j), (v_i, v_{i+1})$, 若在右侧, 则 v_i 周围的顺时针排列为 $(v_i, v_{i+1}), (v_i, v_j), (v_i, v_{i-1})$ 。

不同侧的边互不影响, 只需考虑同一侧的边之间的影响。



引理 4.4. 图 G 中的平面嵌入合法当且仅当不存在同一侧的两条边 $(v_i, v_j), (v_k, v_l)$, 满足 $j < l < i < k$ 。

证明. 若存在这样两条边 $(v_i, v_j), (v_k, v_l)$, 则存在三条 v_i 到 v_l 的路径 p_1, p_2, p_3 , 其中 $p_1: v_i \rightarrow v_l, p_2: v_i \rightarrow v_k \rightarrow v_l, p_3: v_i \rightarrow v_j \rightarrow v_l$, 利用引理 4.3 可以得出该平面嵌入不合法。

若不存在这样的边, 则每一侧中的边 (v_i, v_j) 对应的区间要么不交, 要么一个包含另一个, 所以只要每次找出最长的区间对应的边, 将其画的足够靠近链 $v_i \rightarrow v_j$ 就不会与之前的边有交。

□

考虑建立图 G' , G' 中的点为 G 中哈密顿回路之外的边, G' 中的边表示根据上述引理, 这两条 G 中的边不能在同一侧。

那么一个合法的平面嵌入就对应了 G' 中的一个二染色, 即将 G' 的每个点标为 L 和 R 表示 G 中对应的边在左侧还是右侧。

如果暴力建出图 G' 后二分图染色可以做到时间复杂度 $O(m^2)$ 。

考虑扫描线, 按照边 $(v_i, v_j), i > j$ 中 i 从大到小排序, 若 i 相同按照 j 从小到大排序。维护两个栈 L, R , 分别表示当前在左侧的边与当前在右侧的边。

按照扫描线的顺序, 我们只需判断是否有某个已加入的 (v_k, v_l) , 满足 $j < l < i$, 所以栈中每条边的信息只需维护 l 的值。我们时刻保持 L, R 关于 l 的单调性, 即从栈底到栈顶的每条边的 l 单调不降。

对于一条边 $(v_i, v_j), i > j$ 我们要做如下流程:

1. 若栈 L 和栈 R 中元素的 l 满足 $l \geq i$ 直接弹出, 直到栈中所有元素均有 $l < i$ 。因为按照扫描线的顺序, 之后不可能满足 $j < l < i$ 这一限制。
2. 考虑将边 (v_i, v_j) 加入栈 L 中, 为此需要将栈 L 中与这条边冲突的移到栈 R 。
3. 注意到将一些边移到栈 R 可能会导致新的冲突, 于是再将原来栈 R 中的产生冲突的移到栈 L 。
4. 若此时仍不满足, 则无解, 否则回到 1 继续加入下一条边。

为了讨论该算法的正确性以及快速处理冲突时的转移, 新建栈 B , B 中的每个元素代表了加入当前这些边后 G' 的连通分量。所以 B 中每个元素中只要确定一条边就可以确定这个连通分量的所有边, 并且不同的连通分量互不影响。

实际上我们也保持着栈 B 关于 l 的单调性, 具体来说, 从栈底到栈顶任意两个相邻元素都满足前一个的 l 的最大值都小于等于后一个的 l 的最小值, 并且 B 中的元素在栈 L, R 中都恰好占据了一个区间。为了支持两个连通分量的快速合并以及弹出末尾元素, 每个连通分量 b 额外记录两个双向链表 L_b, R_b 分别表示按照栈 L 和 R 中的顺序串起 b 在 L 和 R 中的元素。



有了这个栈，我们可以将算法流程修改如下：

1. 若栈 B 中元素的链表末端的 l 满足 $l \geq i$ 直接弹出，直到栈中所有元素对应的连通分量的边均有 $l < i$ 。
2. 考虑若 B 的栈顶元素的 l 的最小值都比 j 严格大，则我们需要将整个连通分量移至 R 。
3. 若此时连通分量中既有 L 又有 R ，报告无解，否则先将该连通分量移至 R ，再从栈中弹出，并回到 2 处执行。
4. 否则若栈顶元素的 l 的最大值比 j 严格大，检查是否应该互换该连通分量中的 L, R 并执行，若均不行则报告无解，之后将其从栈中弹出。
5. 将所有弹出的元素以及目前考虑的这条边按顺序连成同一个连通分量并加入栈中，然后回到 1 继续加入下一条边。

注意到这里的做法类似单调栈，所以 L, R, B 都能保持单调性。此外，我们发现在这个算法流程中栈 L, R 是不必要的，只需维护每个连通块中的链表即可替代它们。由于每次弹栈都会带来一次连通分量的合并，所以弹栈次数为 $O(n)$ ，故总时间复杂度为 $O(n)$ 。

Tarjan 算法的基本思想依然是先找到一个环，并将图划分成若干个段。然后对于每个段分别递归下去判定是否平面，再将段之间的限制用类似例题的手段解决。

与前面算法相同，我们假设判定的图 G 为点双连通图。首先，对图 G 进行 DFS，记 DFS 树为 P ，那么图 G 的边被分为两类：树边和返祖边。我们将边定向，具体来说，树边从父亲指向孩子，返祖边从孩子指向祖先，除非特殊说明，否则只能按照定向后的方向走。

记 u 到 v 的树边为 $u \rightarrow v$ ， u 到 v 的返祖边为 $u \rightsquigarrow v$ ，树上 u 到 v 的路径为 $u \rightarrow v$ 。为了叙述方便，我们将 u 重标号为 u 的 DFS 序。

记 low_u 为从 u 出发，经过若干条定向后的树边，再经过至多一条返祖边能到达的点标号的最小值， low'_u 为从 u 出发，经过若干条定向后的树边，再经过至多一条返祖边能到达的点标号的严格次小值。特别地，若 $low_u = u$ ，则定义 $low'_u = u$ ，这也是 $low_u = low'_u$ 的唯一情况。 low_u 和 low'_u 都可以在 DFS 的过程中顺便求出来。

接下来，我们要将图 G 划分成若干条路径，再将这些路径按照特定顺序嵌入到平面中。为了找到这个路径划分，我们将每条边给定边权。

定义 4.3. 定义一条边 (u, v) 的边权 $\phi((u, v))$ 为：

$$\phi((u, v)) = \begin{cases} 2v & u \rightsquigarrow v \\ 2low_v & u \rightarrow v \wedge low'_v \geq u \\ 2low_v + 1 & u \rightarrow v \wedge low'_v < u \end{cases}$$

这些边权的意义会在之后的引理中得到体现。

接下来，我们对每个点的出边按照边权从小到大排序。注意，为了不影响总复杂度，这里需要使用桶排解决，时间复杂度 $O(n)$ 。

接着，我们再对图 G 进行 DFS。假设当前到了点 u ，我们按照排序后的顺序遍历 u 的出边，若经过的是树边 $u \rightarrow v$ ，将该边加入当前路径，并递归到 v 搜索。否则 $u \rightarrow v$ 为返祖边，将该边作为当前路径的最后一条边，之后新建一条路径作为当前路径。

算法结束后，图 G 被划分成了若干条路径，且每条边恰好在一个路径中。对于一条划分出的路径，它一定是先经过若干条树边，再经过一条返祖边得到的。我们记 u 到 v 的一条划分出的路径为 $u \Rightarrow v$ 。

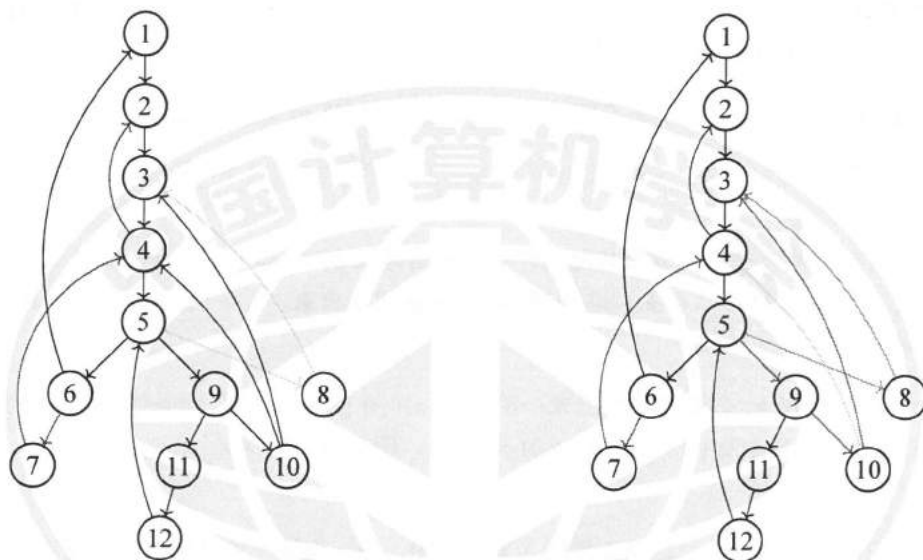


图 1: 段与划分路径

下面来分析划分出的路径含有的性质。

引理 4.5. 对于一条划分出的路径 $p: s \Rightarrow t$ ，考虑在开始划分这条路径时所有还未经过的返祖边，那么 t 即为 s 的后代中能通过这些返祖边到达的编号最小的点。特别地，如果 v 是路径 p 上的点且 $v \neq s, v \neq t$ ，则 $t = low_v$ 。

证明. 对于一条边 e ，它的边权实际上可以表示从它开始，最多经过一条返祖边（包括 e 本身）能到达的编号最小的点，并且每次访问的是还未访问过的最小边权的边，故引理显然成立。

□

引理 4.6. 对于一条划分出的路径 $p: s \Rightarrow t$ ，那么 t 是 s 的祖先（可以为本身），也即 $t \rightarrow s$ 合法。若 p 是划分出的第一条路径，那么 p 是一个简单环，否则 p 是一个简单路径。若 p 不是第一条路径，那么 p 恰好包含两个点 s, t ，满足它出现在之前被划分出的路径中。

证明. 若 p 仅包含一个返祖边, 那么 t 显然是 s 的祖先, 且 $s \neq t$. 否则考虑 p 中的第一条边 $s \rightarrow v$, 此时 v 是第一次被经过, 根据引理 4.5, 有 $t = low_v$, 因为 G 为点双连通图, 所以 t 是 s 的祖先, 且 $t = s$ 当且仅当 $s = 1$. 实际上只有 t 可能与路径中其它结点重复, 注意到只有第一条路径满足 $s = 1$, 那么 p 是第一条路径时为简单环, 否则 t 是 s 的祖先且 $s \neq t$, 那么 p 为简单路径. 由 DFS 的性质, 对于一个点 $v \neq 1$, v 第一次被经过一定在某条路径 $p' : s' \rightarrow t'$ 的中间, 即 $v \neq s', v \neq t'$, 并且所有在路径中间的点一定是第一次被经过, 故 p 中恰好包含两个不是第一次被经过的点.

□

引理 4.7. 对于两条划分出的路径 $p_1 : s_1 \Rightarrow t_1, p_2 : s_2 \Rightarrow t_2$, 若 p_1 在 p_2 之前被划分出来, 并且 s_1 是 s_2 的祖先 (可以为本身), 那么 $t_1 \leq t_2$.

证明. p_2 中所含的返祖边从 s_1 的后代出发, 且开始划分 p_1 时这条边还未经过, 由引理 4.5 可知 $t_1 \leq t_2$.

□

引理 4.8. 对于两条划分出的起点终点相同的路径 $p_1 : s \Rightarrow t, p_2 : s \Rightarrow t$, 设 v_1 为 p_1 的第二个点, v_2 为 p_2 的第二个点, 若 p_1 在 p_2 之前被划分出来, $v_1 \neq t$ 且 $low'_{v_1} < s$, 那么 $v_2 \neq t$ 且 $low'_{v_2} < s$.

证明. 因为 p_1 在 p_2 之前被划分出来, 所以 $\phi((s, v_1)) \leq \phi((s, v_2))$, 而条件保证了 $\phi((s, v_1)) = 2t + 1$ 且 $\phi((s, v_2)) \leq 2t + 1$, 故 $\phi((s, v_2)) = 2t + 1$, 即 $v_2 \neq t$ 且 $low'_{v_2} < s$.

□

我们尝试将划分出的路径逐步嵌入至平面中. 令 c 为第一条路径, 由引理 4.6 可知 c 是一个简单环. c 中含有若干条树边 $1 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$ 以及一条返祖边 $v_n \rightarrow 1$. 沿用 DMP 算法中的定义, G 被 c 划分成了若干个段, 每个段要么是一条返祖边 (v_i, u) , 要么是一条树边 (v_i, u) 加上 u 子树内的边以及从 u 子树发出的返祖边, 所以一条从环 c 中出发且不是环 c 中的边 (v_i, u) 恰好对应了一个 G 中的段.

对于每一段, 它里面的所有被划分出的路径被划分的时间一定是一个连续的区间. 而且在第一条路径划分之后, DFS 的过程导致了进入每个段的顺序是按照 v_i 递减的.

由约旦曲线定理, 每个段要么在链 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_n$ 左侧, 要么在链右侧. 类似上面例题解法中的性质, 边 (v_i, u) 对应的段若在左侧, 则 v_i 周围顺时针排列为 $(v_i, v_{i-1}), (v_i, u), (v_i, v_{i+1})$, 若在右侧, 则 v_i 周围顺时针排列为 $(v_i, v_{i+1}), (v_i, u), (v_i, v_{i-1})$.

对于一个段 S , 设它里面划分出的第一条路径为 p , 假设所有在 p 之前的路径都已经嵌入至平面中, 那么以下引理可以给出 p 能嵌入在某一侧的充要条件, 这对之后的算法至关重要.

引理 4.9. 路径 $p : v_i \Rightarrow v_j$ 能被嵌入在左 (右) 侧当且仅当没有满足 $v_j < v_k < v_i$ 的返祖边 (x, v_k) 被嵌入到左 (右) 侧.

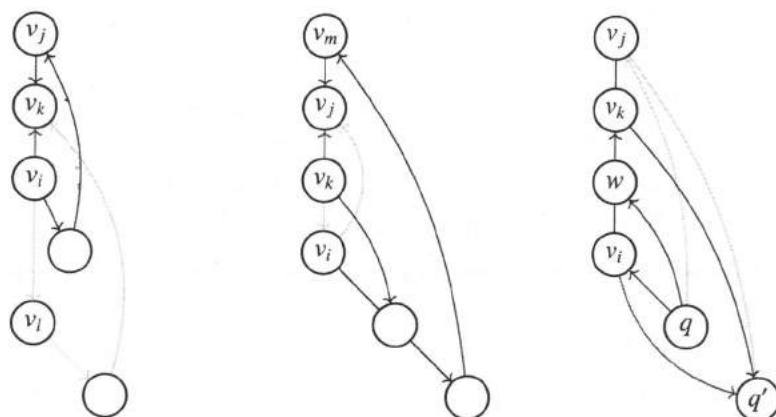


图 2: 证明图例

证明. 若没有满足 $v_j < v_k < v_i$ 的返祖边, 则目前嵌入的边中没有进入或离开 v_i 与 v_j 之间的边, 于是只要将路径 p 足够靠近 v_i 与 v_j 之间的链, 那么嵌入一定合法。

考虑若存在 $v_j < v_k < v_i$ 的返祖边 (x, v_k) , 下证路径 p 无法平面嵌入。不妨设 p 要嵌入到左侧。注意, 以下分类讨论中构造的路径均忽略原先的定向。

设 (x, v_k) 所在的段为 S' , 所在划分出的路径为 $p' : o \Rightarrow v_k$ 。设 S' 中第一条划分出的路径为 $v_l \Rightarrow v_m$, 由划分顺序, 可知 $v_l \geq v_i$ 。

1. 若 $v_l > v_i$, 构造三条 v_i 到 v_k 的路径 p_1, p_2, p_3 , 其中 $p_1 : v_i \rightarrow v_k, p_2 : v_i \rightarrow o \Rightarrow v_k, p_3 : v_i \Rightarrow v_j \rightarrow v_k$, 由引理 4.3 可知 p 无法嵌入至左侧。
2. 若 $v_l = v_i$, 由引理 4.7 可知 $v_m \leq v_j$ 。

2.1. 若 $v_m < v_j$, 构造三条 v_k 到 v_j 的路径 p_1, p_2, p_3 , 其中 $p_1 : v_k \rightarrow v_j, p_2 : v_k \rightarrow v_i \Rightarrow v_j, p_3$ 为段 S' 中任意一条 v_k 到 v_m 的路径加上 $v_m \rightarrow v_j$, 由引理 4.3 可知 p 无法嵌入至左侧。

2.2. 若 $v_m = v_j$, 设 y, z 分别为 p, p' 上的第二个顶点, 因为段 S' 中包含返祖边 (x, v_k) , $z \neq v_m$ 并且 $low'_z < v_i$, 而且 p' 在 p 之前被划分出来, 由引理 4.8 可知 $y \neq v_j$ 且 $low'_y < v_i$ 。因为 $low_y = v_j$ 所以 $low'_y > v_j$ 。记 $w = low'_y$, 路径为 $o' \Rightarrow w$ 。

设 q 为路径 $v_i \Rightarrow v_j$ 与路径 $v_i \rightarrow o' \Rightarrow w$ 的交中编号最大的点, 那么可以将这两条路径分别拆成两段, 即 $v_i \Rightarrow v_j = v_i \rightarrow q \rightsquigarrow v_j$ 与 $v_i \rightarrow o' \Rightarrow w = v_i \rightarrow q \rightsquigarrow w$, 其中 $u \rightsquigarrow v$ 指代 u 到 v 的一条特定的路径。类似地定义 q' 为路径 $v_l \Rightarrow v_m$ 与路径 $v_l \rightarrow o \Rightarrow v_k$ 的交中编号最大的点, 并将这两条路径拆成两段。

构造三条 q 到 q' 的路径 p_1, p_2, p_3 , 其中 $p_1 : q \rightarrow v_i \rightarrow q', p_2 : q \rightsquigarrow v_j \rightsquigarrow q', p_3 : q \rightsquigarrow w \rightarrow v_k \rightsquigarrow q'$, 由引理 4.3 可知 p 无法嵌入至左侧。



□

可以看出,该引理和上面的例题中给出的引理 4.4 十分相似。实际上,在上面的例题经过扫描线之后,这两条引理对于一条路径 $p: v_i \Rightarrow v_j$ 来说完全相同。

问题在于,此处的路径 p 为段 S 第一条划分出的路径,而段 S 的其它路径并未纳入考虑。幸运的是,加入路径 p 后,可以将 p 以及 $v_j \rightarrow v_i$ 视作环 c ,递归到 S 中进行判定,因为 v_j 为 S 中返祖边能到达的最小位置,若 p 不会与之前嵌入的路径产生矛盾,则 S 中所有路径均不会与之前的路径产生矛盾,故只需判定 S 内部能否嵌入即可。

所以,我们只需执行上面例题的算法,并在成功插入路径 p 至 L 后做以下操作。

首先,在栈 R 中置入一个栈底标记,之后递归判定段 S 是否合法。若段 S 合法,那么此时栈 B 中会多出若干个连通块。由于段 S 只能位于环 c 的一侧,所以栈 B 中段 S 的连通块需要合并成一个连通块,并且都在 L 中。所以若栈 B 内段 S 的连通块里同时含有 L 和 R 则无解,否则将其弹出,顺便回收掉栈 R 的标记,将这些连通块连同路径 p 一起组成一个大的连通块,再插入栈 B 中。栈 R 中栈底标记的作用在于方便判定哪些连通块在段 S 中以及防止递归时与前面的元素产生连边。

综上所述,我们得到了一个时间复杂度 $O(n)$ 的平面图判定算法。

5 平面图点着色

着色问题是图论中一类重要的问题。在平面图中,我们有广为人知的四色定理。

定义 5.1 (k -着色). 对于一张无向图 G ,若将每个点 u 上分配一个颜色 c_u ,使得对于任意边 (u, v) ,有 $c_u \neq c_v$,则称这种分配方式为一种着色方案。若图 G 存在一种使用不超过 k 种颜色的着色方案,则称这种方案为 k -着色方案,图 G 为可 k -着色的。满足图 G 是可 k -着色的最小的 k 称为图 G 的色数 $\chi(G)$ 。

定理 5.1 (四色定理). 任意平面图 G 都是可 4-着色的。

证明见 [8]。四色定理的证明过程给出了一个在 $O(n^2)$ 时间构造平面图的 4-着色方案的算法。但其过于复杂,故不在此介绍。

实际上,贪心的着色方法能给出一个 6-着色方案。为此,我们需要以下引理。

引理 5.1. 平面图中一定存在某个点 u ,使得点 u 的度数不超过 5。

证明. 假设所有点度数均 ≥ 6 ,那么有 $3V \leq E$,这与引理 2.1 矛盾。

□

那么对于平面图 G ,我们将点 u 从图 G 中删去,得到图 G' 。我们先将图 G' 递归下去着色,最后再将点 u 的颜色置为没有在与它相连的点中出现过的颜色即可。



稍微改进一下这个算法可以给出一个 5-着色方案。我们只需讨论点 u 度数为 5, 且与它相连的点颜色互不相同的情形。

不妨设 u 连向的点按逆时针顺序分别为 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , 其中点 v_i 的颜色为 i 。

考虑所有颜色为 1, 3 的点的导出子图 H , 若 v_1 与 v_3 不连通, 则可将 v_1 所在连通块中的颜色翻转 (1 变为 3, 3 变为 1), 此时我们可以将点 u 的颜色置为 1。

否则, 考虑 v_1 到 v_3 在 H 中的一条简单路径与 u 形成的环, 由约旦曲线定理, 这个环将平面分成了内部和外部。此时考虑所有颜色为 2, 4 的点的导出子图 H' , 那么 v_2 和 v_4 必定不连通。类似地, 我们将 v_2 所在连通块颜色翻转, 则可将点 u 的颜色置为 2。

综上所述, 这个算法可以在 $O(n^2)$ 时间内给出平面图的 5-着色方案。

即使平面图都为可 4-着色的且判定可 2-着色十分容易, 判定某张平面图是否可 3-着色仍为 NPC 问题。所以接下来我们关心一类限制更强的图。

定义 5.2 (三角剖分图). 定义平面嵌入 G 为三角剖分图当且仅当 G 的每个内部面边界上的边数均为 3。

对于三角剖分图, 我们可以有效判定它是否可 3-着色。

引理 5.2. 三角剖分图 G 可 3-着色当且仅当 G 不含奇轮子图。其中奇轮子图指的是一个奇环和一个特定点, 该特定点向环上所有点连边。

证明. 首先奇轮子图显然无法 3-着色, 只需证不含奇轮子图的三角剖分图可 3-着色。

考虑归纳, $n \leq 3$ 时显然成立。若 G 不为点双连通图, 则显然可以将其拆成若干个点双分别染色, 最后合并。下设图 G 为点双连通图。

我们尝试找到某个点, 使得删掉这个点后 G 依然点双连通。考虑外部面边界构成的环 c , 在 c 上任意选定一个外部面边界上的点 u , 设 u 的出边极角排序后为 $(u, v_1), (u, v_2), \dots, (u, v_k)$, 由于 G 是三角剖分图, 所以 v_i, v_{i+1} 之间一定存在边 (否则 $(u, v_i), (u, v_{i+1})$ 所在的面的边数 > 3)。

删掉 u 点后外部面边界的环由 $c: \dots \rightarrow v_k \rightarrow u \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$, 变为了 $c': \dots \rightarrow v_k \rightarrow v_{k-1} \rightarrow \dots \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$, 若没有从 u 点出发的环 c 的弦, 则 c' 依然是简单环, 所以删掉 u 后图 G 为点双连通图。

否则设弦为 (u, v) , 它将图 G 分成了两个部分, 这两个部分的公共点只有 u, v 。根据归纳假设, 这两个部分都有 3-着色方案, 将其中一个部分的方案中的颜色重标号一下即可得出图 G 的 3-着色方案。

接着, 我们对于所有满足 $1 < i < k$ 的 v_i 考虑, 由之前的讨论, 与 v_i 相邻的点 w_j 之间必定可以连成一条链, 而所有 w_j 的颜色必须与 v_i 不同, 故 w_j 的颜色相间, 又因为图 G 中不含奇轮子图, 为了不使 w_j 和 u 以及 v_i 形成奇轮子图, 所以序列 w_j 的长度必定为奇数, 所以序列 w_j 两端的点颜色必定相同。而两端的点实际上恰为 v_{i-1} 和 v_{i+1} 。至此, 我们发现 v_i 的颜色也是相间的, 所以直接将 u 点染为与它们都不同的颜色即可。

□



例题 4 (MIN&MAX II³). 对于元素互不相同的长为 n 的整数序列 a , 我们建立一个无向简单图 $G(a)$, 有 n 个结点从左到右排成一排, 编号为 $1 \sim n$, 每个点向它左右最近的比它大的点以及比它小的点连边, 这里比较两个点的大小指的是这两个点 a_i 的大小。对于序列 a , 记 $a[l:r]$ 表示 a 中子区间 $[l, r]$ 构成的序列。

给定一个长为 n 的排列 a , q 次询问, 每次询问某个区间 $[l, r]$ 中的所有子区间 $[l', r']$ 中 $\chi(G(a[l':r']))$ 的最大值以及达到这个最大值的子区间数。

$$1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5$$

解法

令第 i 个结点的坐标为 (i, a_i) , 边为两点之间的线段。

对于任意序列 a , $G(a)$ 是平面图。假设有两条边 $(i, j), (k, l)$ 交叉, 不妨设 $i < j, a_i < a_j$ 且点 j 是 i 右边最近的比它大的点。由于这两条边交叉, 不妨设 $a_k > a_i, a_k > a_i, a_l < a_j$, 因为 j 是 i 右面最近的比它大的点, 所以 $k < i$ 或 $k > j$ 。

1. 若 $l < i$ 或 $l > j$, 则 k, l 必定分别在区间 $[i, j]$ 两侧, 此时 k 到 l 以及 l 到 k 一定会分别被 i, j 两个点挡住, 从而边 (k, l) 不可能存在。从 x 到 y 被某个点 u 挡住是指 $x < u < y$ 且 $a_x - a_u$ 和 $a_x - a_y$ 同号, 那么 x 不可能向 y 连边。
2. 若 $i < l < j$, 则有 $a_l < a_i$, 那么若 $k < i$, 则 k 到 l 以及 l 到 k 一定会被 i 点挡住, 若 $k > j$, 若 $a_k > a_j$ 会被 j 点挡住, 否则根本不会出现交叉。

此处给出一个结论, 对于任意点 u , 设与它相连的边极角排序后为 $(u, v_1), (u, v_2), \dots, (u, v_k)$, 那么对于任意两条相邻的边 $(u, v_i), (u, v_{i \bmod k+1})$, v_i 与 $v_{i \bmod k+1}$ 有边的充要条件是在以 u 为原点的坐标系中这两个点不在两个不同且不相邻的象限中。结论的证明需要进行较为繁琐但并不困难的分类讨论, 此处略去。

对于任意序列 a , $G(a)$ 是三角剖分图。假设有一个边数 ≥ 4 的面, 边界为环 $c: v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_l \rightarrow v_1$, 不妨设 v_1 为所有 v_i 的最小值, 那么由上述结论可知 v_2 与 v_l 之间必定有边, 矛盾。

接着, 对于一个点 u , 存在以 u 为特定点的奇轮子图当且仅当以 u 为原点的四个象限均有点且 u 的度数为奇数。这是上述结论的简单推论。

注意到 $G(a[l:r])$ 其实就是 $G(a)$ 中区间 $[l, r]$ 中的点的导出子图, 那么不同的奇轮子图最多只会有 n 个, 可以直接预处理出来。

那么我们有以下判定方法。

1. $\chi(G(a[l:r])) = 1$ 当且仅当 $l = r$ 。

³<https://loj.ac/p/554>

2. $\chi(G(a[l;r])) = 2$ 当且仅当 $l < r$ 且 $a[l;r]$ 单调上升或者单调下降。否则一定存在某个 $l < i < r$ 满足 $a_{i-1} < a_i, a_{i+1} < a_i$ 或 $a_{i-1} > a_i, a_{i+1} > a_i$, 那么 $i-1, i, i+1$ 形成了三元环, 无法 2-着色。
3. $\chi(G(a[l;r])) = 3$ 当且仅当 $a[l;r]$ 不单调并且 $G(a[l;r])$ 中没有奇轮子图。
4. $\chi(G(a[l;r])) = 4$ 当且仅当 $G(a[l;r])$ 有奇轮子图。

注意到当区间左端点固定时, 右端点往右移动时图的色数单调不降。于是只需处理出每个左端点, 图的色数变化的位置, 之后从左往右扫描线, 用线段树维护即可。

时间复杂度 $O((n+q)\log n)$ 。

■

6 平面图完美匹配计数

求一张图的完美匹配计数是很困难的, 甚至对于二分图而言, 这个问题都是 #P-complete 的。但 FKT 算法能在多项式时间复杂度内算出平面图的完美匹配个数。

FKT 算法的主要思想是, 将完美匹配计数转化成计算一个反对称矩阵的 pf, 而后者可以转化为计算行列式, 从而得到一个高效的算法。

我们首先需要找到给定平面图的一个平面嵌入 G 。实际上, 之前提到的两个判定平面图的算法均给出了一个平面嵌入的方法。

首先若 G 的点数是奇数显然无解, 否则记 G 的点数为 $2n$ 。若 G 不连通, 则对每个连通块分别执行以下算法, 下设 G 连通。定义 G 的邻接矩阵 $\{G_{i,j}\}$, 若 i 和 j 之间有边则 $G_{i,j} = 1$, 否则 $G_{i,j} = 0$ 。那么 G 的完美匹配数 $\text{PerfMatch}(G)$ 为

$$\text{PerfMatch}(G) = \frac{1}{2^n n!} \sum_p \prod_{i=1}^n G_{p_{2i-1}, p_{2i}}$$

其中 p 取遍所有 $1 \sim 2n$ 的排列。前面的系数是由于每一种完美匹配都恰好对应 $2^n n!$ 种不同的排列 p 。

对于一个矩阵 A , 我们定义 $\text{pf}(A)$ 为

$$\text{pf}(A) = \frac{1}{2^n n!} \sum_p \text{sgn}(p) \prod_{i=1}^n A_{p_{2i-1}, p_{2i}}$$

设 $\sigma(p)$ 表示排列 p 的逆序数, 那么定义 $\text{sgn}(p) = (-1)^{\sigma(p)}$ 。

注意到这两个式子十分相似, 我们想到假如可以构造一个矩阵 A , 它相比邻接矩阵只改变了某些位置的符号, 使得这些符号能与前面的 $\text{sgn}(p)$ 抵消掉, 那么就可以通过计算 pf 来求出完美匹配数了。

我们先将平面嵌入 G 的每条边定向, 之后构造矩阵 A 为

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & i \rightarrow j \in E' \\ -1 & j \rightarrow i \in E' \\ 0 & i \rightarrow j, j \rightarrow i \notin E' \end{cases}$$

其中 E' 为图 G 的边集 E 定向以后的边集。容易发现矩阵 A 为反对称矩阵, 即 $\forall i, j, A_{i,j} = -A_{j,i}$ 。

6.1 关键引理

引理 6.1. 若平面嵌入 $G(V, E)$ 的定向满足, 对于任意一个内部面 f , f 的边界上都有奇数条顺时针方向的边, 那么每一个完美匹配向 $\text{pf}(A)$ 的贡献均相等, 都为 1 或都为 -1。

证明. 记 $f(p) = \text{sgn}(p) \prod_{i=1}^n A_{p_{2i-1}, p_{2i}}$ 。

首先对于一个完美匹配 M , 证明它对应的任意两个排列 p, p' , 都有 $f(p) = f(p')$ 。

- 对于 p 中相互匹配的元素 p_{2i-1}, p_{2i} , 记 p'' 为在 p 中交换 p_{2i-1}, p_{2i} 得到的排列, 由于 $\text{sgn}(p'') = -\text{sgn}(p)$ 且 $A_{p_{2i}, p_{2i-1}} = -A_{p_{2i-1}, p_{2i}}$, 所以 $f(p'') = f(p)$ 。
- 对于 p 中相互匹配的两对元素 $(p_{2i-1}, p_{2i}), (p_{2j-1}, p_{2j})$, 记 p'' 为在 p 中交换 p_{2i-1}, p_{2j-1} 并交换 p_{2i}, p_{2j} 得到的排列, 那么 $\text{sgn}(p'') = \text{sgn}(p)$, 所以 $f(p'') = f(p)$ 。

容易发现, 这两种交换操作一定能使 p 变为 p' , 故 $f(p) = f(p')$ 。

定义两个集合 A, B 的对称差 $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 。对于大小为 k 的边集 $E = (E_{i,0}, E_{i,1})$, 记 $g(E) = \prod_{i=1}^k A_{E_{i,0}, E_{i,1}}$ 。

之后考虑两个完美匹配 M, M' 以及它们对应的两个排列 p, p' , 求出这两个完美匹配的对称差 $M \Delta M'$, 那么有

$$\frac{g(M')}{g(M)} = \frac{g(M' \setminus M)}{g(M \setminus M')} = \frac{g(M' \setminus M)g(M \setminus M')}{g(M \setminus M')^2} = g(M' \setminus M)g(M \setminus M') = g(M \Delta M')$$

考虑图 $G'(V, M \Delta M')$, 那么每个点的度数要么为 0, 要么为 2。于是整张图由若干个环以及若干个孤立点组成。进一步地, 对于每个环, 完美匹配 M 中的边与 M' 中的边交替出现, 于是每个环一定为偶环。

对于每个偶环分别考虑, 设当前的偶环为 $c: v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_k \rightarrow v_1$, 下面证明, 每个偶环中顺时针的边数 a 必为奇数。

首先, 记严格在偶环内部的点数为 v , 边数为 e , 面数为 f 。考虑对偶环内部 (包括偶环自身) 使用欧拉定理, 可得 $(v+k) - (e+k) + (f+1) = 2$, 整理得 $v - e + f = 1$ 。

记 $C(u)$ 为面 u 内顺时针方向的边数, 由条件知 $C(u) \equiv 1 \pmod{2}$ 。考虑将所有偶环内部的面 u 的 $C(u)$ 求和, 这实际上对应了偶环中所有顺时针方向的边数 a 加上严格在偶环内部的边数 e 。原因在于偶环中的边被算进去当且仅当它在某个面中为顺时针, 那么在偶环中自



然也是顺时针, 而偶环内部的边无论如何定向, 都会被恰好一侧的面看作顺时针的边。所以我们有 $\sum_u C(u) = a + e$ 。在 $\text{mod } 2$ 意义下继续推导

$$f \equiv \sum_u C(u) = a + e \equiv a + v + f - 1 \pmod{2}$$

整理得

$$a \equiv 1 - v \pmod{2}$$

由于完美匹配 M 交替选择了偶环中的边, 而这分离了偶环的内部与外部, 所以内部的点数 v 必须为偶数才能保证存在这样的完美匹配, 故 a 为奇数。

设 M'' 为只在 M 中改变所有偶环中的边是否选择后得到的完美匹配, 那么 $c = M \Delta M''$ 。

不妨设排列 p 形如 $v_1, v_2, \dots, v_k, p_{k+1}, \dots, p_{2n}$, p'' 形如 $v_2, v_3, \dots, v_k, v_1, p_{k+1}, \dots, p_{2n}$, 则有 $\text{sgn}(p'') = -\text{sgn}(p)$, $g(M'') = g(M)g(M \Delta M'') = g(M)g(c) = -g(M)$, 所以 $f(p) = f(p'')$ 。

经过若干次操作以后, 一定能使 p 变为 p' , 故 $f(p) = f(p')$ 。

□

6.2 定向方法

现在需要找出满足引理 6.1 条件的一种定向。

引理 6.2. 给定平面嵌入 G 以及对偶图 G^* , 对于任意一棵 G 的生成树 T_1 , 所有不在 T_1 中的边 e 的对偶边 e^* 以及 G^* 中所有点构成的子图 T_2 是 G^* 的一棵生成树。

证明. 首先 T_2 无环, 否则任取 T_2 的一个简单环, 根据引理 3.1, 这对应了图 G 中的一个割, 与图 G 中含有的生成树 T_1 矛盾。

其次 T_2 连通, 否则任取两个连通块, 它们之间的边均不在 T_2 中, 根据引理 3.1, 这对应了图 G 中的一个环, 与 G 中含有的生成树 T_1 矛盾。

所以 T_2 是 G^* 的一棵生成树。

□

那么我们执行以下算法:

1. 找出平面嵌入 G 的对偶图 G^* 。
2. 找出图 G 的任意一棵生成树 T_1 , 并对其中的边任意定向。
3. 找出 G 里所有不在 T_1 中的边, 根据引理 6.2, 它们的对偶边构成了 G^* 的生成树 T_2 。
4. 找出一个 T_2 中的不代表外部面的叶子 v 以及它相连的边 e^* 。

5. 注意到叶子 v 对应的面中仅含一条边 e 还未确定方向。若现在有奇数条顺时针的边，则将 e^* 定向为逆时针，否则将 e^* 定向为顺时针。
6. 将 v 与 e^* 从 T_2 中删除。若 T_2 中仅含一个外部面对应的点，则结束算法，否则回到 4 继续执行。

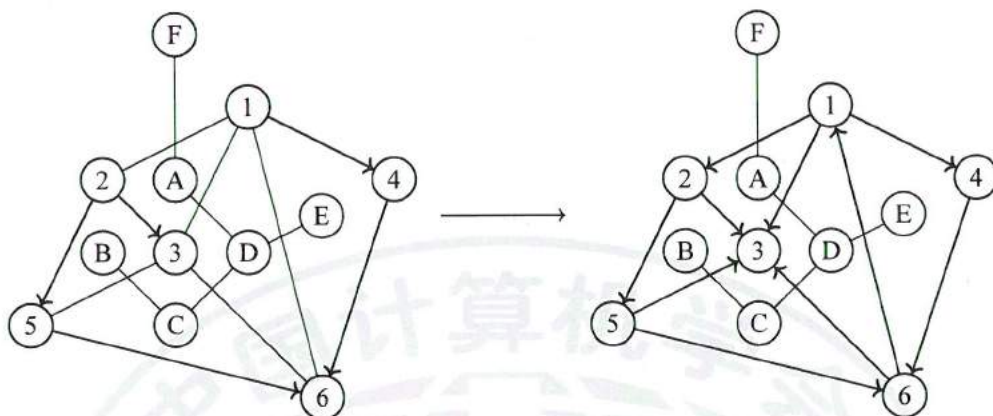


图 3: 定向示例

注意到我们每次删除一个点后，对应的内部面中所有边均完成定向且恰好有奇数条顺时针的边。所以在算法结束时，我们得到了一种满足引理 6.1 的定向。

6.3 计算 pf

引理 6.3. 对于一个反对称矩阵 A 和任意矩阵 B ，有

$$\text{pf}(A)^2 = \det(A)$$

$$\text{pf}(BAB^T) = \det(B)\text{pf}(A)$$

证明见 [11]。

由引理 6.1, $\text{PerfMatch}(G) = |\text{pf}(A)|$ 那么我们可以直接算出 A 的行列式，再开根即可。时间复杂度 $O(n^3)$ 。

但我们通常是在 $\mathbb{F}_p$ 上做运算，而此时开根会得出两个解。我们无法区分这两个数在 $\mathbb{F}_p$ 下的正负性，这带来了一些麻烦。

实际上，求解过程引入了两个正负号。第一个在于我们不确定每个完美匹配给答案贡献的是 1 还是 -1，所以我们需要通过求解一般图完美匹配的一个解来判定贡献的正负号。第二个在于算 pf 时我们通过引理 6.3 得到了答案的平方，而开根时会带来正负号。

为了避免开根,可以通过在引理 6.3 中令矩阵 B 为初等行变换,之后便可以执行一个类似高斯消元的过程,具体可见参考文献 [12] [13]。参考文献 [14] 给出了在任意整环上时间复杂度 $O(n^3)$ 的计算 pf 的算法。

可以发现,尽管 FKT 算法本身比较简洁,但在最后的符号处理上却较为繁琐。在出题时,可以考虑通过计算两个完美匹配组成有序对的方案数等方式来避免正负号的判断。

6.4 例题

例题 5. Alice 和 Bob 在下棋。有一个 $n \times m$ 的棋盘,棋盘的每个位置有一个权值 $a_{i,j}$,开始时棋盘中有 k 个格子上有一个棋子。Alice 和 Bob 每人轮流选择棋盘的一个没有棋子的格子,并放上棋子, Alice 先手,无棋可下的人输。Bob 选择的格子必须与 Alice 上次选择的格子有公共边。

设一步棋的精彩度为这步棋所在位置的权值与对手上一步棋所在位置的权值之积,特别地,第一步棋的精彩度为 0。整局棋的精彩度为每步棋的精彩程度之和。

如果两个人的策略都为随机选择一个合法位置,请计算所有可能的 Bob 胜利的局面中,整局棋精彩度的平均数。局面不同当且仅当在某一步棋走的不同。答案对 998244353 取模,保证 Bob 胜利的局面数不为 998244353 的倍数。

$$1 \leq n \times m \leq 400, 0 \leq k \leq nm$$

解法

建立图 G , 点由所有开始没有棋子的格子组成,若两个格子间有公共边,则将格子对应的点连边。设 G 的点数为 $2t$ 。

考虑将 Bob 选择的格子与 Alice 上次选择的格子匹配,则 Bob 胜利时会给出图 G 的一个完美匹配。

反过来,考虑一个完美匹配 $M = \{M_{i,0}, M_{i,1}\}$ 对答案产生的贡献。首先,一个完美匹配会产生 $2^t t!$ 个不同的局面。接着考虑每一手棋在这些局面下对答案的贡献,我们发现只需计算以下两个式子的答案 p_M, q_M 以及完美匹配数即可。

$$p_M = \sum_{i=1}^t a_{M_{i,0}} a_{M_{i,1}}$$

$$q_M = \sum_{i=1}^t \sum_{j=i+1}^t (a_{M_{i,0}} + a_{M_{i,1}})(a_{M_{j,0}} + a_{M_{j,1}})$$

设 s 表示 G 中所有 a_i 的和。可以观察到 $2(p_M + q_M) + \sum_{i=1}^{2t} a_i^2 = s^2$, 于是只需计算 p_M 。

考虑如何计算 p_M 。设 $U_i(x) = a_{M_{i,0}} a_{M_{i,1}} x + 1$, 只需算 $[x^1] \prod_{i=1}^t U_i(x)$ 。

注意到 G 的边如果带权,则 FKT 算法给出的是每个完美匹配边权乘积的和。那么将边 (u, v) 的边权设为 $a_u a_v x + 1$, 同时在 $\text{mod } x^2$ 的意义下求 pf, 即可算出所有完美匹配中 $[x^1] \prod_{i=1}^t U_i(x)$ 的和, 记为 p 。



此时, 我们又碰到了符号的问题。当然我们可以通过上述符号处理得出答案, 但有些繁琐。

首先通过求行列式求出 pf 的平方。设完美匹配数为 u , 那么第一个行列式算出的答案为 $(px + u)^2 \equiv 2pux + u^2 \pmod{x^2}$, 虽然我们没法得到 p 和 u 分别是什么, 但我们可以得知 $\frac{p}{u} = \frac{2pu}{2 \cdot u^2}$ 。

可以发现, 答案能表示为 $c_1 \cdot \frac{p}{u} + c_2$, 其中 c_1, c_2 为容易计算的常数。

时间复杂度 $O(n^3)$ 。

■

7 总结

对偶图是研究平面图的一个重要工具。本文简要介绍了对偶图中环与割的对应, 以及对偶图的求法和点定位的方法。

平面图判定是平面图中的关键问题。本文中给出了两种算法, 分别是 DMP 算法与 Tarjan 算法。这两种算法不仅可以判定一张图是否可平面, 而且对于平面图可以构造具体的平面嵌入。

平面图的特殊性质使得它在某些一般图中难以解决的问题上有较为优秀的解法。对于点着色问题, 本文给出了三角剖分图色数的求法。对于完美匹配计数问题, 本文给出了 FKT 算法。

平面图中还有一些问题例如子图同构问题在学术界已经有较为成熟的算法。希望本文能起到一个抛砖引玉的作用, 吸引更多读者来研究平面图的相关问题与算法。

致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢国家集训队教练杨耀良的指导。

感谢平邑一中刘闽波老师的关心和指导。

感谢常瑞年同学和戴江齐同学为本文验稿。

感谢其他同学与我交流讨论。

感谢父母对我的关心与支持。

参考文献

- [1] Wikipedia, the free encyclopedia, "Planar graph", https://en.wikipedia.org/wiki/Planar_graph



- [2] Łącki, J., & Sankowski, P. (2017). Optimal Decremental Connectivity in Planar Graphs. *Theory Comput Syst* 61, 1037-1053. doi: 10.1007/s00224-016-9709-x
- [3] 钱桥. (2013). 平面图的处理方法. NOI WC 讲课.
- [4] Kohnert, A. (2004). Algorithm of Demoucron, Malgrange, Pertuiset.
- [5] Cairns, S. S. (1951). An Elementary Proof of the Jordan-Schoenflies Theorem. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 2(6), 860-867. doi: 10.2307/2031698
- [6] Hopcroft, J., & Tarjan, R. (1974). Efficient Planarity Testing. *Journal of the ACM (JACM)*, 21(4), 549-568. doi: 10.1145/321850.321852
- [7] Wikipedia, the free encyclopedia, "FKT algorithm", https://en.wikipedia.org/wiki/FKT_algorithm
- [8] Robertson, N., & Sanders, D., & Seymour, P., & Graham, Communicated. (1996). A New Proof Of The Four-Colour Theorem. *Electron. Res. Announc. Amer. Math. Soc.* 2., 17-25. doi: 10.1090/S1079-6762-96-00003-0
- [9] 高嘉煊. (2019). 浅谈图的点着色问题. IOI2019 中国国家候选队论文集.
- [10] 刘承奥. (2018). MIN&MAX II 题解. <https://loj.ac/d/322>
- [11] Haber, H. E. (2015). Notes on antisymmetric matrices and the pfaffian.
- [12] 李白天. (2020). 斜对称矩阵 Pfaffian 的正确求法. https://blog.csdn.net/EI_Captain/article/details/111016740
- [13] 林昊翰. (2020). Matching 解题报告. IOI2021 集训队第一阶段作业.
- [14] Galbiati, G., & Maffioli, F. (1994). On the computation of pfaffians. *Discrete Applied Mathematics*, 51(3), 269-275. doi: 10.1016/0166-218X(92)00034-J

浅谈求交互参数类交互问题

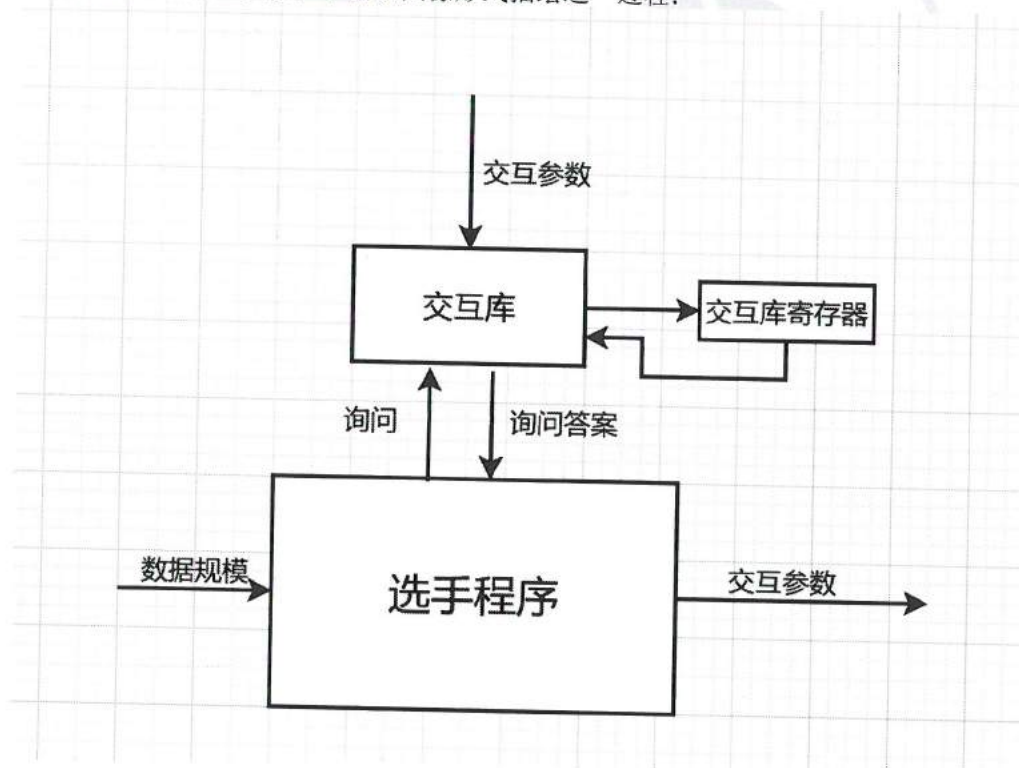
雅礼中学 胡昊

摘要

交互题正在逐渐成为当今 OI 的重要考点，它的考法包括求交互参数、博弈等考法。我的论文将介绍求交互参数类问题的考法，三种解决方案与优化方法。

1 交互参数类问题的基本考法

交互库有一个隐藏的交互参数，你可以通过不断向交互库提出询问来试图得到这个交互参数并输出这个交互参数，下面以图像形式描绘这一过程：




2 逐步增加方便利用的已知信息

2.1 简述

在一道题的开始，可以认为已知信息为空，或者选定一个元素作为初始的已知信息，然后在后面的每一次操作中，目标都是将可以利用的已知信息变多。

在某一道题中，你的目标是求出隐藏的一个序列，题目保证了可以通过前面的若干元素加以询问得到后面的元素，这样我们可以从序列的开头向后依次确定，便于利用的信息就是这个序列的一个前缀；但是如果你知道零散几个位置的值，并不方便利用，这就不是方便利用的信息。

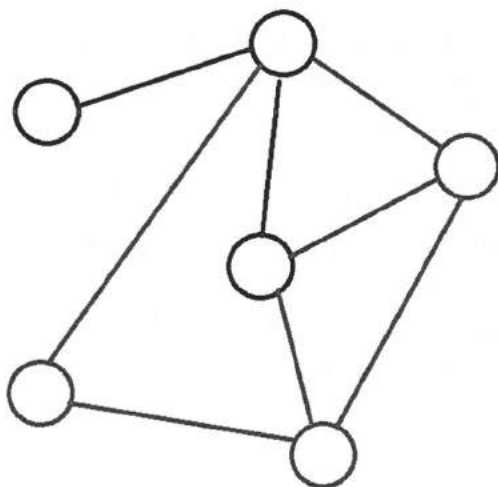又比如说在另一道题中，你的目标是求出一个隐藏的无向图，我们可以找一个点作为初始连通块，然后不断通过询问扩大，在这里便于利用的信息就是你找到了一个点集的导出子图；但是如果你知道零散几条边，在后面的询问中不好利用，甚至会重复地求出，这就不是方便利用的信息。下面就是在黑色联通块内加入红色的点的实例：



2.2 例题

下面来看几道例题：



2.2.1 例题 1：组合动作¹

交互库有一个长度为 n 字符集大小为 4 的字符串 S ，你需要通过询问求出并输出这个字符串。每次可以询问一个长度小于 $4n$ 的字符串 T ，会返回最大的 v ，使得 S 的长度为 v 的前缀是 T 的子串。特别的， S 的第一个字符在 S 中仅出现一次。

如果我们知道了 S 的一个前缀 S_p ，那么如果询问 $S_p a$ 返回 True，那么 $S_p a$ 是 S 的一个更长的前缀。于是，可以将 S_p 视为我们所说的便于利用的性质。

先通过 2 次询问确定下第一位，然后用刚才的方法不断地得到 S 的前缀。

题目的性质保证了他便于优化，但因为适用范围不广，就在这里简述了：通过一次询问 $S_p a S_p b a S_p b b S_p b c$ 就可以确定 S 的下一位，这样就是 $n + O(1)$ 次询问了。

2.2.2 例题 1 改编：

交互库有一个长度为 n 字符集大小为 2 的字符串 S ，你的目标是通过询问求出并输出它。你每次可以询问一个字符串，交互库会返回它是否是 S 的子串。

如果我们用和上题相同的方法，可以但也只能得到 S 的一个后缀（在 S 的后缀后面加 0 或 1 都会返回 False，可以以此判断是否是 S 的后缀），我们可以通过在这个字符串前面添加元素，来得到整个串。

套用上题的优化方法，但如果询问 $S'0$ 返回 False，就认为 S' 的下一位是 1 的话，可能会出现问：此时是序列末尾。每隔 $\sqrt{n}$ 次判断一下现在是否是序列末尾就可以做到 $n + O(\sqrt{n})$ 次询问内求解了。

2.2.3 例题 2：自然公园²

交互库有一个无向图，你要求出并输出每一条边。你每次可以询问两个点和一个点集，会返回这两个点在这个点集的导出子图内是否处于同一连通块。

我们选定任意一个点作为初始点集，不断找到一个与当前点集相连的点（如果仅通过当前点集的点能到达点集内任意一点，就相邻），并找到连至点集内的所有边，将这个点加入点集。

¹International Olympiad in Informatics(IOI) 2018

²Japanese Olympiad in Informatics Spring Camp(JOISC) 2017



2.2.4 例题 3: So Mean³

交互库有一个排列, 保证第一个数小于 $\frac{n}{2}$, 你需要求出并输出这一个排列。每次可以询问若干位置, 会返回这些位置上的数的平均值是否是整数。

通过观察发现, 我们询问 $\{l, l+1, l+2, \dots, r\} - \{x\}$ 时, 交互库返回的是 x 是否是 l 到 r 中的最大或最小值, 我们就可以不断的找出未知位置中的最大与最小值。

2.2.5 例题 4: 即时战略⁴

交互库有一棵树, 你需要求出并输出每一条边。每次可以询问 x, y , 交互库会返回 x, y 路径上距离 x 距离为 1 的点。

我们可以挑任意一个点为根, 对于剩下每一个点都可以通过不断的询问找到根到它的路径, 这样就可以还原出树的形态了。

2.3 优化方案

在很多题目中, 最为朴素的算法是不足以通过的, 我们需要找到优化的方案。

要找到优化方案, 要先对先前的算法有更深入的理解, 通过归纳总结, 多数情况下我们使用的算法就是重复的执行下面两步:

1. 找到一个未知的元素。
2. 找到这个元素与已知信息中元素的关系。

就如之前展示的例子, 先找到那个红色的点, 然后找到它和已知的黑点的关系——那些红色的边。在这之后, 红点和黑点间的所有信息就都被我们知道了。通过不断重复就可以求出最终的答案。

很多时候, 这两个步骤是可以优化的, 和优化数据结构题类似, 可以先找到复杂度的瓶颈, 然后针对这一瓶颈套用常用的 $\log$ 或者根号算法: 分治、分块等。

例如, 若瓶颈在于第一步, 可以试着对没有确定的部分进行分治, 将它们根据先前询问得到的特性分成若干部分, 然后分别处理; 如果瓶颈在于第二步, 则可以试着将已经确定的部分划分为若干部分, 依次判断是否与将要加入的元素存在关系, 然后仅保留存在关系的部分。

³codeforces 1299 E

⁴Winter Camp(WC) 2018



2.4 优化实例

下面将展示几个优化的例子：

2.4.1 例题 2 优化 1

这道题中，第一步是找到与已知点集相邻的一个点，第二步是找到这个点已知点集的所有边。课件在这道题中，两个步骤都是复杂度的瓶颈。第一步的优化将在后文中展示，这里先介绍第二步的优化。

不妨假设一个点为根，便于寻找点 u 和已知集合的关系。这里有一个引理：

对于联通点集 S ，点 x, y, z ，满足 $x, y \in S, z \notin S$ ：若满足 $S - \{x\}$ 是联通的，若 z 在仅经过 S 中的点能到达 y ，但在仅经过 $S - \{x\}$ 中的点不能到 y ，则 x, z 有边直接相连。

证明是：若 x 与 z 无直接边相连，考虑 z 到 y 的第一步 $z \rightarrow r$ ，因为 $S - \{x\}$ 联通，所以 r 可以在不经过 x 的情况下到达 y ，与假设矛盾。

利用这一个引理，可以通过二分快速找到一条与 u 相连的边：任意找到一个已知点集的生成树，在它的先序遍历上二分即可，先序遍历的前缀一定组成连通块，与引理的要求相符。

2.4.2 例题 3 优化

在这一道题的解法中，并没有用上元素间的关系，仅仅是找到有集合中最大/最小这个性质的元素，所以可以认为第一步是复杂度的瓶颈，针对这个步骤，可以找到优化：

在第一次询问后，可以将所有元素分为奇数和偶数（询问 1 和这个元素即可），就将数据规模变为了 $\frac{1}{2}$ ；类似的，再根据 $\text{mod} 4$ 分为四个部分，数据规模就变为了 $\frac{1}{4}$ ……

这样就不断让数据规模变为一半，复杂度满足递归式 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n)$ ，根据主定理有： $T(n) = O(n \log n)$ 。

2.4.3 例题 4 优化

先前算法的瓶颈是：操作次数很多都浪费在了在已知信息中询问。

观察到点分治算法的过程与这道题的询问完全相符，所以可以通过点分治快速到达已知信息组成的树的叶子。这样这个瓶颈的复杂度就被降到 $\log$ 级别了。

3 尝试找到唯一的前驱

接下来我们介绍第二种方法，这一种方法是针对每一个元素的：找到前驱，让每一个点都与它的前驱相连，这样就可以得到一条链。在序列上，一个数的前驱可以认为是它前面

那一个数，在一棵树上，在可以认为是一个点的父亲。

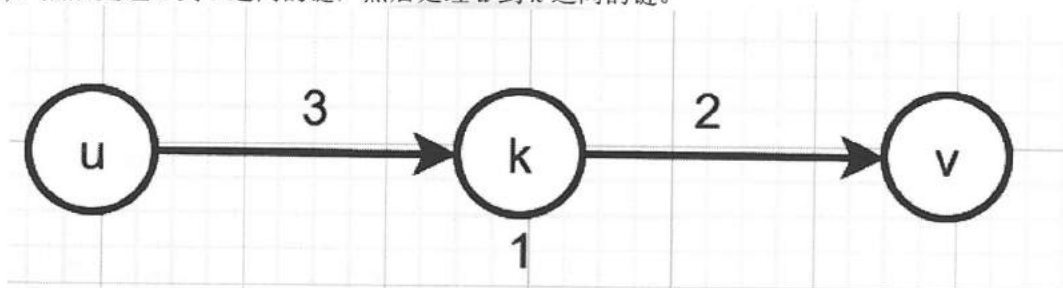
归根到底，这种方法目的在与找到一条链，而之前介绍的方法目的是找出一个连通块。

下面这两种情况可以优先考虑使用这种方法：需要找到一条链，链的末端是已知的但无法由末端回溯；或是答案是一条链，且其它方法不能较好的处理。

有时并不能直接的找到一个点 u 的前驱 $p(u)$ ，但是能找到 $p^k(u)$ ，只要满足以下条件也可以在链长次数内还原出链：

- 如果存在 $p(u)$ ，就一定能找到一个 $p^k(u)$ 。
- 对于任意 $v = p^x(u), x \neq 1$ ，一定能找到 $p^y(u), 1 \leq y < x$ 。

即可以找到任意 u 前面的点，能找到任意 u, v 中间的点，就可以还原出链：先找到 $k = p^x(u)$ ，然后处理 k 到 v 之间的链，然后处理 u 到 k 之间的链。



3.1 例题

3.1.1 例题 2 优化 2

对于任意一个点找到一条到已知连通块的链，然后依次加入这个已知连通块即可。要找到 $p^k(u)$ ，类似优化 1 中的二分即可。

3.1.2 例题 5：整数⁵

交互库有排列 $p: [0, n) \rightarrow [0, n)$ ，并内置了一个整数 I ，你可以询问 $Q(i)$ ，交互库会将 I 加上 2^{p_i} ，并返回 I 中 1 的个数，最终你需要找出交互库的排列。

如果将每一个数都与恰好比它小 1 的数相连，这一道题的目的可以看做是找到一条链。

连续的询问 $Q(i), Q(i)$ 可以知道 I 的 2^{p_i} 位是否为 1，并将 2^{p_i+1} 位变为 1，随机排列 q ，询问 $Q(q_i), Q(q_i)$ ，每次可以以 $\frac{1}{2}$ 的概率去掉一个数 u 错误的前驱 v ，在 $C \log n$ 次即可以将

⁵集训队互测 2021，作者：孙嘉伟

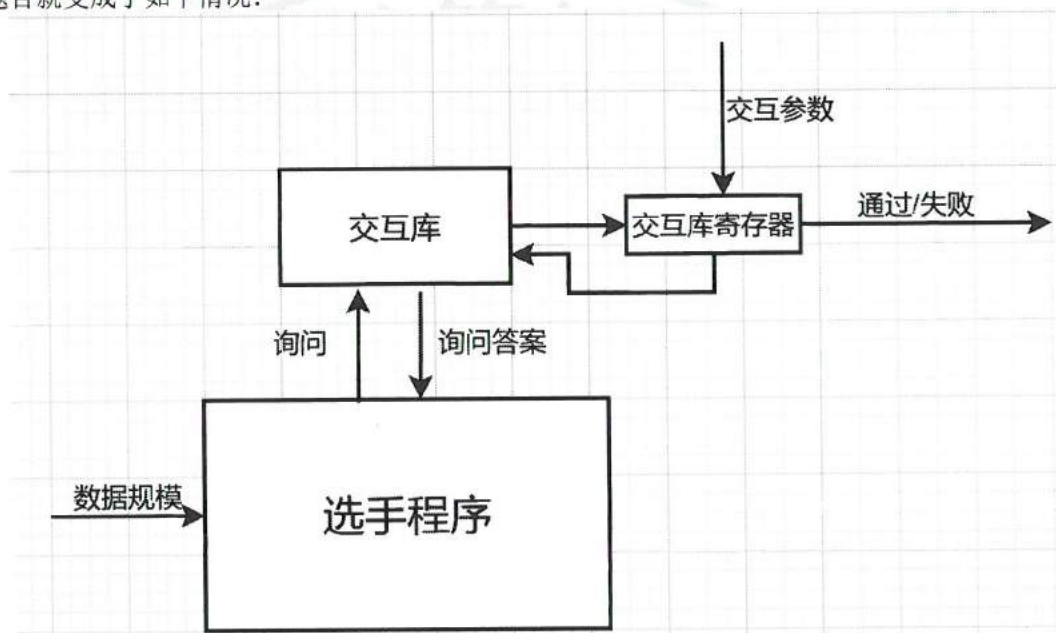
所有数所有错误的前驱去掉，最后只剩下它正确的那一个前驱，依次链接就成了答案对应的链。

最后需要把 I 的前 n 变为 0, 加上 2×2^0 即可, 寻找 0 的位置可以通过 $Q(0), Q(1), \dots, Q(n-1), Q(0), Q(1), \dots, Q(n-1)$ 做到。

4 巧妙处理交互库寄存器

交互库有时还存在一个寄存器（如例题 5），所以连续两次相同的询问可能会出现不同的答案，这会对分析造成极大的影响。

还有一种情况，交互库寄存器基于交互参数，最终对交互库寄存器的终态有要求（当然往往这个与求交互参数是等效的，因为知道交互参数的情况下这类题将变得特别简单），此时题目就变成了如下情况：



4.1 尽量控制交互库寄存器的信息至理想状态

一开始交互库寄存器的信息往往可以认为是毫无规律的，在经过若干操作时会变得有部分良好的性质，在通过分析返回值得到这些性质时，可以想着怎么去操作使得他们能够保留下来。

更进一步，当寄存器的部分内容是自行选择写入时，对每一个写入元素代表状态明确区分有利于后面操作的分析。

可以说，这一类题目最重要的就是对未知的寄存器的把控。



4.2 例题

4.2.1 例题 6: Indiana Jones and the Uniform Cave⁶

你现在在一个洞穴里。这个洞穴有 n 个房间。房间是不可区分的。每个房间都引出 m 个单向道路，终点可以是自己也可以是其它房间。这些单向道路的入口均匀地分布在房间的墙壁上，且每条单向道路也是不可区分的。保证整个有向图是强连通的。

每个房间有一个石子，这也是你区分房间和道路的唯一工具。一开始石子是在这个房间的某一个通道的入口前，并且是放在中央的。你每到一个房间，可以选择将石子移动到某个通道前，把它放在通道左边或者右边（不能是中间），然后再从某个通道走出去。你不可以把石子带出房间。你一开始在某一个房间，你的目的是便利这个洞穴的所有边。

这道题的寄存器就是石头，一开始石头的摆放是很有规律的：全在中间，可以认为这就是良好的状态，自然的想法就是后续操作也以一定规律摆放石头，这样就可以方便把寄存器的内容。

因为石头是唯一一个提供的信息，不妨把一个个的出边认为是石头所在的边上，并且我们希望能从一个点走出后可以回到这一个点上，所以不妨尽可能的让所有已知的节点和他们的出边组成一个内向森林，据此可以对石头的位置进行明确分类：

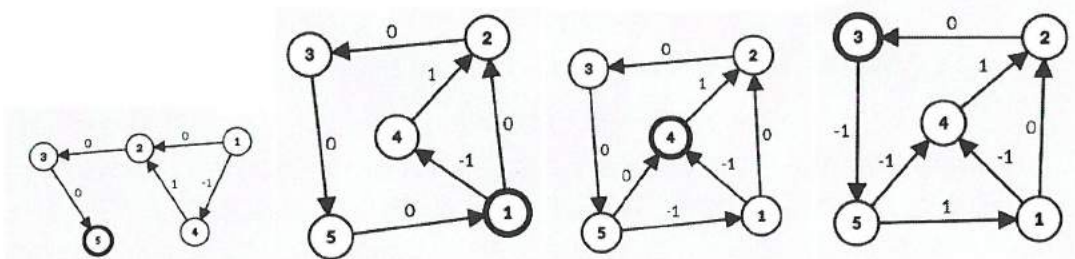
- 中间：第一次经过。
- 左边：确定的边。
- 右边：不能确定到哪的边。

右边会形成一条链，表示这些链上的点还没有找出所有的边。而沿左边最终都会到一个右边的点。

于是，这些石头就可以在已知的信息内指路，当确定一条边后，就继续尝试在顺时针的下一条边行走。当一个点的所有边都被走过，就恢复为左边，并放置将石头在能形成经过右边数量最多的环上。最后走到右链的末端。

下面就是一个实例，加粗表示当前节点，1 表示左边 0 表示右边，-1 表示这条边上不放石头，为了使图示更美观，部分边被省略。

⁶2016-2017 ACM-ICPC Northeastern European Regional Contest (NEERC 16)



4.2.2 例题 7: Rotary Laser Lock⁷

你有一个锁叫做旋转激光锁：

- 锁由编号为 0 到 $n-1$ 的 n 个同心环组成。最里面的环是环 0 ，最外面的环是环 $n-1$ 。
- 锁平均分成了 $n \times m$ 部分。每一个环都包含一个圆弧，正好覆盖了 m 个相邻的部分（不同的若干个环可以覆盖同一段圆弧）。
- 你每次可以转动一个环一部分的长度，此时交互库会返回锁有多少个部分没有被任何圆环覆盖。

你需要通过若干次转动来得到与输出每一个圆环的当前位置。

对所有圆环依次执行：旋转一周，找到返回的最大值，然后旋转至返回值最大时位置最大处。

这样就一定可以让所有圆环都有另一圆环与它重合。这就是一个非常好的性质。

然后将所有重叠的圆环视为一个，这样就不会破坏那个性质了，重复上述过程，最终在 $\log$ 次内停止。

5 参考文献

英文翻译参考自：

<https://loj.ac/p/2398>

<https://ioihw20.duck-ac.cn/problem/271>

<https://www.luogu.com.cn/problem/CF1428H>

⁷codeforces 1428 H



6 致谢

- 感谢 CCF 提供的交流与学习机会。
- 感谢廖晓刚老师对我的支持与指导。
- 感谢毛啸学长为本文提出的修改意见。
- 感谢褚轩宇、朱添翼同学为本文提供部分例题。
- 感谢集训队的队员们提供的高质量互测题。
- 感谢其它曾给予我帮助的老师同学们。





浅谈 OI 中的近似算法

中国人民大学附属中学 许庭强

摘要

在 OI 中的很多题目里, 选手只需要输出与答案相对误差不超过 ε 的结果即可通过, 其中 ε 有 $10^{-9}, 10^{-4}, 10^{-2}$ 等取值。本文旨在介绍一些近似算法, 其给出的答案与精确值的相对误差或绝对误差不超过给定的范围。利用近似算法, 一类返回实数的求值类问题可以被很好地解决; 一部分 NP-hard 问题, 也能在较大甚至任意的 ε 误差限制条件下, 在多项式复杂度内得到解决; 另外, 一些多项式复杂度的问题同样可以在允许很小的误差之后获得更小的多项式复杂度做法。

1 前言

在 OI 中, 很多答案为实数的求值类问题以 10^{-9} 的相对或绝对误差为限制, 来避免 C++ 中 double 的精度误差。但事实上, 有些题目可以通过泰勒展开、数值积分等方法近似答案, 以部分时间为代价换取足够的精度, 来达到直接求解难以企及的复杂度, 而这种技巧尚未得到普及。本文将在第二章中介绍这些算法。

另外, 对于一些 NP 问题, 多年以来, 学术界中致力于获得相对更优的解; 而本文引入的一些算法可以很好地解决部分此类问题。其他随机算法, 如调整算法, 也能求出相对较优的解, 但解的优秀程度不能对所有数据都有所保证; 相应地, 其正确性也无法得到证明。然而, 本文给出的算法可以保证对于所有数据都能得到相对较优的答案。本文将在第三章中展示这些算法。

本文的第四章描述了一些图上的近似算法。这些算法所解决的问题本身可以用其他多项式复杂度算法精确求解; 但近似算法可以以一定误差为代价, 极大地降低求解的复杂度。

2 精度近似

2.1 数值积分

在很多题目中, 所求答案可以经过某些过程转化为求一次数值积分。即存在一个可积函数 $f(x)$ 与区间 $[A, B]$, 题目需要求出以下积分式的值:



$$\int_A^B f(x) dx$$

大多数题目中的 $f(x)$ 为线段长度或图形面积等信息, 所以我们在这里默认 $f(x)$ 连续, 在除有限个位置外任意阶可导, 且在 $[A, B]$ 内大于等于 0。有时 f 会比较复杂, 难以直接求出其积分值, 这时就需要近似求解。本文给出以下方法来近似求出对应的积分值。

2.1.1 黎曼和近似

根据定积分的定义, 取一正整数 N , 将区间等分成 N 份。对于每个区间, 用区间中点处对应的 f 的取值来近似整个区间 f 的平均值, 并以此来近似出整个区间的积分值。形式化地说, 对固定正整数 N 求出:

$$I_N = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{B-A}{N} f\left(A + \frac{i(B-A)}{N} + \frac{1}{2N}\right)$$

根据定积分定义, 在 N 趋于无穷大时, 求得的值无限接近于真实积分值。相应的, 算法要支付 $O(N)$ 次求值的代价。这时估计每个 N 对应的误差就变得更加重要。以下为 f 在为若干常见函数下时的情况:

1. 一次函数: $f(x) = ax + b$, 没有误差。

2. 二次函数: $f(x) = ax^2$, 相对误差为

$$\frac{|I_N - \frac{1}{3}a(B^3 - A^3)|}{\frac{1}{3}a(B^3 - A^3)} = \frac{(B-A)^2}{4(B^2 + AB + A^2)} \cdot \frac{1}{N^2} = O\left(\frac{1}{N^2}\right)$$

3. 三角函数: $f(x) = \cos x$, 相对误差为

$$\frac{|I_N - (\sin B - \sin A)|}{\sin B - \sin A} = \frac{\frac{B-A}{N} - 2 \sin \frac{B-A}{2N}}{2 \sin \frac{B-A}{2N}} = O\left(\frac{1}{N^2}\right)$$

另外, 我们有以下定理:

定理 2.1. 如果 f 在 $[A, B]$ 内任意阶可导, 黎曼和近似的绝对误差在最坏情况下不超过 $\frac{K(B-A)^3}{24N^2}$, 其中 K 为 $|f^{(2)}(x)|$ 在 $[A, B]$ 中的最大值。

证明在这里不进行展开, 具体可见 [4]。

下面给出一道用黎曼和近似积分的例题:

例题 1 (差不多得了¹)。给定 n 个二维平面上的整点, 对每个点求到所有其他点的距离之和, 允许相对误差范围 $\varepsilon = 10^{-4}$, 保证 $n \leq 2 \times 10^5$, 坐标绝对值不超过 10^9 。

¹来源: 邓明扬命制的模拟赛题目

解法 将两个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 之间的距离 $l = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 看做

$$\frac{1}{4} \int_0^{2\pi} |l \cos x| dx$$

即为对所有角度的线段投影长度求积分。这时就可以交换求和顺序，取 N 个均匀角度 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 。考虑某一条线段，对每个 $1 \leq i \leq N$ ，取出该线段投影到 $y = \tan \alpha_i \cdot x$ 这条直线上后的长度，求和算出的值即为上述积分式的黎曼和近似。这样，就可以对每个 $1 \leq i \leq N$ ，将所有点投影到直线上，算出和每个点相连的线段投影长度之和。这是一维的问题，排序后容易做到线性。

根据上文的分析，可以知道在所有不包含 $|\cos x|$ 的不可导点的区间内，误差为 $O(\frac{1}{N})$ 。对于 $\cos x = 0$ 附近的位置，由于有 $\sin x < x$ ，周围 $\frac{B-A}{N}$ 长度的区间中积分为 $O(\frac{1}{N^2})$ 量级。同时取出的中点值域也在 $[0, \frac{B-A}{N}]$ 之间，所以这一段中近似出的值也为 $O(\frac{1}{N^2})$ 量级。因此，造成的绝对误差不超过 $O(\frac{1}{N^2})$ 量级，从而对总体相对误差的影响不超过 $O(\frac{1}{N^2})$ 。

取 $N = \Theta(\epsilon^{-1})$ 即能获得满足题目要求的精度。

时间复杂度为 $O(n\epsilon^{-\frac{1}{2}} \log n)$ 。 ■

由于大部分函数误差关于 N 均为多项式量级，此方法需要在 ϵ^{-1} 值较小时才会有比较可观的实现效率。

2.1.2 辛普森积分

我们尝试用二次函数来近似被积函数 $f(x)$ 。当 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 时，有

$$\begin{aligned} \int_A^B f(x) dx &= \frac{1}{3}a(B^3 - A^3) + \frac{1}{2}b(B^2 - A^2) + c(B - A) \\ &= \frac{B-A}{6}(2a(A^2 + AB + B^2) + 3b(A+B) + 6c) \\ &= \frac{B-A}{6} \left(f(A) + 4f\left(\frac{A+B}{2}\right) + f(B) \right) \end{aligned}$$

这样，辛普森积分用 $(A, f(A)), (\frac{A+B}{2}, f(\frac{A+B}{2})), (B, f(B))$ 三个点决定的二次函数来估计 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上的积分值，如下：

定义 2.1. 函数 $f(x)$ 在区间 $[A, B]$ 中的辛普森积分为

$$\frac{B-A}{6} \left(f(A) + 4f\left(\frac{A+B}{2}\right) + f(B) \right)$$

辛普森积分的近似效果比中点更好，具体来说：

定理 2.2. 将区间 $[A, B]$ N 等分，用辛普森积分近似每一段区间，如果 f 在 $[A, B]$ 内均任意阶可导，其近似绝对误差不超过 $\frac{M(B-A)^5}{2880N^4}$ ，其中 M 为 $|f^{(4)}(x)|$ 在 $[A, B]$ 中的最大值。

证明在这里不进行展开，具体可见 [4]。



2.1.3 自适应辛普森积分

在 $f(x)$ 存在与二次函数相差过多的区间（如不可导点）时，在其附近近似产生的误差会极大增加，这导致我们需要进一步缩小辛普森积分的区间长度。但在所有位置上均缩小区间长度的代价太大，这时我们可以用自适应辛普森积分解决这一问题。在自适应辛普森中，如果可以大致判断辛普森积分误差很小，那么直接返回辛普森积分的值，否则递归到两个区间中继续运算。伪代码如下所示：

Algorithm 1 ADAPTIVESIMPSONINTEGRAL

Require: An interval $[A, B]$, a small number ε , a function f which will return $f(x)$ and a function ϕ which will return the simpson integral from l to r when calling $\phi(l, r)$

```

1: Let  $mid = \frac{A+B}{2}$ 
2: if  $|\phi(A, mid) + \phi(mid, B) - \phi(A, B)| < \varepsilon$  then
3:   return  $\phi(A, B)$ 
4: else
5:   Let  $left = \text{AdaptiveSimpsonIntegral}(A, mid)$ 
6:   Let  $right = \text{AdaptiveSimpsonIntegral}(mid, B)$ 
7:   return  $left + right$ 
8: end if
```

自适应辛普森算法能解决很多 OI 中的计算几何问题，并有着不错的表现。

2.2 泰勒展开

对于一个实解析的函数 f ，我们观察 $f(x)$ 在 x_0 展开的泰勒级数：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

其中 ξ 为 x 与 x_0 之间的某个位置。

引理 2.1. 如果 $\exists M > 0, \forall n \geq 0, \left| \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \right| < M \cdot 2^{-n}$ ，那么只需计算泰勒展开的前 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项，即可使绝对误差不超过 ε 。

证明. 由于函数实解析，泰勒级数一定收敛到 $f(x)$ 。考虑 $N_0 = \lceil \log \varepsilon^{-1} + \log M \rceil + 1$ 之后的项，其绝对值总和 $< M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$ 。所以计算前 $N_0 = \Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项即可。 $\square$

容易得到以下直接推论：

引理 2.2. 如果 $\exists M > 0, \forall n \geq 0, \left| \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right| < M$ 且 $|x - x_0| < \frac{1}{2}$ ，则只需计算泰勒展开的前 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项，即可使绝对误差不超过 ε 。



由于大部分常见函数均满足导数有界, 且该引理使用起来相对方便, 我们下面会经常使用该引理。将函数用泰勒展开的好处是我们把一个相对复杂的函数变成了一个简单的多项式, 而多项式的性质是很好的。以下几道例题展示了这种方法的实用性。

例题 2 (获取名额²)。给定正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, q 次查询 $\prod_{i=l}^r \left(1 - \frac{a_i}{x}\right)$, 允许绝对误差范围 $\varepsilon = 10^{-6}$, 保证 $n, q \leq 6 \times 10^5, a_i < x \leq 10^9$ 。

解法 注意到如果在区间 $[l, r]$ 内有至少 $\log \varepsilon^{-1}$ 个 a_i 满足 $\frac{a_i}{x} \geq \frac{1}{2}$, 那么所求一定不超过 ε , 输出 0 即可。可以暴力求出区间大于等于 $\frac{1}{2}$ 这部分的贡献。那么不妨只考虑所有 $\frac{a_i}{x} < \frac{1}{2}$ 的 a_i 。

将所求式子改写为

$$\exp\left(\sum_{i=l}^r \ln\left(1 - \frac{a_i}{x}\right)\right)$$

将 $\ln(1-x)$ 在 $x=0$ 处展开, 得到泰勒级数

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

由于 $|x| < \frac{1}{2}$, 由引理, 只需展开到 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项即可。那么每个 $\ln\left(1 - \frac{a_i}{x}\right)$ 均可近似成一个关于 $\frac{a_i}{x}$ 的不超过 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 次的多项式。所以此时区间 $[l, r]$ 的多项式就可以按次数合并了。求答案时可简单预处理出所有 $\frac{a_i^k}{k}$ 的前缀和, 最后分别求出区间和再乘上 x^{-k} 叠加即可。时间复杂度 $O(n \log^2 \varepsilon^{-1} + n \log n)$ 。

此题对 $\geq \frac{1}{2}$ 的部分做了特殊处理, 对 $< \frac{1}{2}$ 的部分使用泰勒展开优化, 做到了直接求值难以做到的复杂度。但在省掉一个 n 的同时, 付出了 $\log^2 \varepsilon^{-1}$ 的额外代价。

例题 3 (Game of Chance³)。给定正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$, 对每个 j 求 $\sum_{i=1}^n \frac{b_j}{b_j + a_i}$, 允许误差范围 10^{-9} , 保证 $n \leq 3 \times 10^5, a, b \leq 10^9$ (经过部分转化)。

解法 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 查询即为求所有 $\sum_{i=1}^n f\left(\frac{a_i}{b_j}\right)$ 的值。将 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开, 若 $\frac{a_i}{b_j} \leq 1$, 则可用以下展开式的前 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项来估计 $f\left(\frac{a_i}{b_j}\right)$ 的值。

$$\frac{1}{1+x} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$$

截取前 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项, 将 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^n$ 用二项式定理展开, 可以得到一个关于 x , 次数不超过 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 的多项式。我们要一次性对所有满足 $\frac{a_i}{b_j} \leq 1$ 的 a_i 求和。把 $\frac{1}{b_j}$ 次数相同的项合

²来源: <http://zijian-lv.com/problem/34>

³来源: <https://codeforces.com/problemset/problem/1578/G>



并, 只要求出所有 $a_i \leq b_j$ 中 $a_i^k (k \leq \Theta(\log \varepsilon^{-1}))$ 之和即可。用 $O(n \log \varepsilon^{-1})$ 的复杂度预处理出所有 a_i^k , 求答案时求出每项系数乘上对应的 b_j^{-k} , 就能求出答案。

我们至此解决了 $a_i \leq b_j$ 的这部分, 但另一部分还仍未解决。在 $\frac{a_i}{b_j}$ 远大于 1 时, 泰勒展开出的式子并不收敛。所以我们需要另辟蹊径。

我们换一种角度看 $\frac{b_j}{b_j + a_i}$ 。 $\frac{b_j}{b_j + a_i}$ 可以写成

$$\frac{\frac{b_j}{a_i}}{1 + \frac{b_j}{a_i}}$$

此时注意到有 $0 \leq \frac{b_j}{a_i} \leq 1$, 这启示我们对 $\frac{x}{1+x}$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开。将 $\frac{x}{1+x}$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 展开得到:

$$\frac{x}{1+x} \approx \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n$$

与刚才类似, 我们截取前 $\Theta(\log \varepsilon^{-1})$ 项后二项式展开得到一个多项式。需要对 $a_i > b_j$ 的所有 a_i 在 $\frac{b_j}{a_i}$ 位置求和。预处理出所有的 a_i^{-k} , 求出每项系数乘上对应的 b_j^k 即可。在开始对 a 和 b 排序需要 $O(n \log n)$ 。总时间复杂度 $O(n \log n + n \log \varepsilon^{-1})$ 。

此题以 a_i 和 b_j 的大小关系分了两部分, 分别用不同的函数泰勒展开求解。这是为了解决泰勒级数的收敛问题, 本质是将 $f(x)$ 分成了 $0 \leq x \leq 1$ 与 $x > 1$ 两部分。对于 $0 \leq x \leq 1$ 的部分可以直接用 $f(x)$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开的多项式求解。对于 $x > 1$ 的部分用 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $x_0 = \frac{1}{2}$ 处展开的多项式求解。这能解决绝大部分对 $f(x)$ 求和的求值类问题, 只需要额外花费 $O(\log \varepsilon^{-1})$ 的代价 (有时为分出两部分需要加上 $O(\log n)$ 的代价)。

3 部分 NP 问题的近似解

有很多 NP 问题均有近似算法, 如背包问题、最大独立集问题等。但有些 NP 问题也被证明不存在有效的近似算法, 如 2-SAT 解计数等。我们下面给出部分可以近似求解的 NP 问题。

以下用 $(1 + \varepsilon)$ -近似来表示相对误差为 ε 的近似。

3.1 背包问题

考虑一个经典的 01-背包问题:

例题 4. 有 n 个物品, 每个物品有体积 w_i , 权值 v_i 。有一个背包容量为 W , 至多装体积总和不超过 W 的物品, 求装的物品权值和最大值。保证 $w_i \leq W$ 。

众所周知，这是一个 NP 问题，所以我们不能在关于 n 的多项式复杂度内解决该问题。但我们有对任意 $\varepsilon > 0$ 的多项式 $(1 + \varepsilon)$ -近似算法。

解法 设所有物品的权值最大值为 V 。将每个物品的权值改为 $v'_i = \lfloor \frac{nv_i}{\varepsilon V} \rfloor$ 。可以用一次简单 dp 求出 f_j 的值，其中 f_j 表示选取物品 v'_i 总和为 j 时重量总和的最小值。由于所有物品权值和不超过 $n^2\varepsilon^{-1}$ ，该 dp 时间复杂度为 $O(n^3\varepsilon^{-1})$ 。我们证明如下引理：

引理 3.1. 取出 $f_j \leq W$ 的最大 j ，其对应的选取方案与最优解相对误差不超过 ε 。

证明. 设实际上的最优解取出的物品集合为 S_0 ，dp 出的最优方案取出的物品集合为 S_1 。首先有 $\sum_{x \in S_0} w_x, \sum_{y \in S_1} w_y \leq W$ 。并且满足如下两个条件：

$$\begin{aligned} \sum_{y \in S_1} v_y &\leq \sum_{x \in S_0} v_x \\ \sum_{y \in S_1} \left\lfloor \frac{nv_y}{\varepsilon V} \right\rfloor &\geq \sum_{x \in S_0} \left\lfloor \frac{nv_x}{\varepsilon V} \right\rfloor \end{aligned}$$

其中第一个条件由 S_0 的最优性给出，第二个条件由 dp 出 S_1 的最优性给出。可以由第二个条件推出以下不等式：

$$\begin{aligned} \sum_{y \in S_1} \frac{nv_y}{\varepsilon V} &\geq \sum_{y \in S_1} \left\lfloor \frac{nv_y}{\varepsilon V} \right\rfloor \geq \sum_{x \in S_0} \left\lfloor \frac{nv_x}{\varepsilon V} \right\rfloor > \sum_{x \in S_0} \left(\frac{nv_x}{\varepsilon V} - 1 \right) \\ \sum_{x \in S_0} v_x - \sum_{y \in S_1} v_y &< \frac{\varepsilon V}{n} \sum_{x \in S_0} 1 \leq \varepsilon V \end{aligned}$$

由于 $\sum_{x \in S_0} v_x \geq V$ ，所以相对误差满足

$$\frac{\sum_{x \in S_0} v_x - \sum_{y \in S_1} v_y}{\sum_{x \in S_0} v_x} < \varepsilon$$

证毕。 □

这样我们就给出了一个 $O(n^3\varepsilon^{-1})$ 时间复杂度的 $(1 + \varepsilon)$ -近似算法。 ■

实际上，关于 01 背包的 $(1 + \varepsilon)$ -近似问题，目前的最优算法的复杂度远远低于 $O(n^3\varepsilon^{-1})$ [3]。



3.2 随机采样

在一些 NP 问题中,我们经常可以用随机采样的方式来估计某个值的大小。以下基本模型展示了随机采样方法的优秀程度。

定理 3.1. 有一个随机数生成器,返回的数字在 $[A, B]$ 之间,期望为 E_0 , 方差为 σ^2 。那么随机 N 次,求出返回值的平均值,与 E_0 的绝对误差期望为 $O(\sigma N^{-\frac{1}{2}})$ 。

证明. 设随机 N 次返回的结果为 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 平均值即为 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N}$ 。

先求出 $E\left(\left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N} - E_0\right)^2\right)$ 的值。

$$\begin{aligned} E\left(\left(\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N} - E_0\right)^2\right) &= \frac{1}{N^2} E\left(\left(\sum_{i=1}^N (a_i - E_0)\right)^2\right) \\ &= \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N E((a_i - E_0)^2) + \sum_{1 \leq i < j \leq N} 2E(a_i - E_0)E(a_j - E_0) \right) \\ &= \frac{1}{N^2} \cdot N \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{N} \end{aligned}$$

所以绝对误差期望为 $O(\sigma N^{-\frac{1}{2}})$ 。

□

进一步的,在算法竞赛中,不仅需要误差期望不大,还需要让误差较小的概率非常大,所以我们展示如下定理:

定理 3.2. 有一个随机数生成器,返回的数字在 $[A, B]$ 之间,期望为 E_0 , 方差为 σ^2 。那么随机 N 次,求出返回值的平均值,设与 E_0 的绝对误差为 δ , 那么几乎一定有 $\delta < O(\sigma N^{-\frac{1}{2}})$ 。

证明. 设绝对误差为 $\delta = \left| \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N} - E_0 \right|$ 。考虑对任意常数 c , 求出

$$Pr(\delta > c \cdot \sigma N^{-\frac{1}{2}})$$

由 Hoeffding's inequality [7],

$$\begin{aligned} &Pr(\delta N > c \cdot \sigma N^{\frac{1}{2}}) \\ &\leq 2 \exp\left(-\frac{2(c-1)^2 \sigma^2 N}{N(B-A)^2}\right) \\ &= 2 \exp\left(-2(c-1)^2 \cdot \frac{\sigma^2}{(B-A)^2}\right) \end{aligned}$$

是一个与 N 无关的常数且随 c 增大指数级缩小。证毕。

□



该定理告诉我们,如果要求出 E_0 的近似值,满足绝对误差不超过 ε ,则只需让 $N = \Theta(\sigma^2 \varepsilon^{-2})$ 即可。

进一步的,为使用方便,给出以下直接推论:

引理 3.2. 有一个随机数生成器,返回的数字在 $[A, B]$ 之间,期望为 E_0 。那么随机 N 次,求出返回数的平均值,设与 E_0 的绝对误差为 δ ,那么几乎一定有 $\delta < O((B-A)N^{-\frac{1}{2}})$ 。

证明. 由于 $\sigma \leq B-A$, 该式显然成立。

□

例题 5 (Number of Close Strings⁴). 有 k 个长度为 n 的 01 串, 和一个正整数 m 。求有多少个长度为 n 的 01 串, 满足和至少一个给出的 01 串最多 m 位不同。满足相对误差在 $\varepsilon = 10^{-2}$ 内即可。保证 $1 \leq n, k \leq 50, 1 \leq m \leq n$ 。

解法

设 S_i 为和第 i 个串至多 m 位不同的 01 串集合, 设 $S = S_1 \cup \dots \cup S_k$, 所求即为 $|S|$ 。显然有 $|S_1| = |S_2| = \dots = |S_k|$, 设为 M 。

设 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{|S|}\}$, b_i 为 a_i 在 $S_1, \dots, S_k$ 中的出现次数。设 $S_r = \{a_{r_1}, a_{r_2}, \dots, a_{r_M}\} (1 \leq r \leq k)$ 。构造一个序列 $x_1, x_2, \dots, x_{kM}$, 其中 $x_{(r-1)M+s} = \frac{1}{b_{r_s}} (1 \leq r \leq k, 1 \leq s \leq M)$ 。

显然有 $\sum_{i=1}^{kM} x_i = |S|$, 即要求出的值。但 kM 过大, 无法枚举计算。不过由于 kM 已知, 我们只需估计出 $E(x_i)$ 即可。由于等概率随机其中一个 x_i 是容易的, 考虑随机采样 N 次。由引理 3.2, 绝对误差以极大概率不超过 $O(N^{-\frac{1}{2}})$ 。因所求平均值在 $[\frac{1}{k}, 1]$ 中, 相对误差不超过 $O(kN^{-\frac{1}{2}})$ 。取 $N = \Theta(k^2 \varepsilon^{-2})$ 即可。

加上计算 x_i 与随机的代价, 时间复杂度为 $O(k^3 \varepsilon^{-2})$ 。

■

4 若干图上问题的近似算法

近似算法应用范围广泛, 在一些能用多项式复杂度解决的问题中, 如果允许部分相对或绝对误差, 也能做到更优秀的复杂度。本文给出一些图上问题的近似算法。

例题 6 (想法⁵)。有一张有向无环图 $G = (V, E)$, 求每个点能到达的节点个数, 允许相对误差范围 $\varepsilon = \frac{1}{4}$ 。保证 $|V| \leq 10^5, |E| \leq 10^6$ 。

解法

为了解决这一题目, 我们先介绍如下引理:

⁴来源: <https://codeforces.com/gym/101385/problem/A>

⁵来源: <https://loj.ac/p/2229>

引理 4.1. k 个 $[0, 1]$ 中的等概率随机变量, 其最小值期望为 $\frac{1}{k+1}$ 。

证明. 期望为

$$\int_0^1 (1-x)^k dx = \frac{1}{k+1}$$

□

所以我们每次给每个点赋一个 $[0, 1]$ 之间的随机权值, 求出所有点能到的点中权值最小值。设第 i 个点的答案是 ans_i 。采样 N 次之后, 对每个点求出这些最小值的平均值, 因为我们期望其是 $\frac{1}{\text{ans}_i+1}$, 所以我们认为 ans_i 约为该平均值取倒数后减一的值。我们来分析这么做的误差。

引理 4.2. 相对误差几乎一定不超过 $O(N^{-\frac{1}{2}})$ 。

证明. 设最小值的平均值为 M , $k = \text{ans}_i$, 先分析 M 与 $\frac{1}{k+1}$ 的绝对误差。此时仅仅使用引理 3.2 是不够的, 我们需要求出定理 3.2 中用到的方差的值。

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E\left(\left(M - \frac{1}{k+1}\right)^2\right) \\ &= E\left(M^2 - \frac{2M}{k+1} + \frac{1}{(k+1)^2}\right) \\ &= \int_0^1 (1-\sqrt{x})^k dx - \frac{1}{(k+1)^2} \\ &= \frac{k}{(k+1)^2(k+2)} = \Theta(k^{-2}) \end{aligned}$$

所以 $\sigma = \Theta(k^{-1})$ 。由定理 3.2, 该绝对误差几乎一定不超过 $O(k^{-1}N^{-\frac{1}{2}})$ 。那么, 设 $M = \frac{1}{k+1} + \delta$, 几乎一定有 $|\delta| < O(k^{-1}N^{-\frac{1}{2}})$ 。

接下来求 $|\frac{1}{M} - k - 1|$ 的值。

$$\begin{aligned} \left|\frac{1}{M} - k - 1\right| &= \frac{(k+1)^2|\delta|}{1 + (k+1)\delta} \\ &= O(kN^{-\frac{1}{2}}) \end{aligned}$$

所以相对误差几乎一定不超过 $O(N^{-\frac{1}{2}})$ 。

□

取 $N = \varepsilon^{-2}$ 即可。时间复杂度 $O((|V| + |E|)\varepsilon^{-2})$ 。

■



定义 4.1. 一个问题精确答案为正整数 x ，我们称只需求出一个满足 $x \leq y \leq x+t$ 的 y 的问题为该问题的 surplus- t 近似。

例题 7. 给定一张无向无权简单图 $G = (V, E)$ ，保证存在环，以 surplus-2 近似求图上最小简单环的长度。保证 $|V| \leq 8000$ 。

解法

固定一个点 v ，从 v 开始 bfs，找到到每个点的最短距离并求出最短路是否唯一。维护一个正整数 t ，初始为 n 。

1. 如果两个相邻点到 x 最短路长度相同，设均为 d ，令 $t \leftarrow \min(t, 2d+1)$ 。
2. 如果某个点到 x 最短路不唯一，设最短路长度为 d ，令 $t \leftarrow \min(t, 2d)$ 。

设最小环长度为 q ，我们证明如下引理：

引理 4.3. 最终 t 的值不会小于图中最小环长度，且如果最小环经过 v 或 v 的邻域，则 $t \leq q+2$ 。

证明. 如果一个环经过的所有边构成一棵树，我们称其为退化环，否则为非退化环。显然如果存在一个长度为 k 的非退化环，那么一定存在一个长度不超过 k 的简单环。我们先证明命题的前一半。

1. 对第一种情况，设两点为 a, b ，则 $x \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow x$ 为一个长度为 $2d+1$ 的环。由于该环为非退化环，一定存在一个简单环长度不超过 $2d+1$ 。
2. 对第二种情况，设点为 a ，则 x 先用第一种最短路到 a 再用第二种最短路回到 x 为一个长度为 $2d$ 的环。由于该环为非退化环，一定存在一个简单环长度不超过 $2d$ 。

这样我们就证明了最终 t 的值不会小于图中最小环长度。再证明命题的后一半。

如果最小环经过 v ，那么考虑环在与 v 对称的 1 或 2 个点，分别能够对应前文中的第 2 或 1 种情况，这时 $t \leq q$ 。

如果最小环经过 v 的邻域，设经过了点 u ，与 v 相邻，那么分别考虑不同环长奇偶性的情况。如果环长为偶数，考虑最小环中 u 对面的点，设为 a 。那么会在第二种情况中将 a 识别为最短路不唯一，由于 v 到 x 的距离不超过 $\frac{q}{2}+1$ ，有 $t \leq q+2$ 。

如果环长为奇数，考虑最小环中 u 对面的两个点，设为 a, b 。设到 v 的最短路分别为 d_a 和 d_b 。考虑 $v \rightarrow a \rightarrow u \rightarrow v$ 这个环。

1. 如果该环为退化环，那么一定 v 到 a 的一条最短路经过 u ，所以有 $d_a = \frac{q+1}{2}$ 。
2. 如果该环为非退化环，那么由于最小环长度为 x ，有 $d_a+1+\frac{q-1}{2} \geq q$ ，即 $d_a \geq \frac{q-1}{2}$ 。同样因为 $v \rightarrow u \rightarrow a$ 为一条 v 到 a 的路径，所以 $d_a \leq \frac{q+1}{2}$ 。



所以 $\frac{q-1}{2} \leq d_a \leq \frac{q+1}{2}$, 同理 $\frac{q-1}{2} \leq d_b \leq \frac{q+1}{2}$ 。再分两种情况讨论 d_a 与 d_b 的关系。

1. 如果 $d_a = d_b$, 那么 a, b 会在第一种情况中被考虑到, 所以 $t \leq d_a + d_b + 1 \leq q + 2$ 。
2. 如果 $d_a \neq d_b$, 不妨设 $d_a = \frac{q-1}{2}, d_b = \frac{q+1}{2}$, 点 b 会在第二种情况中被考虑到, 所以 $t \leq 2d_b \leq q + 1$ 。

这样我们就完成了对 $t \leq q + 2$ 的证明。

□

这样如果最小环经过 v 或其邻域, 输出 t 即可。否则我们就可以将这个点及其邻域删去, 再找一个新的 v , 反复 bfs, 对所有 bfs 得到的 t 取最小值, 输出即可。因为每个 t 始终不会小于真实答案, 并且在将所有点删去的过程中, 一定有一次删除的 v 在最小环上或最小环周围。我们断言如下引理成立。

引理 4.4. 如果每次 v 为当前度数最大的点, 时间复杂度为 $O(|V|^2)$ 。

证明. 每次 bfs 时间复杂度为 $O(|V| + |E|)$, 但因 v 为度数最大的点, v 的度数不低于 $\frac{2|E|}{|V|}$, 所以删除的点数不少于 $\frac{2|E|}{|V|}$ 。设每一次删除时边数分别为 $m_1, m_2, \dots, m_s$, 由于最多删除 $|V|$ 个点, 有

$$\sum_{i=1}^s \frac{2m_i}{|V|} \leq |V|$$

所以时间复杂度不超过

$$O\left(|V|^2 + \sum_{i=1}^s m_i\right) = O(|V|^2)$$

□

这样我们就以 $O(|V|^2)$ 的时间复杂度内求出了图中 surplus-2 的最小环长度。

■

例题 8.⁶ 给定一张无向无权简单图 $G = (V, E)$, 保证存在环, 以 surplus-1 近似求图上最小简单环的长度。保证 $|V| \leq 8000$ 。

解法

观察上一个题目的做法, 注意到如果最小环经过 v , 那么求出的答案是准确的。进一步的, 如果是 surplus-1 近似, 我们只需找到最小的 d , 使得存在某点或某两个相邻点满足条件。这样答案一定为 $2d$ 或 $2d + 1$ 。

但此时一次 bfs 需要 $O(m)$ 的代价, 不可接受, 需要进一步优化。我们给出如下算法:

⁶来源: 王泽远命制的模拟赛题目

**Algorithm 2** ALMOSTMINIMUMCIRCUIT**Require:** A graph $G = (V, E)$ and a given vertex v .

```

1:  $L_0 \leftarrow v, t = n$ 
2:  $vis[v] \leftarrow \text{true}$ 
3: for  $u \neq v, u \in V$  do
4:    $vis[u] \leftarrow \text{false}$ 
5: end for
6: for  $i \geq 0$  do
7:    $L_{i+1} \leftarrow \emptyset$ 
8:   for  $u \in L_i$  do
9:     for  $(u, x) \in E$  do
10:       $E \leftarrow E \setminus \{(u, x)\}$ 
11:      if  $vis[x] = \text{false}$  then
12:         $vis[x] \leftarrow \text{true}$ 
13:         $L_{i+1} \leftarrow L_{i+1} \cup \{x\}$ 
14:      else
15:        return  $\text{dis}(v, u) + \text{dis}(v, x) + 1$ 
16:      end if
17:    end for
18:  end for
19: end for

```

引理 4.5. 该算法复杂度为 $O(|V|)$ 。证明. 由于在返回前每个点最多被经过一次, 显然复杂度为 $O(|V|)$. $\square$ **引理 4.6.** 如果最小环经过 v , 该算法能给出最小环长度的 *surplus-1* 近似. 进一步的, 如果最小环长度为偶数, 那么能返回其精确值。证明. 显然 $\forall v_0 \in L_i, \text{dis}(v, v_0) = i$. 设在扫到 (u, x) 这条边时返回. 分两种情况讨论。

1. 如果 $x \in L_i$, 那么 $\text{dis}(v, x) = \text{dis}(v, u)$, 所以此情况对应上题中的第一种情况. 同时可以注意到这找到的一定是满足这种情况的最小的 d .
2. 如果 $x \notin L_i$, 那么就有 $x \in L_{i+1}$, 所以至少有两种不同最短路到 x , 对应上题中的第二种情况. 这找到的也一定是满足这种情况的最小的 d , 但注意此时对应的 $d = i + 1$.

因此, 如果最小环长度 q 为偶数, 在 $L_1, \dots, L_{\frac{q}{2}-1}$ 中一定不会出现第一种情况. 那么在 $i = \frac{1}{2} - 1$ 时, 会找到这个环, 返回精确答案。如果 q 为奇数, 在 $i = \frac{q-1}{2}$ 时会找到这个环, 但此时不能保证之前没有遇到第二种情况. 所以返回的答案一定为 q 或 $2 \cdot \left(\frac{q-1}{2} + 1\right) = q + 1$ 之一, 为合法的 *surplus-1* 近似. $\square$



这样我们就以 $O(|V|)$ 的复杂度内求出了经过一个点的最小环长度。对每个点均运行一次即可。时间复杂度 $O(|V|^2)$ 。注意这里已经达到了复杂度下界, 因为 $|E|$ 可以为 $\Theta(|V|^2)$ 量级。

例题 9 (毛估估就行⁷)。给定一张无向无权简单图 $G = (V, E)$, q 次查询两点之间 surplus-2 最短路长度。保证 $|V| \leq 8000, q \leq 10^6$ 。

解法 考虑例题 7 中用到的技巧, 选择一个点 v , bfs 算出 v 到其他点的距离。那么如果对于两个点 x, y , 最短路经过了 v 或 v 的邻域, 那么就可以用 $d_x + d_y$ 来近似该最短路长度, 其中 d_x, d_y 分别为 v 到 x, y 的距离。容易发现这是 surplus-2 的。

类似的, 每次选择度数最大的点作为 v , 再删除 v 及其邻域。一直操作直到所有点都被删除, 每次查询时求出 $\min(d_x + d_y)$ 即可。这样就给出了一个 $O(|V|^2 + q|V|)$ 的做法。

由于 q 过大, 并且查询复杂度为删除次数, 考虑缩小删除次数。设只选 B 个 v 删除。设剩余的图为 $G' = (V', E')$ 。现在只需支付 $O(qB)$ 的代价后求出 G' 中两两的 surplus-2 距离即可。

注意到, 由于每次删除时 v 的度数单调不减, 所以剩余的点度数均不超过 $\frac{|V|}{B}$, 这意味着 $|E'| \leq O\left(\frac{|V|^2}{B}\right)$ 。那么简单从所有点开始 bfs 即能做到 $O\left(\frac{|V|^2}{B}\right)$ 的时间复杂度。

总时间复杂度为 $O\left(\frac{|V|^3}{B} + qB\right)$ 。取 $B = \Theta(|V|^{\frac{2}{3}}q^{-\frac{1}{3}})$ 即可做到 $O(|V|^{\frac{2}{3}}q^{\frac{1}{3}})$ 的时间复杂度。由于常数非常小, 可以通过此题。

例题 10. 给定一张无向无权简单图 $G = (V, E)$, 求出两两之间 surplus-2 最短路长度。

解法

设 $n = |V|, m = |E|$ 。如果只用上一题的方法, 把 q 当成 n^2 , 我们只能做到 $O(n^{\frac{5}{3}})$ 的复杂度。目前学术界最优秀的做法为 $\tilde{O}(n^{\frac{2}{3}})$, 见 [1], 我们在这里去掉其中的 polylog 因子, 给出一个 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 的做法。

仔细回顾上一题的做法, 发现第二步中允许误差的性质并没有被利用。我们只是在一张点数为 n , 边数为 m 的图上做了 n 次 bfs, 用 $O(nm)$ 的时间复杂度来求出两两之间的距离。这里给出一个 $O(n^{\frac{2}{3}}m^{\frac{1}{3}})$ 的做法来求出两两之间 surplus-2 的距离。这时如果取 $B = n^{\frac{1}{3}}$, 我们就能以 $O(n^2B + n^{\frac{2}{3}}B^{-\frac{1}{3}}) = O(n^{\frac{2}{3}})$ 的时间复杂度内解决问题。

我们给出如下算法:

Algorithm 3 ALLPAIRSALMOSTSHORTESTPATH

Require: A graph $G = (V, E)$

- 1: Let $s = \sqrt{\frac{m}{n}}, t = \lceil \frac{n}{s} \rceil$
 - 2: Let $S = \{u \mid \deg(u) \geq s\}, T = \emptyset, E' = \emptyset$
-

⁷来源: 本人命制, <https://uoj.ac/problem/695>



```

3: for  $i = 1 \dots t$  do
4:   Call a vertex  $v$  cover a vertex  $u$  iff  $u = v$  or  $(u, v) \in E$ 
5:   Find a vertex  $v$  which covers the maximum number of vertices in  $S$ 
6:   Let  $S_0 = \{u \mid u \in S \wedge v \text{ covers } u\}$ 
7:    $T \leftarrow T \cup v, S \leftarrow S \setminus S_0$ 
8:   for  $u \in S_0$  do
9:      $E' \leftarrow E' \cup \{(u, v)\}$ 
10:  end for
11: end for
12: for  $(u, v) \in E, u \in S$  or  $v \in S$  or  $\deg(u) < s$  or  $\deg(v) < s$  do
13:    $E' \leftarrow E' \cup \{(u, v)\}$ 
14: end for
15: for  $v \in T$  do
16:   Run bfs from vertex  $v$  on  $G$  to find the distance between  $v$  and other vertices
17: end for
18: for  $v \in V$  do
19:   Run bfs from vertex  $v$ , using edge set  $E'$  and weighted edges  $\forall u \in T, (v, u, \text{dis}(v, u))$ 
20:   The results are the surplus-2 distances between  $v$  and other vertices
21: end for

```

需要证明该算法给出了正确的 surplus-2 近似, 并且时间复杂度不超过 $O(n^{\frac{3}{2}}m^{\frac{1}{2}})$ 。

引理 4.7. 该算法给出了正确的 surplus-2 近似最短路。

证明. 设 S_1 为 $\{u \mid \deg(u) \geq s\} \setminus S$, 即被 cover 的那些度数大于等于 s 点的集合。考察原图中 u, v 两点间的最短路。

如果最短路上没有 S_1 中的点, 那么这条路径上的所有边都在 E' 中, bfs 时能求出精确答案。否则考察 u 到 v 路径中最后一个属于 S_1 的点, 设为 x 。由于 $x \in S_1$, 一定有一个 T 中的点 cover 了 x , 设为 y , 所以 $(y, x) \in E'$ 。由于只有两端都在 S_1 中的边不在 E' 中, 所以 u 到 v 路径中 x 到 v 的部分一定均在 E' 中。

通过 $(u, y, \text{dis}(u, y)), (y, x)$ 与 x 到 v 的路径, u 能走到 v , 而因为 $\text{dis}(u, y) + 1 \leq \text{dis}(u, x) + 2$, 并且 bfs 出的最短路一定不会更短, 所以这一定能返回一个合法的 surplus-2 近似距离。□

引理 4.8. $|E'| = O(ns)$

证明. 把 E' 分成三部分的并, 第一部分为至少一端度数 $< s$ 的边, 第二部分为至少一端在 S 中的边, 第三部分为伪代码第 9 行中加入的边。设边集分别为 E'_1, E'_2, E'_3 , 有 $E' = E'_1 \cup E'_2 \cup E'_3$, 即有 $|E'| \leq |E'_1| + |E'_2| + |E'_3|$ 。显然 $|E'_3| \leq n$ 。分别证明 $|E'_1|, |E'_2| = O(ns)$ 。

因为 E'_1 中的边至少一端度数小于 s , 所以

$$|E'_1| \leq \sum_{\deg(u) < s} \deg(u) \leq ns$$

对于 E'_2 , 考虑反证法。如果 $|E'_2| > ns$, 那么对于任意一条在 E'_2 中的边 (u', v') , 不妨设 $u' \in S$, 会有 v' 能够 cover u' 。容易发现这些点对互不相同, 所以会产生至少 $|E'_2|$ 对能够 cover 的点对。由抽屉原理, 一定存在一个点能够 cover 至少 s 个 S 中的点。因此, 在伪代码中找的 t 轮中, 由最大性, 每次找的点能够 cover 的 S 中点数至少为 s , 由 $t = \lceil \frac{n}{s} \rceil$, 总共至少 cover 了 n 个点, 而初始 $|S|$ 至多为 n 。所以最后 S 一定为空集, 此时 $|E'_2| = 0$, 矛盾!

所以 $|E'| \leq |E'_1| + |E'_2| + |E'_3| \leq ns + ns + n = O(ns)$ 。 $\square$

引理 4.9. 该算法的复杂度为 $O(n^{\frac{3}{2}}m^{\frac{1}{2}})$ 。

证明. 对于求出 T 的部分, 复杂度为 $O(n|T|) = O(nt) = O(n^2s)$ 。对于从 T 中的每个点运行 bfs 的部分, 复杂度为 $O(m|T|) = O(\frac{mn}{s})$ 。对于从 V 中每个点运行 bfs 的部分, 由于 $E' = O(ns)$ 且带权边均与起点相连, 每次 bfs 可以做到 $O(ns)$ 的时间复杂度。所以该部分复杂度为 $O(n^2s)$ 。

总复杂度为 $O(n^2s + \frac{mn}{s}) = O(n^{\frac{3}{2}}m^{\frac{1}{2}})$ 。 $\square$

这样, 综上所述, 我们找到了一个 $O(n^{\frac{3}{2}}m^{\frac{1}{2}})$ 时间复杂度内的 surplus-2 近似算法。再结合前面, 就有了一个 $O(n^{\frac{7}{2}})$ 的 surplus-2 近似两两最短路算法。 $\blacksquare$

注意到该做法比较容易实现, 并且有着不错的常数表现, 可以被应用到 OI 中。

5 总结

近似算法在 OI 中有着广阔的应用前景。无论是已经被广泛应用的自适应辛普森积分, 还是尚未得到普及的 NP 或图上近似算法, 都可以在 OI 比赛中占据一席之地。同时, 对于解题者来说, 它与动态规划、贪心等算法类似, 难以找到一个通用的方法, 也就更考验选手的组合技巧和思维能力, 这与算法竞赛的初衷相契合。

但是, 近似算法题目的一个缺点是数据不容易构造, 因为要判断选手代码的正确性往往需要用到精确答案的值, 而精确值是更加难以求出的。然而, 如果题目精度要求很高, 可以将有概率把误差稍大于规定误差的答案判定为正确作为代价, 来保证标准算法能够通过。这在大部分精度要求较高的题目中是一个可取的方案。

笔者在本文中展示的近似算法只是该领域的冰山一角。事实上, 还有更多的问题, 在允许误差后, 能够用各种不同的近似算法加以解决。而这些问题也有待感兴趣的同学们进一步探讨研究。甚至在学术界, 近似算法也是一个广阔而未被开发完全的新兴领域。或许看到这里的你, 将来也可以用自己的名字来命名一种全新的近似算法。



致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢人大附中叶金毅老师的关心和指导。

感谢家人、朋友对我的支持与鼓励。

感谢邓明扬学长、周航锐同学、李白天同学、戴江齐同学与我讨论以及给予我的启发。

感谢周航锐同学、陈于思同学、杨钧天同学、吴航同学为本文审稿。

参考文献

- [1] Dorit Dor, Shay Halperin, and Uri Zwick. All-pairs almost shortest paths. SIAM Journal on Computing, 29(5):1740–1759, 2000.
- [2] Alon Itai and Michael Rodeh. Finding a minimum circuit in a graph. SIAM Journal on Computing, 7(4):413–423, 1978.
- [3] Ce Jin. An Improved FPTAS for 0-1 Knapsack. In Christel Baier, Ioannis Chatzigiannakis, Paola Flocchini, and Stefano Leonardi, editors, 46th International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP 2019), volume 132 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs), pages 76:1–76:14, Dagstuhl, Germany, 2019. Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik.
- [4] Edward C. Fekkes Jr. and Peter R. Mercer. Elementary proofs of error estimates for the midpoint and simpson's rules. Mathematics Magazine, 82(5):365–370, 2009.
- [5] Wikipedia contributors. Approximation algorithm — Wikipedia, the free encyclopedia, 2021.
- [6] Wikipedia contributors. Knapsack problem — Wikipedia, the free encyclopedia, 2021.
- [7] Wikipedia contributors. Hoeffding's inequality — Wikipedia, the free encyclopedia, 2022.



图染色问题初探

广州大学附属中学 彭博

摘要

图染色问题在计算机科学中是一个非常重要且有趣的问题。在这篇论文中，作者将介绍若干个不同的染色问题，分为离线问题和在线问题两类，并给出它们的一些比较优秀的解法。

1 引言

求一般图的最小色数是 NP 完全问题，甚至三染色也是 NP 完全问题。因此，有更多的工作放在求出次优解上，也就是在多项式时间内最小化染色所用的色数。

在这篇论文中，作者将介绍在一些特殊图上能达到的比较好的结果，并且分为离线问题和在线问题两类。离线指的是一开始可以获得图的所有信息，而在线则只能一次获得一个点的信息，且必须立刻给出染色。两个方面各有不少有趣的成果。

2 记号和定义

对图对象（如点和边）进行某些限制（如相邻点颜色不能相同）下的染色问题，称为图染色问题。最经典的模型是对点染色，另外也有一些其他模型。在这一节中，我们给出一些常用的记号和定义。

Definition 2.1. 若无特殊说明，我们的研究对象是简单无向图 $G = (V, E)$ ，并且默认 $n = |V|$ ，且所有点按照 $1, 2, \dots, n$ 进行编号。

Definition 2.2.

$$N(v) = \{u \mid (u, v) \in E\}, d(v) = |N(v)|$$

Definition 2.3.

$$D(S) = \sum_{v \in S} d(v), N(S) = \bigcup_{v \in S} N(v)$$

注意并不一定有 $D(S) = |N(S)|$ 。



Definition 2.4 (离线图染色 (点染色)). 给定一个简单无向图 $G = (V, E)$, 构造一个映射 $f: V \rightarrow \mathbb{Z}_+$, 使得 $\forall (u, v) \in E, f(u) \neq f(v)$, 并最小化 $\max_{v \in V} f(v)$ 。

Definition 2.5 (在线图染色 (点染色)). 维护一个简单无向图 $G = (V, E)$, 初始 $V = E = \emptyset$ 。交互进行 n 轮, 在第 i 轮中会向图中加入编号为 i 的点, 以及 i 向所有编号小于 i 的点连的边。算法仍需构造一个映射 $f: V \rightarrow \mathbb{Z}_+$, 但加入编号为 i 的点时需立即给出 $f(i)$ 并在之后不能修改。仍需满足 $\forall (u, v) \in E, f(u) \neq f(v)$, 并最小化 $\max_{v \in V} f(v)$ 。

若没有特别说明, 默认交互库可以通过之前的输出来构造此轮的输入, 但图的总点数给定。

3 离线图染色问题

在某些极特殊的图上 (比如弦图), 存在多项式算法能找到最优解, 这里不展开。

3.1 边染色

Definition 3.1 (离线图染色 (边染色)). 给定一个简单无向图 $G = (V, E)$, 构造一个映射 $f: E \rightarrow \mathbb{Z}_+$, 使得 $\forall (u, v), (u, w) \in E \wedge v \neq w, f((u, v)) \neq f((u, w))$, 并最小化 $\max_{(u, v) \in E} f((u, v))$ 。

由于任取一个点 v 都会导致 $d(v)$ 条边的颜色两两不能相同, 所以边染色的一个显然的下界是 $\max_{v \in V} d(v)$ 种颜色。

Theorem 3.1 (Vizing's Theorem). 边染色的最少颜色数必然是 $\max d(v)$ 或 $\max d(v) + 1$ 。

证明. 对边数归纳证明。从空图开始, 每次新增一条边并把它染色。设现在准备加入的边是 (v, w_1) 。

因为有 $d_{\max} + 1$ 种颜色, 所以每个点都有至少一种没有被相邻的边用过的颜色。设 v 的空余颜色是 a , w_1 以及接下来可能出现的 w_i 现在的空余颜色是 b_i 。

如果 $a = b_1$ 则直接染色即可。否则, 从 w_1 开始可以走出唯一一条 a/b_1 的交错路径。

如果这条 a/b_1 路径的末尾不是 v , 那么只需要把这条路径上的 a, b_1 颜色交换, 即可使得 w_1 的空余颜色为 a , 然后将新边染色为 a 。否则, 设这条路径的倒数第二个点为 w_2 , 则 (v, w_2) 的颜色为 b_1 。

把边 (v, w_2) 抹去, 然后把 (v, w_1) 染色为 b_1 。现在要加入的边变为 (v, w_2) 了。

对 $w_2, w_3, \dots$ 继续进行这个过程, 过程中如果某个点的交错路径不会走向 v 则立刻可以染色成功。否则, 因为颜色是有限的, 所以一定会在某个时刻, 做到 w_j 时会发现 b_j 在之前出现过了, 设 $b_j = b_i$ 。

因为 (v, w_j) 原先的颜色是 b_{j-1} , 因此 $b_j \neq b_{j-1}$, 所以 $i < j - 1$ 。



图 1: 括号外是现在的颜色, 括号内是原来的颜色

考虑从 v 开始的 b_i/a 交错路径, 会经过 w_i , 走到 w_{i+1} , 然后断掉。由于 w_j 现在没有 b_i 颜色的邻边, 所以这条交错路径不会经过 w_j 。

因此从 w_j 出发的 a/b_i 路径不会走到 v , 将这条路径反色之后把 (v, w_j) 染色为 a 即可。□

3.2 平面图染色

Definition 3.2 (平面图). 一个简单无向图 $G = (V, E)$ 是平面图, 当且仅当可以把它画在平面上, 使得边互不相交。

四色定理告诉我们, 任意一个平面图都可以被四染色, 但是这个定理并没有给出构造。这里描述并证明四色定理的一个弱化版本——五色定理。

Theorem 3.2. (五色定理) 一个简单平面图 G 必然存在一种至多用五种颜色的染色方案。

在给出算法之前, 先证明一个简单引理。

Lemma 3.1. 任意一个非空简单平面图 G 必然存在一个点度数不超过 5。

证明. 设 V, E, C, F 分别为图的点数、边数、连通块数、面数, 不妨设 $V \geq 3$ 。

根据欧拉定理, $E = V + F - C - 1 \leq V + F - 2$, 而注意到一个面的边界上至少有三条边, 一条边只会在至多两个面的边界上, 因此 $F \leq \frac{2}{3}E$, 所以 $E \leq 3V - 6$ 。

所以度数之和为 $2E \leq 6V - 12 < 6V$, 所以一定存在一个度数不超过 5 的点。□

然后可以证明五色定理。

证明. 对图的点数进行归纳。

由 Lemma 3.1, 图中必然存在一个度数不超过 5 的点 x 。把 x 从图中删去, 由归纳假设可知剩下的图可以找到一个只用 5 种颜色的染色方案。现在要把 x 加回来。

如果 $d(x) < 5$, 或是与 x 相邻的点中存在同色点, 那么容易直接对 x 染色。否则, 设与 x 相邻的点按顺时针方向分别是 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 , 并不妨假设 a_i 的颜色是 i 。



类似 Theorem 3.1 的证明, 考虑从 a_1 开始, 通过 1/3 交错路径能遍历到的所有点组成的集合 S 。如果 $a_3 \notin S$, 那么把 S 内所有点的颜色 1, 3 互换, 然后即可把 x 染色为 1。否则, 我们知道存在一条 1/3 交错路径能从 a_1 走到 a_3 。

此时再对 a_2, a_4 进行类似的讨论。但是如果 a_2 能通过一条 2/4 交错路径来到 a_4 , 那么这条路径与前面的 1/3 路径必然相交, 且不可能有公共点, 与平面图性质矛盾。因此把从 a_2 开始的 2/4 交错路径反色之后就可以把 x 染色为 2。□

3.3 三分图染色

三分图听起来与二分图类似, 但染色的难度却天差地别, 这就使得三分图染色成为一个非常有趣的问题。在这一小节里, 我们介绍由 [2] 发明的算法。

Definition 3.3 (三分图). 一个简单无向图 $G = (V, E)$ 被称为三分图, 当且仅当可以把 V 划分成三个集合 V_1, V_2, V_3 , 使得它们在 G 中的导出子图都是独立集。

3.3.1 朴素算法 [7]

注意到, 任取一个点 v , $N(v)$ 的导出子图必然是二分图, 否则与三分图性质矛盾。而二分图是可以 $O(n)$ 确定一个染色方案的。

因此, 只要有 $d(v)$ 较大的点, 就可以只用两种颜色把 $N(v)$ 从图中删去。而较小的点显然可以贪心。

这启发我们使用根号分治: 设定阈值 B , 每次取出一个 v 使得 $d(v) > B$, 然后就可以用 2 种颜色删除至少 B 个点。当所有点的度数都小于 B 时则可以直接使用贪心算法。用的颜色数不超过 B 。总色数不超过 $2\frac{n}{B} + B = O(\sqrt{n})$ 。

3.3.2 问题分析

把朴素算法的基本思路提取出来, 并找到可以推广的地方。我们希望每次能在多项式时间内把问题化归到一个更小的三分图, 并且化归的过程用掉的额外颜色数相对于消掉的点数很少。

定义一个函数 $f(n) = n^\alpha \log^\beta n$ ($0 < \alpha < 1$) 表示目标颜色数, 每次如果能用 $O(1)$ 种颜色消掉 $\Omega(n/f(n))$ 个点, 那么根据主定理可知最终用的颜色数为 $O(f(n))$ 。

受到朴素算法的启发, 我们可以考虑三种进展:

- 进展一: 找到一个点集 V_1 , 使得 V_1 的导出子图是二分图, 且 $|V_1| = \Omega(n/f(n))$ 。
- 进展二: 找到一个点集 V_2 , 使得 V_2 的导出子图是二分图, 且 $|N(V_2)| = O(f(n)|V_2|)$ 。
- 进展三: 找到点 u, v , 在任意一种三染色方案中 u, v 都必须同色。

进展一直接提供了用 $O(1)$ 种颜色消掉 $\Omega(n/f(n))$ 的方法；进展三可以让我们把两个点合并而不需担心丢失合法方案；进展二的意义则在于我们可以把 $V_2 \cup N(V_2)$ 一起删除，这样删至空图时所有 V_2 拼起来就获得了一个进展一。

这三种进展每一种单独出现都可以找到一个 $O(f(n))$ 的染色方案，而事实上，它们不管以任何顺序出现，都可以导向一个 $O(f(n))$ 的染色方案。

Lemma 3.2. 只要存在一个多项式复杂度的算法 $\mathcal{A}$ ，对任何一个三分图 G' 都可以找到某一种进展，那么就存在一个多项式复杂度的算法 $\mathcal{B}$ 能对任何一个三分图 G 给出一个 $O(f(n))$ 的染色方案。

证明. 显然， $\mathcal{A}$ 在 G 的任意子图上返回进展三都可以推出 u, v 在 G 的所有三染色方案里同色，此时 $\mathcal{B}$ 只需要合并两个点然后重新开始。因此可以认为 $\mathcal{A}$ 在 G 的子图上只返回进展一和进展二。

考虑怎么把进展二合并为进展一。每次获得进展二时把 $V_2 \cup N(V_2)$ 从 V 中删除，那么会有两种情况：

1. 在 V 的大小减半之前获得了一个进展一。此时直接返回这个进展一即可。
2. 在 V 的大小减半之前只获得了进展二。那么把所有进展二的 V_2 并起来即可获得一个进展一。

所以总是可以获得进展一。

□

因此，接下来我们只需要关心怎样获得进展，而不需要关心进展的类型和顺序。

3.3.3 性质挖掘

我们尝试特判掉一些简单的情况，来给图增加一些性质。

首先，如果 $d(v) = O(f(n))$ 那么获得一个进展二，所以我们可以认为每个点的度数都至少是 $\Omega(f(n))$ 。

接下来，对于某对 u, v ，设 $S = N(u) \cap N(v)$ ，那么会有两种情况。




图 2: uv 不同色




图 3: uv 同色

假设 $|S| = \Omega(n/f(n)^2)$ ，对 $N(S)$ 分类讨论

1. 如果 $N(S)$ 是一个二分图，那么考虑它的大小。如果 $|N(S)| \geq f(n)|S| = \Omega(n/f(n))$ 则获得了一个进展一，否则 $|N(S)| \leq f(n)|S|$ 则获得进展二。
2. 否则，由上图可知 u, v 在任何一种三染色方案中都必须是同色的。此时获得了一个进展三。

因此，任意两个点的共同邻居个数是 $O(n/f(n)^2)$ 。

3.3.4 随机三分图

三分图天然有三个很大的独立集，但是能否从中提取出一个较大的独立集呢？

我们先考虑随机三分图的情况，每个点的颜色随机，邻居也是随机抽取。设三种颜色的点集分别是 red, blue, green。

扩展我们的视野，从一个点 v 的直接邻居 $N(v)$ 扩展到其二阶邻居 $N(N(v))$ 。不妨设 $v \in \text{red}$ ，那么 $N(v)$ 应当均匀分布在 blue + green 里，于是 $N(N(v))$ 就应该有大约一半的点都是红色的，即最大独立集大约占了所有点的一半。

此时我们可以应用一个最小点覆盖的近似算法¹，它可以多项式时间内求出大小至多为 $2 - \frac{\log \log n}{2 \log n}$ 倍最优解的点覆盖，称这个算法为 BE/MS 算法。

由于 $N(N(v))$ 的最大独立集至少占了一半，那么最小点覆盖大小就不会超过 $\frac{1}{2}|N(N(v))|$ ，所以 BE/MS 算法求出的点覆盖大小不会超过 $(1 - \frac{\log \log n}{4 \log n})|N(N(v))|$ ，那么我们就求出大小至少为 $\frac{\log \log n}{4 \log n}|N(N(v))|$ 的独立集了。




图 4: 一阶和二阶邻居

3.3.5 最坏情况

我们给出两个额外的定义。

Definition 3.4.

$$d_T(v) = |N(v) \cap T|, D_T(S) = \sum_{v \in S} d_T(v)$$

然而，在最坏情况下这样的 v 是否能存在呢？

不妨假设 $D(\text{red})$ 在三种颜色中是最大的，就可以推出

¹由 [1] 和 [5] 分别独立发现

$$D_{\text{red}}(V - \text{red}) \geq \frac{1}{2}D(V - \text{red})$$

这个形式与 $D_{\text{red}}(N(v)) \geq \frac{1}{2}D(N(v))$ 非常类似，我们尝试左右分别求和来证明存在一个 v 满足这一点。

然后还需要考虑怎么把度数转为点数，即把 $D_{\text{red}}(N(v))$ 转化为 $|N(N(v)) \cap \text{red}|$ 。

试着把 $D_{\text{red}}(N(v)) \geq \frac{1}{2}D(N(v))$ 的左右同时对所有 $v \in \text{red}$ 求和

$$\begin{aligned} \sum_{v \in \text{red}} LHS &= \sum_{u \in V - \text{red}} d_{\text{red}}(u)^2 \\ \sum_{v \in \text{red}} RHS &= \frac{1}{2} \sum_{u \in V - \text{red}} d_{\text{red}}(u)d(u) \end{aligned}$$

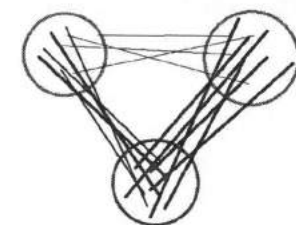


图 5: 红色点集的度数较大

我们发现每个 u 都多乘了 $d_{\text{red}}(u)$ ，从而 $D_{\text{red}}(V - \text{red}) \geq \frac{1}{2}D(V - \text{red})$ 不能直接推出 $\sum LHS \geq \sum RHS$ ，而事实上在度数相差很大时后者确实可能不成立。

由于我们无法求出 red ，所以我们应该尝试控制 $d(u)$ 。只要能让 $d(u)$ 非常接近，就可以根据“平方的期望大于等于期望的平方”来证明 $\sum LHS \geq \sum RHS$ 。

另外，即使存在 $D_{\text{red}}(N(v)) \geq \frac{1}{2}D(N(v))$ ，也不能从度数占一半推出点数占一半。所以度数并不能直接反映到点数。

可以发现，矛盾的根源是度数的不均匀。只要能保证度数相近，就可以找到很好的解决方案。所以我们再给出几个定义

Definition 3.5.

$$\delta = \delta(n) = 1/(5 \log n)$$

$$I_j = \{v \in V \mid d(v) \in [(1 + \delta)^j, (1 + \delta)^{j+1})\}$$

$$N_i(S) = \{v \in N(S) \mid d_S(v) \in [(1 + \delta)^i, (1 + \delta)^{i+1})\}$$

3.3.6 两个定理

Theorem 3.3. 给定一个图 G ，最小度数为 d ，再给一个独立集 R 和某个 $0 \leq \lambda \leq 1$ 使得 $D_R(V - R) \geq \lambda D(V - R)$ 。那么可以找到某个 $v \in R$ 和某个 I_j ，使得

$$|N(v) \cap I_j| \geq \delta^2 d / \log_{1+\delta} n \quad (1)$$

$$D_R(N(v) \cap I_j) \geq \lambda(1 - 3\delta)D(N(v) \cap I_j) \quad (2)$$

设 $B = I_j \cap (V - R)$ 。也就是说，如果用 B 替换 $V - R$ ， $N(v)$ 仍然足够大，并且此时 $N(v)$ 就有接近一半的边连向 R 。

设 $S = N(v) \cap I_j$ 为 Theorem 3.3 找到的集合，我们再来关注 S 的邻居，分别考虑每一个 $N_i(S)$ 。

Theorem 3.4. 给定一个图 G ，一个点集 R ，和 $\lambda' \in [0, 1]$ 。对于任意满足 $D_R(S) \geq \lambda' D(S)$ 的集合 S ，都存在一个 $i < \log_{1+\delta} n$ ，使得

$$D_{N_i(S) \cap R}(S) \geq \delta D_R(S) / (\log_{1+\delta} n) \quad (3)$$

$$|N_i(S) \cap R| / |N_i(S)| \geq (1 - 2\delta)\lambda' \quad (4)$$

设 $T = N_i(S)$ 。也就是说，如果用 T 替换 V ， $D_R(S)$ 不会减小太多，并且 $N(S)$ 接近至少 λ' 的点都属于 R 。

如果我们暂时认为这两个定理是正确的，就可以获得一个很强大的推论。

Corollary 3.1. 给定一个 n 个点的三色图 G ，使得

1. 任意两个点不会共有超过 s 个邻居。
2. G 的最小度数 $d_{\min} \geq 10(\log_{1+\delta} n)/\delta$ 。

那么存在 $v \in V, i, j \in [0, 5 \log^2 n]$ 使得集合 $T = N_i(N(v) \cap I_j)$ 的大小为 $\Omega(d_{\min}^2 / (s \log^7 n))$ ，且至少 $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{\log n})$ 的点都在 G 的某个三染色方案中是红色。

证明. 取 $R = \text{red}, \lambda = 1/2$ ，则由 Theorem 3.3 可知存在 v, I_j 满足 (1) 和 (2)。设 $S = N(v) \cap I_j$ 。再令 $\lambda' = \frac{1}{2}(1 - 3\delta)$ ，则由 Theorem 3.4 可知存在 i 满足 (3) 和 (4)。设 $T = N_i(S)$ ，则

$$\begin{aligned} D_{T \cap R}(S) &\geq \delta D_R(S) / (\log_{1+\delta} n) && \text{(Theorem 3.4, equation (3))} \\ &\geq \delta[\lambda(1 - 3\delta)D(S)] / (\log_{1+\delta} n) && \text{(Theorem 3.3, equation (2))} \\ &\geq \delta\lambda(1 - 3\delta)[d_{\min}|S|] / (\log_{1+\delta} n) && (D(S) \geq d_{\min}|S|) \quad (*) \\ &\geq \delta^3\lambda(1 - 3\delta)d_{\min}^2 / (\log_{1+\delta} n)^2 && \text{(Theorem 3.3, equation (1))} \\ &= \Omega(\delta^5 d_{\min}^2 / (\log^2 n)) && (\log_{1+\delta} n = O(\frac{1}{\delta} \log n)) \\ &= \Omega(d_{\min}^2 / (\log^7 n)) && (\delta = \frac{1}{5 \log n}) \end{aligned}$$

由于任意两个点的共同邻居不超过 s 个，而 $S \subset N(v)$ ，所以 T 中的点除了 v 以外在 S 里的邻居不超过 s 。所以 $|T| \geq |T \cap R| \geq (D_S(T \cap R) - d_S(v))/s \geq (D_{T \cap R}(S) - |S|)/s$ 。

另外，由 (*)，且 $d_{\min} \geq 10(\log_{1+\delta} n)/\delta$ ，可得 $|S| \leq \frac{1}{2} D_{T \cap R}(S)$ 。所以

$$|T| \geq \frac{1}{2} D_{T \cap R}(S) = \Omega(d_{\min}^2 / (s \log^7 n))$$

并且 T 满足

$$\begin{aligned}
 |T \cap R|/|T| &\geq (1 - 2\delta)\lambda' && (\text{Theorem 3.4, equation (4)}) \\
 &\geq \frac{1}{2}(1 - 5\delta) \\
 &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\log n}\right)
 \end{aligned}$$

□

接下来我们考虑如何证明 Theorem 3.3 和 Theorem 3.4。

3.3.7 定理的证明

直观理解, I_j, N_i 都只把所有点分成了 $5\log^2 n$ 份, 所以肯定存在某一份里的点数和边数足够多。但是为了保证这一份质量还足够好 (比如说大部分边都连向 R), 就需要找到数量和质量之间的平衡。

Lemma 3.3. 有 b 个球, 其中 r 个是红色。把它们放在 k 个盒子里, 那么任取一个 $\epsilon \in [0, 1)$, 都存在某个盒子, 使得其中有至少 $\epsilon r/k$ 个红球, 且这个盒子中红球占比超过 $(1 - \epsilon)r/b$ 。

证明. 把小于 $\epsilon r/k$ 个红球的盒子全部丢掉, 这样至多丢掉 ϵr 个红球。剩下的红蓝球比例至少是 $(r - \epsilon r)/(b - \epsilon r) > (1 - \epsilon)r/b$, 所以一定还剩下一个合法的盒子。 □

证明 (Theorem 3.3). 证明分为三步。

首先要找到一个 I_j , 设 $B = I_j \cap (V - R)$, 使得 B 有与 $V - R$ 类似的性质。

然后, 因为我们需要 $N(v) \cap I_j$ 足够大, 所以需要把不合法的 v 从 R 中筛选掉。设筛选之后剩下 R' , 需要证明 R' 有与 R 类似的性质。

最后, 因为度数已经被非常紧地限制住了, 可以通过两边求和来证明存在一个 $v \in R'$ 使得 $N(v) \cap B$ 满足条件。注意 $N(v) \subseteq V - R$, 所以 $N(v) \cap B = N(v) \cap I_j$ 。

考虑怎么找到合法的 I_j 。把每一个 I_j 看做一个盒子, 并且对于每一个 $v \in I_j \cap (V - R)$, 往第 j 个盒子中放 $d(v)$ 个球, 其中 $d_R(v)$ 个是红色的。那么在引理中令 $\epsilon = \delta$, 就一定存在某个 j_0 , 如果令 $B = I_{j_0} \cap (V - R)$, 则

$$D_R(B) \geq \delta D_R(V - R) / (\log_{1+\delta} n) \quad (5)$$

$$D_R(B) \geq \lambda(1 - \delta)D(B) \quad (6)$$

也就是说, 无论是从大小方面还是占比方面, $D_R(I)$ 都与 $D_R(V - R)$ 非常类似。

接下来, 我们令 $R' = \{v \in R \mid |N(v) \cap B| \geq \delta^2 d / \log_{1+\delta} n\}$, 也就是把连向 B 的边数不足的点删去了 (剩下的点都满足 (1) 的性质)。为了确保删去的不是太多, 注意到

$$\begin{aligned}
 D_{R'}(B) &\geq D_R(B) - |R|\delta^2 d / \log_{1+\delta} n \\
 &\geq D_R(B) - D_R(V-R)\delta^2 / \log_{1+\delta} n & (D_R(V-R) \geq |R|d) \\
 &\geq D_R(B) - (D_R(B)(\log_{1+\delta} n) / \delta) (\delta^2 / \log_{1+\delta} n) & \text{(equation (5))} \\
 &\geq D_R(B)(1 - \delta) \\
 &\geq \lambda(1 - 2\delta)D(B) & \text{(equation (6))}
 \end{aligned}$$

现在, 我们只需要从 R' 中找到一个 v , 使得 $D_{R'}(N(v) \cap B) \geq \lambda(1 - 3\delta)D(N(v) \cap B)$ 。只需要把两边求和:

$$\begin{aligned}
 LHS &= \sum_{v \in R'} D_{R'}(N(v) \cap B) = \sum_{w \in B} d_{R'}(w)^2 \\
 RHS &= \sum_{v \in R'} \lambda(1 - 3\delta)D(N(v) \cap B) = \lambda(1 - 3\delta) \sum_{w \in B} d_{R'}(w)d(w)
 \end{aligned}$$

因为 $d(w) \in [(1 + \delta)^{j_0}, (1 + \delta)^{j_0+1})$, 所以

$$\begin{aligned}
 RHS &\leq \lambda(1 - 3\delta)(1 + \delta)^{j_0+1} \sum_{w \in B} d_{R'}(w) \\
 &< \lambda(1 - 2\delta)(1 + \delta)^{j_0} D_{R'}(B) \\
 LHS &= |B| \cdot \left(\frac{1}{|B|} \sum_{w \in B} d_{R'}(w)^2 \right) \\
 &\geq \frac{1}{|B|} \left(\sum_{w \in B} d_{R'}(w) \right)^2 \\
 &= \frac{1}{|B|} D_{R'}(B)^2
 \end{aligned}$$

并且 $\lambda(1 - 2\delta)(1 + \delta)^{j_0}|B| \leq \lambda(1 - 2\delta)D(B) \leq D_{R'}(B)$, 所以 $LHS \geq RHS$ 。

所以一定存在一个 $v \in R'$, 使得 $D_{R'}(N(v) \cap B) \geq \lambda(1 - 3\delta)D(N(v) \cap B)$ ((2) 得证)。□

证明 (Theorem 3.4). 只需要直接应用引理即可。

把每个 $N_i(S)$ 看做一个盒子, 对于每个 $v \in N_i(S)$ 往 $N_i(S)$ 对应的盒子里放 $d_S(v)$ 个球, 并且这 $d_S(v)$ 个球是红色的当且仅当 $v \in R$ 。那么在引理中令 $\epsilon = \delta$, 就可以找到一个 i_0 使得

$$\begin{aligned}
 D_{N_{i_0}(S) \cap R}(S) &\geq \delta D_R(S) / (\log_{1+\delta} n) & ((4) \text{ 得证}) \\
 D_{N_{i_0}(S) \cap R}(S) / D_{N_{i_0}(S)}(S) &\geq (1 - \delta)\lambda' & (7)
 \end{aligned}$$

又因为 $N_{i_0}(S)$ 的点向 S 连的边数相差不超过 $1 + \delta$ 倍, 所以

$$\begin{aligned}
 |N_{i_0}(S) \cap R|/|N_{i_0}(S)| &\geq D_{N_{i_0}(S) \cap R}(S)/D_{N_{i_0}(S)}(S)/(1+\delta) \\
 &\geq (1-\delta)\lambda'/(1+\delta) \\
 &\geq (1-2\delta)\lambda'
 \end{aligned}
 \tag{equation (7)}$$

□

3.3.8 算法描述

Algorithm 3.1. 输入一个三分图 $G = (V, E)$ ，返回一个进展。

1. 如果存在 $v \in V$ 使得 $d(v) < f(n)$ ，或是存在 $u, v \in V, u \neq v$ 使得 $|N(u) \cap N(v)| \geq n/f(n)^2$ ，那么根据 3.3.3 可以直接返回一个进展。
2. 否则，对于每一个 $v \in V, i \in [0, 5 \log^2 n], j \in [0, 5 \log^2 n]$ ，对 $T = N_i(N(v) \cap I_j)$ 运行 BE/MS 算法。
3. 如果 BE/MS 算法在某个 T 上找到了一个 $\Omega(f(n)^4/(n \log^8 n))$ 的独立集那么返回进展一。

我们只需要证明算法的第三步总是能返回一个进展一。

证明. 根据算法的第一步，图的最小度数至少是 $f(n)$ ，且任意两个点的共同邻居不超过 $n/f(n)^2$ 个。代入到上面的推论里，我们就一定能找到一个集合 T 使得 $|T| = \Omega(f(n)^4/(n \log^7 n))$ 且存在某个三染色方案使得 T 的至少 $\frac{1}{2}(1 - \frac{1}{\log n})$ 的点是红色的。

那么 T 的导出子图的最小点覆盖大小必然不超过 $\frac{1}{2}(1 + \frac{1}{\log n})|T|$ ，所以 BE/MS 算法找到的点覆盖大小就不会超过

$$(2 - \frac{\log \log |T|}{2 \log |T|}) \cdot \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{\log |T|})|T| = (1 - \Omega(\frac{1}{\log |T|}))|T|$$

从而找到了一个大小为 $\Omega(\frac{|T|}{\log |T|}) = \Omega(f(n)^4/(n \log^8 n))$ 的独立集。

□

令 $f(n)^4/(n \log^8 n) = n/f(n)$ ，即得 $f(n) = n^{2/5} \log^{8/5} n$ 。

综上，我们在多项式时间内可以找到一个使用 $O(n^{2/5})$ 种颜色的染色方案。

4 在线图染色问题

4.1 树染色

我们首先通过一个问题来展示在线和离线的巨大差别。



Theorem 4.1. 保证图的最终形态是一棵树时,任何在线算法在最坏情况下都需要至少 $\lfloor \log n \rfloor + 1$ 种颜色。

证明. 任取一个在线算法 $\mathcal{A}$ 。

归纳证明, 无论现在已经确定的图是怎样, 总是可以另外新增一个点数为 2^k 的树, 使得 $\mathcal{A}$ 在里面使用了至少 $k+1$ 种颜色。

$k=0$ 的情况是显然的。

假设我们对于 $k=0, \dots, k=i$ 都已经构造了一棵树, 分别是 $T_0, \dots, T_k$ 。那么我们可以从每一棵树中选出一个点, 使得选出来的这些点的颜色两两不同。此时只需要新增一个点与选出来的这些点连边, 就可以逼迫 $\mathcal{A}$ 使用第 $k+2$ 种颜色了。这样我们就成功构造出了 T_{k+1} 。□

事实上, 要构造出使用不超过 $\lfloor \log n \rfloor + 1$ 种颜色的算法也非常简单。直接使用贪心即可。

4.2 特殊图染色

在这一小节中, 我们介绍几种具有特殊性质的图上的染色算法。

4.2.1 区间图

Definition 4.1. 一个简单无向图 $G = (V, E)$ 被称为区间图, 当且仅当可以有一个对应关系, 每个点 v 对应一个数轴上的一个区间 $[l_v, r_v]$, 且两个点之间有边当且仅当它们对应的区间有交。

Theorem 4.2 ([4]). 对于任意一个区间图 G , 存在一个在线算法可以用不超过 $3\omega(G) - 2$ 种颜色, 其中 $\omega(G)$ 是 G 的最大团大小。

我们先给出这个算法, 然后证明其正确性。

Algorithm 4.1 (solve(k)). 输入一个最大团大小不超过 k 的区间图, 在线返回一个染色方案。

1. 若 $k=1$ 那么直接全部同色即可。否则新建一个 solve($k-1$)。
2. 维护两个图 G_1, G_2 , 分别表示送入 solve($k-1$) 的图, 和在这里要处理的图, 初始都为空。新增三种颜色给 G_2 使用。
3. 每次加入一个点 v , 直到没有新的点。进行如下步骤:
 - (a) 若 $\omega(G_1 + v) \leq k-1$ 则把 v 加入 G_1 并送进 solve($k-1$) 处理。(区间图是弦图, 所以最大团可以在多项式时间内求出来)

(b) 否则, 把 v 加入 G_2 并在三种颜色中用最小的可用颜色染色。

我们需要证明三种颜色足够给 G_2 进行贪心染色。

证明. 由区间图的性质, 存在某一种合法的点到区间的映射, 设 i 对应的区间是 $[l_i, r_i]$ 。

为了区分图中的点和数轴上的点, 用 $1, 2, \dots, n, i, j, k$ 来表示图中的点, 用 x, y, z 表示数轴上的点。

容易发现, 一个区间图的最大团大小即为

$$\max_x \sum_{i=1}^n [l_i \leq x \leq r_i]$$

以这个为基础, 分析 G_2 里的区间的性质。

因为 G_2 的点都是无法被加入 G_1 的, 所以对于每一个 $i \in G_2$, 都存在一个 $x \in [l_i, r_i]$ 使得 x 在 G_1 中被 $k-1$ 个区间覆盖。把某个这样的点设为 x_i 。

考虑如果存在 $i, j \in G_2, i \neq j$ 使得 $l_i \leq l_j \leq r_j \leq r_i$, 那么 x_j 就会在 G_1 被覆盖 $k-1$ 次而在 G_2 被覆盖两次, 从而使得 $\omega(G_1 + G_2) > k$, 矛盾。因此不存在相互覆盖的区间。

考虑如果 G_2 存在三元环, 因为没有相互覆盖的情况, 就必然形如 $l_i \leq l_j \leq l_k \leq r_i \leq r_j \leq r_k$ 。但是容易发现此时 x_j 必然被 $[l_i, r_i]$ 或 $[l_k, r_k]$ 覆盖, 从而还是会使得 $\omega(G_1 + G_2) > k$, 矛盾。因此不存在三元环。

因此容易发现 G_2 的每一个点的度数都不会超过 2, 所以在 G_2 中贪心只需要使用不超过三种颜色。 $\square$

有趣的是, $3\omega(G) - 2$ 同样也是一个下界。

Theorem 4.3 ([4]). 对于任意一个在线算法 $\mathcal{A}$, 它在区间图的最坏情况至少需要使用 $3\omega(G) - 2$ 种颜色。

证明. 我们强制这个算法只能使用 $3\omega(G) - 3$ 种颜色, 并证明构造过程中会出现一个点无法被染色。

为了方便, 首先定义缩点操作: 选取一个区间 $[x, y]$, 使得所有点的区间要么包含 $[x, y]$, 要么与 $[x, y]$ 不交。那么把 $[x, y]$ 缩成一个点的意思就是强制接下来加入的点的区间也要么包含 $[x, y]$, 要么与其不交, 也就是把 $[x, y]$ 以内的区间看成一个整体。那么缩起来得到的新点就可以被看做是同时拥有区间内的所有颜色, 并且含有一个大小与区间内最大团相等的团。

我们归纳证明, 对于每一个 $1 \leq i \leq \omega(G)$, 都可以构造出任意多的点, 使得每个点包含的团的大小至多为 i , 且存在一个大小为 $3i - 2$ 的颜色集合 C , 使得 C 存在于每一个点中。


对于 $i = 1$, 我们可以先给出 N 个互不相交的区间, 那么必然存在一种颜色被至少 $N/(3\omega(G) - 3)$ 个区间使用。通过缩点, $i = 1$ 的情况得证。

现在从 i 推到 $i + 1$ 。

我们取出最左边的 5 个点，按顺序设为 a, b, c, d, e 。新增两个区间 I_1, I_2 分别恰好覆盖 a, e 。

如果 I_1, I_2 颜色相同，那么令 I_3 覆盖 b, c 且与 I_1 有交，再令 I_4 覆盖 d 且与 I_3, I_2 有交，就可以发现 I_2, I_3, I_4 分别被染了三种不同的颜色，且都不在 C 中。

否则，令 I_3 覆盖 d 且与 I_2 有交。如果 I_3 的颜色与 I_1 不同，那么已经获得了三种不在 C 中的颜色。否则可以如上构造。


图 6: I_1, I_2 颜色相同

图 7: I_1, I_3 颜色相同

设新出现的颜色是 (x, y, z) 。对每连续 5 个点都这样构造，那么由于 (x, y, z) 可能的取值是有限的，一定存在一组 (x_0, y_0, z_0) 出现了足够多次。分别缩点即可。

由此即从 i 推到了 $i+1$ 。显然推到 $i = \omega(G)$ 时算法就必须使用至少 $3\omega(G) - 2$ 种颜色了。□

4.2.2 不存在 C_3, C_5 的图

Theorem 4.4 ([3]). 若保证最终给出的图中不存在长度为 3 或为 5 的简单环，那么存在一个算法使用不超过 $2\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ 种颜色。

证明. 我们先描述这个算法，然后证明其正确性。

Algorithm 4.2. 输入一个不存在长度为 3 或为 5 的简单环的图，在线返回一个染色方案。

1. 设阈值 $B = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ ，维护集合 $W_i, B < i \leq 2B$ ，初始全部为空。
2. 每次加入一个点 v ，直到没有新的点。进行如下步骤：
 - (a) 尝试贪心地用 $[1, B]$ 中的颜色染色。
 - (b) 如果失败了，但是存在某个 W_i 使得 $v \in N(W_i)$ ，那么就把 v 染成 i 。
 - (c) 否则，找到第一个 $W_i = \emptyset$ ，把 v 染成 i ，并令 $W_i = \{u \mid u \in N(v), \text{col}(u) \leq B\}$ 。

显然 $|W_i| \geq \sqrt{n}$ ，并且 $\forall j < i, W_j \cap W_i = \emptyset$ 。

我们先证明第二步不会导致一个不合法的染色方案。

证明. 假设染色过程中出现了两个点 $x < y$ 的颜色都是 c , 并且 x, y 有边相连. 那么 y 显然只能是在第二步染色.

如果 x 是第三步染色, 那么存在 $u \in W_c$ 使得 $x, y \in N(u)$, 因此存在 C_3 , 矛盾.

否则 x 肯定也是在第二步染色. 为了不出现 C_3 , x, y 不能在 W_c 中有共同的邻点, 那么就存在 $u, v \in W_c, u \in N(x), v \in N(y), u \neq v$, 且 u, v 同时是创建 W_c 的点的邻点, 所以存在 C_5 , 矛盾. $\square$

然后证明用到的颜色数不超过 $2B$. 注意到 $|W_i| \geq B$, 并且 $\forall i \neq j, W_j \cap W_i = \emptyset$, 所以最终只会有不超过 $\lfloor n/B \rfloor = B$ 个 W_i 非空. 因此总颜色数不超过 $2B$. $\square$

4.3 k 分图染色

4.3.1 二分图染色

在考虑更一般的图之前, 我们先考虑二分图的情况.

因为树也是二分图, 所以 Theorem 4.1 告诉我们最坏情况下使用 $o(\log n)$ 种颜色的算法并不存在. 这里给出一个使用不超过 $2 \log n$ 种颜色的算法:

Algorithm 4.3. 输入一个二分图, 在线返回一个染色方案.

1. 对于每一个连通块都维护一个 k , 使得左部点没有用过 $k-1$, 右部点没有用过 k , 且一共只用了 $1, \dots, k$ 这些颜色.
2. 每次加入一个点 v , 直到没有新的点. 进行如下步骤:
 - (a) 考虑 v 合并的若干个连通块, 设其中最大和次大的 k 为 k_1, k_2 .
 - (b) 新的连通块使用 $k' = \max(k_1, k_2 + 2)$.
 - (c) 新点视其在左边还是右边染色 k' 或 $k' - 1$.

算法的正确性不难证明, 而使用的颜色数可以这样分析: 设 f_k 表示使得这个算法造出 k 的最小点数, 则 $f_k = \min(f_{k-1} + f_{k-2}, 2f_{k-2}) + 1 \geq 2^{k/2}$, 因此使用的颜色数不超过 $2 \log n$.

4.3.2 k 分图染色

在这个小节中, 我们认为点数 n 和色数 k 都是已知的, 且图也是提前确定的.

在这里, 我们介绍由 [6] 发明的算法.



考虑一般的 k 分图染色问题。一种思路是,任取一个 v 都有 $N(v)$ 的导出子图是 $k-1$ 分图,如果能用尽可能少的点将 k 分图拆解为若干个 $k-1$ 分图染色的子问题,那么子问题就会更加简单,从而导出一个较优的染色方案。

如何找到这样一个分割?我们可以使用“部分贪心算法”,设立一个阈值 s ,然后用 s 种颜色进行贪心染色。设那些无法被染色的点是 R ,而被染了第 i 种颜色的点集是 C_i ,那么 R 中的任意一个点显然都与至少一个 C_i 中的点相邻。因此任意一个 C_i 都可以把 R 拆成 $|C_i|$ 个 $k-1$ 分图。

在离线的情况下,可以选取最小的 $|C_i|$,那么就有 $|C_i| \leq n/s$,递归到不超过 n/s 个 $k-1$ 分图染色问题。

通过合理地选择 $s = S(n, k)$,离线时可以使用不超过 $(1 + O(\frac{\log k}{k}))n^{(k-2)/(k-1)}$ 种颜色。但是这与目前已知的最优算法有着较大距离(在三分图上就几乎退化为朴素的 $O(\sqrt{n})$ 度数分治),所以不展开分析。

考虑把这个算法转为在线。在转化的过程中,会遇到如下两个问题:

1. 在动态加点的过程中我们无法知道哪个 C_i 最小,也就无法保证 $|C_i| \leq n/s$ 。
2. 我们会需要在线向子问题加点,而子问题无法预知 n 是多少,也就无法确定 $S(n, k)$ 。

对于第一个问题,我们可以随机选取一个 C_i ,这样获得的期望大小是 n/s 。而对于第二个问题,可以强行按照 s 把点分块,这样新增的子问题个数不会超过 n/s 个,但成功把每个子问题的大小控制在 s 以内。后面会有更详细的描述。

Theorem 4.5. 存在一个随机化在线算法 $\mathcal{A}$,在输入数据提前确定时期望使用 $O(k2^k n^{\frac{k-1}{k}} (\log n)^{\frac{1}{k-1}})$ 种颜色,其中点数 n 和色数 k 不需要提前给出。

我们先认为 n, k 已知,最后再处理 n, k 未知的情况。

定义一个可以在线处理点数为 n 色数为 k 的图的算法。其描述如下:

Algorithm 4.4 (solve(n, k)). 输入一个不超过 n 个点的 k 分图,在线返回一个染色方案。

1. 若 $k \leq 2$ 则直接使用 *Algorithm 4.3*。
2. 设定阈值 $s = S(n, k)$,其中 $S(n, k)$ 是某个函数。新增 s 种之前从未用过的颜色,设为 $1, 2, \dots, s$ 。在 $1, 2, \dots, s$ 里均匀随机选取一个 r 。
3. 维护图 G ,初始为空。
4. 每次加入一个点 v ,直到没有新的点。进行如下步骤:
 - (a) 如果 v 在 G 中可以使用这 s 种颜色进行贪心染色,那么选取可用的最小颜色进行染色,并把 v 加入到 G 中。若 v 染色为 r 则新增一个 solve($s, k-1$)。

(b) 否则, v 必然与某一个颜色为 r 的点 u 相邻。把 v 送入 u 对应的 $\text{solve}(s, k-1)$ 里处理。如果那里面已经有 s 个点那么新增一个 $\text{solve}(s, k-1)$ 。

令 $S(n, k) = \lceil 2^k n^{(k-2)/(k-1)} (\log n)^{1/(k-1)} \rceil$, 设 $A(n, k)$ 表示 Algorithm 4.4 在所有 n 个点的 k 分图上期望使用的颜色数的最大值。

Theorem 4.6. $k \geq 2$ 时, $A(n, k) \leq k 2^k n^{\frac{k-2}{k-1}} (\log n)^{\frac{1}{k-1}}$ 。

证明. 对 k 进行归纳。当 $k = 2$ 时直接使用 Algorithm 4.3 即可。接下来设 $k > 2$ 。

设 G 是 Algorithm 4.4 期望使用颜色数最大的图。设 C_i 是被贪心染色为 i 的点集, R 是无法被贪心染色的点集, $s = S(n, k)$ 。

对于某一个颜色 i , 设 C_i 把 R 拆成了 $G_1^i, \dots, G_{n_i}^i$, 那么由于每次需要 s 个点才能新增一个子问题, 所以 $n_i \leq |C_i| + n/s$ 。

设 $E(G_j^i)$ 表示第 i 种颜色拆出的第 j 个子图, 算法期望使用的颜色数, 那么有 $E(G_j^i) \leq A(s, k-1)$ 。由此可以得到

$$\begin{aligned} A(n, k) &\leq s + \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s (E(G_1^i) + \dots + E(G_{n_i}^i)) \\ &\leq s + \frac{A(s, k-1)}{s} \sum_{i=1}^s n_i \\ &\leq s + \frac{A(s, k-1)}{s} \sum_{i=1}^s (|C_i| + n/s) \\ &\leq s + \frac{2n}{s} A(s, k-1) \end{aligned}$$

设 $c = 2^k, s' = s/c$ 。那么进一步把 s 展开, 利用归纳假设把 $A(s, k-1)$ 展开, 可得

$$\begin{aligned} A(n, k) &\leq s + \frac{2n}{s} A(s, k-1) \\ &\leq s + \frac{2n}{s} (k-1) 2^{k-1} s^{\frac{k-3}{k-2}} (\log s)^{\frac{1}{k-2}} \\ &= s + \frac{n}{s'} (k-1) s^{\frac{k-3}{k-2}} (\log s)^{\frac{1}{k-2}} \\ &\leq s + \frac{n}{s'} (k-1) c^{\frac{k-3}{k-2}} s^{\frac{k-3}{k-2}} (\log n)^{\frac{1}{k-2}} \\ &< s + c(k-1) n s' \frac{-1}{k-2} (\log n)^{\frac{1}{k-2}} \\ &\leq s + c(k-1) n^{1-\frac{1}{k-1}} (\log n)^{\frac{1}{k-2} - \frac{1}{(k-2)(k-1)}} \\ &= s + c(k-1) n^{\frac{k-3}{k-1}} (\log n)^{\frac{1}{k-1}} \\ &= k 2^k n^{\frac{k-2}{k-1}} (\log n)^{\frac{1}{k-1}} \end{aligned}$$

□



最后, 考虑 n, k 未知应该怎么处理。我们可以维护 n', k' 表示对点数和色数的估计, 并假设真实的点数和色数就是 n', k' 。

每当点数超出 n' 时就把 n' 提高一倍, 并换成一组全新的颜色和全新的一个 $\text{solve}(n', k')$ 。由于有 $n^{\frac{k-1}{2}}$ 这一项存在, 倍增并不会对渐进复杂度造成影响。

一旦 Algorithm 4.4 进行到 $\text{solve}(n, 2)$ 并发现这里的图并不是二分图, 就说明 k' 必然小于此时的 k 。同样只需要把 k' 加一, 然后换成新颜色和新的 $\text{solve}(n', k')$ 即可。由于有 2^k 这一项存在, 这也不会影响渐进复杂度。

这样就完成了 Theorem 4.5 的证明。

5 总结

图染色问题有多种变体, 而对于每种变体都可以找到很多有趣且大不相同的算法。本文介绍了多种算法, 希望能够起到抛砖引玉的作用, 启发读者进行进一步的研究, 得到更多有趣的做法和应用。

感谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢广州大学附属中学的王晓鹏老师、蔡子健老师的关心与指导。

感谢国家集训队教练杨耀良的指导。

感谢彭思进同学为本文验稿。

感谢父母对我的关心和照顾。

References

- [1] R. Bar-Yehuda and S. Even. "A Local-Ratio Theorem for Approximating the Weighted Vertex Cover Problem". In: Analysis and Design of Algorithms for Combinatorial Problems. 1985.
- [2] Avrim Blum. "New Approximation Algorithms for Graph Coloring". In: J. ACM (1994).
- [3] Henry A Kierstead. "On-line coloring k -colorable graphs". In: Israel Journal of Mathematics (1998).
- [4] Henry A Kierstead and William T Trotter. "An extremal problem in recursive combinatorics". In: Congressus Numerantium (1981).
- [5] Burkhard Monien and Ewald Speckenmeyer. "Ramsey Numbers and an Approximation Algorithm for the Vertex Cover Problem". In: Acta Inf. (1985).



- [6] S. Vishwanathan. “Randomized online graph coloring”. In: Proceedings [1990] 31st Annual Symposium on Foundations of Computer Science. 1990.
- [7] Avi Wigderson. “Improving the Performance Guarantee for Approximate Graph Coloring”. In: J. ACM (1983).





浅谈信息学竞赛中的空间优化问题

浙江省乐清市知临中学 陈知轩

摘要

本文介绍了几种常见的数据处理模型，以及针对这些模型的一些优化空间的技巧，分析了它们的优化效果以及适用范围，并且对于几道例题进行了具体分析。

1 引言

在信息学竞赛中，题目通常对于时间复杂度有着较高要求，有时甚至会采取牺牲空间换取时间更优的做法。而在部分题目中，严格的复杂度要求同样考察选手设计算法的能力。本文针对几种常见的数据处理模型介绍了几种简单优化算法空间复杂度的思路，并且对于几个经典的问题提供了具体优化方法。

2 模型 1 DAG 上的静态数据处理

在许多问题中，需要处理的数据可以分为若干个块，数据块之间存在着依赖关系，而最终的答案仅与最后一个数据块有关。这样的模型可以描述为：

1. 有 n 个数据块，第 i 个数据块记作 $data_i$ ，其规模为 L_i 。
2. 有若干条依赖关系，用有向边 (j, i) 表示计算 $data_i$ 依赖于 $data_j$ ，这些有向边构成一个 DAG。此外，每一个数据块还可能依赖于输入的数据。
3. 输入数据的存储消耗可以忽略，且答案仅与 $data_n$ 有关。

对于这样的模型，最简单的处理方式为先申请 n 个长度为 $\max\{L_i\}$ 的数组，或者对于每一个数据块分别申请内存。

注意到当一个数据块的所有依赖项被处理完后，便可以将其释放。可以按照某一个拓扑序（如 $1, 2, \dots, n$ ）依次处理每一个数据块，在处理时动态申请内存，在数据块不再有效后释放内存。对于一般情况，这样的方法难以估计其空间复杂度，且依赖于选取的拓扑序。此外，动态申请和释放内存还会带来较大的常数消耗。

而对于某些特殊的情况，存在着能在优化空间的同时保持时间常数的简单技巧。



2.1 特殊情况 1 滚动

滚动通常适用于满足以下条件的情况:

1. 每一个数据包的规模 L_i 相同, 设为 L 。
 2. 对于每一个 i , 其依赖的 j 均满足 $i - m \leq j < i$, 其中 $m(m < n)$ 是一个常数。
- 此时, 通过滚动可以将空间复杂度降为 $O(mL)$ 。

2.2 例题 1 球染色

2.2.1 题面描述

n 个球排成一排, 一开始均为白色, 将第 i 个染色的代价为 a_i 。求最小的染色代价使得任意相邻 m 个球中至少有两个球被染色。

2.2.2 数据规模与约定

$$n \leq 10^5, m \leq 10^3, c_i \leq 10^9。$$

2.2.3 分析

令 $f_{i,j}$ 表示最后一个被染色的球为 i , 上一个被染色的球为 $i - j$ 的最小代价, 则 $f_{i,j} = \min\{f_{i-j,k} \mid j + k \leq m + 1\}$ 。

用简单的前缀和处理这个 dp, 时间复杂度和空间复杂度均为 $O(nm)$ 。

将每一个 f_i 看成规模为 n 的数据块, 容易发现在处理 f_i 时, 只有 $f_j, j \geq i - m$ 的部分存在着有效的 dp 转移, 因此可以使用滚动的方式优化。在具体实现时, 可以将 f_i 存储在第 $i \bmod m$ 个数组中。

用类似方式的实现循环队列, 可以优化 SPFA 等算法。

2.3 特殊情况 2 树形合并

树形合并通常指满足以下条件的情况:

1. 有向边构成一棵以某个块 u 为根的外向树。
 2. 对于每一个数据块 $data_i$, 其规模 L_i 为其所有子节点规模 L_j 之和。
- 维护树形合并的空间复杂度可以优化至 $O(L_u)$ 。



2.4 例题 2 树形背包

2.4.1 题面描述

给定一棵无根树，结点从 $1 \sim n$ 标号，每一个点有点权 a_i ，定义一个连通块的权为其中所有点点权的乘积。对于每一个 i ，求所有恰好包含 i 个点且经过 1 号点的连通块的权之和 $\bmod 10^9 + 7$ 。

2.4.2 数据规模与约定

$$n \leq 8000, 1 \leq a_i < 10^9 + 7.$$

2.4.3 分析

令 $f_{i,j}$ 表示连通块中深度最小的结点为 i ，且包含 j 个点的连通块的权值之和。每次对于一条边 (u, v) 进行合并， $f'_{u,i} = \sum f_{u,j} f_{v,i-j}$ 。

朴素地实现树形背包，时间和空间复杂度均为 $O(n^2)$ 。

2.4.4 优化

注意到数据 f_u 的规模为 u 节点子树大小，是典型的树形合并模型。

在每一次将 f_v 的信息合并给 f_u 之后， f_v 的信息都不再有效，如果将 f_u 的规模看成与其有关的节点个数，在任何时刻每一个节点最多与一个数据块有关。即在同一时刻最多有 n 个有效的 dp 值。

为了避免动态申请内存，可以将 f_u 的值存储在 f_u 目前已经被遍历的子节点对应的 dfs 序区间。合并 f_u, f_v 信息时，恰好对应 dfs 序上相邻的两段。

此外，归并排序也是一个典型的例子，但是其维护的数据恰好可以存储在对应的排序区间上，因此无需显式地采取上述方式进行优化。由于可能无法实现原地合并，这类方法还需要考虑合并时所需的临时空间（也为 $O(L_u)$ ）。

3 模型 2 带查询的静态数据的处理

一个静态数据处理问题，常常可以描述为以下模型：

1. 需要处理的数据满足上文提到的 **模型 1**，设采取 **模型 1** 的方式进行优化得到的空间复杂度为 $\text{process}(L_i)$ 。

2. 有 m 个询问，询问之间无互相影响。每一个询问操作可以分解为若干 $O(c)$ 个子问题，每一个子问题只涉及某一数据块的信息。



由于需要处理询问,无法像模型 1 一样在数据块无效后释放空间,达到理想的 $O(\text{process}(L_i))$ 空间。因而直接处理上述模型并且在线回答所有询问所需的空间复杂度为 $O(\sum L_i)$ 。

在原问题支持离线的情况下,针对 n, L_i, m, c 的量级,以及数据的具体特征(数据的递推关系、子问题间的依赖和决策关系),可以选择不同的方式进行空间复杂度的优化。下面介绍几种可以在尽量不改变算法本质(即尽量保持时间复杂度不变)的情况下,优化空间复杂度的技巧。

3.1 技巧 1 分离处理

在 c 量级较小,且子问题之间相对独立时,可以用以下方法将空间复杂度转化为 $O(\text{process}(L_i) + n + m \cdot c + k)$ 。

1. 离线所有询问的子问题,将所有 $O(mc)$ 个子问题分配到其所在数据块的对应的链表上。
2. 按照模型 1 中的方式处理每一个数据块,然后将当前层对应链表上的若干个询问取出,依次进行回答。

3.2 例题 3 ST 表

3.2.1 题面描述

给定 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 m 个查询 l_i, r_i , 每次求区间 $[l_i, r_i]$ 最大的数。

3.2.2 数据规模与约定

$$n \leq 10^6, m \leq 5 \cdot 10^6.$$

3.2.3 朴素算法

用经典的 Sparse Table 维护 RMQ 问题。时间复杂度为 $O(n \log n + m)$, 空间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

3.2.4 优化

将倍增数组的 $L = \log n$ 层看成数据块,每一层的规模均为 $O(n)$ 。每一个询问可以分解为 $O(1)$ 个子问题。注意到:

1. 倍增问题的第 i 个数据块仅与第 $i-1$ 个块有关,因此用滚动的方式可以得到 $\text{process}(L_i) = n$ 。



2. 询问的子问题完全独立。

因此可以采用以上的优化方式，将空间复杂度优化至 $O(n+m)$ 。

RMQ 问题有时间和空间上更优的算法，但是与本文的优化方向无关，因此不作提及。

3.3 技巧 2 并行处理

分块处理基于询问的相对独立性，而当询问的子问题之间存在着依赖或者决策关系时，有时可以采用并行处理的方式。这样的询问的子问题通常满足：每一个子问题的参数基于于上一个子问题的结果进行决策得到。

这样的询问有一个最简单的例子：二分答案。并行处理二分答案的方式也常被称作一起二分，其目的常常是避免数据的可持久化操作。

3.4 例题 4 区间第 k 大

3.4.1 题面描述

给定 n 个数 a_i 和 m 个查询 l_i, r_i, k_i ，对于第 i 个查询回答区间 $[l_i, r_i]$ 中第 k_i 大的数。

3.4.2 数据规模与约定

$n, m \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq n, k_i \leq r_i - l_i + 1$ ，认为 n, m 同阶。

3.4.3 算法 1

区间第 k 大是一个经典问题，核心思路是在前缀 r_i 和前缀 $l_i - 1$ 对应的值域线段树上进行二分，第 i 个数据块存储了前缀 $1 \sim i$ 的值域线段树，规模为 $O(n)$ ，无法暴力存储。而注意到 $data_i$ 与 $data_{i-1}$ 只有一条链上的 $O(\log n)$ 个值不同，因此可以通过共用信息的方式将总存储消耗压缩至 $O(n \log n)$ ，即可持久化线段树。

3.4.4 算法 2

根据并行优化的思路，考虑离线处理所有询问。将所有询问二分的当前状态用三个参数 (L_i, R_i, M_i) 描述，按照轮次一同处理。在二分过程的每一轮，需要计算区间 $[l_i, r_i]$ 中 $\leq M_i$ 的数的个数。

用朴素的二维数点操作处理一轮操作，然后根据结果决策下一轮的二分参数，在 $\log n$ 轮内可以完成所有询问。

时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。



3.4.5 算法 3

注意到 **算法 2** 虽然通过并行处理降低了空间复杂度, 但牺牲了时间复杂度。而本节的优化思路的一大核心是: 不改变算法本质, 尽量保持时间复杂度。

重新考虑 **算法 1** 的核心思路: 在前缀 r_i 和前缀 $l_i - 1$ 对应的值域线段树上进行二分, 根据子节点的权值决策下一轮的查询节点。考虑并行处理所有询问, 可以用线段树节点位置 p_i 描述当前询问子问题的状态, 每一轮的子问题涉及到 $l_i - 1$ 和 r_i 两个数据块上的一个元素。由于不需要进行可持久化操作, 递推处理数据块的空间复杂度为 $\text{process}(L_i) = n$, 时间复杂度为 $O(n \log n)$, 而查询对应节点的权值并作出决策的时间为 $O(1)$ 。

以上算法和 **算法 1** 有着相同的本质, 但其数据处理上的冗余导致了时间复杂度的提高。考虑进一步将数据分块, 将线段树上第 i 层的节点看做一个数据块, 则在询问的第 i 轮, 只涉及每一个前缀的第 i 个块的数据。此时再递推处理每一个前缀的数据块, 每次只需要修改特定的一个位置, 故单层时间复杂度为 $O(n)$ 。

在实际实现时, 可以预处理叶节点的编号, 通过位运算找到其 i 级祖先的位置; 也可以直接抛弃线段树原有的编号结构, 直接通过位运算进行快速定位。

此外, 线段树上二分也可以替换为树状数组上倍增。此时, 可以将数据按照 lowbit 分块, 并行二分的每一轮也只涉及一个特定的块。

3.5 技巧 3 压缩子问题

当 c 的量级较大时, 采用分块处理的方式在压缩了数据存储的空间的同时, 额外产生的存储询问子问题的空间消耗过大。此时可以观察分离子问题的过程, 根据其特点, 对于子问题的存储进行压缩。

3.6 例题 5 区间凸包

3.6.1 题面描述

给定 n 个点 (x_i, y_i) 。有 m 个查询, 对于第 i 个询问回答 $\max\{k_i \cdot x_j + y_j \mid l_i \leq j \leq r_i\}$ 。

3.6.2 数据规模与约定

$n, m \leq 10^6, x_i, y_i, k_i \leq 10^9$, 认为 n, m 同阶。

3.6.3 朴素算法

分治结合李超树可以用 $O(n)$ 空间解决此题, 但由于其时间复杂度较劣, 这里不作阐述。



用线段树维护凸包，归并预处理出线段树区间对应的凸包。每一个询问可以分解为 $O(\log n)$ 个线段树结点上的凸包查询，如果用二分查询凸包则时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$ 。也可以离线将询问按照 k_i 排序，查询时在凸包上维护最优指针，时空复杂度均为 $O(n \log n)$ （实际上凸包点数的上限还与值域有关）。

3.6.4 优化

分析朴素算法：

1. 线段树上的信息可以描述为 $2n - 1$ 个数据块，递推处理这些数据块的过程与处理归并排序相同，容易得到 $\text{process}(L_i) = n$ 。

2. 询问的子问题之间独立，但是直接带入分块优化的方法会导致存储询问子问题所需的空间过大。

而将每一个询问分解为子问题的过程就是一次线段树上的区间查询操作，而线段树上查询操作在递归的每一个时刻只需要用 $O(1)$ 个参数即可记录。因此可以考虑用递归过程的参数来代替子问题的直接存储，从而实现压缩的效果。具体的，可以描述为：

1. 依次遍历线段树的每一个节点，同时维护递归至当前节点的询问集合。
2. 在当前节点，对于询问集合中的每一个询问进行决策，判断其是否进入左右儿子节点、是否在当前节点进行查询。
3. 当结束了两个子节点的处理后，归并子节点的凸包，完成在这个节点的查询。
4. 回撤进入该节点时询问集合的变化。

这里的压缩是通过将询问和预处理的过程整合做到的，因此不改变原算法的本质，时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。

此外，用非递归操作维护区间查询（ZKW 线段树）还能得到更为简单的实现：

1. 预先将所有询问按照权值排序，处理出区间询问开始时所在的线段树叶节点。
2. 按照深度对于线段树分块，自下而上处理所有块。
3. 对于每一层，先将所有查询的节点向上移动一层，然后在当前层寻找所需的部分进行查询。
4. 归并当前层的凸包，回到第 3 步。

实际上，这种方法还可以支持修改（插入点）。

4 针对特殊序列问题的分块方法

对于序列上的区间问题，选取合理的分块方式有时可以减小空间消耗。不同于一般的分块算法，用于优化内存时的分块算法往往块长或者块数较小。

4.1 顶层分块

顶层分块类似一般的分块算法,将原始序列分成较少的块,块内为子问题,但是在优化内存时往往块数较少。其大致可以描述为以下模型:

1. 原序列长度为 n , 有 m 个区间操作。
2. 对于长度为 n 的序列处理全局操作的时间、空间复杂度为 $T(n), M(n)$ 。
3. 对于长度为 n 的序列处理区间操作的时间、空间复杂度为 $T'(n), M'(n)$ 。

直接处理的时空复杂度即 $T'(n), M'(n)$ 。

若将原序列均分为 S 段,则将原区间问题分解为 S 个全局操作和 $O(1)$ 个区间操作,时间复杂度为 $S \cdot T(\frac{n}{S}) + T'(\frac{n}{S})$ 。

每一个块作为独立的子问题,离线依次对于每一个块处理,因此空间复杂度为 $M(\frac{n}{S}) + M'(\frac{n}{S})$ 。

4.2 例题 5 区间凸包

4.2.1 解法 2

朴素算法可以归纳为 $T(n) = O(1), M(n) = O(n), T'(n) = O(\log n), M'(n) = O(n \log n)$ 。

取 $S = \log n$, 则新的时间复杂度为 $S \cdot T(\frac{n}{S}) + T'(\frac{n}{S}) = \log n$, 与原算法相同; 而新的空间复杂度降低为 $M(\frac{n}{S}) + M'(\frac{n}{S}) = O(n)$ 。

4.3 底层分块

底层分块通常指以下模型:

1. 设原序列长度为 n 。先将原序列成长度为 S 的块。
2. 处理出每一个块内信息合并后的结果, 将原序列转化为长度为 $\frac{n}{S}$ 的新序列。
3. 在新序列上套用原先的数据结构。

在新序列上套用数据结构的空间占用缩小为 $\frac{1}{S}$, 每次处理单点或者区间操作时, 需要进入 $O(1)$ 个区间暴力修改, 即每次操作的时间复杂度为 $O(\log \frac{n}{S} + f(S))$, 其中 $f(S)$ 为暴力处理块的复杂度。

4.4 例题 6 动态 dp

4.4.1 题面描述

给定长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 求在其中选择若干个数, 使得相邻两个被选择的数下标差不超过 k 。设一个方案的权值为所有被选择的数的积, 求所有合法方案的权值和



$\text{mod } 10^9 + 7$ 。

维护 m 个修改，每次将 a_x 改为 y ，每次修改后输出新的答案。

4.4.2 数据规模与约定

$$n \leq 10^5, m \leq 10^4, k \leq 8, 1 \leq a_i, y < 10^9 + 7.$$

4.4.3 朴素算法

这是经典的矩阵维护动态 dp 模型。设 f_i 表示最后一个选择的数为 i ，则 $f_i = \sum_{i-k \leq j < i} f_j \cdot a_i$ 。在线段树上每一个节点 $[l, r]$ 维护一个矩阵 $mat_{i,j}$ 表示由 f_{i-i} 转移到 f_{r+1-j} 的系数。维护单点修改的时间为 $O(m \cdot k^3 \log n)$ ，预处理时间为 $O(nk^3)$ ；空间复杂度为 $O(n \cdot k^2)$ 。

4.4.4 优化

暴力重构块内信息需要做 k 次线性的 dp，复杂度为 $O(S \cdot k)$ 。取 $S = k^2 \log n$ 进行底层分块，则空间复杂度为 $O(n(1 + \frac{k^2}{S})) = O(n(1 + \frac{1}{\log n})) = O(n)$ ，时间复杂度为 $O(\frac{n}{S} \cdot S \cdot k + \frac{n}{S} k^3 + m(k^3 \log n + S \cdot k)) = O(nk + mk^3 \log n)$ 。在这道题中底层分块可以减少空间消耗以及预处理的时间，相应的增加单点修改的常数，在实际应用中 S 取小于 $k^2 \log n$ 可能更优。

此外，bitset 优化、高精度压位等方法也可以认为是特殊的底层分块。

5 针对 trie 树的优化

5.1 朴素的 trie 树模型

设一棵 trie 树由 n 个串 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 构建，设字符集为 Σ ，串总长为 m 。

朴素实现的 trie 树包含 m 个结点，且每一个结点需要维护 $|\Sigma|$ 个后继结点，空间复杂度为 $O(m \cdot |\Sigma|)$ 。

5.2 链表 trie

当字符集较大时，对于每一个结点存储 $|\Sigma|$ 个后继往往存在着很大的冗余，此时可以考虑用链表代替数组存储后继节点。

对于所有的 trie 树节点，所有这样的后继只有 m 个，因此存储链表的空间复杂度为 $O(m)$ 。而此时寻找后继需要遍历链表，因此建立 trie 树的时间复杂度复杂度为 $O(m \cdot |\Sigma|)$ ，实际上常数非常小。


如果先对于所有 trie 进行字典序排序,再插入 trie 树时就只需要比较链表末的后继节点是否匹配,这样插入的时间复杂度为 $O(m \log n + m)$ (良好的实现可以到达 $O(m)$ 排序)。处理匹配时可以用类似的方式,对于每一个节点维护一个指针来完成均摊线性的匹配。

使用平衡树代替链表可以将查询的复杂度降至 $O(\log |\Sigma|)$,但相应地会带来更大的内存占用以及更高的实现难度,且在常见情况 ($|\Sigma| \leq 26$) 时难以带来更优的效率。

5.3 压缩 trie

压缩 trie 算法将普通 trie 树上的长链压缩成一个结点,保留原先的祖先关系,从而减少使得 trie 树的结点数量将低至 $O(n)$ 。

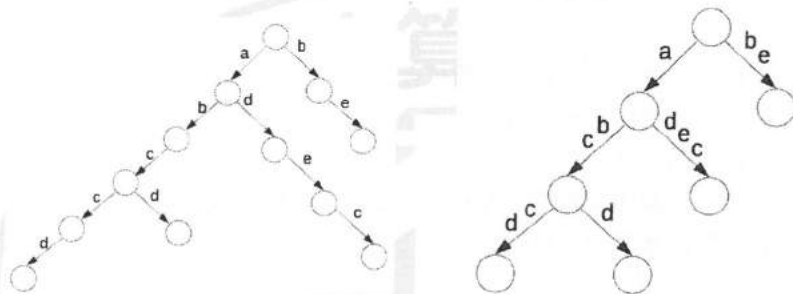下图是对于 4 个串 abcd,adec,abccd,be 建立的普通 trie 和压缩 trie。



与普通 trie 一样,对于每一个压缩 trie 的结点,都需要维护每一个字符对应的后继结点,此外再为每一个结点维护其父边对应的压缩字符串。

在进行 trie 树插入和访问时,先通过开头的字符找到对应的后继结点,然后对于当前串和后继结点的串比较。如果出现不匹配则新建一个结点,将新插入的串和当前的结点作为其子结点。每一次插入一个串最多额外产生一个结点,因此总结点数 $\leq 2n - 1$ 。因此维护压缩 trie 的空间复杂度为 $O(m + n \cdot |\Sigma|)$ 。

用于处理子串问题的后缀树就是一种特殊的压缩 trie,也就是原串的所有后缀建立的 trie 树。由于这棵压缩 trie 上的每一段压缩串都是原串的子串,因此不需要额外使用 $O(m)$ ($m = n^2$) 的空间存储。

5.3.1 应用 动态开点线段树

基于值域,支持单点修改的动态开点线段树其本质是一棵字符集为 $\{0, 1\}$ 的 trie 树,每次插入的字符串实际上就是对应下标的二进制表示。对于 n 次单点修改,朴素的动态开点线段树空间复杂度为 $O(n \log v)$,其中 v 为值域。

在数值可以 $O(1)$ 存储的情况下,记录 trie 树的每一个结点对应的串只需要 $O(n)$ 的空间,用压缩 trie 进行存储的空间复杂度为 $O(n)$ 。同样的方法在处理线段树合并时也适用,但是



在实现时需要讨论更复杂的情况。

6 总结

本文介绍了对于静态数据处理以及查询、序列区间操作、trie 树等几类问题的优化空间复杂度的思路，并且在几个经典的例题中提供了具体的应用示例。

空间的优化在实际生活的应用中往往占据着非常重要的地位，而在算法竞赛中常常不作为考察点。希望本文可以激发读者对于算法的空间优化的兴趣，设计出更多优异的算法，在信息学竞赛的考题中引入空间优化的观念。

7 致谢

感谢中国计算机协会提供交流和学习的平台。

感谢国家级集训队杨耀良教练的指导。

感谢张超老师对我的支持与指导。

感谢南京外国语学校戴江齐同学、西安交通大学周品良同学为本文审稿。

感谢给予过我帮助的老师与同学们。

参考文献

[1] 刘汝佳,《算法竞赛入门经典》,清华大学出版社。

[2] Kurt Maly, *Compressed Tries*, 1976.



浅谈一类蒙日矩阵

北京大学附属中学 张景行

摘要

本文将介绍一类特殊的蒙日矩阵相关的算法以及其在信息学竞赛中的应用。

1 引言

蒙日矩阵 (Monge Matrix 或 Monge Array), 即其中元素满足四边形不等式的矩阵, 是信息学竞赛中常见的一种矩阵, 在动态规划等方面均有着广泛的应用。而其中的简单单位蒙日矩阵有着更多的性质。对于一般的 $n \times n$ 矩阵, 其 $\min +$ 乘法的计算目前没有 $O(n^{3-\epsilon})$ 的算法, 但是对于蒙日矩阵, 以及简单单位蒙日矩阵, 其分别存在 $O(n^2)$ 以及 $O(n \log n)$ 的乘法算法。

本文将主要介绍简单单位蒙日矩阵的乘法算法, 其是如何优化一些经典问题的复杂度的, 以及介绍其在信息学竞赛中的应用。

作者是从 Library Checker^{[1][2]} 中两题了解到了一篇介绍该算法的论文^[3], 本文中涉及单位蒙日矩阵的算法均来自该论文。

据作者的了解, 在本文撰写之时, 单位蒙日矩阵在信息学竞赛中并没有被广泛应用。希望通过本文的介绍, 读者能够对简单单位蒙日矩阵这一简洁但强大的结构有所理解, 并希望可以启发读者利用它解决更多问题, 以及启发读者命制利用该算法的新颖题目。

2 基本概念

此处给出本文中使用的符号的定义, 并对一些定义加以说明。以及指出本文研究的对象的一些基本的性质。

2.1 基本定义

定义 2.1 (艾佛森括号). 我们令 $[X] = \begin{cases} 1 & X \text{ 为真} \\ 0 & X \text{ 为假} \end{cases}$ 。

定义 2.2. 我们用 i^+ 表示 $i + 1/2$, i^- 表示 $i - 1/2$ 。

定义 2.3. 我们用 $[i : j]$ 表示集合 $\{i, i + 1, \dots, j\}$, $\langle i : j \rangle$ 表示集合 $\{i^+, i^+ + 1, \dots, j^-\}$ 。

定义 2.4 (矩阵). 若一个矩阵 A 的下标 $A_{i,j}$ 中 i, j 的范围分别是 X, Y , 则我们称 A 是 X, Y 上的。本文中, 我们规定下标范围一定是 $[i : j]$ 或 $\langle i : j \rangle$ 。与惯例一致, i 对应着从上到下的行数, j 对应着从左到右的列数。本文中, 若不加说明, 矩阵元素均为实数。

定义 2.5 (列向量). 若一个矩阵 a 是在 X, Y 上的, 其中 $|Y| = 1$, 我们称 a 为一个列向量, 并用 a_i 来表示 $a_{i,j}$, 其中 j 是 Y 中唯一一个元素。

2.2 蒙日矩阵

定义 2.6. 对于一个 $[i_1 : i_2], [j_1 : j_2]$ 上的矩阵 A , 定义其密度矩阵 A^M 为一个 $\langle i_1, i_2 \rangle, \langle j_1 : j_2 \rangle$ 上的矩阵, 其中 $A_{i,j}^M = A_{i^-,j^-} + A_{i^+,j^-} - A_{i^-,j^+} - A_{i^+,j^+}$ 。

定义 2.7. 对于一个 $\langle i_1 : i_2 \rangle, \langle j_1 : j_2 \rangle$ 上的矩阵 A , 定义其分布矩阵 A^D 为一个 $[i_1, i_2], [j_1 : j_2]$ 上的矩阵, 其中 $A_{i,j}^D = \sum_{i' \in \langle i_1 : i_2 \rangle, j' \in \langle j_1 : j_2 \rangle} A_{i',j'}$ 。

不难看出, 上述的取密度矩阵和分布矩阵的操作分别为对矩阵取二维差分和前缀和。对于 i 是从大到小, 对于 j 是从小到大, 若将矩阵写出来, 可以理解为从左下角到右上角的前缀和和差分。

定义 2.8 (蒙日矩阵). 我们称一个矩阵 A 是蒙日矩阵, 当且仅当 A^M 的每个元素都是非负的。

读者可能对动态规划中的四边形不等式有所了解, 蒙日矩阵的等价定义就是满足四边形不等式的矩阵。

引理 2.1 (四边形不等式). 一个矩阵 A 是蒙日矩阵, 当且仅当对于所有 $i_1 \leq i_2, j_1 \leq j_2$, $A_{i_1,j_1} + A_{i_2,j_2} \leq A_{i_2,j_1} + A_{i_1,j_2}$ 。

证明. 首先这显然是一个充分条件, 取 $i_1 = i^-, i_2 = i^+, j_1 = j^-, j_2 = j^+$ 即得密度矩阵的定义。

必要性则是由于 $A_{i_2,j_1} + A_{i_1,j_2} - A_{i_1,j_1} - A_{i_2,j_2} = \sum_{i \in \langle i_1 : i_2 \rangle, j \in \langle j_1 : j_2 \rangle} A_{i,j}^M \geq 0$ 。□

2.3 简单、单位、亚单位蒙日矩阵

定义 2.9 (简单蒙日矩阵). 若一个蒙日矩阵满足第一列和最后一行的元素都为 0, 则我们称其是简单蒙日矩阵。

引理 2.2. 一个蒙日矩阵 A 是简单蒙日矩阵, 当且仅当 $A^{MD} = A$ 。

证明. 回顾定义 2.6 2.7, 取密度矩阵是二维差分, 取分布矩阵是二维前缀和, 若第一列和最后一行为 0, 两者显然互为逆运算, 故 $A^{MD} = A$. 若 $A^{MD} = A$, 注意到对于任意矩阵 A , A^D 的第一列和最后一行都为 0, 故 A 是简单蒙日矩阵. $\square$

定义 2.10 (置换矩阵). 我们称一个矩阵是一个置换矩阵, 当且仅当其是一个方阵, 且每行和每列除了一个元素为 1 以外其它元素均为 0.

定义 2.11 (亚置换矩阵). 我们称一个矩阵是一个亚置换矩阵, 当且仅当其是全零的, 或去掉所有全零行和全零列后是个置换矩阵.

定义 2.12 (单位蒙日矩阵). 若一个蒙日矩阵 A 满足其密度矩阵 A^M 是置换矩阵, 则我们称其为单位蒙日矩阵.

定义 2.13 (亚单位蒙日矩阵). 若一个蒙日矩阵 A 满足其密度矩阵 A^M 是亚置换矩阵, 则我们称其为亚单位蒙日矩阵.

显然, 单位蒙日矩阵一定是亚单位蒙日矩阵.

注意对于简单单位蒙日矩阵和简单亚单位蒙日矩阵, 其密度矩阵可以使用一个置换或者一个点集来表示, 并不需要存储整个矩阵, 所以这类矩阵通常使用其密度矩阵对应的置换或点集来表示.

定义 2.14. 若一个蒙日矩阵 A 是单位的, 也是简单的, 那么我们称其为简单单位蒙日矩阵. 类似的, 我们称同时是亚单位的和简单的蒙日矩阵为简单亚单位蒙日矩阵.

引理 2.3. 一个蒙日矩阵 A 是简单单位蒙日矩阵, 当且仅当 $A_{i,j}$ 为非负整数, 且其第一列和最后一行都为 0, 第一行从左到右为 $0, 1, 2, \dots, n$, 最后一列从下到上为 $0, 1, 2, \dots, n$, 其中 $n+1$ 是矩阵的长和宽.

证明. 不妨设 A 是 $[i_1 : i_2], [j_1 : j_2]$ 上的, 依然根据定义, 先证必要性, 若其为简单单位蒙日矩阵, 注意其密度矩阵的每一行和每一列恰有一个 1, 故 $A_{i_1,j} = A_{i_1,j-1} + 1$, $A_{i,j_2} = A_{i+1,j_2} + 1$, 即得. 再证充分性, 由于 $A_{i_1,j} = A_{i_1,j-1} + 1$, $A_{i,j_2} = A_{i+1,j_2} + 1$, 且元素均为整数, 故其密度矩阵必定每行每列恰有一个 1. $\square$

引理 2.4. 一个矩阵 A 是简单亚单位蒙日矩阵, 当且仅当其是简单蒙日矩阵, 且 $A_{i,j}$ 为非负整数, 且第一行和最后一列的相邻两个元素差不超过 1.

证明. 与引理 2.3 同理. $\square$

推论 2.1. 一个矩阵 A 是简单亚单位蒙日矩阵, 当且仅当其是简单蒙日矩阵, 且 $A_{i,j}$ 为非负整数, 且 $A_{i,j+1} \leq A_{i,j} + 1$, $A_{i-1,j} \leq A_{i,j} + 1$.

证明. 不妨设 A 是在 $[i_1 : i_2], [j_1 : j_2]$ 上的, 充分性显然, 必要性则是因为引理 2.1, $A_{i,j+1} - A_{i,j} \leq A_{i,j+1} - A_{i_1,j} \leq 1$, $A_{i,j} - A_{i+1,j} \leq A_{i,j} - A_{i+1,j_2} \leq 1$. $\square$

该推论说明了, 如果一个矩阵是简单蒙日矩阵, 每个元素都是整数, 且相邻两个位置的差不超过 1, 那么它就是简单亚单位蒙日矩阵, 我们在下文会给出若干在信息学竞赛中常见的, 满足这个条件的矩阵的例子。

推论 2.2. 对于简单亚单位蒙日矩阵 A , 若 A 在 $[i_1 : i_2], [j_1 : j_2]$ 上, 那么一定有 $0 \leq A_{i,j} \leq \min(j - j_1, i_2 - i)$ 。

证明. 对于每个元素到矩阵的左边和下边连续使用推论 2.1 即得。 □

2.4 距离乘法

定义 2.15 (距离乘法). 对于在 X, Y 上的矩阵 A , Y, Z 上的矩阵 B , 我们定义 A, B 的距离乘法的结果是一个在 X, Z 上的矩阵 C , 其中 $C_{i,j} = \min_{k \in Y} A_{i,k} + B_{k,j}$, 记为 $AB = C$, 若不多加说明, 本文中所有矩阵乘法均为距离乘法。

可以发现, 本文中研究的几种矩阵均对于距离乘法封闭。

定理 2.1. 蒙日矩阵对距离乘法封闭。换言之, 对于蒙日矩阵 A, B , AB 是蒙日矩阵。

证明. 令 $C = AB$, $C_{i,j} = \min_k A_{i,k} + B_{k,j}$ 。

考虑由于引理 2.1, 只需证明对于所有 $i_1 \leq i_2, j_1 \leq j_2$, $C_{i_1,j_2} + C_{i_2,j_1} \geq C_{i_1,j_1} + C_{i_2,j_2}$ 即可

$C_{i_1,j_2} = \min_k A_{i_1,k} + B_{k,j_2}$, 令 k_1 为任意一个这个式子取到最小值的 k ; $C_{i_2,j_1} = \min_k A_{i_2,k} + B_{k,j_1}$, 令 k_2 为任意一个这个式子取到最小值的 k 。

若 $k_2 \leq k_1$, 那么由于 A 是蒙日矩阵, 以及引理 2.1, $A_{i_1,k_2} + A_{i_2,k_1} \leq A_{i_1,k_1} + A_{i_2,k_2}$, 那么,

$$\begin{aligned} C_{i_1,j_1} + C_{i_2,j_2} &= \left(\min_k A_{i_1,k} + B_{k,j_1} \right) + \left(\min_k A_{i_2,k} + B_{k,j_2} \right) \\ &\leq A_{i_1,k_2} + B_{k_2,j_1} + A_{i_2,k_1} + B_{k_1,j_2} \\ &= (A_{i_1,k_2} + A_{i_2,k_1}) + (B_{k_2,j_1} + B_{k_1,j_2}) \\ &\leq (A_{i_1,k_1} + A_{i_2,k_2}) + (B_{k_2,j_1} + B_{k_1,j_2}) \\ &= (A_{i_1,k_1} + B_{k_1,j_2}) + (A_{i_2,k_2} + B_{k_2,j_1}) \\ &= C_{i_1,j_2} + C_{i_2,j_1} \end{aligned}$$

若 $k_1 \leq k_2$, 则由于 B 是蒙日矩阵, $B_{k_1,j_1} + B_{k_2,j_2} \leq B_{k_2,j_1} + B_{k_1,j_2}$, 那么,

$$\begin{aligned}
 C_{i_1, j_1} + C_{i_2, j_2} &= \left(\min_k A_{i_1, k} + B_{k, j_1} \right) + \left(\min_k A_{i_2, k} + B_{k, j_2} \right) \\
 &\leq A_{i_1, k_1} + B_{k_1, j_1} + A_{i_2, k_2} + B_{k_2, j_2} \\
 &= (A_{i_1, k_1} + A_{i_2, k_2}) + (B_{k_1, j_1} + B_{k_2, j_2}) \\
 &\leq (A_{i_1, k_1} + A_{i_2, k_2}) + (B_{k_2, j_1} + B_{k_1, j_2}) \\
 &= (A_{i_1, k_1} + B_{k_1, j_2}) + (A_{i_2, k_2} + B_{k_2, j_1}) \\
 &= C_{i_1, j_2} + C_{i_2, j_1}
 \end{aligned}$$

故不论 k_1, k_2 大小关系, 均有 $C_{i_1, j_1} + C_{i_2, j_2} \leq C_{i_1, j_2} + C_{i_2, j_1}$, 所以 C 是蒙日矩阵。 $\square$

定理 2.2. 简单单位蒙日矩阵对距离乘法封闭。换言之, 对于简单单位蒙日矩阵 A, B , AB 是简单单位蒙日矩阵。

证明. 由于定理 2.1, 以及引理 2.3, 只需证明 C 满足引理 2.3 的条件即可。

不妨设 A, B, C 都是在 $[0 : n], [0 : n]$ 上的。

对于第一列, $C_{i, 0} = \min_k A_{i, k} + B_{k, 0}$, 由于 $A_{i, k} + B_{k, 0} \geq 0$, $A_{i, 0} + B_{0, 0} = 0$, 故 $C_{i, 0} = 0$ 。

对于最后一行, $C_{n, j} = \min_k A_{n, k} + B_{k, j}$, 由于 $A_{n, k} + B_{k, j} \geq 0$, $A_{n, n} + B_{n, j} = 0$, 故 $C_{n, j} = 0$ 。

对于最后一列, $C_{i, n} = \min_k A_{i, k} + B_{k, n} = n + \min_k A_{i, k} - k$, 由于 $A_{i, n} - n = n - i - n = -i$, 考虑根据推论 2.1 $A_{i, k} \leq A_{i, k-1} + 1$, 故 $A_{i, k} - k$ 关于 k 单调不增, 故 $C_{i, n} = n - i$ 。

对于第一行, $C_{0, j} = \min_k A_{0, k} + B_{k, j} = \min_k k + B_{k, j}$, 由于 $0 + B_{0, j} = j$, 且 $B_{k-1, j} \leq B_{k, j} + 1$, 故 $k + B_{k, j}$ 关于 k 单调不降, 故 $C_{0, j} = j$ 。

$\square$

定理 2.3. 简单亚单位蒙日矩阵对距离乘法封闭。换言之, 对于简单亚单位蒙日矩阵 A, B , AB 是简单亚单位蒙日矩阵。

证明. 与定理 2.2 相似, 只需证明 C 满足引理 2.4 的条件即可。

不妨设 A, B 分别是在 $[0 : a], [0 : b], [0 : b], [0 : c]$ 上的。

对于第一列, $C_{i, 0} = \min_k A_{i, k} + B_{k, 0}$, 由于 $A_{i, k} + B_{k, 0} \geq 0$, $A_{i, 0} + B_{0, 0} = 0$, 故 $C_{i, 0} = 0$ 。

对于最后一行, $C_{a, j} = \min_k A_{a, k} + B_{k, j}$, 由于 $A_{a, k} + B_{k, j} \geq 0$, $A_{a, b} + B_{b, j} = 0$, 故 $C_{a, j} = 0$ 。

对于最后一列, 根据引理 2.4, $C_{i, c} = \min_k A_{i, k} + B_{k, c} \leq \min_k A_{i+1, k} + 1 + B_{k, c} = 1 + C_{i+1, c}$ 。

对于第一行, $C_{a, i} = \min_k A_{a, k} + B_{k, i} \leq \min_k A_{a, k} + B_{k, i-1} + 1 = 1 + C_{a, i-1}$ 。

$\square$

3 快速距离乘法

对于一般的矩阵, 其距离乘法的计算目前没有 $O(n^{3-\epsilon})$ 的算法。但是对于蒙日矩阵, 以及简单 (亚) 单位蒙日矩阵, 其分别存在 $O(n^2)$ 以及 $\Theta(n \log n)$ 的乘法算法。本节中将重点介绍简单 (亚) 单位蒙日矩阵的 $O(n \log n)$ 的乘法。

$d_1 \backslash d_2$	< 0	$= 0$	> 0
< 0	✓		
$= 0$	✓	✓	
> 0	✓	✓	✓

表 1: 完全单调矩阵的条件

3.1 一般蒙日矩阵与向量的乘法

定义 3.1 (完全单调矩阵). 我们称一个矩阵 A 是完全单调的, 当且仅当对于所有 $i_1 < i_2, j_1 < j_2$, 有 $\neg(A_{i_1, j_2} \leq A_{i_1, j_1} \wedge A_{i_2, j_2} > A_{i_2, j_1})$ 且 $\neg(A_{i_1, j_2} < A_{i_1, j_1} \wedge A_{i_2, j_2} = A_{i_2, j_1})$, 换言之, 若令 $d_1 = A_{i_1, j_2} - A_{i_1, j_1}, d_2 = A_{i_2, j_2} - A_{i_2, j_1}$, 那么只能出现表 1 中是 ✓ 的情况。

完全单调矩阵满足决策单调性, 严谨的说, 就是如下的引理。

引理 3.1 (决策单调性). 对于一个完全单调矩阵 A , 对于 $i_1 < i_2$, 若 $A_{i_1, k_1} = \min_k A_{i_1, k}$, 那么一定存在 $k_2 \geq k_1$, 使得 $A_{i_2, k_2} = \min_k A_{i_2, k}$; 对称的, 若 $A_{i_2, k_2} = \min_k A_{i_2, k}$, 那么一定存在 $k_1 \leq k_2$, 使得 $A_{i_1, k_1} = \min_k A_{i_1, k}$ 。

证明. 先证前半部分, 若不成立, 则考虑一定存在 $i_1 < i_2, k_1, \min_k A_{i_1, k} = A_{i_1, k_1}$, 存在 $k_3 < k_1$, 使得 $\forall k_2 \geq k_1, A_{i_2, k_2} > A_{i_2, k_3}$ 。

故一定有 $A_{i_2, k_1} > A_{i_2, k_3}$, 但是由于 $\min_k A_{i_1, k} = A_{i_1, k_1}, A_{i_1, k_3} \geq A_{i_1, k_1}$, 与定义 3.1 矛盾。

考虑再证对称的情况, 若不成立, 则一定存在 $i_1 < i_2, k_2, \min_k A_{i_2, k} = A_{i_2, k_2}$, 存在 $k_3 > k_2$, 使得 $\forall k_1 \leq k_2, A_{i_1, k_1} > A_{i_1, k_3}$ 。

故一定有 $A_{i_1, k_2} > A_{i_1, k_3}$, 由于 $\min_k A_{i_2, k} = A_{i_2, k_2}, A_{i_2, k_2} \leq A_{i_2, k_3}$, 与定义 3.1 矛盾。□

这告诉了我们, 对于某一行, 若这行的某一个最小值在第 k 列, 则其上面的行的一定存在一个 $\leq k$ 列的最小值, 下面的行一定存在一个 $\geq k$ 列的最小值。这也就是我们常说的决策单调性。

推论 3.1. 对于一个完全单调矩阵 A , 则 A 每行最靠左(右)的最小值的所在列数单调不降。

证明. 考虑根据引理 3.1, 若第 i 行最靠左的最小值的位置在第 k 列, 则第 $i-1$ 行一定存在 $\leq k$ 列的最小值, 故最靠左的最小值的位置一定 $\leq k$ 。靠右同理。□

引理 3.2. 若一个矩阵是完全单调的, 那么其选择任意某些行列组成的子矩阵也是完全单调的。

证明. 观察完全单调矩阵的定义, 显然对于子矩阵也成立。□

引理 3.3. 若一个矩阵是蒙日矩阵, 那么它一定是完全单调的。

证明. 对于 $i_1 < i_2, j_1 < j_2$, 若不满足完全单调的定义, 则考虑根据定义 3.1, 一定有 $(A_{i_1, j_2} - A_{i_1, j_1}) + (A_{i_2, j_1} - A_{i_2, j_2}) < 0$, 但根据引理 2.1, $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} \leq A_{i_1, j_2} + A_{i_2, j_1}$, 矛盾。 $\square$

回到一般蒙日矩阵与向量的乘法, 我们使用 SMAWK^[4] 算法来解决这个问题。

定理 3.1 (SMAWK 算法). 对于一个长宽的最大值为 n 的蒙日矩阵 A , 以及一个列向量 b , 可以只得知 $O(n)$ 个矩阵中的元素的情况下, 在 $O(n)$ 的时间内计算出 Ab 。

证明. 先考虑 A 是一个方阵的情况。

我们考虑令 $C_{i,j} = A_{i,j} + b_j$, 我们的目标就是在只得知 $O(n)$ 个 C 中的元素的情况下求出 C 每一行的最靠左的最小值的所在位置。显然 $C^M = A^M$, 故 C 也是蒙日矩阵, 根据引理 3.3, C 是完全单调的。

我们考虑每次首先求出 C 中所有下标为奇数的行构成的矩阵, 称为 D , 根据引理 3.2, D 也是完全单调的, 假设 D 有 m 行, 其中必定只有最多 m 列包含一个最靠左的最小值, 此时我们试图消除多余的列。

不妨设 D 是在 $[1:m], [1:n]$ 上的。

考虑从左到右依次加入 D 的每一列, 并维护当前没有被消除的列所构成的一个序列 P , 设 P 的长度为 t , P_i 为 P 从右往左第 $i+1$ 个列的编号。

我们将维护 P , 使得任意时刻, 对于 P_i, P_{i+1} , 有 $D_{t-i-1, P_{i+1}} \leq D_{t-i-1, P_i}$ 。

试图加入第 j 列时, 若 $t = 0$, 则直接将第 j 列加入末尾;

若 $D_{t, P_0} \leq D_{t, j}, t < m$, 则也直接将第 j 列加入 P 的末尾。

若 $D_{t, P_0} \leq D_{t, j}, t = m$, 现证明不可能有任何一行的最靠左的最小值位于第 j 列。

考虑对于 i , 若第 i 行的最靠左的最小值在第 j 列, 考虑由第 i, m 行, P_0, j 列构成的 2×2 子矩阵, 根据引理 3.2 其必定是完全单调的, 但注意到其第 i 行的最靠左最小值位于第 j 列, 第 m 行的最靠左的最小值位于第 P_0 列, 与推论 3.1 矛盾。

故若 $D_{t, P_0} \leq D_{t, j}, t = m$, 只需跳过该列即可。

若 $D_{t, P_0} > D_{t, j}$, 现证明不可能有任何一行的最靠左的最小值位于第 P_0 列。

考虑对于 $i > t$, 若第 i 行的最靠左的最小值在第 P_0 列, 考虑由第 t, i 行, P_0, j 列构成的 2×2 子矩阵, 根据引理 3.2 其必定是完全单调的, 但注意到其第 t 行的最靠左最小值位于第 j 列, 第 i 行的最靠左的最小值位于第 P_0 列, 与推论 3.1 矛盾。对于 $i = t$, 显然最靠左的最小值不可能位于第 P_0 列。对于 $i < t$, 只需考虑 $t \geq 2$ 的情况, 此时, 若第 i 行的最靠左的最小值位于第 P_0 列, 由于 $D_{t-1, P_1} \leq D_{t-1, P_0}$, 考虑由第 $i, t-1$ 行, P_1, P_0 列构成的子矩阵, 显然, 第 $t-1$ 行的最靠左的最小值位于第 P_1 列, 第 i 行的位于第 P_0 列, 同理, 矛盾。

故若 $D_{t, P_0} > D_{t, j}$, 此时从 P 中删去 P_0 , 并继续检查是否有 $D_{t, P_0} > D_{t, j}$, 一直删除直到 P 为空, 或者 $D_{t, P_0} \leq D_{t, j}$, 此时加入第 j 列。

容易发现,这实际上就是维护了一个类似单调栈的结构,由于每一列最多被加入一次,删除一次,每次判断只要求一个位置的值,故只需要花费 $O(n)$ 的时间,得知 $O(n)$ 个矩阵元素,而且最后 P 中最多剩余 m 个元素。

消除了多余的列后,变成了行数列数均减半的一个子问题,我们求出这个子问题的答案后,由于推论 3.1,偶数行的最靠左的最小值一定在前后两行最靠左最小值位置之间,而相邻两个奇数行之间的最左最小值位置的个数的和是 $O(n)$ 的,所以只需要求出最多 $O(n)$ 个位置的值即可。

所以时间和得知的矩阵元素个数的复杂度均为 $T(n) = T(n/2) + O(n) = O(n)$,而若 A 不是方阵,若其列数大于行数,则先用 $O(n)$ 消除多余的列即可,显然复杂度依然不超过 $O(n)$ 。□

由于一般蒙日矩阵相关算法并不是本文的重点,故不展开讨论。

3.2 一般蒙日矩阵的乘法

定理 3.2. 对于两个蒙日矩阵 A, B , 可以在 $O(n^2)$ 的时间内计算 $C = AB$, 其中 n 为 A, B 的长度、宽度的最大值。

显然可以直接对于 B 的每一列均套用一次 SMAWK 算法得到一个 $O(n^2)$ 的算法,但是存在更加简洁的算法。

证明. $C_{i,j} = \min_k A_{i,k} + B_{k,j}$, 不妨设 $p_{i,j}$ 为 $C_{i,j}$ 取到最小值的最小的 k , 对于每一列,考虑 B 在该列对应的列向量与 A 的乘法,显然根据推论 3.1, 有 $p_{i,j} \leq p_{i+1,j}$ 。

根据蒙日矩阵关于副对角线的对称性,可以发现 $p_{i,j} \leq p_{i,j+1}$, 具体证明不加赘述。

那么我们考虑从下到上,从左到右依次求出每一个 $C_{i,j}, p_{i,j}$, 由于 $p_{i,j-1} \leq p_{i,j} \leq p_{i+1,j}$, 最小值点只需要 $p_{i,j-1}, p_{i+1,j}$ 这两个位置之间枚举即可(若这两个元素不存在则视为 $0, y$), 也就是 $p_{i+1,j} - p_{i,j-1} + 1$ 个位置,考虑把 $p_{i+1,j} - p_{i,j-1} + 1$ 对于某一条副对角线上所有 i, j 求和,其等于 y 与这条对角线的元素个数的和,是 $O(n)$ 的,而一共有 $O(n)$ 条副对角线,所以总共枚举的最小值点不超过 $O(n^2)$ 个,时间复杂度也不超过 $O(n^2)$ 。

□

由于一般蒙日矩阵相关算法并不是本文的重点,故不展开讨论。

3.3 简单亚单位蒙日矩阵与向量的乘法

注意如果直接套用定理 3.1 的算法,注意到每次询问是一个二维数点问题,如果使用树套树等数据结构是 $O(n \log^2 n)$ 的。原论文中给出了一个 $O(n)$ 的算法。我们这里将介绍一个简洁的 $O(n \log n)$ 算法。

定理 3.3. 对于一个长宽的最大值为 n 的简单单位蒙日矩阵 A , 以及一个列向量 b , 可以在 $O(n \log n)$ 的时间内计算 Ab 。

证明. 我们考虑令 $C_{i,j} = A_{i,j} + b_j$. 显然 $C^M = A^M$, 故 C 是蒙日矩阵, 根据引理 3.3, C 是完全单调的。

同时, 注意到 $A_{i,j}$ 的某一个元素的求值是在 A^M 对应的点集上的一个二维前缀数点, 注意到 A^M 是一个亚置换矩阵, 故 $A_{i,j}$ 可以在 $O(1)$ 的时间内推出其相邻四个点的值, 即 $A_{i\pm 1, j\pm 1}$ 的值。

考虑分治算法, 如果对于第 m 行, 我们知道 $C_{m,k} = \min_{k'} C_{m,k'}$, 那么根据引理 3.1, 对于 $i < m$ 行, 一定存在 $\leq k$ 列的最小值, 对于 $i > m$ 行, 一定存在 $\geq k$ 列的最小值。那么我们可以截取 $\leq m-1$ 行, $\leq k$ 列构成的子矩阵, 以及 $\geq m+1$ 行 $\geq k$ 列构成的子矩阵分治计算。

考虑 $A_{i,j}$ 的计算, 考虑使用类似莫队算法的方式来维护, 也就是维护一个坐标 x, y , 以及对应的 $A_{x,y}$, 若需要计算 $A_{i,j}$, 则用 $|i-x| + |j-y|$ 次操作从 $A_{x,y}$ 得到 $A_{i,j}$, 然后把 x, y 设为 i, j 。

如果我们每次取 m 为正中间一行, 从左到右枚举所有的列, 计算出 k , 然后先递归计算上面的矩阵, 再递归下面的矩阵, 考虑坐标初始在第 m 行的最左边, 设当前矩阵长宽为 a, b , 则计算第 m 行所有列的值需要不超过 b 次运算, 然后将坐标移动到上面的矩阵, 以及在递归完成后再次移动到下面的矩阵都需要不超过 $a+b$ 次操作。故在此处最多需要 $O(a+b)$ 次操作就可以完成 x, y 坐标的移动。

那么注意到递归最多 $O(\log n)$ 层, 每一层所有矩阵的行数与列数和不超过 $O(n)$, 那么进行 $O(n \log n)$ 次操作, 复杂度即 $O(n \log n)$ 。□

3.4 简单单位蒙日矩阵的乘法

由于我们使用密度矩阵对应的置换来表示简单单位蒙日矩阵, 不妨引入一个置换的乘法。


定义 3.2. 我们称一个 $[1:n]$ 的置换是一个长度为 n 的数组, 其中 $[1:n]$ 中每个数恰好出现一次。

定义 3.3. 对于一个 $[1:n]$ 的置换 a , 定义 $\text{Mat}(a)$ 为一个 $\langle 0, n \rangle, \langle 0, n \rangle$ 上的矩阵, 满足 $\text{Mat}(a)_{i,j} = [a_i = j]$, 显然 $\text{Mat}(a)$ 存在反函数, 定义为 $\text{Mat}^{-1}(A)$ 。

定义 3.4. 对于两个 $[1:n]$ 的置换 a, b , 我们令 $a \otimes b = \text{Mat}^{-1} \left(\left(\text{Mat}(a)^D \text{Mat}(b)^D \right)^M \right)$ 。

由于简单单位蒙日矩阵的乘法是封闭的, 故这样的定义是正确的。

现在, 我们研究两个置换上的 $\otimes$ 运算。

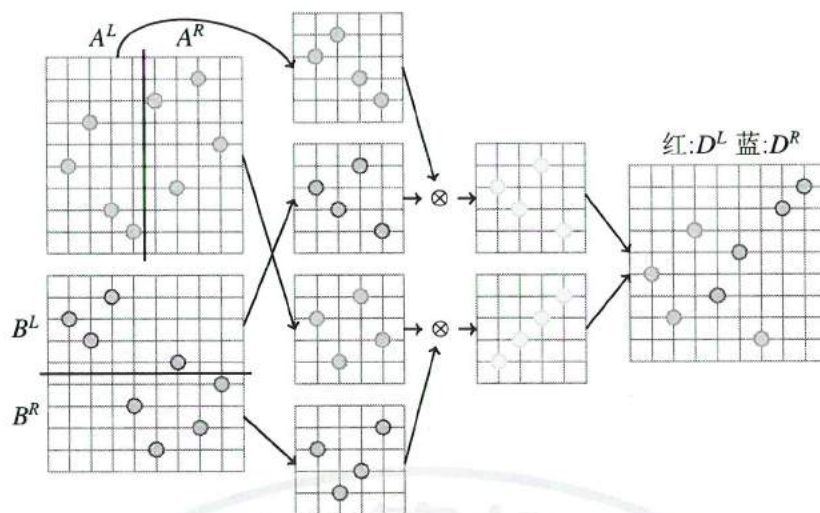
 图 1: 分治得到 D^L, D^R 的过程

3.4.1 快速乘法

引理 3.4. 对于亚置换矩阵 $A, B, C = (A^D B^D)^M$, 若 A 的第 i 行全零, 则 C 中第 i 行也全零; 若 B 的第 j 列全零, 则 C 的第 j 列也全零。

证明. 考虑一个全零行对应在前缀和上是两个相同的行, 计算距离乘法时, A 的两个相同的行显然结果相同, B 的相同的列同理。□

引理 3.4 的意义是, 计算距离乘法时, 可以先删去全零行列, 得到结果后再插入。

定理 3.4. 对于两个长度为 n 的置换 a, b , 存在 $O(n \log n)$ 时间内计算 $a \otimes b$ 的算法。

证明. 考虑使用分治算法, 输入两个置换 a, b , 长度均为 n 。若置换长度 $n = 1$, 直接返回唯一的长度为 1 的置换即可。

否则, 令 $A = \text{Mat}(a), B = \text{Mat}(b)$, 考虑计算 $C = A^D B^D$ 时, $C_{i,j} = \min_{k \in [0:n]} A_{i,k}^D + B_{k,j}^D$ 。若我们将这个 k 的范围分成 $[0:m], [m:n]$ 两部分, 即考虑 C^L, C^R 两个矩阵, 其中 $C_{i,j}^L = \min_{k \in [0:m]} A_{i,k}^D + B_{k,j}^D, C_{i,j}^R = \min_{k \in [m:n]} A_{i,k}^D + B_{k,j}^D$ 。

令 A^L, A^R 为 A 截取 $\langle 0:m \rangle, \langle m:n \rangle$ 列的矩阵, B^L, B^R 为 B 截取 $\langle 0:m \rangle, \langle m:n \rangle$ 行的矩阵。

现考虑分治, 计算 $D^L = (A^{LD} B^{LD})^M, D^R = (A^{RD} B^{RD})^M$ 。由于引理 3.4, 并且在删去全零行列后, A^L, B^L, A^R, B^R 均是置换矩阵, 且大小分别为 $m, n-m$, 故转化为了两个规模为 $m, n-m$ 的子问题。过程的图示见 1, 除了子问题的求解都可以通过对应的置换上的操作在 $O(n)$ 时间内解决。

不难发现, D^L, D^R 的并是一个置换矩阵, 但其不一定是答案矩阵。我们接下来将说明如何从 D^L, D^R 得到答案矩阵。

令 A^{DL}, A^{DR} 为 A^D 截取 $[0:m], [m:n]$ 列的矩阵, B^{DL}, B^{DR} 为 B^D 截取 $[0:m], [m:n]$ 行的矩阵, 那么 $C^L = A^{DL} B^{DL}, C^R = A^{DR} B^{DR}$ 。

我们有 $A_{i,j}^{DL} = A_{i,j}^{LD}, B_{i,j}^{DR} = B_{i,j}^{RD}, A_{i,j}^{DR} = A_{i,j}^{RD} + A_{i,m}^{LD}, B_{i,j}^{DL} = B_{i,j}^{LD} + B_{m,j}^{RD}$ 。

$$\begin{aligned} C_{i,j}^L &= \min_{k \in [0:m]} A_{i,k}^{DL} + B_{k,j}^{DL} \\ &= \min_{k \in [0:m]} A_{i,k}^{LD} + B_{k,j}^{LD} + B_{m,j}^{RD} \\ &= \left(\min_{k \in [0:m]} A_{i,k}^{LD} + B_{k,j}^{LD} \right) + B_{m,j}^{RD} \\ &= D_{i,j}^{LD} + B_{m,j}^{RD} \\ &= D_{i,j}^{LD} + D_{0,j}^{RD} \end{aligned}$$

其中最后一步, 是由于 A^R 是一个亚置换矩阵, 且每列恰好有一个 1, $D_{0,j}^{RD} = \min_{k \in [m:n]} A_{0,k}^{RD} + B_{k,j}^{RD} = \min_{k \in [m:n]} k - m + B_{k,j}^{RD}$, 由于推论 2.1, $B_{k,j}^{RD} + k$ 关于 k 单调不降, 故最小值在 $k = m$ 时取到, $D_{0,j}^{RD} = B_{m,j}^{RD}$ 。

对称地, 易得 $C_{i,j}^R$ 的表达式。

$$\begin{aligned} C_{i,j}^R &= \min_{k \in [m:n]} A_{i,k}^{DR} + B_{k,j}^{DR} \\ &= \min_{k \in [m:n]} A_{i,k}^{RD} + A_{i,m}^{LD} + B_{k,j}^{RD} \\ &= \left(\min_{k \in [m:n]} A_{i,k}^{RD} + B_{k,j}^{RD} \right) + A_{i,m}^{LD} \\ &= D_{i,j}^{RD} + A_{i,m}^{LD} \\ &= D_{i,j}^{RD} + D_{i,n}^{LD} \end{aligned}$$

这样, 我们可以把 C 用 D^L, D^R 表示了。 $C_{i,j} = \min(C_{i,j}^L, C_{i,j}^R)$, 由于 $\min$ 的取值位置与两项的差有关, 我们考察 $\delta_{i,j} = C_{i,j}^L - C_{i,j}^R = D_{i,j}^{LD} + D_{0,j}^{RD} - D_{i,j}^{RD} - D_{i,n}^{LD} = (D_{0,j}^{RD} - D_{i,j}^{RD}) - (D_{i,n}^{LD} - D_{i,j}^{LD})$ 。


不难发现, $\delta_{i,j}$ 实际上是 D^R 从左到右下的二维前缀和与 D^L 从右下到左上的二维前缀和之差。也就是说 $\delta_{i,j} = \sum_{i' \in (0:i), j' \in (0:j)} D_{i',j'}^{RD} - \sum_{i' \in (i:n), j' \in (j:n)} D_{i',j'}^{LD}$ 。

注意到 D^L, D^R 的并是一个置换矩阵, 所以 $\delta_{i,j}$ 相邻两项的差最多为 1, 且观察到其关于行和列都是单调不降的, 也就是越向右下角越大。

令答案矩阵为 $D = C^M$ 。考虑 $D_{i,j} = C_{i^-,j^+} + C_{i^+,j^-} - C_{i^-,j^-} - C_{i^+,j^+}$, 也就是需要考察 (i, j) 周围这四个点的值。

若 $\delta_{i^-,j^-} \geq 0$, 那么这四个点的 δ 均 ≥ 0 , 最小值均在 C^R 取到。

$$\begin{aligned} D_{i,j} &= C_{i^-,j^+}^R + C_{i^+,j^-}^R - C_{i^-,j^-}^R - C_{i^+,j^+}^R \\ &= D_{i^-,j^+}^{RD} + D_{i^-,n}^{LD} + D_{i^+,j^-}^{RD} + D_{i^+,n}^{LD} - D_{i^-,j^-}^{RD} - D_{i^-,n}^{LD} - D_{i^+,j^+}^{RD} - D_{i^+,n}^{LD} \\ &= D_{i^-,j^+}^{RD} + D_{i^+,j^-}^{RD} - D_{i^-,j^-}^{RD} - D_{i^+,j^+}^{RD} \\ &= D_{i,j}^R \end{aligned}$$

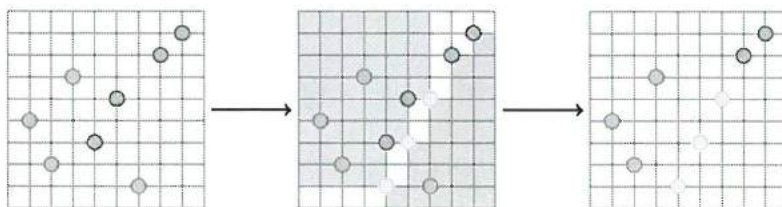
 图 2: 从 D^L, D^R 得到 D 的过程

同理, 若 $\delta_{i^+, j^+} \leq 0$, 那么这四个点的 δ 均 ≤ 0 , 最小值均在 C^L 取到。

$$\begin{aligned} D_{i,j} &= C_{i^-, j^+}^L + C_{i^+, j^-}^L - C_{i^-, j^-}^L - C_{i^+, j^+}^L \\ &= D_{i^-, j^+}^{LD} + D_{0, j^+}^{RD} + D_{i^+, j^-}^{LD} + D_{0, j^-}^{RD} - D_{i^-, j^-}^{LD} - D_{0, j^-}^{RD} - D_{i^+, j^+}^{LD} - D_{0, j^+}^{RD} \\ &= D_{i^-, j^+}^{LD} + D_{i^+, j^-}^{LD} - D_{i^-, j^-}^{LD} - D_{i^+, j^+}^{LD} \\ &= D_{i,j}^L \end{aligned}$$

唯一剩下的情况是 $\delta_{i^-, j^-} < 0, \delta_{i^+, j^+} > 0$ 的情况, 由于相邻两项最多差 1, 所以这种情况一定有 $\delta_{i^-, j^-} = -1, \delta_{i^+, j^+} = 1, \delta_{i^-, j^+} = \delta_{i^+, j^-} = 0$, 考虑用 $C_{i^+, j^+}^L - 1$ 来表示 C_{i^+, j^+}^R 。

$$\begin{aligned} D_{i,j} &= C_{i^-, j^+}^L + C_{i^+, j^-}^L - C_{i^-, j^-}^L - (C_{i^+, j^+}^L - 1) \\ &= D_{i,j}^L + 1 \end{aligned}$$

由于 $D_{i,j}^L \geq 0, 1 \leq D_{i,j} \leq 1$, 这种情况下 $D_{i,j}$ 一定为 1。

那么, 在获得了 D^L 和 D^R 后, 我们只需要双指针求出 $\delta_{i,j} = 0$ 的区域的上下边界的轮廓线, 求出这些多出的 1, 其余部分直接填充 D^L 与 D^R 的并即可。依然只需要在对应置换上进行操作即可完成, 复杂度依然为 $O(n)$ 。这个过程的图示见图 2。

分治时, 显然取 $m = \lfloor n/2 \rfloor$ 最优, 故该算法的总复杂度 $T(n) = O(n) + 2T(n/2) = O(n \log n)$ 。

□

3.4.2 乘法的形式

虽然上一小节中给出了 $O(n \log n)$ 对两个置换进行 $\otimes$ 运算的算法, 但是我们依然对这个乘法具体的作用没有一个完整的了解。接下来我们将说明 $\otimes$ 在置换上的具体形式。

定理 3.5. 置换 $1, 2, \dots, n$ 是 $\otimes$ 运算上的单位元。

证明. 置换 $1, 2, \dots, n$ 对应的分布矩阵 B 有 $B_{i,j} = \max(0, j - i)$, 只需证对于所有简单单位蒙日矩阵 A , 都有 $AB = BA = A$ 即可。

令 $AB = C$, $C_{i,j} = \min_{k \in [0:n]} A_{i,k} + \max(0, j - k)$ 。在 $k = j$ 时, 取到 $A_{i,j}$; 在 $k > j$ 时, $A_{i,k} \geq A_{i,j}$; 在 $k < j$ 时, 根据推论 2.1, $A_{i,k} + j - k \geq A_{i,j}$ 。故 $C_{i,j} = A_{i,j}$ 。

$BA = A$ 的证明同理。

□

定理 3.6. 对于两个 $[1:n]$ 的置换 a, b , 且 b 中恰好有一个相邻的逆序对 $(i, i+1)$, 即 b 满足 $b_i = i+1, b_{i+1} = i$, 且对于 $j \notin \{i, i+1\}, b_j = j$. 令 u, v 为 a 中的下标, 使得 $a_u = i, a_v = i+1$.

若 $u > v$, 则 $a \otimes b = a$. 否则, $a \otimes b$ 为置换 a 交换 a_u, a_v 后的置换。

证明. 若 b 中恰好有一个相邻的逆序对 $(p, p+1)$, 考虑 $B = \text{Mat}(b)^D, B_{i,j} = \max(j-i, 0) + [i = p][j = p]$.

令 $A = \text{Mat}(a)^D, C = AB, C_{i,j} = \min_{k \in [0:n]} A_{i,k} + \max(0, j-k) + [k = p][j = p]$. 对于 $j \neq p$, 同定理 3.5 的证明, $C_{i,j} = A_{i,j}$.

若 $j = p$, 则 $C_{i,p} = \min_{k \in [0:n]} A_{i,k} + \max(0, p-k) + [k = p]$. 此时, 在 $k = p$ 时是 $A_{i,p} + 1$; 在 $k > p$ 时是 $A_{i,k}$, 最小值在 $A_{i,p+1}$ 时取到; 在 $k < p$ 时是 $A_{i,k} + j-k$, 根据推论 2.1, 最小值在 $A_{i,p-1} + 1$ 时取到. $C_{i,p} = \min(A_{i,p-1} + 1, A_{i,p} + 1, A_{i,p+1}) = \min(A_{i,p-1} + 1, A_{i,p+1})$.

同时, 由于式子相对于 $j \neq p$ 的情况只多了 $[k = p]$ 一个非负项, 我们有 $C_{i,p} \geq A_{i,p}$.

若 $a_u = p, a_v = p+1$, 若 $i < u$, 则 $A_{i,p-1} + 1 = A_{i,p}, C_{i,p} = A_{i,p}$; 若 $i \geq v$, 则 $A_{i,p+1} = A_{i,p}, C_{i,p} = A_{i,p}$.

故若 $u > v$, 则对于所有 i , 均有 $C_{i,p} = A_{i,p}$, 故 $C = A, a \otimes b = a$.

若 $u < v$, 则对于 $i \in [u: v-1]$, $A_{i,p-1} = A_{i,p} = A_{i,p+1} - 1, C_{i,p} = A_{i,p} + 1$. C 相对 A 的变化是在第 $[u: v-1]$ 行, 第 k 列加上 1, 在密度矩阵 A^M 上, 则是在 $A_{u^-, p^+}^M, A_{v^-, p^+}^M$ 处减一, 在 $A_{u^-, p^+}^M, A_{v^-, p^+}^M$ 处加一, 在 a 上就是交换了 a_u, a_v 的值. $\square$

定理 3.7. 对于任意一个置换 a , 一定可以将其拆成若干个恰好有一个相邻逆序对的置换的 $\otimes$, 即存在若干恰有一个相邻逆序对的置换 $b_1, b_2, \dots, b_t$, 使得 $a = b_1 \otimes b_2 \otimes \dots \otimes b_t$.

证明. 不妨考虑按照 b 的逆序对数量进行归纳, 没有逆序对显然是单位置换, 由 0 个这样的置换可得。


否则, 考虑最小的 i , 使得 $b_u = i, b_v = i+1, u > v$, 考虑令 b' 为 b 交换 b_u, b_v 得到的置换, b' 比 b 恰好少一个逆序对, 故考虑先得到 $c_1 \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_t = b'$, 令 t 为交换 $i, i+1$ 的置换, 由于 b' 中对应 $b_u = i, b_v = i+1$ 的位置有 $u < v$, 故 $b' \otimes t = b$. $\square$

有了上面的定理, 我们可以直观的描述这个运算的过程. 对于 b , 将其按照顺序拆分成一个个相邻的交换的操作, 若 a 中两个元素已经是逆序的了, 则不操作, 否则进行交换. 如果我们使用两列点之间从第一列第 i 个点到第二列第 a_i 个点连边表示置换 a 的话, 如图 3, 可以形象的画出乘法的过程. 将 b 拆成若干个相邻交换后, 若这两条线之前在 a 中已经相交, 则不进行对换, 否则对换。

实际上, 根据这个过程, 很容易猜到这个运算的零元。

引理 3.5. 对于一个 $[1:n]$ 的置换 a , a 是置换 $n, n-1, \dots, 1$ 当且仅当 $\text{Mat}(a)_{n-i,i}^D = i$.

证明. 容易验证这是必要条件, 充分性则考虑 $\text{Mat}(a)_{n-1,1}^D = 1$, 故一定有 $a_n = 1$, 然后 $\text{Mat}(a)_{n-2,2}^D = 2$, 故一定有 $a_{n-1} = 2$, 以此类推. $\square$

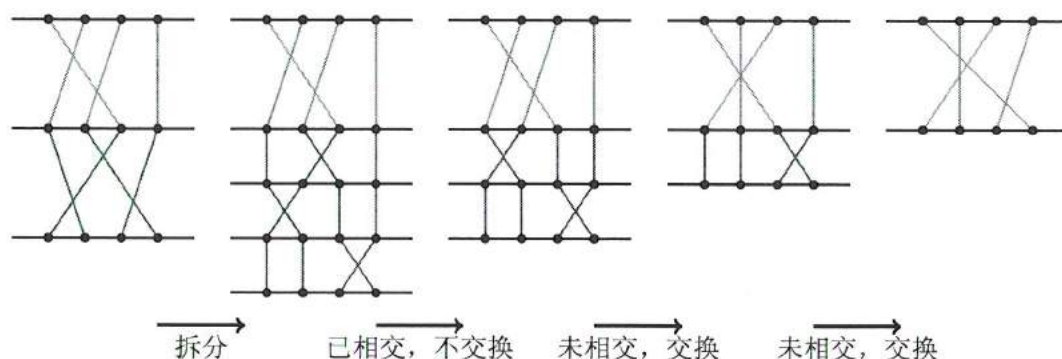
 图 3: 对两个置换进行 $\otimes$ 运算

定理 3.8. 置换 $n, n-1, \dots, 1$ 是 $\otimes$ 运算上的零元, 即令 a 为置换 $n, n-1, \dots, 1$, b 为任意置换, $a \otimes b = b \otimes a = a$ 。

证明. 置换 $n, n-1, \dots, 1$ 对应的分布矩阵 A 有 $A_{i,j} = \min(n-i, j)$, 只需证对于所有简单单位蒙日矩阵 B , 都有 $AB = BA = A$ 即可。

令 $AB = C$, $C_{n-i,i} = \min_{k \in [0,n]} \min(i, k) + B_{k,i}$ 。在 $k = n$ 时, 取到 i ; 在 $i \leq k < n$ 时, $i + B_{k,i} \geq i$; 在 $k < i$ 时, 根据推论 2.1, $i - B_{k,i} = B_{0,i} - B_{k,i} \leq k$ 。故 $k + B_{k,i} \geq i$, 故 $C_{n-i,i} = i$, 根据引理 3.5, $C = A$ 。

$BA = A$ 的证明同理。 $\square$

不严谨的说, $\otimes$ 运算上, 每一个置换还对应着类似它的左 (右同理, 不赘述) 零化子的另一个置换。

定义 3.5. 对于一个 $[1:n]$ 的置换 a , 定义其旋转置换 a^R 为另一个 $[1:n]$ 的置换, 使得若 $a_i = j, a_{n-j}^R = i$ 。

定理 3.9. 对于任意置换 a , $a^R \otimes a$ 是置换 $n, n-1, \dots, 1$ 。

证明. 考虑令 $A = \text{Mat}(a), B = \text{Mat}(a^R)$, 容易发现 B 实际上是 A 逆时针旋转四分之一圈得到的, 那么容易得到 $j - B_{n-j,i}^D = A_{i,j}^D$ 。

令 $C = B^D A^D$, $C_{n-i,i} = \min_k B_{n-i,k}^D + A_{k,i}^D = \min_k i - A_{k,i}^D + A_{k,i}^D = i$, 根据引理 3.5, 得证。 $\square$

3.5 简单亚单位蒙日矩阵的乘法

我们假设亚排列矩阵是由其 1 的位置的点集表示的。

定理 3.10. 对于亚排列矩阵 A, B , 可以在 $O(n \log n)$ 时间内计算 $(A^D B^D)^M$, 其中 n 为 A, B 的长度、宽度的最大值。

证明. 首先, 应用引理 3.4. 计算 $C = (A^D B^D)^M$ 时, 可以先删除 A 的全零行以及 B 的全零列, 得到 A^S, B^S , 计算 $C^S = (A^{SD} B^{SD})^M$ 后再进行补全。

删除全零行列后, A^S, B^S 仍然有可能并不是置换矩阵, 考虑向 A^S 上方补上适当的矩阵, B^S 右方补上适当的矩阵, 使得 $\begin{bmatrix} * \\ A^S \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B^S & * \end{bmatrix}$ 是置换矩阵。注意在上面和右面添加并不会改变其分布矩阵的原有位置的值, 故 $\begin{bmatrix} * \\ A^S \end{bmatrix}^D \begin{bmatrix} B^S & * \end{bmatrix}^D = \begin{bmatrix} * & * \\ C^S & * \end{bmatrix}^D$ 。

故直接套用定理 3.4 的算法计算补齐的矩阵乘法即可得到 C^S 。

□

通过定理 3.10 的算法中补上任意排列的过程, 容易得到类似简单单位蒙日矩阵的乘法的形式。

计算 $C = (A^D B^D)^M$ 时, 我们如果将 A 的全零列看成有一个在 $-\infty$ 列的 1, B 的全零行看成有一个 $+\infty$ 列的 1, 第 i 行第 j 列的 1 对应一个第一排第 i 个位置向第二排第 j 个位置的边, 进行与图 3 相同的操作, 然后对于结果的上下位置 i, j 均不是 $\pm\infty$ 的边, $C_{i,j} = 1$ 。

4 应用

4.1 特殊网格图距离矩阵维护

有一类题目, 其本质是在要求求一类特殊的网格图上的距离的相关信息, 经典的题目如下。

例题 1 (静态区间 LIS).¹ 给定一个长度为 n 的排列 a , 以及 q 次询问 l, r , 每次输出该置换在 $[l, r]$ 内的最长上升子序列长度。 $n, q \leq 10^5$ 。

解法 我们设排列的元素下标和值域都是 $[0, n)$ 。

我们考虑这样的一个网格图, 一共有 $n+1$ 行, $n+1$ 列, 我们用 (i, j) 来表示第 i 行第 j 列的点。 (i, j) 到 $(i, j+1)$ 连边权为 1 的有向边, (i, j) 到 $(i+1, j)$ 连边权为 0 的有向边, 而对于给定的排列 a , 若 $a_x = y$, 则 (y, x) 到 $(y+1, x+1)$ 连边权为 0 的有向边。

令 $A_{i,j}$ 为 $(0, i)$ 到 (n, j) 的最短路长度, 显然, $[l, r]$ 内的最长上升子序列的长度就是 $r - l - A_{l,r}$ 。若规定, 对于 $r \leq l, A_{l,r} = 0$, 可以发现, 对于 $A_{l-1,r+1} + A_{l,r}$ 对应的两条最短路, 由于这两条路径一定相交, 所以从某一条交点把剩下的部分交换, 得到了总长度相同的, $(0, l)$ 到 $(n, r+1)$ 与 $(0, l-1)$ 到 (n, r) 的路径, 故 $A_{l-1,r} + A_{l,r+1} \leq A_{l-1,r+1} + A_{l,r}$ 。然后再考虑 $r \leq l$ 的一些平凡的情况, 容易得到 A 是一个简单蒙日矩阵。由于可以通过扩展 $A_{l,r}$ 的最优路径开头和结尾得到 $A_{l,r+1}, A_{l-1,r}$, 所以 $A_{l,r}$ 相邻两项的差不超过 1, 根据推论 2.1, A 是一个简单亚单位蒙日矩阵。

¹来源[1]

如果我们能快速计算给定置换的 A 对应的 A^M , 由于 A^M 中最多只有 n 个为 1 的点, 那么就可以通过简单的二维数点得到每个子区间的最长上升子序列的长度。

我们考虑分治计算, 将网格图分成上下两部分, 如果令 B, C 为另两个矩阵, $B_{i,j}$ 为 $(0, i)$ 到 (m, j) 的最短路, $C_{i,j}$ 为 (m, i) 到 (n, j) 的最短路长度。也规定 $j \leq i$ 时 $B_{i,j} = C_{i,j} = 0$, 那么, 由于向后走一定不优于不动, 所以这些 $j \leq i$ 的部分一定不改变最小值, 故 $A = BC$ 。

而注意到, 此时, 上下两行中有些列之间的间隔是空的, 即有两列之间只有 (i, j) 到 $(i, j+1)$ 边权为 1 的边, 那么我们删去这些间隔, 分治计算得到对应的两个缩小的网格的 B', C' 。而注意到向一个网格中插入一个 i 列到 $i+1$ 列的边权为 0 的间隔对 B' 的影响是将第 i 行, i 列依次复制一份, 而边权加 1, 则是在复制后的右上角的部分全部加一。对 B'^M 的影响就是在第 i^+ 行 i^+ 列的位置插入一行一列, 除 $B'_{i^+, i^+} = 1$ 外全为 0。

那么, 对于很多的间隔, 实际上, 我们就是先在其中插入所有间隔位置对应的行和列, 然后插入的行列的位置的对角线上填上 1, 显然可以在对应的排列上 $O(n)$ 解决。

所以, 我们可以在 $O(n)$ 的时间内, 从删去空间隔的 B^M, C^M 中得到删去之前的 B^M, C^M , 从而使用定理 3.10, 以 $O(n \log n)$ 的复杂度计算出 A^M , 若分治时将网格的分界点选在 $\lfloor n/2 \rfloor$ 处, 则总复杂度为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n \log n) = O(n \log^2 n)$ 。

将询问离线后二维数点即可做到 $O(\log n)$ 回答一组询问。 ■

对于上一题中这种稀疏的图, 似乎没有什么显然的优于分治的算法, 但是对于稠密的图, 是还有着优化空间的。我们来考虑下一例题。

例题 2 (子串-前缀 LCS).² 给定两个长度为 n, m 的字符串 a, b , q 次询问 x, y, z , 回答 a 的长度为 x 的前缀与 b 从第 y 个字符到第 $z-1$ 个字符的子串的最长公共子序列长度。
 $n, m, q \leq 10^4$ 。

解法 我们设 a, b 的下标范围分别是 $[0, n), [0, m)$ 。

我们考虑与上一题类似的网格图, 若 $a_i = b_j$, 则在 (i, j) 至 $(i+1, j+1)$ 加边权为 0 的边。令 $A_{l,r}^{(i)}$ 代表 $(0, l)$ 到 (i, r) 的最短路长度 ($r \leq l$ 时为 0), 与上一题相同, $A^{(i)}$ 均是简单亚单位蒙日矩阵。显然, 一组询问要求的就是 $z - y - A_{y,z}^{(x)}$ 。

注意到, 若令 $B_{l,r}^{(i)}$ 代表 (i, l) 到 $(i+1, r)$ 的最短路长度 ($r \leq l$ 时为 0), B 也是简单亚单位蒙日矩阵, 且有 $A^{(i)} = A^{(i-1)} B^{(i-1)}$ 。显然对于 $l < r$, $B_{l,r}^{(i)} = r - l - [\exists p \in [l, r), a_i = b_p]$, 现考虑 $B^{(i)M}$ 的形式。

对于 $l, l+1$, 考虑 $B_{l,r}^{(i)} - B_{l+1,r}^{(i)} = 1$ 的最小的 r , $B^{(i)M}$ 第 l^+ 行 1 所处的位置即是 r^- 。

对于 $r \leq l$, 这显然不可能成立; 对于 $r = l+1$, $B_{l,r}^{(i)} - B_{l+1,r}^{(i)} = 1 \iff a_i \neq b_l$; 对于 $r > l+1$, $B_{l,r}^{(i)} - B_{l+1,r}^{(i)} = 1 \iff [\exists p \in [l, r), a_i = b_p] = [\exists p \in [l+1, r), a_i = b_p]$ 。

若 $a_i \neq b_l$, 显然最小的就是 $l+1$; 否则, 考虑最小的 $l_1 > l$, 使得 $a_i = b_{l_1}$, 对于 $r \leq l_1$, 显然均不成立, 且在 $r = l_1 + 1$ 时等式成立, 所以最小的是 $l_1 + 1$ 。

²来源^[2], 数据范围有修改

那么 $B^{(i)M}$ 可以通过倒着扫描一遍直接求出, 直接套用定理 3.10 即可得到 $O(mn \log m)$ 求出所有 $A^{(i)}$ 的算法。

考察定理 3.10 的过程, 注意到将 $B^{(i)M}$ 补其成置换矩阵之后, 其对应排列最多有 m 个逆序对, 因为观察上面构造 $B^{(i)M}$ 的方式, 对于每一个 $a_i = b_l$, 第 l 行的 1 与第 $l+1$ 至 l_1-1 行的 1 构成逆序对, 其中 l_1 为最小的 $l_1 > l$, 使得 $a_i = b_{l_1}$, 所有相邻两个相等位置的距离和不超过 m 。

同时, 很容易得到这个对应排列的一个拆成相邻交换的 $\otimes$ 的方法, 而根据定理 3.6, 与一个只有一个相邻逆序对的排列的 $\otimes$ 显然可以 $O(1)$ 计算, 所以和这种特殊的简单亚单位蒙日矩阵的乘法可以做到 $O(m)$ 。

那么, 可以 $O(nm)$ 得到所有 $A^{(i)}$, 对于每个询问可以 $O(m)$ 计算, 可以在 $O(nm + mq)$ 的复杂度内解决。■

值得一提的是, 本题也可以使用二维数点来计算答案, 可以让一次询问的复杂度降低, 但会增加预处理所需的复杂度。

4.2 1D-1D 动态规划

有一些 1D-1D 的动态规划的代价矩阵是一个简单亚单位蒙日矩阵。其一些相关问题的求解可以得到比信息竞赛已经大范围引入的动态规划技巧更优的复杂度。

例题 3.³ 给定一个长度为 n 的序列, 以及常数 k , 有 q 次询问 l, r , 求若将这个序列下标在 $[l:r]$ 内这个子段分成至多 k 个子段, 每一段的不同的元素个数的和最大是多少。 $n, q \leq 10^5$ 。

解法 不妨设序列下标从 0 开始, 那么与之前的例题相同, 设一个 $[0:n], [0:n]$ 上的矩阵 A , 对于 $r > l$, $r-l-A_{l,r}$ 为 $[l,r]$ 这个子段内颜色个数, 否则 $A_{l,r} = 0$ 。

依然, 我们说明 A 是简单亚单位蒙日矩阵。首先先说明其是蒙日矩阵。由于对于三个有限集合, A, B, C , 有 $|A \setminus B| + |C \setminus B| \geq |(A \setminus B) \cup (C \setminus B)| = |(A \cup C) \setminus B|$, 不等式两边加上 $2|B|$, 得到 $|A \cup B| + |B \cup C| \geq |B| + |A \cup B \cup C|$ 。颜色个数显然满足反向的四边形不等式, 但注意 $A_{l,r}$ 定义为了区间长度减去颜色个数, 所以 $A_{l,r}$ 在 $l < r$ 的时候满足 2.1 的条件。其他情况是平凡的, 故 $A_{l,r}$ 是蒙日矩阵。而显然其也满足推论 2.1 的条件, 故是简单亚单位蒙日矩阵。

我们现在考虑求 A^k , 即 A 的距离乘法的 k 次幂。同样的, $r < l$ 的转移一定不优, 故可以只考虑 $r \geq l$ 的情况, 根据距离乘法的定义, 显然这就等价于原问题。

现在, 我们只要求出 A^M , 类似上一题, 对每一个 l , 考虑使 $A_{l,r} - A_{l+1,r} = 1$ 的最小的 r 。不难发现 $A_{l,r} - A_{l+1,r} = 1$ 当且仅当 $[l,r]$ 这个子段的颜色个数与 $[l+1,r]$ 的相同, 也就是 l 的颜色在 $[l+1,r]$ 内出现过。显然最小的 r 就是 l 处颜色下一个出现位置加一。若序列的值域是 $O(n)$ 的, 则可以 $O(n)$ 求出 A^M 。

³加强自^[5]



接下来, 使用 $O(n \log n \log k)$ 的快速幂算法求出 A^{k^M} , 然后询问离线后使用二维数点 $O(q \log n)$ 求出答案即可。■

借助快速的简单亚单位蒙日矩阵之间的乘法, 以及其与向量的乘法算法, 可以解决一系列类似的问题。只要代价矩阵是一个简单亚单位蒙日矩阵就可以。由于其做法的相似性故不再列举其它例题。

4.3 Bruhat 序判定

实际上, 简单单位蒙日矩阵的乘法的结构也有很多值得探索的性质。例如计算一种对于排列的名为 Bruhat 序的偏序关系。

定义 4.1. 对于两个置换 a, b 我们称 $a \leq b$, 当且仅当可以进行若干次交换 a 中一个顺序对中两个元素的位置的操作后使 $a = b$ 。

我们发现, 这个操作与简单单位蒙日矩阵有很大的联系, 有如下的引理。

引理 4.1. 对于两个 $[1 : n]$ 的置换 a, b , $a \leq b$ 当且仅当 $\text{Mat}(a)^D$ 中每一个元素均小于等于 $\text{Mat}(b)^D$ 对应位置的元素。

证明. 考虑这是一个必要条件。交换顺序对后 $\text{Mat}(a)^D$ 中的每一个元素都不会变小。现证明其充分性。

若 $\text{Mat}(a)^D$ 中每一个元素均小于等于 $\text{Mat}(b)^D$ 对应位置的元素, 令 $A = \text{Mat}(a), B = \text{Mat}(b)$, 考虑关于 A^D, B^D 对应位置元素的差值的总和进行归纳, 显然, 若这个总和为 0, $a = b$ 。否则, 我们将说明一定可以交换一个 a 的顺序对或者 b 的一个逆序对, 使得条件依然成立, 但是总和变小。在归纳得到的操作序列前面或后面加入这次交换, 即可完成归纳。

否则, 从下到上考虑 A, B 的每一行, 找到最靠下的不同的行, 设这一行 A 的 1 在第 i 列, B 的 1 在第 j 列, 一定有 $j < i$, 否则中间一段 A^D 的元素就大于 B^D 了。设这行为第 k 行。

现在继续向上考虑每一行, 设这一行 A 的 1 在第 i_1 列, B 的 1 在第 j_1 列, 找到最靠下的一行, 使得 i_1, j_1 的其中至少一个 $\in (j^- : i^+)$ 。设这行为第 k_1 行。注意这一行是一定能找到的, 由于考虑 A 第 j 列的 1 的行数, 显然需要 $< k$, 否则由于 A, B 超过 k 的行相同, 那么 B 这里也是 1, 那么第 j 列 B 就有两个 1, 矛盾。故至少能找到这一行。

那么对于所有在第 k 和 k_1 行之间的行 k_2 , 设这一行 A 的 1 在第 i_2 列, B 的 1 在第 j_2 列, 那么 i_2, j_2 一定在 $(j^- : i^+)$ 外, 现在考虑, 注意到 $B^D - A^D$ 的每一行相对于下面一行的修改都是一个区间 $+1$ 或者 -1 , 而由于 i_2, j_2 在 $(j^- : i^+)$ 外, 所以 $B^D - A^D$ 的第 $[j^- : i^+]$ 列一定变化情况相同, 所以他们的差值和第 k^- 行是相同的, 我们知道 $B_{k^-, j^-}^D - A_{k^-, j^-}^D = B_{k^-, i^+}^D - A_{k^-, i^+}^D = 0$, 且对于 $p \in [j^+ : i^-]$, $B_{k^-, p}^D - A_{k^-, p}^D = 1$, 故对于 $p \in [j^+ : i^-]$, $B_{k_2, p}^D - A_{k_2, p}^D = B_{k^-, j^-}^D - A_{k^-, j^-}^D + 1 > 0$ 。

那么, $B^D - A^D$ 第 $[k_1^+ : k^-]$ 行, $[j^+ : i^-]$ 列均 > 0 。现在考虑第 k_1 行, 若 $j_1 \in (j^-, i^+)$, 那么注意到 B 第 k_1 行第 j_1 列的 1 与第 k 行第 j 列的 1 构成一个逆序对, 且其为顶点的矩形内

$B^D - A^D$ 的元素 > 0 , 故交换后矩阵所有元素依然 ≥ 0 , 且差值的总和变小, 是合法的归纳。若 $i_1 \in \langle j^-, i^+ \rangle$ 同理。

所以归纳成立, 得证。 $\square$

定理 4.1. 对于两个 $[1:n]$ 的置换 a, b , $a \leq b$ 当且仅当 $a^R \otimes b$ 是置换 $n, n-1, \dots, 1$ 。

证明. 我们记置换 $n, n-1, \dots, 1$ 为 z . $A = \text{Mat}(a), B = \text{Mat}(b), C = \text{Mat}(a^R)$. 由于 C 是 A 逆时针旋转四分之一圈得到的, 那么 $j - C_{n-j,i}^D = A_{i,j}^D$ 。

首先这是一个必要条件, 根据引理 4.1, A^D 中每一个元素均小于等于 B^D 对应位置的元素。注意根据距离乘法的定义, 对于一个矩阵 M , MA^D 中每一个元素也均小于等于 MB^D 对应位置的元素。则 $C^D A^D$ 中每一个元素均小于等于 $C^D B^D$ 对应位置的元素。根据定理 3.9, $C^D A^D = \text{Mat}(a^R \otimes a)^D = \text{Mat}(z)^D$. 故 $(C^D B^D)_{n-i,i} \geq i$, 注意到根据推论 2.2, $(C^D B^D)_{n-i,i} \leq i$, 所以 $(C^D B^D)_{n-i,i} = i$, 根据引理 3.5, $a^R \otimes b = z$ 。

而考虑充分性。若 $a^R \otimes b = z$, 根据引理 3.5, $\min_k C_{n-i,k}^D + B_{k,i}^D = i$, 故对于所有 k , $C_{n-i,k}^D + B_{k,i}^D \geq i$, 那么 $i - A_{k,i}^D + B_{k,i}^D \geq i$, $B_{k,i}^D \geq A_{k,i}^D$, 根据引理 4.1, $a \leq b$. $\square$

例题 4. 对于两个 $[1:n]$ 的置换 a, b , 求是否有 $a \leq b$. $n \leq 10^5$ 。

解法 根据定理 4.1, 与定理 3.4, 立刻得到一个 $O(n \log n)$ 的算法。

当然, 也可以使用引理 4.1, 使用一个支持区间加, 查询区间最小值的线段树, 依次维护出两个分布矩阵的差的每一列, 并检查是否有负的元素。也可以做到 $O(n \log n)$. $\blacksquare$

虽然本题并没有利用简单单位蒙日矩阵的算法得到更加优秀的复杂度, 但是它说明了置换上的 $\otimes$ 运算也有很多性质和值得研究的问题。但受限于作者的水平, 本文并没有对简单单位蒙日矩阵更加深刻的结构和性质以及这些性质在信息学竞赛中的应用进行探讨, 感兴趣的读者可以研究原论文^[3]中给出的相关的资料以及证明。

5 总结

本文中主要介绍了简单单位蒙日矩阵这一强大的结构, 可以使用 $O(n)$ 的空间表示一个满足特殊性质的 $n \times n$ 的距离矩阵, 并可以在 $O(n \log n)$ 的时间内进行乘法, 以及进行与向量的乘法。这种结构在信息学竞赛中广泛出现, 例如 LIS、LCS、不同元素个数等等。并且其相关算法易于实现, 常数合理, 可以将其与暴力算法进行区分, 在信息学竞赛中的潜力无限。

但是, 本文仅对于简单单位蒙日矩阵相关结构进行了简单的介绍, 其更深刻的性质, 以及如何将其有机地融入到题目中, 利用它命制优秀的信息学竞赛题目等问题仍是未知的。希望本文能够启发读者继续深入研究相关理论, 使其更加成熟、完整。



致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢北大附中肖然老师的关心和指导。

感谢家人、朋友对我的支持与鼓励。

感谢李白天学长与我讨论以及给予的启发。

参考文献

- [1] Static Range LIS Query[EB/OL]. https://judge.yosupo.jp/problem/static_range_lis_query.
- [2] Prefix-substring LCS[EB/OL]. https://judge.yosupo.jp/problem/prefix_substring_lcs.
- [3] TISKIN A. Fast Distance Multiplication of Unit-Monge Matrices[J/OL]. *Algorithmica*, 2015, 71(4): 859-888. <https://doi.org/10.1007/s00453-013-9830-z>. DOI: 10.1007/s00453-013-9830-z.
- [4] AGGARWAL A, KLAWE M M, MORAN S, et al. Geometric applications of a matrix-searching algorithm[J/OL]. *Algorithmica*, 1987, 2(1): 195-208. <https://doi.org/10.1007/BF01840359>. DOI: 10.1007/BF01840359.
- [5] The Bakery[EB/OL]. <https://codeforces.com/problemset/problem/834/D>.



浅谈一类哈希表的复杂度分析

中国人民大学附属中学 陈于思

摘要

本文对哈希表进行了简要的介绍,介绍了几种解决哈希冲突的方式,分析了它们在对应的哈希函数下的复杂度并给出了证明。

1 引言

哈希表是一种广为人知的词典数据结构,由于其相比平衡树等其它词典结构实现更为简单且运行效率更高的特点,在信息学竞赛以及实际工程中均有广泛的应用。然而,目前国内鲜有对于哈希表复杂度的严格分析。本文将介绍几种较常见的哈希表实现方式,并对它们的时空复杂度进行分析。

2 哈希表

对正整数 s , 记 $[s] = \{0, 1, \dots, s-1\}$ 。

哈希表是一类可以通过键值 (key) 查找或修改对应的值 (value) 的数据结构,支持以下操作:

1. $\text{Insert}(x, v)$ 插入键值 x 及对应的值 v 。
2. $\text{Modify}(x, v)$ 将键值 x 对应的值修改为 v 。
3. $\text{Delete}(x)$ 删除键值 x 及对应的值。
4. $\text{Query}(x)$ 查询键值 x 对应的值。

记 n 为哈希表中的元素个数,那么 n 不超过操作的总次数。

设键值均是 $\mathcal{U} \subseteq [u]$ 中的元素,其中 $u \gg n$ 。

哈希表通过哈希函数将键值集合 $\mathcal{U}$ 映射到规模较小的哈希值集合 $[m]$ 上,通常我们选取的 m 满足 $m = \Theta(n)$ 且 $m > n$ 。对于一次涉及键值 x 的操作,哈希表首先通过哈希函数 $h: \mathcal{U} \rightarrow [m]$ 得到 $y = h(x)$, 然后对存储位置 y 进行操作。



然而, 当存在两个不同的键值 $x_1, x_2 \in \mathcal{U}$ 满足 $h(x_1) = h(x_2)$ 时, 上述做法会出现错误。这种现象被称作哈希冲突。下文将介绍部分能够尽可能减少冲突的哈希函数, 并介绍几种解决冲突的方法。

3 哈希函数

定义 3.1. 称一个键值到哈希值的随机映射 $h: \mathcal{U} \rightarrow [m]$ 是一个哈希函数。

定义 3.2. 称从 $|\mathcal{U}|^m$ 个 $\mathcal{U}$ 到 $[m]$ 的映射中等概率随机选取的哈希函数 h 为全真随机哈希函数 (truly random hash function)。

定义 3.3. 称一组随机变量 $X_0, X_1, \dots, X_{n-1} \in S$ 是 k -独立 (k -wise independent) 的, 如果对任意互不相同的 k 个下标 $i_0, i_1, \dots, i_{k-1} \in [n]$ 与 k 个定值 $y_0, y_1, \dots, y_{k-1} \in S$, 都有

$$\Pr \left[\bigwedge_{j \in [k]} X_{i_j} = y_j \right] = \frac{1}{m^k}$$

定义 3.4. 设 $\mathcal{U} = \{x_0, x_1, \dots, x_{|\mathcal{U}|-1}\}$ 。称一个哈希函数 $h: \mathcal{U} \rightarrow [m]$ 是 k -独立的, 如果随机变量 $h(x_0), h(x_1), \dots, h(x_{|\mathcal{U}|-1})$ 是 k -独立的。

一个直观的理解是, 一个哈希函数 h 是 k -独立的, 当且仅当它满足对任意 k 个互不相同的键值 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$, 对应的哈希值 $h(x_0), h(x_1), \dots, h(x_{k-1})$ 均可以被看作相互独立的 k 个随机变量。

性质 3.4.1. 如果哈希函数 h 是 $(k+1)$ -独立的, 那么 h 是 k -独立的。

证明。

$$\begin{aligned} & \Pr[h(x_0) = y_0 \wedge \dots \wedge h(x_{k-1}) = y_{k-1}] \\ &= \sum_{y_k=0}^{m-1} \Pr[h(x_0) = y_0 \wedge \dots \wedge h(x_k) = y_k] \\ &= m \times \frac{1}{m^{k+1}} \\ &= \frac{1}{m^k} \end{aligned}$$

□

性质 3.4.2. 对任意 k , 全真随机哈希函数都是 k -独立的。

给定 k , 我们给出一个 k -独立的哈希函数。

性质 3.4.3. 如果哈希函数 $h: \mathcal{U} \rightarrow [p]$ 是 k -独立的, 那么 $h'(x) = h(x) \bmod m$ 在 $p \gg m$ 时是 k -独立的。

引理 3.5. 取质数 $p > u$ 。等概率随机选择 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1} \in [p]$, 令 $h: \mathcal{U} \rightarrow [p]$ 为:

$$h(x) = (a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0) \bmod p$$

则 $h'(x) = h(x) \bmod m$ 是 k -独立的。

证明. 对于互不相同的 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1} \in \mathcal{U}$ 与 $y_0, y_1, \dots, y_{k-1} \in [p]$, 关于 $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ 的模线性方程组 $\forall i \in [k], h(x_i) = y_i$ 对应的齐次线性方程组的系数矩阵的行列式非零, 于是有唯一解。从而

$$\Pr[h(x_0) = y_0 \wedge \dots \wedge h(x_{k-1}) = y_{k-1}] = \frac{1}{p^k}$$

由性质 3.4.3, h' 是 k -独立的。 □

定义 3.6. 称 $h: \mathcal{U} \rightarrow [m]$ 是一个全域哈希函数 (universal hash function), 如果 $\forall x_1 \neq x_2$, 都有 $\Pr[h(x_1) = h(x_2)] = \frac{1}{m}$ 。

性质 3.6.1. 2-独立 哈希函数都是全域哈希函数。

性质 3.4.2, 性质 3.4.1 和性质 3.6.1 从某种意义上给出了上述哈希函数独立性的强弱关系。可以认为, 选择的哈希函数独立性越强, 哈希冲突就越不容易发生。

4 独立链法

独立链法 (separate chaining) 是一种解决哈希冲突的方法。

独立链法对每个哈希值建立一个初始为空链表。执行 $\text{Insert}(x, v)$ 时, 找到 x 对应的哈希值 $y = h(x)$, 在 y 对应的链表的链首直接插入 (x, v) ; 执行 $\text{Modify}(x, v), \text{Delete}(x)$ 与 $\text{Query}(x)$ 时, 在 $y = h(x)$ 对应的链表中找到键值 x 对应的二元组 (x, v) , 再进行相应的操作。记 y 对应的链表的大小为 c_y , 那么一次操作的访问的链表元素个数不会超过 c_y 。我们考察一次操作访问的访问的链表元素个数的最大值, 即 $\max_{t=0}^{m-1} c_t$ 。

定理 4.1. 对全真随机哈希函数 h , 独立链法满足 $\mathbb{E} \left[\max_{t=0}^{m-1} c_t \right] = \Theta \left(\frac{\log n}{\log \log n} \right)$ 。

证明. 记 $lps = \max_{t=0}^{m-1} c_t$ 。

对 $y \in [m]$,

$$\Pr[c_y = k] = \binom{n}{k} m^{-n} (m-1)^{n-k} \sim \frac{e^{-\alpha} \alpha^k}{k!} \quad (1)$$

其中 $\alpha = \frac{n}{m}$ 。

记 $e_i(\alpha) = \sum_{k=0}^i \frac{e^{-\alpha} \alpha^k}{k!}$, $d_i(\alpha) = 1 - e_i(\alpha) = \sum_{k=i+1}^{\infty} \frac{e^{-\alpha} \alpha^k}{k!}$ 。当 n 足够大时, c_y 可以被看做相互独立的变量, 从而有

$$\Pr[llps \leq i] = e_i(\alpha)^m = (1 - d_i(\alpha))^m$$

于是

$$\begin{aligned} -\ln \Pr[llps \leq k] &= -m \ln(1 - d_j(\alpha)) \\ &= m \left(d_j(\alpha) + \frac{d_j(\alpha)^2}{2} + \dots \right) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} -\frac{\ln \Pr[llps \leq k]}{m} &= d_k(\alpha) + O(m^{-2}) \\ &= \frac{e^{-\alpha} \alpha^{k+1}}{(k+1)!} \left(1 + \frac{\alpha}{k+2} + \frac{\alpha^2}{(k+2)(k+3)} + \dots \right) + O(m^{-2}) \end{aligned}$$

即

$$-\ln \Pr[llps \leq k] = m \frac{e^{-\alpha} \alpha^{k+1}}{(k+1)!} + O(k^{-1}) + O(m^{-1})$$

设 $llps$ 的分布的中位数为 j , 则 $\Pr[llps < j] < \frac{1}{2} \leq \Pr[llps \leq j]$ 。

从而

$$\ln 2 = m \frac{e^{-\alpha} \alpha^{j+1}}{(j+1)!} + O(j^{-1}) + O(m^{-1})$$

于是当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, 由于 $\alpha < 1$, 有

$$(j+1)! < \frac{m}{e^{\alpha} \ln 2}$$

$$j < \Gamma^{-1} \left(\frac{m}{e^{\alpha} \ln 2} \right) - 2 = \Gamma^{-1}(m) + O(1)$$

从而 $j = \Theta(\Gamma^{-1}(m)) = \Theta\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$ 。

下面我们证明 $\alpha < 1$ 时 $\frac{1}{2} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{E[llps]}{j} \leq 1$ 。当 n, m 充分大时, 一方面,

$$\begin{aligned} E[llps] &= \sum_{k=0}^{\infty} (1 - \Pr[llps \leq k]) \\ &> \sum_{k=0}^j (1 - \Pr[llps \leq k]) \\ &> (j+1)(1 - \Pr[llps \leq j]) \\ &> \frac{j}{2} \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}
 E[llps] &< j + \sum_{k=j}^{\infty} (1 - \Pr[llps \leq k]) \\
 &< j - \sum_{k=j}^{\infty} \ln \Pr[llps \leq k] \\
 &= j + \sum_{k=j}^{\infty} \frac{me^{-\alpha} \alpha^{k+1}}{(k+1)!} + O(1) \\
 &< j + \frac{me^{-\alpha} \alpha^{j+1}}{(1-\alpha)(j+1)!} + O(1) \\
 &= j + \frac{\ln 2}{1-\alpha} + O(1)
 \end{aligned}$$

于是 $\frac{1}{2} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{E[llps]}{j} \leq 1$,

$$E[llps] = \Theta\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$$

□

定理 4.1 表明, 独立链法单次操作的最坏复杂度 (即执行 n 次操作, 其中最慢的一次的复杂度) 期望与中位数均为 $\Theta\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$, 而并非我们通常认为的 $O(1)$ 。

事实上, 达到这一复杂度并不需要 h 是全真随机的。对于全域哈希函数 h , 式 1 仍然成立, 从而复杂度仍是 $O\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$ 。

定理 4.2. 对全域哈希函数 h , 独立链法单次操作复杂度为 $O\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$ 的概率足够高。事实上, 如果 $\alpha = \frac{n}{m}$ 是一个定值, 则对任意 $b > 0$ 均存在 a 使得下式恒成立:

$$\Pr\left[\max_{y \in [m]} c_y > \frac{a \ln n}{\ln \ln n}\right] < n^{-b}$$

证明. 考察 $t \in [m]$ 对应的链表长度 c_t 。

记 $\mu = E[c_t] = \frac{n}{m}$, 则由 Chernoff bound 有

$$\Pr[c_t > (1 + \delta)\mu] < \left(\frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{1+\delta}}\right)^\mu$$

取 $\delta = \frac{\lambda \ln n}{\ln \ln n} - 1$, 则

$$\begin{aligned}
 \Pr[c_t > (1 + \delta)\mu] &< \left(\frac{e^{\frac{\lambda \ln n}{\ln \ln n} - 1}}{e^{\frac{\lambda \ln n}{\ln \ln n} \ln\left(\frac{\lambda \ln n}{\ln \ln n}\right)}}\right)^\mu \\
 &< \left(\frac{n^{\frac{\lambda}{\ln \ln n}}}{e^{\lambda \ln n \left(1 + \frac{\ln \lambda - \ln \ln n}{\ln \ln n}\right)}}\right)^\mu \\
 &= n^{\lambda \mu \left(\frac{1 + \ln \ln n - \ln \lambda}{\ln \ln n} - 1\right)}
 \end{aligned}$$

取 $\lambda = \frac{b+1+\epsilon}{\mu}$, 则 $\Pr[c_t > (1 + \delta)\mu] = O(n^{-b-1})$ 。

于是

$$\Pr \left[\max_{y \in [m]} c_y > (1 + \delta)\mu \right] < \sum_{y \in [m]} \Pr[c_y > (1 + \delta)\mu] = O(n^{-b})$$

□

尽管独立链法的单次操作最坏时间复杂度期望并不是 $O(1)$ 的,但是它对于 h 独立性的要求较低,常数较小,且实际应用中询问操作往往可以被看成是随机的,操作次数很少能达到 $\Theta\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$ 的上界,因此在实际应用中表现较好。C++ 的 STL 容器 `unordered_map` 利用的底层实现也是独立链法。

5 线性探查法

线性探查法 (linear probing) 是一种解决哈希冲突的方法。

线性探查法首先建立一个长为 m 的数组 T , 每个位置存储一对 (x, v) 。执行 $\text{Insert}(x, v)$ 时, 找到 x 对应的哈希值 $y = h(x)$, 如果 T_y 是空的, 就将 (x, v) 存储在 T_y 位置; 如果 T_y 已经被占用了, 扫描 $T_{y+1}, T_{y+2}, \dots, T_{m-1}, T_0, T_1, \dots$, 找到第一个未被占用的位置, 将 (x, v) 存储在这个位置。执行 $\text{Modify}(x, v), \text{Delete}(x)$ 与 $\text{Query}(x)$ 时, 从 T_y 开始向后扫描, 直到找到一个位置的键值等于 x , 对这个位置进行操作。

显然, 对键值 $x \in [u]$, x 将会被存储在 $h(x)$ 及以后的第一个空位置。执行一次关于 x 的操作所用的时间不会超过 $h(x)$ 到下一个的空位置的距离。

为方便起见, 下文中我们认为 $m \geq \frac{3}{2}n$ 且 m 是 2 的幂。

如果 h 是 k -独立的, 那么有下表^[1]:

k	2	3	4	5
查询复杂度	$O(\sqrt{n})$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)$
构造复杂度	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	$O(n)$

表中, 查询复杂度代表单次查询的最坏复杂度的期望, 即执行 n 次操作, 其中最慢的一次查询操作的时间复杂度的期望; 显然, 单次修改、删除和插入也均不会超过这一复杂度。构造复杂度代表执行 n 次插入操作的总时间复杂度的期望。

下面我们说明对于 5-独立的哈希函数, 单次操作的最坏复杂度期望是 $O(1)$ 的。

设目前哈希表中已经存储了一个大小为 n 的键值集合 $S \subseteq \mathcal{U}$, 现在要执行一次 $\text{Query}(q)$ 。

定义 5.1. 称一个区间 $R = [l, r]$ 是一个极大连续段, 如果 R 中每个位置都被占用了, 且 $l-1$ 与 $r+1$ 均是空的。

性质 5.1.1. 包含 $h(q)$ 的极大连续段 R 唯一, 且 $\text{Query}(q)$ 访问的位置数不会超过 $|R| + 1$ 。

定义 5.2. 称一个形如 $[i2^l, (i+1)2^l)$ 的区间是一个 l -区间, 其中 $i \in [\frac{m}{2^l}]$ 。

定义 5.3. 称一个 l -区间 I 是危险的, 如果 S 中至少有 $\frac{3}{4}2^l$ 个元素对应的哈希值属于 I 。

引理 5.4. 对于一个长为 $r \geq 2^{l+2}$ 的极大连续段 R , 与 R 有交的前 4 个 l -区间 中至少有一个是危险的。

证明. 设与 R 有交的前 4 个 l -区间 为 I_0, I_1, I_2, I_3 , 则 I_0 的最后一个元素属于 R , 且 $I_1, I_2, I_3 \subset R$, 于是 $L = R \cap \left(\bigcup_{i=0}^3 I_i\right)$ 满足 $|L| \geq 3 \times 2^l + 1$ 。

而 L 是 R 的一个前缀, 从而如果 x 被存储在 L 中, 那么 $h(x) \in L$ 。从而 $|\{x \in S \mid h(x) \in L\}| \geq |L| \geq 3 \times 2^l + 1$, 因此

$$\sum_{i=0}^3 |\{x \in S \mid h(x) \in I_i\}| \geq 3 \times 2^l + 1$$

从而存在 $i \in [4]$ 使 $|\{x \in S \mid h(x) \in I_i\}| \geq \frac{3}{4}2^l$, 即 I_i 是危险的。 $\square$

引理 5.5. 如果包含 q 的极大连续段 R 的长度 r 满足 $2^{l+2} \leq r < 2^{l+3}$, 则以下 12 个 l -区间 中至少有一个区间是危险的: 包含 $h(q)$ 的 l -区间, 它左侧的 8 个 l -区间 以及它右侧的 3 个 l -区间。

证明. 考虑引理 5.4 中的四个区间 I_0, I_1, I_2, I_3 。由于 $r < 8 \times 2^l$, 故 I_0 一定是包含 $h(q)$ 的 l -区间 和它左侧的 8 个 l -区间 之一。于是这四个区间包含于引理所述的 12 个区间, 由引理 5.4 这 12 个区间中至少有一个是危险的。 $\square$

显然, 每个 l -区间 危险的概率是相等的。记 P_l 为一个 l -区间 危险的概率。

定理 5.6. $Query(q)$ 的期望复杂度为

$$O\left(1 + \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^l P_l\right)$$

证明. 考虑包含 q 的极大连续段 R , 记 $r = |R|$ 。

若 $r \geq 4$, 设引理 5.5 中的 12 个区间分别为 $J_0, J_1, \dots, J_{11}$, 那么

$$\begin{aligned} & \Pr[r \in [2^{l+2}, 2^{l+3})] \\ & \leq \Pr[J_0, J_1, \dots, J_{11} \text{ 中至少有一个是危险的}] \\ & \leq \sum_{i=0}^{11} \Pr[J_i \text{ 是危险的}] \\ & = 12P_l \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} E[r] &< \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^{l+1} \Pr[r \in [2^l, 2^{l+1})] \\ &= 3 + \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^{l+3} \Pr[r \in [2^{l+2}, 2^{l+3})] \\ &\leq 3 + \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^{l+3} \times 12P_l \end{aligned}$$

从而

$$E[r] = O\left(1 + \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^l P_l\right) \quad (2)$$

□

引理 5.7. 如果随机变量 $X_0, X_1, \dots, X_{n-1} \in \{0, 1\}$ 是 4-独立的, $X = \sum_{i=0}^{n-1} X_i$, $\mu = E[X] \geq 1$, 则

$$\Pr[|X - \mu| \geq d\sqrt{\mu}] \leq \frac{4}{d^4}$$

证明. 记 $p_i = E[X_i] = \Pr[X_i = 1]$, 则 $\mu = \sum_{i=0}^{n-1} p_i$, 于是 $X - \mu = \sum_{i=0}^{n-1} (X_i - p_i)$.

记 $\sigma_i^2 = \text{Var}[X_i] = E[(X_i - p_i)^2] = p_i(1 - p_i) + (1 - p_i)p_i^2 = p_i - p_i^2$.

记 $\sigma^2 = \text{Var}[X]$. 由于 $X_0, X_1, \dots, X_{n-1}$ 是 4-独立的, 进而是 2-独立的, 从而有 $\sigma^2 = \text{Var}[X] = \sum_{i \in [n]} \text{Var}[X_i] = \mu - \sum_{i \in [n]} p_i^2 \leq \mu$.

下面我们估计 $E[(X - \mu)^4]$.

$$E[(X - \mu)^4] = E\left[\left(\sum_{i=0}^{n-1} (X_i - p_i)\right)^4\right] = \sum_{i,j,k,l \in [n]} E[(X_i - p_i)(X_j - p_j)(X_k - p_k)(X_l - p_l)] \quad (3)$$

考虑其中一项 $E[(X_i - p_i)(X_j - p_j)(X_k - p_k)(X_l - p_l)]$. 由于 $X_0, X_1, \dots, X_n$ 是 4-独立的, 于是如果 i, j, k, l 存在一项与另外三项均不同 (不妨设 i 与 j, k, l 均不同), 就有

$$E[(X_i - p_i)(X_j - p_j)(X_k - p_k)(X_l - p_l)] = E[X_i - p_i] E[(X_j - p_j)(X_k - p_k)(X_l - p_l)]$$

而 $E[X_i - p_i] = 0$. 从而计算式 3 时, 只需要计算 i, j, k, l 四个下标都至少出现两次的项, 即 i, j, k, l 全部相同或者可以分成两组相同下标的项.

于是

$$\begin{aligned}
 E[(X - \mu)^4] &= \sum_{i \in [n]} E[(X_i - p_i)^4] + \binom{4}{2} \sum_{0 \leq i < j < n} E[(X_i - p_i)^2 (X_j - p_j)^2] \\
 &\leq \sum_{i \in [n]} E[(X_i - p_i)^4] + 6 \sum_{0 \leq i < j < n} E[(X_i - p_i)^2] E[(X_j - p_j)^2] \\
 &= \sum_{i \in [n]} \sigma_i^4 + 6 \sum_{0 \leq i < j < n} \sigma_i^2 \sigma_j^2 \\
 &\leq \sigma^4 + 3 \left(\sum_{i \in [n]} \sigma_i^2 \right)^2 \\
 &= \sigma^4 + 3\sigma^4 \\
 &\leq \mu + 3\mu^2 \\
 &\leq 4\mu^2
 \end{aligned}$$

由 Markov inequality,

$$\Pr[|X - \mu| \geq d\sqrt{\mu}] = \Pr[(X - \mu)^4 \geq d^4 \mu^2] \leq \frac{E[(X - \mu)^4]}{d^4 \mu^2} \leq \frac{4}{d^4}$$

□

定理 5.8. $m \geq \frac{3}{2}n$ 且 m 是 2 的幂时, 如果选取一个 5-独立的哈希函数 $h: \mathcal{U} \rightarrow [m]$, 那么线性探查法单次操作的最坏复杂度期望是 $O(1)$.

证明. 考虑固定 q 对应的哈希值 $h(q) = y_q$, 那么对于不同的四个键值 $x_0, x_1, x_2, x_3 \in \mathcal{U} \setminus \{q\}$ 与四个哈希值 $y_0, y_1, y_2, y_3 \in [m]$, 有

$$\Pr\left[\bigwedge_{i=0}^3 h(x_i) = y_i \mid h(q) = y_q\right] = \frac{\Pr\left[h(q) = y_q \wedge \left(\bigwedge_{i=0}^3 h(x_i) = y_i\right)\right]}{\Pr[h(q) = y_q]} = m^{-4}$$

从而 S 中所有键值对应的哈希值是 4-独立的。

由定理 5.6, 为了估计一次操作的复杂度, 我们尝试给出 P_l 的一个上界。

对于一个 l -区间 I , 考虑它危险的概率。对 $x \in S$, 记 $X_x = [h(x) \in I]$ 。于是, $X = \sum_{x \in S} X_x$ 即为 S 中哈希值落在 I 中的元素个数, I 危险当且仅当 $X \geq \frac{3}{4}2^l$ 。

记 $\mu = E[X]$, 则 $\mu = \frac{n2^l}{m} \leq \frac{2}{3}2^l$, 于是

$$X \geq \frac{3}{4}2^l \implies X - \mu > \frac{1}{12}2^l > \frac{1}{10}\sqrt{2^l\mu}$$

由引理 5.7,

$$\Pr\left[X \geq \frac{3}{4}2^l\right] \leq \Pr\left[X - \mu \geq \frac{1}{10}\sqrt{2^l\mu}\right] \leq \frac{40000}{2^{2l}}$$



从而由定理 5.6, 单次操作的最坏复杂度期望是

$$O\left(1 + \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^l P_l\right) = O\left(1 + \sum_{l=0}^{\log_2 m} 2^l \times 2^{-2l}\right) = O(1)$$

□

推论 5.9. $m \geq 3n$ 时, 选取一个 5-独立 的哈希函数 $h: \mathcal{U} \rightarrow [m]$, 线性探查法单次操作的最坏复杂度期望是 $O(1)$ 。

事实上, 对于 $m = (1 + \epsilon)n$ 和 5-独立 的哈希函数 h , 可以证明线性探查法单次操作的最坏复杂度期望是 $O(\epsilon^{-2})^{[2]}$ 。

6 总结

本文对哈希表的两种解决哈希冲突的实现方式——独立链法与线性探查法做了简要的介绍, 并证明了独立链法对于全域哈希函数的单次操作最坏复杂度期望为 $\Theta\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right)$, 线性探查法对 5-独立 哈希函数的单次操作最坏复杂度期望为 $O(1)$ 。

致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢父母对我多年的培养与教导。

感谢叶金毅老师、谷多玉老师对我的培养与教导。

感谢邓明扬学长、许庭强同学、向昱帆同学为本文验稿。

参考文献

- [1] Mikkel Thorup, (2017). Linear Probing with 5-Independent Hashing.
- [2] Mihai Pătraşcu and Mikkel Thorup, (2012). The power of simple tabulation-based hashing. Journal of the ACM.
- [3] G. H. Gönnet, (1981). Expected length of the longest probe sequence in hash code searching, Journal of the ACM.



线性代数在OI中的应用

重庆市巴蜀中学 常瑞年

摘要

本文比较全面地概括了OI中的线性代数方法，并延伸了一些线性代数的用途。

1 前言

近年来，线性代数在OI中出现次数逐渐增多，考察方面以行列式，线性基等基础方面为主，但是线性代数远不止这些，通过使用线性代数方法我们可以得出许多有趣的结论并解决一些崭新的问题。本文将从这些方面阐述线性代数的作用。

2 符号与约定

假定读者已经掌握基础的线性代数知识，多项式的基本运算与基本的组合计数，随机过程知识。

如不特殊说明，本文均在一个域下展开讨论，大多数时候假设域中矩阵存在相应的特征值。

对于矩阵 A ，记 $A[S, T]$ 为一个矩阵，且满足 $A[S, T]_{i,j} = A_{S_i, T_j} \ 1 \leq i \leq |S|, 1 \leq j \leq |T|$ ，其中 S, T 是两个序列，大多数情况下 S, T 为集合，其中元素升序排列。

对于矩阵 A ，记 $A[S] = A[S, S]$ 。

记 A^* 为 A 的伴随矩阵。

记 $|A|$ 为 A 的行列式，若 A 是矩阵。记 $|X|$ 为 X 的模，若 X 为向量。

记 R_A, C_A 为矩阵 A 的行，列的集合，在不产生混淆的情况下，下标 A 可以被忽略，并且可以用 $*$ 代替对应的全集。

定义 O, I 分别为零矩阵和单位矩阵，如果限制大小则会在右下角标出。

约定 $[A]$ 为艾弗森括号，其中命题 A 为真则 $[A] = 1$ 否则 $[A] = 0$ 。



3 基础

3.1 行列式相关

我们先来介绍一些有关矩阵的行列式的恒等式，以便使用。

定理 3.1 (广义拉普拉斯展开). 对于方阵 A ，以及 $I \subseteq R$ ，我们有

$$|A| = \sum_{J \subseteq C, |J|=|I|} \text{sgn}(I, J) |A[I, J]| \cdot |A[R \setminus I, C \setminus J]|$$

这里 $\text{sgn}(I, J) = (-1)^{i_1+i_2+\dots+i_{|I|}+j_1+j_2+\dots+j_{|I|}}$ ， i_t, j_t 分别为 I, J 的所有元素。

证明. 按照行列式的定义可证。 □

定理 3.2 (格拉斯曼恒等式). 令 A 是一个满足 $|R| \leq |C|$ 的矩阵，对于 $J, J' \subseteq C$ 且 $|J| = |J'| = |R|$ 以及一个 $i \in J \setminus J'$ ，则有

$$|A[R, J]| \cdot |A[R, J']| = \sum_{j \in J' \setminus J} |A[R, J - i + j]| \cdot |A[R, J' + i - j]|$$

这里 $J - i + j$ 代表 $J \setminus \{i\} \cup \{j\}$ ，并附有位置关系，表示把第 j 列替换第 i 列的位置，类似的我们有 $J' + i - j$ 的意义，之后我们会沿用这种记号。

证明. 考虑分块矩阵

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} A[R, J] & A[R, J'] \\ A' & A[R, J'] \end{bmatrix}$$

其中 A' 为仅第 k 列为 $A[R, \{i\}]$ 其余列全为 0 的矩阵，这里 k 为 i 在 J 中的位置。

那么考虑 $\tilde{A}$ 的行列式，其显然为 0，我们对后 $|R|$ 行展开即可证得。 □

定理 3.3 (Cauchy-Binet). 对于 $n \times m$ ， $m \times n$ 的矩阵 A, B ，其中 $n \leq m$ ，有

$$|AB| = \sum_{|S|=n, S \subseteq C_A=R_B} |A[R_A, S]| \cdot |B[S, C_B]|$$

证明. 考虑分块矩阵

$$\begin{bmatrix} O_n & A \\ B & I_m \end{bmatrix}$$

对前 $|R_A|$ 行展开得到右式带一些符号，对这个矩阵初等行变换即可得左式，消去符号即证得 □

定理 3.4 (舒尔补). 如果 A 是方阵, D 非奇异, 则

$$\det \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = |D| \cdot |A - BD^{-1}C|$$

证明. 对矩阵初等行变换即得。 □

3.2 秩相关

矩阵的秩也是重要的变量, 我们来考察一些有关矩阵的秩的恒(不)等式。

定理 3.5.

$$\text{rank } AB \leq \min(\text{rank } A, \text{rank } B)$$

$$\text{rank } AB \geq \text{rank } A + \text{rank } B - |C_A|$$

证明. 考虑有关线性映射的一些定理会非常简单。 □

推论 3.1. 对于满秩方阵 A , 矩阵 B , A 左乘 B 不改变 B 的秩

推论 3.2. 如果 A 是方阵, D 非奇异, 则

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = |R_D| + \text{rank}(A - BD^{-1}C)$$

定理 3.6.

$$\text{rank } A = \max\{|I| \mid |A[I, J]| \neq 0, I \subseteq R, J \subseteq C\}$$

其中 $|A[I, J]| \neq 0$ 表示 $A[I, J]$ 非奇异

证明. 先找行极大无关组, 在再这个子矩阵上找列极大无关组即可。 □

这建立了秩到非奇异子阵的关系, 让我们可以使用行列式相关的恒等式去证明秩相关的不等式。

另外, 我们还有以下三者互等价:

- A 是方阵, A 的行极大无关组是 R
- A 可逆
- A 非奇异

以及计算以下四者的时间复杂度复杂度一致:

- A 的秩



- 若 A 可逆, A 的逆
- 若 A 非奇异, A 的行列式
- 方阵 A, B 的乘法

我们将这四者的最优复杂度记为 $O(n^\omega)^1$, 而我们一般使用 $O(n^3)$ 的算法计算。

3.3 广义矩阵

接下来我们引入广义矩阵和广义秩的基础知识以方便我们介绍带未定元的矩阵 (尤其是图特矩阵)。

定义 3.1 (代数独立). 令数域 $\mathbf{K}$, $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{K}$ 的扩域, 令 $\mathcal{Y} = \{y_i\}$ 是一簇 q 个 $\mathbf{F}$ 上的元素, 若不存在数域 $\mathbf{K}$ 上的有 q 个未定元的多项式 p , 使得 $p(y_1, y_2, \dots, y_q) = 0$, 则称 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathbf{K}$ 上代数独立

定义 3.2 (广义秩). 当矩阵 A 的元素中有未定元时, 我们依然定义最大的非奇异子式的大小为 A 的广义秩, 其还等价于选择一个扩域 $\mathbf{F}$, 在其上选择一簇合适的 a 并将其代入 A 求得矩阵的秩的最大值。这里合适的 a 是指在 A 的域 $\mathbf{K}$ 下代数独立。

3.4 Jordan 标准型

设 n 阶 Jordan 块 $J_n(a)$ 为:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}$$

定义 3.3. 矩阵的 Jordan 标准型 对于 n 阶矩阵 A , 不妨设其特征值分别为 λ_i , 则 A 相似于 $\text{diag}\{J_{k_i}(\lambda_i)\}$, 对于一根 λ_i , 其总共出现其在特征多项式中的重数次。

其中 Jordan 块的确定以及其证明比较复杂, 此处不证, 请读者参考任意一本线性代数教材获得证明。

通过这种形式, 简单计算可得:

推论 3.3.

¹ 目前 $\omega \approx 2.3727$



- $\text{trace}(A^k) = \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i^k$
- $|\exp A| = \exp \text{trace}(A)$
- 设多项式 f , 则若 A 的特征根为 $\{\lambda_i\}$, 则 $f(A)$ 的特征根为 $\{f(\lambda_i)\}$.

4 带修改的矩阵

4.1 伴随矩阵

定义 4.1 (代数余子式). 对于 n 阶方阵 A , 定义余子式 $M_{i,j}$ 为 $|A[R \setminus \{i\}, C \setminus \{j\}]|$, 定义代数余子式 $C_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{i,j}$.

性质 4.1.

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} C_{k,j} = |A| [i = k]$$

定义 4.2 (伴随矩阵). 对于 n 阶方阵 A , 我们定义其伴随矩阵 C 为:

$$A_{i,j}^* = C_{j,i} (1 \leq i, j \leq n)$$

性质 4.2. $AA^* = A^*A = |A|I$

由于代数余子式是行列式对某元素的导数, 伴随矩阵可以用于处理大量对矩阵暂时修改动态求逆的问题。

接下来我们考虑求伴随矩阵, 分三类讨论:

如果矩阵满秩, $A^* = |A|A^{-1}$.

如果 $\text{rank } A \leq n-2$, 那么任意余子式都为 0, 故 A^* 为零矩阵。

对于 $\text{rank } A = n-1$ 的情形比较复杂, 考虑引理:

引理 4.1. 对于 $m \times n$ 的矩阵 A , $n \times k$ 的矩阵 B , 若 $AB = 0$, 则 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$ 。

证明依旧考虑将 A 看做线性映射。

这样, 由于 $A^* \neq 0$, $AA^* = 0$, 则 $\text{rank } A^* = 1$, 我们知道存在向量 u, v 使得 $A^* = uv^T$ 。

由代数余子式的性质, 我们有 $Auv^T = (Au)v^T = 0$, 可得 $Au = 0$ (因为 $v^T \neq 0$)。

同理可得 $v^T A = 0$, 不妨随便解得一组 u', v' 使 $u', v' \neq 0$ 。

由于 $u' = k_1 u, v' = k_2 v$, 则存在一个 k 使得 $u'v'^T = kuv^T$ 。

这时我们只要求出任意一个 $u'v'^T$ 不为 0 的位置上的代数余子式进行比较求出 k 即可。

4.2 舍曼-莫里斯公式

舍曼-莫里斯公式（以下简称 SMW 公式），常用于矩阵的部分修改，如低秩修改，子矩阵修改，动态求逆等。

定理 4.1. SMW 公式 对于 n 阶可逆矩阵 A ， $n \times m$ 矩阵 U ， $m \times n$ 矩阵 V ， $m \times m$ 可逆矩阵 C ，有：

$$(A - UC^{-1}V)^{-1} = A^{-1} + A^{-1}U(C - VA^{-1}U)^{-1}VA^{-1}$$

并且 $A - UC^{-1}V$ 可逆的充要条件为 $C - VA^{-1}U$ 可逆。

证明. 注意到

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & U \\ V & C \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} I_n & UC^{-1} \\ O & I_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A - UC^{-1}V & O \\ O & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & O \\ C^{-1}V & I_m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I_n & O \\ -VA^{-1} & I_m \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} A & O \\ O & C - VA^{-1}U \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & -A^{-1}U \\ O & I_m \end{bmatrix}^{-1} \end{aligned}$$

两端取逆即证得 (这里是指第二个等号连接的两端，注意到我们已经转化出了 $A - UC^{-1}V$)。□

将 SMW 公式进行一些变换我们就能得到以下常用的结果：

推论 4.1 (删行列求逆). 对 $n+1$ 阶可逆矩阵 M ，设其 n 阶顺序主子矩阵 A ，则 A 有逆当且仅当 $M_{n,n} \neq 0$ ，且 A 的逆为

$$M^{-1} - M^{-1}[\ast, \{n+1\}]M^{-1}[\{n+1\}, \ast](M_{n,n}^{-1})^{-1}$$

的 n 阶顺序主子矩阵。

证明. 不妨设 $M[\ast, \{n+1\}] = (u^T \ t)^T$ ，其中 t 为数域 $\mathbf{K}$ 的元素， u 为 n 阶列向量，由于空间原因这里使用行向量的转置来表示。考虑令 $U = (u^T \ t - 1)^T$ ， $C = 1$ ， $m = 1$ ， $V = (0 \ 1)$ ，代入 SMW 公式，并注意到 $M^{-1}M[\ast, \{n+1\}]$ 的关系即可证得。□

推论 4.2 (添行列求逆). 对 n 阶可逆矩阵 A ，设其在末尾增加一行一列得到矩阵 M ，由于直接操作太过复杂，我们不妨先为其添加一行，变成形如：

$$\begin{bmatrix} A & O \\ v^T & 1 \end{bmatrix}$$

再为其添加一列，变为：

$$\begin{bmatrix} A & u \\ v^T & t \end{bmatrix}$$

用 SMW 公式更新即可



推论 4.3 (小区域更新). 不妨设可逆矩阵 M 的逆矩阵为 N , $\tilde{M}$ 相较于 M 仅有主子矩阵 $M[S]$ 发生了变化, 不妨设变化为 $\Delta_{S,S}$ 是一个大小为 S 的方阵, 其中行列的集合均为 S 。

则 $\tilde{M}$ 可逆当且仅当 $I + \Delta_{S,S}N[S]$ 可逆, 且其逆为:

$$\tilde{M}^{-1} = N - N[*, S](I + \Delta_{S,S}N[S])^{-1}\Delta_{S,S}N[S, *]$$

证明. 考虑在 SMW 中取 $m = |S|$, $C = I_m$, $U_{i,j} = [i \in S]$, $V_{i,j} = [j \in S]\Delta_{i,j}$ 即证得。 $\square$

特别地, 考虑在小区域更新公式中截取 S , 则:

$$\tilde{M}^{-1}[S] = N[S](I + \Delta_{S,S}N[S])^{-1}$$

这样的更新可以在 $O(|S|^{\omega})$ 时间内被算出。

5 图论相关

5.1 图上的两个重要线性空间

不妨设图 $G(V, E)$, $|V_G| = n$, $|E_G| = m$ 。

定义 5.1.

- 环空间 (余树空间), 将边集的子集视为 m 维的 01 向量, 加法是对称差, 由所有欧拉子集 (即使得每个点的度数都为偶数的边集) 组成。
- 割集空间 (树空间), 将边集的子集视为 m 维的 01 向量, 加法是对称差, 由所有割集 (即选出一个点子集 S , S 与 $V \setminus S$ 之间的边集) 组成。

容易发现以下重要的性质

性质 5.1.

- 环空间的某一组基为, 随便找一丛生成森林, 每一条非树边与其上树边组成的基础环。
- 割集空间的某一组基为, 随便找一丛生成森林, 每一条树边与跨过这条树边的非树边组成的基础割集。

由此, 有推论:

推论 5.1.



- 图 $G(V, E)$ 上的欧拉子集数量是 $2^{|E|-|V|+C}$, 割集数量是 $2^{|V|-C}$, 其中 C 是连通块数
- 环空间是割集空间的正交补 (任一环交任一割集大小为偶数)

接下来我们举一个经典的例子:

例题 1 (DZY loves chinese).

给一张图 $G(V, E)$, 每次询问一个大小不超过 15 的边集, 需要判断是否有一个子集是割。

解法 1.

把非树边看做很多个 F_2 上的代数独立的未定元, 令树边的权值为跨过这条树边的不定元的和, 那么这些边里有割当且仅当线性相关。

这是因为若把在这样的权值定义下子集的和看做是 $2^E \rightarrow F_2^k$ 的映射, 首先零化度是 $n-1$, 其次割空间是其零空间的子空间, 则割空间恰为其零空间。

考虑给未定元在 F_2^u 上随机赋权, k 个本非线性相关的元素随机赋值之后线性相关的概率至多为 $\binom{2^{k-1}}{k} \binom{u}{k-1}_2 / \binom{2^u}{k}$ 。

而这在 $u=64, k=15$ 的情形下仅有 3×10^{-15} 左右, 可以接受 (使用子空间反演可以更准确地估计)。

5.2 匹配相关

线性代数在图论相关的部分中最广泛的应用当属解决匹配问题, 究其原因是因为代数方法可以解决线性拟阵奇偶问题, 我们后面会讲到。

定义 5.2 (图特矩阵). 首先有一张图 $G(V, E)$, 我们定义一个矩阵 $T(G)$, 其行列集合 $R = C = V$, 且满足:

$$T_{i,j} = \begin{cases} x_{i,j} & i < j \wedge (i, j) \in E \\ 0 & i = j \vee (i, j) \notin E \\ -T_{j,i} & i > j \end{cases}$$

则称 $T(G)$ 为 G 的图特矩阵 (又称 Tutte 矩阵), G 为 $T(G)$ 的基图, 在不发生混淆的情形下我们把 $T(G)$ 简记为 T , 并且后文的 T 总是指某一个图特矩阵

图特矩阵建立了代数到图的联系:

定理 5.1. $\text{rank } T = 2\nu(G)$, 其中 $\nu(G)$ 为 G 的最大匹配

证明可以参考 2017 年的候选队论文集。

注意到图特矩阵是斜对称矩阵, 为了更加深入的研究图特矩阵的性质, 我们介绍一些与斜对称矩阵有关的东西:

定理 5.2.

- 斜对称矩阵的秩为偶数
- 令斜对称矩阵 K , $\text{rank } K = \max\{|S| \mid |K[S]| \neq 0\}$

以上两条的证明比较简单, 此处略去。

定义 5.3. Pfaffian 定义一个 $2n \times 2n$ 的斜对称矩阵 K 的 Pfaffian 为:

$$\text{Pf } K = \frac{1}{2^n n!} \epsilon_{i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_n, j_n} K_{i_1, j_1} K_{i_2, j_2} \dots K_{i_n, j_n} = \sum_P \text{sgn}(P) \prod_{i=1}^n K_{P_{2i-1}, P_{2i}}$$

其中 ϵ 为勒维符号, 可以视作是排列的符号 sgn 并省略 $\sum$, 最后一个等式中的 P 取遍 $1 \sim 2n$ 的排列, 并需要满足 $P_{2i-1} < P_{2i}, P_{2i-1} < P_{2i+1}$, 可以视作取遍所有匹配。

Pfaffian 也有一些重要性质:

性质 5.2.

- $\text{Pf}(BMB^T) = \text{Pf}(M)|B|$
- $|M| = \text{Pf}(M)^2$

我们先来证明第一条性质:

证明.

$$\text{Pf } M = \frac{1}{2^n n!} \epsilon_{i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_n, j_n} (B_{i_1, k_1} B_{j_1, l_1}) (B_{i_2, k_2} B_{j_2, l_2}) \dots (B_{i_n, k_n} B_{j_n, l_n}) M_{k_1, l_1} M_{k_2, l_2} \dots M_{k_n, l_n}$$

这里省略枚举符号, i, j 枚举每一个排列, k, l 枚举所有 $1 \sim 2n$ 的元素。

注意到

$$\det B \epsilon_{k_1, l_1, k_2, l_2, \dots, k_n, l_n} = \epsilon_{i_1, j_1, i_2, j_2, \dots, i_n, j_n} B_{i_1, k_1} B_{j_1, l_1} B_{i_2, k_2} B_{j_2, l_2} \dots B_{i_n, k_n} B_{j_n, l_n}$$

这里 $\{k\} \cup \{l\}$ 构成排列, 这是由于 $\{k\}, \{l\}$ 若有相重, 我们可以在右式将第一次相重的两个 i 或者 j 对应的数交换, 其不改变 B 乘积的值却改变符号, 又这是一个双射, 故这样的和为 0。

所以我们其实证得了 k, l 都是排列, 将 (2) 代入 (1) 并整理即得证。 $\square$

对于第二条性质, 类似的方法可以证明, 我们将细节留给读者自证。

由以上性质我们可以轻松地求出一个数值矩阵的 Pfaffian, 但若我们先求出行列式再开方, 其是在大多数情形下都不被允许的。

注意到第二条性质类似于一种合同变换, 我们不妨结合斜对称矩阵的性质进行消元。

消元的过程最终会得到由很多个二阶斜对称矩阵组成的对角形, 因此我们只需要叙述如何消出第一个二阶斜对称性, 然后归纳即可。



消元过程 1.

不妨设矩阵为 A 。

如果第一列无非 0 元素，则由斜对称性，第一行全为 0，因此矩阵不满秩， $\text{Pf}(A) = 0$ 。

否则找到一个第一列元素非 0 的行 i ，将其交换到第二行，视作初等矩阵 B ，由于 B^T 的存在，对应地将第 i 列交换到第二列。

此时对于剩下的第一列元素非 0 的行 j ，我们用第二行将其首位元素消去，同时由于需要做对称的变换，我们用第二列将第 j 列第一个元素消去，由斜对称性这可以做到。

此时还会有第二行和第二列的某些元素存在，对于第二列的非 0 元素（除第一二行外），我们使用第一行的第二个元素将其消去，对称地，我们消去第二行的元素。

以上操作均不改变斜对称性，由第二条性质，我们作用的 B 均初等，故不改变 Pf 值，接着我们继续在右下角阶减少二的矩阵上消元直到消成对角形可以简单求值。

类似使用 $\det$ 替代 permutant 的作用，我们也可以使用图特矩阵上的 Pf 代替枚举匹配，经典地我们对图特矩阵随机赋值，由施瓦兹-锡伯引理我们可以以极大的正确率检查匹配的某种相关的存在性。

如 CodeChef 中 PRECPAIR 一题，首先将权值转化到多项式的次数，再对矩阵随机赋值求 Pf ，最后插值即可。

同 $\det$ 一样， Pf 也有展开式：

公式 1.

$$\text{Pf}(A) = \sum_{i \neq 1} (-1)^i A_{1,i} \text{Pf}(A \setminus \{1, i\})$$

其中 $A \setminus \{1, i\}$ 表示 A 去掉第 1, i 行列

证明类似 $\det$ 的展开，留给读者自己思考。

接下来我们将介绍本文的一个重点：如何用图特矩阵导出图特-伯格定理。

定理 5.3 (图特-伯格定理的矩阵形式加强). 对于图特矩阵 $A(G)$ ，不妨设其行列集合一致，以及一对行和列的子集 I, J ，则有

$$\text{rank } A[I, J] = \min\{|I \setminus I'| + |J \setminus J'| + |I' \cap J'| - \text{odd}(G[I' \cap J']) \mid (I', J') \in D(I, J)\}$$

这里 $D(I, J) = \{(I', J') \mid A[I' \setminus J', J'] = 0, A[I', J' \setminus I'] = 0, I' \subseteq I, J' \subseteq J\}$ ， $\text{odd}(G)$ 表示图 G 中的奇连通块的数目， $G[S]$ 表示子集 S 的导出子图。

由这条定理我们可以得到图论中的图特-伯格定理，于是我们需要证明这条定理。在证明定理之前，我们还需要准备一些引理和定义。

引理 5.1.

对于矩阵 A ，行集合的子集 I, I' ，有：

$$\text{rank } A[I, *] + \text{rank } A[I', *] \geq \text{rank } A[I \cap I', *] + \text{rank } A[I \cup I', *]$$



引理 5.1 的证明.

设 X 是 $A[I \cap I', *]$ 的一组行基, 设 Y 是由 X 在 I 中扩充得到的一组基, 同理设 Z 是由 X 在 I' 中扩充得到的基, 则:

$$\text{rank } A[I, *] + \text{rank } A[I', *] = |Y| + |Z| = |X| + (|Y| + |Z| - |X|) \geq \text{rank } A[I \cap I'] + \text{rank } A[I \cup I']$$

□

引理 5.2.

对于矩阵 A , 行集合的子集 I, I' , 列集合的子集 J, J' , 有:

$$\text{rank } A[I, J] + \text{rank } A[I', J'] \geq \text{rank } A[I \cap I', J \cup J'] + \text{rank } A[I \cup I', J \cap J']$$

引理 5.2 的证明.

首先不妨设 A 的行列集合 S, T 不交, 令 $T' = T \cup S$, 令 $A'[S, S] = I, A'[S, T] = A$, 则 $\text{rank } A[I, J] = \text{rank } A'[*], (S \setminus I) \cup J] - |S| + |I|$, 则有:

$$\text{rank } A[I, J] + \text{rank } A[I', J'] = \text{rank } A'[*], (S \setminus I) \cup J] + \text{rank } A'[*], (S \setminus I') \cup J'] - |S| + |I \cap I'| - |S| + |I \cup I'|$$

由引理 5.1, $\text{rank } A'[*], (S \setminus I) \cup J] + \text{rank } A'[*], (S \setminus I') \cup J'] \geq \text{rank } A'[*], (S \setminus (I \cup I')) \cup (J \cap J')]$ $+ \text{rank } A'[*], (S \setminus (I \cap I')) \cup (J \cup J')]$

将其代入上面的等式即证

□

引理 5.3.

对于行列集合分别为 S, T 的不满秩矩阵 A , 存在非空子集 $I \subseteq S, J \subseteq T$ 使得:

$$|S| + |T| - \text{rank } A[S, T] = |I| + |J| - \text{rank } A[I, J]$$

$$\forall i \in I, j \in J, \text{rank } A[I, J] = \text{rank } A[I \setminus i, J \setminus j]$$

引理 5.3 的证明.

首先满足第一条的 I, J 是存在的, 因为取 $(I, J) = (S, T)$ 即可。

不妨设 (I, J) 是满足这样的条件中 $|I| + |J|$ 最小的某一对, 设 $\text{rank } A[I, J] = K$, 下面我们反证 (I, J) 满足第二条。

不妨设 (I, J) 不满足第二条, 则由引理 5.2 我们有:

$$2K > \text{rank } A[I \setminus i, J] + \text{rank } A[I, J \setminus j] \geq \text{rank } A[I, J] + \text{rank } A[I \setminus i, J \setminus j] \geq 2K - 2$$

故 $\text{rank } A[I \setminus i, J], \text{rank } A[I, J \setminus j]$ 中必有一个为 $K - 1$, 若对应的矩阵不为空, 则得到一组更小的 (I, J) , 矛盾。

否则对应的矩阵为空, 也就是 $|I|$ 或者 $|J|$ 为 1, 且 $K = 1$, 那么我们有 $|S| + |T| - \text{rank } A[S, T] = |I| + |J| - 1 \leq \max(|S|, |T|)$

可是 $|S| + |T| - \text{rank } A[S, T] > |S| + |T| - \min(|S|, |T|) = \max(|S|, |T|)$, 矛盾, 故命题得证。

□

**引理 5.4.**

若连通图 $G(V, E)$ 中删去任意一个点后最大匹配不变, 则这张图由奇数个点组成, 并且删去任意一个点都有完美匹配。

引理 5.4 的证明.

首先我们把删去后最大匹配不变的点称为这张图的质环, 也就是说题设的图中的点全为质环, 另外我们把删去后最大匹配变小的一对点称作是串联的。

那么串联显然是可迁的, 即所有包含 $(x, y), (y, z)$ 的最大匹配一定包含 (x, z) 。

由于图上相邻的质环串联, 则 G 上任意两点串联, 则最大匹配一定恰不能覆盖一个点 (否则多于一个, 其中两点不串联), 因此证毕。

□

接下来我们开始证明原定理

图特-伯格定理矩阵形式加强的证明.

首先我们有 $\text{rank } A[I, J] \leq |I \setminus I'| + \text{rank } A[I', J] \leq |I \setminus I'| + |J \setminus J'| + \text{rank } A[I' \cap J']$

又 $A[I' \cap J']$ 斜对称, 所以 $\text{rank } A[I' \cap J'] \leq |I' \cap J'| - \text{odd}(G[I' \cap J'])$, 即左边不大于右边。

接下来, 若 $A[I, J]$ 满秩, 取 $I' = \emptyset$ 或者 $J' = \emptyset$ 可得左右两边相等, 否则由引理 5.3 可以取 (I', J') 满足引理的条件。

我们证明 (I', J') 满足条件且取到最小值, 那么首先需要说明 $(I', J') \subseteq D(I, J)$ 。

若不然, 不妨设存在非 0 元素 (i, j) 使得 $A[i, j] \neq 0, i \in I', j \in J' \setminus I'$

先将 i 从 I' 中删去, 并取极大无关组, 由于 $A[i, j]$ 与剩下元素代数独立, 则重新加入第 i 行后秩增大, 与引理的条件矛盾。

由引理 5.3 的条件及引理 5.4 可得 $\text{rank } A[I' \cap J'] = |I' \cap J'| - \text{odd}(G[I' \cap J'])$, 那么由以上可得:

$$\text{rank } A[I, J] = |I| + |J| - |I'| - |J'| + \text{rank } A[I' \cap J'] = |I \setminus I'| + |J \setminus J'| + |I' \cap J'| - \text{odd}(G[I' \cap J'])$$

, 得证。

□

因此我们得到图特-伯格定理:

定理 5.4 (图特-伯格定理).

对于图 $G(V, E)$, 我们有:

$$2\nu(G) = \min_{S \subseteq V} [2|V| - |S| - \text{odd}(G[S])]$$



6 随机过程及其衍生

随机过程是OI中经常出现的考察点,但是目前并没有特别规范的引入,类似彭博同学的鞅与停时就是随机过程的一部分,而与线性代数比较相关的随机过程就有马尔科夫链。

6.1 马尔可夫链与图上随机游走

定义 6.1 (随机矩阵 (行)). $\forall i \in [1, n], \sum_{j=1}^n P_{i,j} = 1$

定义 6.2 (其他). 对于随机矩阵 P , 定义 $f_{i,j}^{(n)}$ 表示从状态 i 转移 n 步第一次到达 j 的概率。

定义 $f_{i,j} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{i,j}^{(n)}$ 。

定义 $\mu_{i,j} = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{i,j}^{(n)}$, 特别的 $\mu_i = \mu_{i,i}$ 叫做 i 的均回时间。

定义 $S_{i,j} = \{n \mid P_{i,j}^n > 0\}$ 。

定义 $p_i = \gcd(S_{i,i}) = \gcd(x_1, x_2, \dots) (x_k \in S_{i,i})$ 叫做 i 的周期。

对于状态 (点) i , 我们将其分类:

若 $f_{i,i} = 1$, 我们将其叫做常返态, 否则叫做非常返态。

若 i, j 处于同一强连通块 (由 $P_{x,y} > 0$ 的边连接), 则 i, j 同为常返或非常返, 且周期相同 (后面有证明)。

且有 $f_{i,i} = 1 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P_{i,i}^n = \infty$ 。

这是由于 $\sum_{n=0}^{\infty} P_{i,i}^n = \frac{1}{1 - f_{i,i}}$ 。

而这又是因为 $P_{i,j}^n = \sum_{l=1}^n f_{i,j}^{(l)} P_{j,j}^{n-l}$ (至于推导留给读者作为练习)。

并且我们还有加强, $\sum_{n=0}^{\infty} P_{i,j}^n = \frac{f_{i,j}}{1 - f_{j,j}}$, 组合意义是 i 到达 j 的次数 (这也可以简单证明这个式子)。

对于马尔科夫链有一个非常重要的定理:

定理 6.1. 对于周期 d 且常返的状态 i , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,i}^{nd} = \frac{d}{\mu_i}$ 。

对于周期 1 的常返态 j , 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} P_{i,j}^k = \sum_{k=1}^{\infty} f_{i,j}^{(k)}$ 。

一个吸收态 (永远回到自己的状态) 就是一个周期 1 的常返态, 而这种情形下上面这条性质从组合意义方面是显然的, 其他情形比较复杂。

接下来我们介绍极限与平稳分布:

定义分布 d_i 为一 n 阶行向量, 满足 $\sum_i d_i = 1$, 其中平稳分布 π_i 满足 $\pi P = \pi$ 。

若图为强联通 (即马尔科夫链不可约) 且每个状态周期都为 1, 我们将其称作不可约遍历链。

对于不可约遍历链, 其极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,j}^n = w_j, \forall j$, 并且由 $w_j = \pi_j$ 为一平稳分布, 且唯一。

证明考虑对 $P_{i,j}^{n+1} = \sum_k P_{i,k}^n P_{k,j}$ 两端取极限证得极限分布平稳, 再取平稳分布 π' , 对 $\pi' = \pi' P^n$ 右端取极限证得平稳分布唯一。

实际上单从平稳分布的角度描述, 由于随机矩阵 P 有一特征值 1, 并且 $I - P$ 秩为 $n - 1$, 因此其特征子空间维度为 1, 归一化后的特征向量即平稳分布唯一确定。

也就是说对于强连通图 (不可约链) 平稳分布总是唯一的, 只是极限分布可能不存在了, 并且我们还有 $\pi_i \mu_i = 1$, 从线性代数角度比较容易推出 (2019 年王修涵论文)。

接下来我们阐述可约矩阵的极限计算方式 (前提是常返态有极限)。

首先我们将状态分类, 即常返态 (汇强连通块) 和非常返态 (其他的强连通块), 我们知道非常返态的极限分布为 0。

而对于常返态, 我们考虑设 $F_{i,j} = \sum_{k=1}^{\infty} f_{i,j}^{(k)}$, 对于同处一汇连通块的 i, j 必有 $F_{i,j} = 1$, 不可达的 i, j 有 $F_{i,j} = 0$ 。

对于某一汇连通块, 我们知道从某个非常返态 i 到这个块的 f 仅会经过一条进入块的边, 也就是说我们可以分开计算, 先在非常返的状态的导出子图中算出 $\sum_{k=0}^{\infty} P_{i,j}^k$ 。

对于这一部分的计算, 我们发现此时转移矩阵 P' 谱半径 < 1 (即所有特征值绝对值 < 1 , 证明需要取次可乘的行和范数, 并考虑 $Ax = \lambda x$ 的范数)。

于是 $I - P'$ 可逆, 求其逆即可, 可逆的证明就考虑 $I - P'$ 的特征值为 P' 的特征值减一, 全不为零, 则可逆。

接着我们转移过那些进入汇连通块的边, 即将 f 分为两段计算, 接着在块中计算剩下的 f 时, 继续从矩阵极限的角度考虑。

我们认为求得一半的 f 近似一个初始分布, 将其归一化后, 我们便得到了一个分布, 我们有以下定理:

定理 6.2. 对于分布 X , 不可约遍历链 P , $\lim_{k \rightarrow \infty} X \cdot P^k = \pi$, 即平稳分布

由于证明大部分来自于应用随机过程与分析, 与本文无关, 因此这里不证。

于是我们对汇连通块只要求出平稳分布, 最终乘上一个归一化时带来的常数即可, 而对强连通块求平稳分布相当于对特征值 1 求归一化的特征向量, 解方程即可。

我们还有一些关于平稳分布的结论:

$$\forall j, \sum_{i \neq j} \pi_i P_{i,j} = \sum_{i \neq j} \pi_j P_{j,i}, \text{ 即出入一致。}$$

比这个结论更强的一个条件被称作细致平衡条件: $\pi_x P_{x,y} = \pi_y P_{y,x}$ 。

对于无向图随机游走的平稳分布 (即带边权, 转移满足按边权分布等概率转移), 其满足细致平衡条件, 所以 $\pi_x = \frac{d_x}{\sum d_i}$, 其中 $d_x = \sum_y e_{x,y}$ 。

这样对于无向图我们可以快速求解其均回时间。

由于在OI中出现不少,这里仅列举经典的几道:HNCPC2019H 有向图,[Wf2014]Pachinko。

6.2 有向图幂敛指数与周期

对有向图的邻接矩阵 A , 我们定义其乘法为与, 加法为或, 则存在 $k, k_0 \in \mathbb{Z}, k > 0$ 满足 $\forall c \geq k_0, A^{c+k} = A^c$ 。

其中 k 叫做图的周期, k_0 叫做幂敛指数, 我们将从求 k, k_0 的角度探索其存在性。

首先我们只需考虑强连通块的周期, 因为整张图的周期是所有强连通块的周期的 lcm , 而 k_0 则是所有块幂敛指数的最大值。

观察到此处周期与马尔科夫链中定义的周期一致, 只需将 $A_{i,j} = 1$ 的定义视作 $P_{i,j} > 0$ 。

那么我们有显然性质: 若 $x, y \in S_{i,i}$ 则 $x + y \in S_{i,i}$ 。

观察到对于 i 存在 c_0 使得 $\forall k \geq \lceil \frac{c_0}{p_i} \rceil, kp_i \in S_{i,i}$ 。

证明。

我们考虑 $p_i = 1$ 的情形即可, 首先找到一组 $\gcd = 1$ 的子集 $\{t_i\}$, 再由裴蜀定理找到一组 $\sum w_k t_k = 1$, 那么我们将 w 正负分离, 得到 $\sum w_k^+ t_k - \sum (-w_k^-) t_k = 1$ 。

则我们可取出 $x, y \in S_{i,i}$ 且 $x = y + 1$, 接下来我们取 $y + y = 2y, y + x = 2y + 1, x + x = 2y + 2$, 这样我们获得三个连续的数, 一直这样取直到形成连续 y 个数, 我们就证得了。□

我们上面说到, 对于强连通块, 其中每个点周期相同, 这只需要考虑从 x 到 y 长 l 的路径以及从 y 到 x 长 l' 的路径, 并取一非常大的 k 有 $kp_y + l + l' \in S_{x,x}$ 。

那么 $p_x | kp_y + l + l'$, 由 k 的任意性, $p_x | p_y, p_x | l + l'$, 即证得, 并且我们还有周期整除图中所有的环长。

那么周期就是所有环长 (可能非简单) 的 $\gcd$ (因为周期的定义 $P_{i,i}^n > 0$ 表明存在有一条环路为周期长)。

不过如果环非简单, 那么分解为每部分简单环的环长的 $\gcd$ 一定整除整个环长。

考虑快速的求法, 我们先找一棵 dfs 树, 然后假设当前有一个简单环。

不妨设这环的根为 x , 定义为环上 dfs 序最小的点, 从 x 出发不断沿着环直到走到第一条非树边 $y \rightarrow z$ 。

若 $y \rightarrow z$ 是返祖边, 那么 $x = z$, 否则有比 x 的 dfs 序还要小的点, 或者不是一个简单环, 矛盾。

若 $y \rightarrow z$ 是横叉边 (注意横叉边只会从 dfs 序大的连向小的), 那么 $x \rightsquigarrow y$ 的这条路上一定经过 $w = LCA(y, z)$ 。

这时我们观察到简单环与另一个环有交, 并且差为 $x \rightsquigarrow z$ (只走树边) 的长度和 $x \rightsquigarrow y$ (先走树边再跨过那条横叉边) 的长度的差。

这意味着我们可以将两个环互相转化, 即将 $x \rightsquigarrow y$ 的路径改为 $x \rightsquigarrow z$ 的路径, 并将答案与那条横叉边两端的差取 $\gcd$ 。



如果改变后的环不简单了，我们就将其分为很多个简单环。

若 $y \rightarrow z$ 是前向边，同横叉边，我们依旧可以将这个环做同样转换。

经过这些过程，环上的非树边必定减少，按照这种减少所说明的，我们只要求得所有非树边两端路径长度的差（其为 dfs 树上深度加一的差的绝对值）的 gcd 即可。

至于幂级数，我们估计它的界。

由于环可以被分解为简单环，因此我们在找周期的生成组（即我们取的那个 gcd 为 1 的子集）的时候只需要找 $\leq n$ 的部分。

而 n 个 gcd = 1 的数 a_i 正系数不可表示的最大的元素的一个上界是 $(\min\{a_i\}-1)(\max\{a_i\}-1)-1$ （由同余最短路），再乘上周期，我们可以粗略估计这是 $O(n^3)$ 的（实际上似乎是不超过 $(n-1)^2-1$ 的）。

7 计数相关

7.1 对角化方法

通常时候，将一个线性变换做 k 次即求一个矩阵 A^k ，若 A 相似于对角形 $C = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ ，则：

$$A^k = (Q^{-1}BQ)^k = Q^{-1}B^kQ$$

其中使用对角化方法非常经典的例子是循环矩阵行列式，不妨设多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ ，矩阵 $A_{i,j} = a_{(i-j) \bmod n}$ 。

不妨设范德蒙矩阵 $W_{ij} = \omega_n^{ij}$ 。

那么 $AW = W \cdot \text{diag}\{f(\omega_n^0), f(\omega_n^1), \dots, f(\omega_n^{n-1})\}$ ，也就是说 A 的行列式就等于 $|A| = \prod_{i=0}^{n-1} f(\omega_n^i)$ 。

7.2 迹计数方法

这种方法是笔者在做一道 CF 题目时偶然想到，为此笔者命制了以下题目：

例题 2 (uoj699). 你需要给 n 个数分配 $[1, m]$ 的整数权值，使得 $a_i + K \geq a_{(i \bmod n)+1}$ ， n, m, K 给定，问方案数 $\bmod 998244353$ 。

笔者给出的标算是 $O(\min(m, nK) + \text{len} \log n \log \text{len})$ 的，其中 $\text{len} = \min(n, \frac{m}{K})$ 。

首先我们考虑暴力 DP，等价的，我们考虑一个矩阵 $M_{i,j} = [i + K \geq j]$ ，答案就是 $\text{tr}(M^n)$ 。

然后由我们上面所说的， $\text{tr}(M^n) = \sum \lambda_i^n$ 。

由一些推导，不妨设矩阵的特征多项式为 F ，则 $\text{tr}(M^n) = [x^n] \frac{(F')^R}{F^R}$ ，其中 F^R 表示将 F 翻转。



由特征多项式与行列式的关系我们可知, F 的第 $\partial_0 F - k$ 项 (倒数第 k 项, 倒数第 0 项即最高项) 即矩阵的 k 阶主子式之和 (若 $k = 0$, 则为 1) 乘上 $(-1)^k$ 。

那么问题转化为求 k 阶主子式之和, 即从主对角线上选出来 k 个位置, 这 k 行 k 列形成的矩阵的行列式的和。

首先这个矩阵的下三角总是满的, 并且若新的矩阵中格子 (i, j) 为 1, 则 $(i+1, j), (i, j-1)$ 都为 1 (左边和下面)。

那么这个矩阵的行列式非 1 即 0, 当且仅当这个矩阵为下三角矩阵时行列式值为 1。

我们可以将矩阵从左上到右下沿主对角线分为 $\lceil \frac{n}{K} \rceil$ 份, 每份是一个 $K \times K$ 的矩阵, 最后一个矩阵可能不足 K 阶。

那么我们发现同一个矩阵中只会选取一行一列, 若相邻两个矩阵都选取了行列, 则后一个元素在其矩阵中的相对位置要靠后。

其实就是选择恰 k 个 $[1, m]$ 的数使得 $a_{i+1} > a_i + K$, 那么插空法即可, 多项式的系数就是一个组合数。

那么后面的 $\frac{F'_k}{F_k}$ 即线性递推。

对于笔者当时所做的 CF1580F², 只需要将后半部分改为对矩阵分块并观察即可。

8 线性基

在线性代数中, 我们确定线性空间 V 的一组基 $v_1, v_2, \dots, v_k$, 并解方程 $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = t$ 来表出 t 。

但是在实际计算机表示中, 我们不可能通过一句简单的解方程获得元素之间的关系, 为此我们引入了线性基这一数据结构。

为了解方程, 我们将寻找的基消成上三角形, 我们对某一元素的消元, 其实只是在寻找另一个等价的元素作为新的基。

后文我们称线性基里的元素为消元元素, 任意一组基里的元素为基元素 (注意这个基的意义不同于线性基)。

8.1 线性基交

假设我们以基的方式获取了两个线性空间 A, B , 现在要求他们的交的一组基。

那么方法非常简单:

第一步, 首先获取 $v \in A \cap B$, 无法获取则退出。

第二步, 将 B 商掉 v , 重复这两步操作。

进一步的, 我们将数学语言转换为可以实现的步骤。

我们先来实现第一步:

²<https://codeforces.com/contest/1580/problem/F>



考虑将 A, B 的基元素放在一起以获取一组线性相关表示 $c_1a_1 + c_2a_2 + \cdots + c_na_n + c_{n+1}b_1 + c_{n+2}b_2 + \cdots + c_{n+m}b_m = 0$ 。

如果只有全 0 的平凡解, 说明 A, B 线性无关, 程序可以立即退出。

否则前半是 A 的元素, 后半是 B 的元素, 取后半即可获得 v 。

继续实现第二步:

不妨设 $c_{n+1} \neq 0$, 则由于 $v = c_{n+1}b_1 + c_{n+2}b_2 + \cdots + c_{n+m}b_m$ 。

用 v 把 b_1 替换了, 取剩下的元素, 就相当于直接删去 b_1 。

这里, 笔者也命制了一道线性基交的简单题:

例题 3 (uoj698). 给定 n 组大小 w_i 的线性空间, 总的空间维度不超过 w , Q 次询问一个向量第一次不在哪个线性空间中出现 (从左到右)。

解法 2.

考虑前 i 个线性空间的交, 这样会得到 w 个本质不同的线性空间, 并且呈包含关系。

那么我们将这 w 个线性空间按照时间顺序插入一组新的基, 对于询问在这组新基中找出表出当前向量的最早在什么时候不出现。

这样就可以做到 $(\sum w_i + q)w$ 了

8.2 带删除线性基

首先考虑离线删除:

仍然考虑按照元素的删除时间维护最大删除时间线性基, 即基元素 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 按照删除时间从大到小构成基。

在新加入一个元素进行地位上的交换。

首先我们在正常线性基的每一个被消元的元素上面附加上一个删除时间, 表示这个元素属于删除时间在记录时间及以前的基元素组成的线性空间中。

麻烦点的做法是先将 v 用线性基中记录时间比 v 删除时间早的元素消去得到 v' 。

若 $v' = 0$, 则退出, 否则 v' 有主元 t 。

若 t 对应的那一位被占用 (则那一位删除时间一定比 v 晚), 不妨考虑以前那一位上基元素并没有被加入, 先加入 v' , 再加入原来基元素及以后的元素。

那么就相当于再次插入那一位上被替换的基元素, 注意到我们之前就用所有比 v 删除时间早的元素消去了它, 那么现在只需要让它消去一次 v 即可, 这样是一种实现。

注意到我们只需要上三角基, 于是我们按照从高到低, 能换就换即可 (但是此时由于消元不充分, 换下去的元素还可以消很多次, 而上面的实现中只需要最开始 v 消很多次)。

然后是在线删除:

首先我们找到每个元素 (包括线性基中的消元元素和剩下的能被线性基表出的元素) 在消元元素对应的基元素上的线性表示。

如果删去一个不是基元素直接删就行了。



否则我们找所有的非基元素,若其表示含有当前删去的基元素 v ,就用那个元素(不妨设为 z)替代 v ,具体来说就像线性规划里的转轴一样。

否则删去 v 后非基元素依然能被剩下基元素表出,则基大小减一,非基元素线性表示不变,由于我们还维护了一个线性基,所以还要关心线性基里的元素的表示情况。

按主元顺序找到最低位上线性表示含有 v 的消元元素 x ,再从这一位向上访问元素 y ,若其表示也含 v ,则用 x 消去 y 中的 v 。

这样操作之后,线性基仍是上三角基,主元不变,此时除 x 之外的元素张成除 v 之外基元素的线性空间,则我们可以直接删掉 x 。

时间复杂度单次 $O(nm+m^2)$,其中 n 是总元素个数, m 是基的大小,视情况可以再除一个 w ,几乎只在 n,m 同阶时好用。

一道经典的例题是UOJ453³。

9 线性拟阵奇偶问题

线性拟阵奇偶问题是组合优化中一类重要的问题,在近年得到充分研究,可以看作非常多问题的推广,如最大流,最大匹配都可以被线性拟阵奇偶问题包含(但相应地时间复杂度上升)。

我们先来描述线性拟阵奇偶问题:

定义 9.1 (线性拟阵奇偶问题). 给定一线性拟阵 A , 将其中的元素划分为很多两两不交的对, 求最多能选出多少对使得选出来的对包含的所有元素独立。

我们定义 $\nu(A)$ 为最多能选出来的对数。

对于线性拟阵奇偶问题的代数算法有两种构造:

方法 1 (稀疏型). 设线性拟阵 A 的一种线性表示为矩阵 A 的列空间, 不妨设 A 的行列集合分别为 n, m 不交(我们还约定 n, m 表示对应的集合大小)。

先构造一个图特矩阵 T , 其基图为点集为 m 的, 边集为线性拟阵奇偶问题中所划分出来的对之间的连边的图。

则我们有:

$$2\nu(A) = \text{rank} \begin{bmatrix} O & A \\ -A^T & T \end{bmatrix} - m$$

方法 2 (紧凑型). 设线性拟阵 A 的一种线性表示所划分出的每一对列向量为 (b_i, c_i) , 共有 $\frac{m}{2}$ 对, 不妨设 $\frac{m}{2}$ 个代数独立的未定元 x_i , 则:

³<https://uoj.ac/problem/453>



$$2v(A) = \text{rank} \sum_i x_i (b_i \wedge c_i)$$

其中 $\wedge$ 是楔积: $a \wedge b = ab^T - ba^T$

接下来我们说明稀疏型构造的正确性:

引理 9.1.

对于混合斜对称矩阵 $K + T$, 其中 K 是数值斜对称矩阵, T 是图特矩阵, 有:

$K + T$ 非奇异当且仅当存在其行列 (不妨设两集合一致, 为 U) 的子集 S 使得 $K[S]$ 和 $T[U \setminus S]$ 均非奇异

引理的证明.

考虑对 $K + T$ 的 Pf 展开的等式:

$$\text{Pf}(K + T) = \sum_{I \subseteq U} \text{sgn} \cdot \text{Pf}(K[I]) \text{Pf}(T[U \setminus I])$$

此式的证明只需考虑不断展开, 其中 sgn 为 1 或者 -1, 这里只需展现一种形式。

若左边不为 0, 则存在右边的一项不为 0, 也就是说存在一个 $K[S]$ 和 $T[U \setminus S]$ 非奇异。

反之, 若 $K[S]$ 和 $T[U \setminus S]$ 非奇异, 由于 T 是未定元矩阵, 对于任意的 $T \neq S$, $\text{Pf } T$ 都不可能为 0, 由此证毕。

□

那么此时就容易证明稀疏形式的正确性了。首先我们发现 T 非奇异 (由定义), 不妨设使主子式不为 0 的主子矩阵的行列集合为 S 。

故设 $m \subseteq S$, 并设 $X = S \setminus m$, 则由引理存在一个 S 的子集 V 使得 $T[V]$ 和 $K[S \setminus V]$ 均非奇异。

由这个图特矩阵的基图的特殊性, 我们发现 V 和 $m \setminus V$ 都是由一对一对的元素对拼成的。

又由于左上角为全 0 矩阵, 所以 $|X| = |m \setminus V|$ 并且 $m \setminus V$ 对应的 A 中的列线性无关 (否则 $K[S \setminus V]$ 奇异)。

反之选择一组线性拟阵对偶问题的极大解也可以得到对应的无关组, 那么就能说明稀疏型的构造成立了。

考虑对紧凑型的证明, 后者显然具有计算复杂性上的优势 (如同后者的名字)。

紧凑型构造的证明.

考虑对稀疏型构造得到的矩阵应用舒尔补得到的秩恒等式:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} O & A \\ -A^T & T \end{bmatrix} = m + \text{rank } AT^{-1}A^T$$

整理式子, 并将 x_i 换为 $\frac{1}{x_i}$ 可证。

□



那么我们考虑使用紧凑型的构造获取方案。

首先假设我们构造得到的矩阵为 W ，我们获取主子矩阵 S 使得其非奇异，则我们可以把所有向量均在 S 上截取，这样 W 变为 $W[S]$ 。

因此我们总可以在这样的转化下假设 W 满秩，因此可逆。

于是我们需要依次移除向量对 b_i, c_i ，然后检查秩是否发生变化，亦即是否仍然可逆。

由于 $b_i \wedge c_i$ 的秩至多为 2，因此使用 SMW 公式加速运算。

总共的时间复杂度是 $O(n^\omega + mr^2)$ ，其中 r 是答案大小。

我们简述一道例题：

例题 4 (极大 3-子仙人掌)。选取图中最多的边不交三元环，使选出来的三元环点集在原图中的导出子图除了选出来的三元环之外无其他环。

这是一道线性拟阵奇偶问题的模板题。

解法 3.

即选出来最多的三元环使得形成一棵边仙人掌，那么其生成森林一定恰经过每个三元环两条边。

那么选取拟阵为图拟阵，每个图中的三元环任意选取两条边作为一对，则选出来的所有对构成对应仙人掌的生成森林。

那么最多能选取的对数就是答案。

此外，线性拟阵奇偶问题还有更多的应用，甚至包括物理方面，笔者也为此命制了一些题目，不过没有公开。

10 杂项

10.1 广义串并联图方法

通常我们会被要求求特殊的与图论有关的行列式，其通常由许多连续主对角方阵相加得到。

在通过变换使得矩阵是某张广义串并联图的基尔霍夫矩阵的时候，就可以使用广义串并联图的方法获取其行列式。

这方面的例题是集训队互测的 DIT1，可以反复差分得到一张图的基尔霍夫矩阵，对其求行列式就是带权生成树计数。

应用去年所介绍的广义串并联图方法即可求得。



10.2 实二次型的极值

这方面的应用将由一道例题总结

例题 5 (BZOJ4181⁴). 给定 n 阶实对称矩阵 A , 有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1$, 试问 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = |\mathbf{x}|^2$ 的最小值。

熟知, 实对称矩阵 A 正交相似于 $W = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 其中 λ_i 为 A 的特征值且为实数。

不妨设 $A = C^T W C$ 其中 $C^T C = I$ 。

则令 $\mathbf{x}' = C \mathbf{x}$ 有 $\mathbf{x}'^T W \mathbf{x}' = 1$ 。

由于 C 是正交阵, $|\mathbf{x}'| = |\mathbf{x}|$ 。

而 $\min(|\mathbf{x}'|^2) = \frac{1}{\max(\lambda_i)}$ 。

那么现在变为求特征值绝对值的最大值, 即矩阵的谱半径。

考虑迭代方法, 首先假定我们有一个合适的向量 X_0 , 作迭代 $X_{k+1} = \text{normalize}(AX_k)$ 。

其中 normalize 表示把向量单位化。

则迭代多次后 $AX = \lambda_{\max} X$, 取 X 不等于 0 的分量即解得 $\lambda_{\max}$ 。

考虑证明, 取 λ_i 的特征子空间 V_i , 不妨将 X 在所有 V_i 的直和上分解, 设为 $X = \sum c_i v_i$ 。

则 $X_k = \text{normlize}(\sum \lambda_i^k c_i v_i)$, 迭代多次后 X 在 $V_i, \lambda_i \neq \lambda_{\max}$ 上的分量与在 $V_{\max}$ 上的分量的比值指数级衰减。

其中 $V_{\max}$ 是 $\lambda_{\max}$ 对应的特征子空间。

由证明, 其实存在一些特殊情形, 例如随机取 X_0 时仅取到 $V/V_{\max}$ 中的向量, 这时相应的概率为 0。

还有一种情况, 特征值中既有 $\lambda_{\max}$ 出现也有 $-\lambda_{\max}$, 也会干扰证明。

这时我们注意到实对称矩阵谱半径 $\rho(A) = \sqrt{\rho(A^2)}$ (谱映射定理), 而 $A^2 = A^T A$ 是半正定的, 所以我们求 A^2 的谱半径再开方即可。

10.3 转置原理

这也是近年来发展的一种幂级数方法, 其借用了线性代数来描述问题, 并借用一些定理作转化。

转置原理将线性算法表示为 $A\mathbf{x}$ 的形式, 考察 $A^T \mathbf{x}$ 的作用, 并将 A^T 分解, 依次转置获得 $A\mathbf{x}$ 的描述。

类似的, 我们可以推出“求逆”原理 (例如 DFT 和 $IDFT$ 的关系) 等等。

由于近年皆有论文描述转置原理, 这里不再赘述。

⁴<https://darkbzoj.tk/problem/4181>



11 总结

本文介绍了非常多的应用，但是总的来说不算深入，这是由于作者的水平依然不足或者线性代数太过基础。对图特定理的证明是作者对线性代数算法寄予的厚望，希望对代数感兴趣的同学可以找到一些更加有趣深入的应用，在幂级数推导之余也思考线性代数的算法，或者将二者结合发挥出更大的作用。

致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。感谢重庆巴蜀中学校的黄新军老师给予的关心和指导。感谢家人对我的关心，支持与鼓励，生活上的照顾。感谢唐绍轩同学为本文验稿。

参考文献

- [1] Kazuo Murota, Matrices and Matroids for Systems Analysis
- [2] CHEUNG & LAU & LEUNG Algebraic Algorithms for Linear Matroid Parity Problems
- [3] 孙耀峰。(2017)。动态传递闭包问题的探究。IOI2017 中国国家集训队论文集。
- [4] 杨家齐。(2017)。基于线性代数的一般图匹配。IOI2017 中国国家候选队论文集。
- [5] 陈宇。(2020)。转置原理的简单介绍。IOI2020 中国国家候选队论文集。
- [6] 王展鹏。(2020)。信息学竞赛中行列式的相关问题。IOI2020 中国国家候选队论文集。
- [7] 王修涵。(2019)。浅谈图模型上的随机游走问题。IOI2019 中国国家候选队论文集。
- [8] 张波，应用随机过程。
- [9] JAMES GEELLEN, SATORU IWATA, MATROID MATCHING VIA MIXED SKEW-SYMMETRIC MATRICES
- [10] JOSEPH P. S. KUNG, Bimatroids and Invariants
- [11] R. B. Bapat, König's Theorem and Bimatroids
- [12] 詹兴致，矩阵论

浅谈与 Lyndon 理论有关的字符串组合问题

华东师范大学第二附属中学 万成章

摘要

Lyndon 串在字符串的最小表示等问题上有较好的性质,能揭示一些字符串中的深刻结构,本文在 Lyndon 串的基本性质的基础上介绍了由此可以得到的一些特殊结构和算法,用于解决一些有关字符串的组合问题。

1 引言

在信息学竞赛中, Lyndon 理论是字符串论重要的一部分,它目前在信息学竞赛中的普及程度相对较低,但其实 Lyndon 串的应用场合以及其本身的结构其实都很丰富和深刻。本文回顾了 Lyndon 串的基本知识,然后介绍了它在一些字符串问题中的应用。

本文第 2,3 节介绍了在本文中用到的关于字符串的记号和前置知识。

第 4 节介绍了 Lyndon 分解及其基本应用。

第 5 节介绍了 Lyndon 数组以及它在与平方串有关的问题中的应用。

第 6 节介绍了对 Lyndon 串计数和排名的算法。

2 定义与约定

对于字符串 S (本文中一般惯用 S, T, w, u, v 等表示字符串):

记 $|S|$ 表示它的长度 (包含的字符数量);

记 S_i 表示它的第 i ($i \in [1, |S|]$) 个字符;

记 $S[l, r]$ 表示其第 l 到第 r ($1 \leq l, r \leq |S|$) 个字符组成的子串,特别地当 $l > r$ 时这表示空串;

记 $Pre(S, i) = S[1, i]$ 表示 S 的长度为 i ($i \in [0, |S|]$) 的前缀, $i \neq |S|$ 时称为真前缀;

记 $Suf(S, i) = S[|S| - i + 1, |S|]$ 表示 S 的长度为 i ($i \in [0, |S|]$) 的后缀, $i \neq |S|$ 时称为真后缀。

长度为零的串称为空串,用 ϵ 表示。

字符串 S 的字符集是它的所有字符的取值范围,本文中默认记为 Σ 。

对于字符串 S, T , 可以按字典序进行比较,称 $S < T$ 当且仅当 S 是 T 的真前缀,或存在 i 使得 $Pre(S, i) = Pre(T, i)$ 且 $S_{i+1} < T_{i+1}$ ($i < \min(|S|, |T|)$)。

对于字符串 S, T , 记 ST 或 $S + T$ 表示顺次拼接 S 和 T 得到的字符串。

记 S^n ($n \in \mathbb{Z}^+$) 表示 n 个 S 顺次拼接得到的字符串。

3 基础知识

3.1 Border 与周期

对于字符串 S :

如果整数 $p \in [1, |S|]$ 满足 $\forall i \in [1, |S| - p], S_i = S_{i+p}$, 则称 p 是 S 的周期, 如果 p 是 $|S|$ 的因子则称其为整周期。 S 的最小周期记为 $\text{minper}(S)$ 。

如果整数 $p \in [0, |S|]$ 满足 $\text{Pre}(S, p) = \text{Suf}(S, p)$, 则称 p 是 S 的 Border。

如果周期 $p \neq |S|$ 或 Border $p \neq 0$, 则称它是非平凡的。

那么我们有:

引理 3.1 p 是 S 的周期 $\iff q = |S| - p$ 是 S 的 Border。

引理 3.2 (弱周期引理) p, q 是 S 的周期且 $p + q \leq |S| \implies \text{gcd}(p, q)$ 是 S 的周期。

证明思路是通过说明 $|p - q|$ 是周期, 从而进行辗转相除, 详细证明略。

引理 3.3 若 $p, q (p < q)$ 都是 S 的 Border, 那么 p 是 $\text{Pre}(S, q)$ 的 Border。

3.2 后缀数据结构

描述字符串的所有子串或后缀的结构包括后缀数组、后缀自动机、后缀树等。本文只需要用到较简单的后缀数组。

对给定串 S 的所有非空后缀按字典序排序, 排名第 i 的后缀的起始位置记为 $\text{SA}(i)$, 显然这是一个排列, 其逆排列记为 $\text{ISA}(i)$ 。

i	1	2	3	4	5
S_i	a	b	a	b	a
$\text{SA}(i)$	5	3	1	4	2
$\text{ISA}(i)$	3	5	2	4	1

实际应用中通常使用比较简单的倍增法在 $O(|S| \log |S|)$ 的时间复杂度内构造后缀树组, 也有 $O(|S|)$ 构造的方法, 本文不做介绍。

通过对后缀数组进行扩展, 定义 $H(i)$ 表示排名分别为 i 和 $i - 1$ 的后缀的最长公共前缀 (Longest Common Prefix, LCP) 长度, 我们通过求它的区间最小值即可求得任意两个后缀的 LCP, 这理论上可以在 $O(|S|)$ 的预处理后每次 $O(1)$ 回答。

4 Lyndon 分解

4.1 基本介绍

定义 4.1 (Lyndon 串) 若字符串 w 小于它的每一个真后缀, 则称 w 是 Lyndon 串。

定义 4.2 (近似 Lyndon 串) 若字符串 w 是 Lyndon 串, w' 是其前缀, 形如 $w^k w'$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) 的串称为近似 Lyndon 串。

对于任意字符串 w , 如果我们可以把它分解成若干个 Lyndon 串 $w_1, \dots, w_k$ 拼接的形式, 并且 $w_i \geq w_{i+1}$ ($1 \leq i < k$), 就把这种分解 $w = w_1 + \dots + w_k$ 称为 w 的 Lyndon 分解, 每个 w_i 都称为 w 的 Lyndon 因子。例如 $\text{abbabbaba} = \text{abb} + \text{abb} + \text{ab} + \text{a}$ 就是 abbabbaba 的 Lyndon 分解。

由于相对于之后的内容, Lyndon 分解比较为人所熟知, 所以这里仅简略地介绍一些必要的性质, 如果需要对 Lyndon 分解更详细的说明, 读者可以参考 2021 年集训队论文 (参考文献 [1])。

引理 4.1 若 $w = w_1 + \dots + w_k$ 是 w 的 Lyndon 分解, 则 w_k 是 w 的最小真后缀。

Proof. 设 w 的最小真后缀为 $w' = uw_i w_{i+1} \dots w_k$ ($|u| \leq |w_{i-1}|$), 则根据 Lyndon 串的定义有 $w' \geq u \geq w_{i-1} \geq w_k$, 所以 w' 只能为 w_k 。□

引理 4.2 若 u, v 是 Lyndon 串, 且 $u < v$, 则 uv 也是 Lyndon 串。

Proof. 由 $u < v$ 和 v 是 Lyndon 串知 $uv < v$ 。

对于 v 的后缀 v' 有 $v' > v > uv$, 而对于 u 的真后缀 u' 有 $u' > u$, u 不是 u' 的前缀, 则 $u'v > uv$ 。所以 uv 的任何真后缀都大于 uv , 即 uv 是 Lyndon 串。□

由引理 4.2 可以得到 w 的 Lyndon 分解存在 (一开始每个 Lyndon 因子设为单个字符, 然后每次合并相邻的满足 $u < v$ 的 Lyndon 因子 u, v), 结合引理 4.1 立刻得:

定理 4.1 任何字符串 w 的 Lyndon 分解存在且唯一。

Duval 算法可以 $O(|w|)$ 求出 w 的 Lyndon 分解。从前到后加入字符, 维护当前前缀的一个还未分解的近似 Lyndon 后缀 $w^k w'$, 令 $x = w_{|w|+1}$, 若下一个加入的字符是 y , 那么: 当 $x = y$ 时直接延长当前的近似 Lyndon 串; 当 $x < y$ 时说明 $w^k w'y$ 是 Lyndon 串, 将其整体作为新的 w ; 当 $x > y$ 时就分解出 k 个 w , 然后从 $w'y$ 这一段开头继续尝试寻找近似 Lyndon 串。有关其正确性、复杂度证明及简单应用 (例如求出每个前缀的最小后缀), 可见 [1]。

Duval 算法的过程引导我们发现下述性质:

引理 4.3 若 w 是近似 Lyndon 串, 则 w 的任意前缀 w' 是近似 Lyndon 串。

4.2 最小后缀族

这一小节我们将介绍 Lyndon 分解在有关最小化字典序的问题上的应用。

在上一小节的引理 4.1 中已经知道 w 的最小真后缀是其最后一个 Lyndon 因子, 那么自然引出与之类似的一些问题, 比如 w 的最大后缀, w 的最小循环表示等等, 我们需要提取这些问题的共同点进行抽象, 并得到有用的结构。

定义 4.3 (最小后缀族) 对于字符串 w 的后缀 w' , 如果存在字符串 u 使得对于任意 w 的后缀 w'' 有 $w'u < w''u$, 则称 w' 是 w 的一个有效后缀 (Significant Suffix), 所有有效后缀构成的集合称为 w 的最小后缀族, 记为 $SS(w)$ 。

设 $w = w_1^{c_1} w_2^{c_2} \dots w_k^{c_k}$ 是 w 的 Lyndon 分解, 其中 w_i 两两不同, 我们先证明最小后缀族的基本性质。

引理 4.4 若 u^2v, uv, v 都是 w 的后缀, 则 uv 不是 w 的有效后缀。

Proof. 只需注意到 $uv < v \iff u^2v < uv$ 即可, uv 一定不是 u^2v, uv, v 中最小的。 $\square$

引理 4.5 若 $u, v \in SS(w)$, 且 $|u| < |v|$, 则 u 是 v 的 border, 且 $2|u| \leq |v|$ 。

Proof. 由定义知, 存在 y 使得 $uy < vy$, 也存在 y 使得 $vy < uy$, 所以 uy 和 vy 的比较不可能在 $|u|$ 位就结束, 所以 u 是 v 的前缀, 进而 u 是 v 的 border。

若 $2|u| > |v|$, 则令 $v' = Suf(u, 2|u| - |v|)$, $u' = Pre(u, |v| - |u|)$, 于是 $v = u'u'v'$, $u = u'v'$, v' 都是 w 的后缀, 由引理 4.4 知 u 不是有效后缀, 矛盾。 $\square$

引理 4.6 有效后缀一定形如 $w_i^{c_i} \dots w_k^{c_k}$ 。

Proof. 引理的证明实际分为两个部分。

我们首先说明有效后缀一定形如 $w_i^x w_{i+1}^{c_{i+1}} \dots w_k^{c_k}$ ($0 < x \leq c_i$)。假设不然, 则某个有效后缀形如 $uw_i^x w_{i+1}^{c_{i+1}} \dots w_k^{c_k}$, 其中 u 是 w_i 的真后缀, 由于 $u > w_i$ 且 w_i 不是 u 的前缀, 所以对于任意的 v 有 $uv > w_i v$, 对于任意给定的 v' 可以令 $v = w_i^x w_{i+1}^{c_{i+1}} \dots w_k^{c_k} v'$, 于是这个以 uw_i^x 开头的后缀一定没有以 w_i^{x+1} 开头的后缀优。

然后, 我们说明上一段的 x 必定为 c_i 。假设 $x \neq c_i$, 令 $u = w_i$, $v = w_i^{x-1} w_{i+1}^{c_{i+1}} \dots w_k^{c_k}$, 由引理 4.4 知 $w_i^x w_{i+1}^{c_{i+1}} \dots w_k^{c_k} = uv$ 不是有效后缀, 矛盾。 $\square$

令 $s_i = w_i^{c_i} \dots w_k^{c_k}$, 整理一下目前已经得到的性质: w 的所有有效后缀出自 s_i 中, 并且任何一个更长的有效后缀长度至少为更短有效后缀的 2 倍, 因此有效后缀的数量为 $O(\log |w|)$ 。

4.2.1 SS(w) 的求法

从上面的分析不难看出要从 Lyndon 分解的角度求解 w 的有效后缀, 先给出一个关于 Lyndon 分解结构的引理:

引理 4.7 s_{i+1} 是 s_i 的前缀的充要条件是 $i \geq \lambda$, 其中 s_λ 是对 w 进行 Duval 算法时第一次比较完字符串末尾时的近似 Lyndon 后缀。

Proof. 根据 Duval 算法的比较规则可知, $s_\lambda = w_\lambda^x s_{\lambda+1}$ 是近似 Lyndon 串, 那么 $s_{\lambda+1}$ 就是 w_λ 的前缀, 从而是 s_λ 的前缀。由引理 4.3 知 $s_{\lambda+1}$ 也是近似 Lyndon 串, 故可以继续考虑 $\lambda' = \lambda + 1$, 以此类推可证明充分性。

如果 Duval 算法在截取出 w_i 时没有比较到末尾, 说明 s_{i+1} 有一位比 w_i 的对应位小, 显然不可能是 s_i 的前缀, 于是必要性得证。□

现在, 我们事实上已经有了一个 $O(|w|)$ 计算 $SS(w)$ 的方法: 对 w 进行一次 Duval 算法得到 λ , 再取所有的 $s_i (i \geq \lambda)$, 不过我们还没有根据定义说明这其中的所有 s_i 确实是 $SS(w)$ 的元素, 这会在稍后进行说明。

4.2.2 后接 v 的最小后缀

我们要解决的问题是: 给定字符串 w 和 v , 求 uv 的最小值, 要求 u 是 w 的后缀, 记这样的 uv 为 $\text{Minsuf}(w, v)$ 。

前面的讨论说明了 u 一定是 $s_\lambda, \dots, s_k$ 之一。令 $s_i = s_{i+1} + y_i (s_{m+1} = \epsilon)$, 并令 $x_i = y_i + s_{i+1}$, 那么有 $s_i = s_{i+1} + x_i^{c_i}$ 。

引理 4.8 $\forall i \in [\lambda, k-1], y_i > x_{i+1}^\infty$ 。

Proof. 我们在不等式两边都前加一个 s_{i+1} , 也就是要证 $s_{i+1}y_i > s_{i+1}x_{i+1}^\infty$ 。

而 $s_{i+1}y_i = w_i$, $s_{i+1}x_{i+1}^\infty = s_{i+1}(y_{i+1}s_{i+2})^\infty = (s_{i+2}y_{i+1})^{c_{i+1}}s_{i+2}(y_{i+1}s_{i+2})^\infty = (s_{i+2}y_{i+1})^\infty s_{i+2} = w_{i+1}^\infty s_{i+2}$, 也就是要证 $w_i > w_{i+1}^\infty$ 。

根据定义有 $w_i > w_{i+1}$, 则设 $w_i = w_{i+1}^k + w' (k = 0, 1, 2, \dots)$, 其中 w_{i+1} 不是 w' 的前缀, 那么根据 w_i 是 Lyndon 串知 $w' > w_{i+1}$, 所以 $w_i > w_{i+1}^\infty$, 故原命题得证。□

引理 4.9 $\forall i \in [\lambda, k-1], x_i^\infty > x_{i+1}^\infty$ 。

Proof. $x_i^\infty \geq y_i > x_{i+1}^\infty$ 。□

现在考虑比较 $s_i v$ 和 $s_{i+1} v$ 的大小, 由于 $s_i = s_{i+1} x_i^{c_i}$, 所以还可以继续展开成 $s_i v = x_k^{c_k} x_{k-1}^{c_{k-1}} \dots x_i^{c_i} v$, 同时 $s_{i+1} v = x_k^{c_k} x_{k-1}^{c_{k-1}} \dots x_{i+1}^{c_{i+1}} v$, 删去公共前缀后等价于比较 $x_i^{c_i} v$ 和 v , 这又等价于比较 x_i^∞ 和 v 。

根据引理 4.9, x_i^∞ 是单调的, 因此我们可以二分找到一个 i 使得 $x_i^\infty > v > x_{i+1}^\infty$, 那么此时 $\text{Minsuf}(w, v) = s_{i+1}v$ 。当然取 s_{k+1} (即空串) 和 s_λ 分别对应二分中的两种极端情况, 此处不再赘述。

从这里我们也可以看出每个 $s_i (i \in [\lambda, k+1])$ 确实都是 $\text{SS}(w)$ 的元素。

定理 4.2 按照上文记号, $\text{SS}(w) = \{s_\lambda, \dots, s_{k+1}\}$, 并且:

$$\text{Minsuf}(w, v) = \begin{cases} s_\lambda v & v > x_\lambda^\infty \\ s_i v & x_{i-1}^\infty > v > x_i^\infty \\ v & x_k^\infty > v \end{cases}$$

4.2.3 相关例题

例题 4.1 给定字符串 S , 求 S 的最大后缀。

将字母表反转, 就大致是要求出最小后缀。但这是不准确的, 因为此时如果某个后缀是另一个后缀的前缀, 那么我们希望取更长的一个。

对此解法稍作修改, 反转字母表后设一个极大字符 z , 求 $\text{Minsuf}(S, z)$ 就是答案, 而由于 z 大于任何其他字符, 所以 $\text{Minsuf}(S, z) = s_\lambda z$, 于是进行一次 Duval 算法即可求出答案, 时间复杂度为 $O(|S|)$ 。

例题 4.2 (JSOI 2019 节日庆典) 给定字符串 S , 求每个前缀 $\text{Pre}(S, i)$ 的最小表示, 即 $S[j, i] + S[1, j-1] (j \in [1, i])$ 的最小值。

虽然该问题不能直接写成 $\text{Minsuf}(w, v)$ 的形式, 但是依然可以得到类似引理 4.6 的结论: S 的最小表示的起始部分一定是 $s_\lambda, \dots, s_{k+1}$ 之一。

所以只要维护前缀的 Lyndon 分解, 再暴力比较每个 s_i 对应的循环表示的大小即可, 根据 $|\text{SS}(w)| = O(\log |w|)$, 事件复杂度为 $O(|S| \log |S|)$ 。

事实上本题还存在线性做法: 进行 Duval 算法时若当前前缀为 $uw^k w'$, 并且它第一次被遍历到, 其近似 Lyndon 后缀为 $w^k w'$, 那么 u 中的部分不可能作为最小表示的开头 (类似引理 4.7), 所以只需考虑以 $w^k w'$ 开头和以 w' 中的某个位置开头这两种情况。如果是后者, 我们删除最小表示的最后 $|w|$ 个字符, 不难发现这恰好得到了 $uw^{k-1} w'$ 的一个循环表示, 而这是已经求得答案的一个前缀, 我们从这个最小表示和以 $w^k w'$ 开头的循环表示二者中挑选更优的, 就得到了当前前缀 $uw^k w'$ 的答案, 利用 Z 函数可以 $O(|S|)$ 完成。

有关最小表示的一些性质在第 6 节有所讨论。

5 Lyndon 数组与 Runs

5.1 平方串与 Runs

定义 5.1 (本原串) 如果字符串 S 没有整周期, 那么称 S 是一个本原串。

定义 5.2 (k 次方串) 形如 w^k ($k \in \mathbb{Z}, k \geq 2$) 的字符串称为 k 次方串, 当 $k = 2$ 时也称为平方串。特别地, 当 w 是本原串时, 称 w^k 为本原 k 次方串, 所有 $k \geq 2$ 次方串统称幂串。

在本节中我们期望探究有关一个字符串的平方子串和 k 次方子串的一些性质。

考虑一个最小周期为 p 的字符串 S , 由于对于任意的 $i \leq |S| - p$ 都有 $S_i = S_{i+p}$, 所以对于任意的 $i \leq |S| - 2p + 1$ 都有 $S[i, i + p - 1] = S[i + p, i + 2p - 1]$, 也就是说 $S[i, i + 2p - 1]$ 是一个平方串。同时, 假设 $S[i, i + 2p - 1]$ 不是本原平方串, 这表示它还存在整周期 $p' < p$, 这导出 p' 也是 S 的周期, 从而与 p 是 S 的最小周期矛盾。于是, $S[i, i + 2p - 1]$ 是本原平方串。

与此类似地, 可以说明形如 $S[i, i + kp - 1]$ 的子串是本原 k 次方串。

这启发我们: 一个字符串中的平方子串 (或 k 次方子串) 与上述的这种 S 的结构关系密切。具体地, 我们可以考虑任意字符串 S 的一个子串 $S[l, r]$, 满足它有一个较小的周期 p , 从而 $S[l, r]$ 的任意长度为 $2p$ 的子串都将成为一个平方串。

定义 5.3 (Runs) 对于字符串 S , 如果它的一个子串 $S[i, j]$ 具有最小周期 p , 满足 $2p \leq j - i + 1$, 且 $S_{i-1} \neq S_{i+p-1}$ (或 $i = 1$), $S_{j+1} \neq S_{j+p+1}$ (或 $j = |S|$) (即在满足周期 p 的条件下它是极长的), 那么称三元组 $r = (i, j, p)$ 构成串 S 的一个 run, 记 $e_r = \frac{j-i+1}{p}$ 为它的指数。 S 的所有 runs 的集合记为 $\text{Runs}(S)$ 。

引理 5.1 周期相同的两个 runs $r_1 = (i_1, j_1, p)$ 和 $r_2 = (i_2, j_2, p)$ 的交长度小于 p 。

Proof. 不妨设 $i_1 < i_2$, 那么显然 $j_1 < j_2$ 。假设它们的交的长度不小于 p , 则 $i_2 \leq j_1 + 1 - p$, 所以在 (i_2, j_2, p) 中有 $S_{j_1+1} = S_{j_1+1-p}$, 这与 (i_1, j_1, p) 是 run 矛盾。 $\square$

于是, 可以得到本原平方串和 run 的如下关系:

引理 5.2 任何一个 run $r = (i, j, p)$ 可以导出 $j - i + 2 - 2p$ 个本原平方串, 即 $S[i, j]$ 的所有长度为 $2p$ 的子串; 同时每个本原平方子串都按照上述规则由唯一的一个 run 导出。

Proof. 引理的前半部分实际上已在前面的分析中说明。

对于一个周期为 p 的本原平方串 $S[u, u + 2p - 1]$, 将其向两侧扩展, 即如果 $S_{u-1} = S_{u+p-1}$ 就将其左端点扩展到 $u - 1$, 以此类推, 最后我们就得到了一个周期为 p 的 run。假设导出 $S[u, u + 2p - 1]$ 的 run 不唯一, 那么这些 runs 的周期都为 p , 且它们的交长度至少为 $2p$, 这与引理 5.1 矛盾, 故命题的后半部分也成立。 $\square$

这条引理是很有用的，它告诉我们要研究本原平方串的结构就只需研究 run 的结构，于是接下来开始讨论 $\text{Runs}(S)$ 的结构和求法。

5.2 Lyndon 根与 Runs 定理

在这一小节中，我们的主要任务是得出一个关于 $\text{Runs}(S)$ 的一个重要命题：

定理 5.1 (Runs 定理) 记 $\rho(n)$ 和 $\sigma(n)$ 分别表示长度为 n 的字符串的 runs 数量最大值和 runs 指数和最大值，有 $\rho(n) < n$, $\sigma(n) < 3n$ 。

我们将引入 Lyndon 数组作为工具进行证明，这一证明来自参考文献 [3]。

记 $<_0$ 和 $<_1$ 为定义在字符集 Σ 上的两种相反的序，即对于任意不同字符 a, b 有 $a <_0 b \iff b <_1 a$ 。据此可以定义出两种不同的字典序，也记为 $<_0$ 和 $<_1$ 。一般情况下 $S <_0 T \iff T <_1 S$ ，但是当 S, T 中某一个为另一个的前缀时则不是如此。

定义 5.4 (Lyndon 根) 对于 S 的一个 $\text{run } r = (i, j, p)$ ，如果在字典序 $<$ 意义下其长度为 p 的子串 $S[u, u+p-1]$ 为 Lyndon 串，则称 $S[u, u+p-1]$ 是 r 关于 $<$ 的一个 Lyndon 根。

由于 Lyndon 根的长度恰好是 r 的周期大小，所以任何一个 run 的所有 Lyndon 根就是其循环节的最小表示，由于循环节是本原串（否则与 p 是最小周期矛盾），故 r 的 Lyndon 根是存在的，且其各个 Lyndon 根是相等的。

为了在 runs 和 Lyndon 理论之间建立联系，再定义：

定义 5.5 (Lyndon 数组) 对于字符串 S 和 $i \in [1, |S|]$ ，定义 $l_t(i)$ ($t = 0, 1$) 表示在 $<_t$ 意义下左端点为 i 的最长 Lyndon 子串的右端点，将 $l_t(i)$ 称为 S 的 Lyndon 数组。

下面考虑 Lyndon 数组与 Lyndon 根的联系。令 $\bar{S} = S\$$ ，其中 $\$$ 是满足 $\$ <_0 a (\forall a)$ 的一个字符，容易发现 $\text{Runs}(\bar{S}) = \text{Runs}(S)$ ，下面讨论的 Lyndon 数组都是 $\bar{S}$ 的 Lyndon 数组。

引理 5.3 $\forall i \in [1, |S|]$ ，在 $l_0(i)$ 和 $l_1(i)$ 中恰有一个为 i 。

Proof. 对于 $i \in [1, |S|]$ ，设 $j = \min\{x \mid x > i, \bar{S}_j \neq \bar{S}_i\}$ ，由 $\bar{S}$ 定义知这样的 j 一定存在。

若 $\bar{S}_j <_1 \bar{S}_i$ ，首先考虑 $l_1(i)$ ，由于 $\bar{S}_j$ 更小所以不可能 $l_1(i) \geq j$ ，又 $\bar{S}[i, k]$ ($i < k < j$) 所有字符都相等，一定不是 Lyndon 串，故 $l_1(i) = i$ 。

再考虑 $l_0(i)$ ，显然 $\bar{S}[i, j]$ 在 $<_0$ 意义下是 Lyndon 串，所以 $l_0(i) \geq j > i$ 。 $\square$

引理 5.4 对于 S 的任意 $\text{run } r = (i, j, p)$ ，设 $\bar{S}_{j+1} <_1 \bar{S}_{j+1-p}$ ，那么对于其任何 Lyndon 根 $S[u, u+p-1]$ 有 $l_t(u) = u + p - 1$ 。

Proof. 根据 Duval 算法的相关知识, 我们已经知道形如 $w^k w'$ ($k \in \mathbb{N}^*$) 的串不是 Lyndon 串, 其中 w' 是 w 的非空前缀。而所有的 $S[u, v]$ ($u + p - 1 < v \leq j$) 都满足这一形式, 所以它们不是 Lyndon 串。另外, 对于 $v > j$, 由于 $\bar{S}_{j+1} <_t \bar{S}_{j+p-1}$, 所以 $S[u + p, v] <_t S[u, v - p]$, 因此 $S[u, v]$ 不是 $<_t$ 意义下的 Lyndon 串。

所以在 $<_t$ 意义下以 u 为左端点的最长 Lyndon 串就是 $S[u, u + p - 1]$ 。 $\square$

如果 $\text{run } r = (i, j, p)$ 的一个 Lyndon 根 $S[u, u + p - 1]$ 满足 $u > i$, 那么称其为真 Lyndon 根, 易证 r 的真 Lyndon 根存在。

引理 5.5 对于 $u \in [1, |S|]$, $\bar{S}[u, l_0(u)]$ 和 $\bar{S}[u, l_1(u)]$ 不可能都作为某个 run 的真 Lyndon 根。

Proof. 假设 $\bar{S}[u, l_0(u)]$ 是 $r_0 = (i_0, j_0, p_0)$ 的真 Lyndon 根, $\bar{S}[u, l_1(u)]$ 是 $r_1 = (i_1, j_1, p_1)$ 的真 Lyndon 根。不妨设 $l_0(u) = u$, $l_1(u) > u$, 那么根据 $\bar{S}[u, l_1(u)]$ 为 Lyndon 串知 $\bar{S}_{l_1(u)} \neq \bar{S}_u$, 但同时有 $\bar{S}_u = \bar{S}_{u-1} = \bar{S}_{u+p-1} = \bar{S}_{l_1(u)}$ (这是因为 r_1 和 r_2 都是 run), 矛盾。 $\square$

引理 5.6 任何两个不同的 runs $r_1 = (i_1, j_1, p_1)$ 和 $r_2 = (i_2, j_2, p_2)$ 的全部真 Lyndon 根的左端点集合不交。

Proof. 假设 r_1, r_2 的真 Lyndon 根左端点集合有交, 即存在 u 使得 $S[u, v_1]$ 和 $S[u, v_2]$ 分别是 r_1, r_2 的 Lyndon 根, 由引理 5.4 知 v_1, v_2 一定是 $l_0(u)$ 或 $l_1(u)$ 之一, 由引理 5.5 知 v_1, v_2 不能分别取 $l_0(u), l_1(u)$, 所以 $v_1 = v_2$, 这导出 $r_1 = r_2$, 矛盾。 $\square$

有了上面三条引理, Runs 定理的证明已经呼之欲出:

设 S 是任意长度为 n 的字符串, 对于 $\text{run } r = (l, r, p)$, 记 $B(r)$ 表示其所有真 Lyndon 根的左端点集合, 我们已经知道对于不同的 r_1, r_2 有 $B(r_1) \cap B(r_2) = \emptyset$, 同时由定义知 $B(r) \subseteq \{2, 3, \dots, |S|\}$, 所以:

$$\sum_{r \in \text{Runs}(S)} |B(r)| \leq n - 1$$

同时 $|B(r)| \geq 1$, 所以:

$$|\text{Runs}(S)| \leq n - 1 < n$$

这正是定理 5.1 的第一部分。

同时, 如果 $r = (i, j, p)$ 的循环节完整出现了 x 次, 那么其真 Lyndon 根至少有 $x - 1$ 个 (注意以 i 开头的 Lyndon 根会被排除), 所以 $|B(r)| \geq \lfloor e_r - 1 \rfloor > e_r - 2$, 故:

$$\sum_{r \in \text{Runs}(S)} (e_r - 2) < \sum_{r \in \text{Runs}(S)} |B(r)| \leq n - 1$$

又由于 $|\text{Runs}(S)| \leq n - 1$, 所以:

$$\sum_{r \in \text{Runs}(S)} e_r = \sum_{r \in \text{Runs}(S)} (e_r - 2) + 2|\text{Runs}(S)| < 3n - 3 < 3n$$

这就证明了定理 5.1。

5.3 Runs 的求解

这里提供两种求解长度为 n 的字符串 S 的全部 runs 的方法。

5.3.1 算法一

枚举周期 p ，任何一个周期为 p 的 run 长度至少为 $2p$ 。

定义下标为 p 的倍数的位置为关键点，则周期为 p 的 run 一定经过了至少 2 个相邻的关键点。于是我们枚举每一对相邻的关键点 $i, i+p$ ，求出 $L_1 = \text{LCP}(S[i, n], S[i+p, n])$ ， $L_2 = \text{LCS}(S[1, i-1], S[1, i+p-1])$ ，如果这两个公共部分在 $[i, i+p-1]$ 这一段上能连起来，说明这就是某个 run 的一个循环节。因此我们检查 $L_1 + L_2$ 与 p 的大小，如果 $L_1 + L_2 \geq p$ 那么就找到了一个周期为 p 的 run $r = (i - L_2, i + p + L_1 - 1, p)$ 。

考虑算法的时间复杂度，利用后缀数组可以实现 $O(1)$ 查询每个 L_1, L_2 ，所以时间复杂度为 $O(n) + O(\sum_{i=1}^n \frac{n}{i}) = O(n \log n)$ 。

这种算法在 [NOI 2016] 优秀的拆分 一题中得到了一定的普及。

5.3.2 算法二

这里重点介绍一种由 5.2 中理论而来的求解 runs 的算法，它相比算法一更加简便。

由于 runs 的 Lyndon 根一定形如 $S[i, l_i(i)]$ ，所以可以首先求出 Lyndon 数组，然后再从所有形如 $S[i, l_i(i)]$ 的子串开始进行扩展，得到所有的 runs。而主要的问题就是如何求解 Lyndon 数组，即每个后缀的最长 Lyndon 前缀。

考虑一种从后往前构造 Lyndon 分解的算法：若当前字符串为后缀 $\text{Suf}(S, i)$ ，我们维护了它的 Lyndon 分解，现在向最前面加一个字符 $c = S[|S| - i]$ ，得到更长的后缀 $\text{Suf}(S, i+1)$ 的 Lyndon 分解。

以栈的形式存储 $\text{Suf}(S, i)$ 的每个 Lyndon 因子，设从前往后依次为 $L_1, \dots, L_k$ ，加入字符 c 时，先考虑 cL_1 是否是 Lyndon 串，如果是则将它们合并，再考虑 cL_1L_2 ，以此类推，若最后合并到了 $cL_1L_2 \dots L_q$ ，则将这个串加入栈顶，同时这就是 $\text{Suf}(S, i+1)$ 的最长 Lyndon 前缀。我们实际上就是在从后往前模拟不断合并相邻 Lyndon 串的过程。

求出 Lyndon 数组后，与算法一类似，我们枚举所有可能的 $S[i, l_i(i)]$ ，然后分别向前求 $\text{LCS}(S[1, i-1], S[1, l_i(i)-1])$ 和向后求 $\text{LCP}(S[i, n], S[l_i(i), n])$ ，然后将它们拼合，如果长度不小于 $2(l_i(i) - i + 1)$ ，就找到了一个 run。

如果 $O(n)$ 构造后缀数组，则该算法的时间复杂度就是 $O(n)$ 。

5.4 幂串的结构

在用 runs 解决的实际问题中，几乎都需要考虑平方串（或幂串）的结构。

根据引理 5.2，我们知道每个本原平方串都可以由唯一的 run 导出。那么一个自然的问题是：一个字符串能包含多少本原平方子串？它们中有多少是本质不同的？

引理 5.7 (Three Square Lemma) 如果 u^2, v^2, w^2 是本原平方串，并且 u^2 是 v^2 的前缀， v^2 是 w^2 的前缀，则 $|w| \geq |u| + |v|$ 。

Proof. 假设 $|w| < |u| + |v|$ ，显然 $2|v| > |w|$ 。

当 $i + |w| - |v| \leq |v|$ 时有 $v_i = w_i = w_i^2 = w_{i+|w|}^2 = v_{i+|w|-|v|}$ ，所以 $|w| - |v|$ 是 v 的周期。

如果 $2|u| \leq |v|$ ，则说明 $|w| - |v|$ 也是 u^2 的周期，又 $|w| - |v| < |u|$ ，根据弱周期引理得 $\gcd(|u|, |w| - |v|)$ 是 u^2 的整周期且小于 $|u|$ ，与 u^2 是本原平方串矛盾，故 $2|u| > |v|$ 。

故 $|u|$ 和 $|w| - |v|$ 都是 v 的周期，假设 $|u| + (|w| - |v|) \leq |v|$ 则根据弱周期引理得 $\gcd(|u|, |w| - |v|)$ 是 v 的周期，从而是 u 的周期，且是整周期，与 u 本原矛盾，所以 $|u| + (|w| - |v|) > |v|$ ，即 $|u| + |w| > 2|v|$ 。

准备工作已经做完，下面我们设 s_1, s_2, s_3 使得 $w = v + s_1$ ， $u = s_1 + s_2$ ， $v = u + s_3$ ，即 $u = s_1 s_2$ ， $v = s_1 s_2 s_3$ ， $w = s_1 s_2 s_3 s_1$ 。

由 $|u| + |w| > 2|v|$ 可知 $|v| - |u| < |w| - |v|$ ，也即 $|s_3| < |s_1|$ 。

s_1	s_2	s_1	s_2						
s_1	s_2	s_3	s_1	s_2	s_3				
s_1	s_2	s_3	s_1	s_1	s_2	s_3	s_1		

上图（来自参考文献 [6]）展示了 u^2, v^2, w^2 的形式，根据红色部分可知 s_3 是 $s_2 s_3$ 的前缀，从而 $|s_2|$ 是 $s_2 s_3$ 的周期，又由右侧红色部分知 $s_2 s_3$ 是 $u = s_1 s_2$ 的前缀，于是 $|v| - |u| = |s_3|$ 就是 $s_2 s_3$ 的周期，由弱周期引理知 $\gcd(|s_2|, |s_3|)$ 是 $s_2 s_3$ 的周期，同时 $|s_2|$ 是 u 的周期， $\text{Pre}(u, s_2)$ 有整周期 $\gcd(|s_2|, |s_3|)$ ，因此 $\gcd(|s_2|, |s_3|)$ 是 u 的周期。

由于 s_2 是 s_1 的前缀，所以 $|s_1|$ 是 u 的周期，再用弱周期引理得到 $\gcd(|s_1|, |s_2|, |s_3|)$ 是 u 的周期，且是小于 $|u|$ 的整周期，这与 u 本原矛盾，故原命题成立。□

推论 5.4.1 字符串 w 的本原平方前缀为 $O(\log |w|)$ 个。

推论 5.4.2 字符串 w 的本原平方子串为 $O(|w| \log |w|)$ 个。

在关于 runs 的讨论中已说明一个 run $r = (i, j, p)$ 可以导出 $j - i + 2 - 2p$ 个本原平方串，再由推论 5.4.2 我们就知道 $\sum_{r=(i,j,p) \in \text{Runs}(w)} (j - i + 2 - 2p)$ 为 $O(|w| \log |w|)$ 级别，也就是可以把这些本原平方串枚举出来。

每个幂串也同样由唯一的 run 导出，即对于 run $r = (i, j, p)$ ，所有形如 $w[x, x + kp - 1]$ ($i \leq x < x + kp - 1 \leq j$, $k \geq 2$) 的最小周期为 p 的串都是由 r 导出的幂串。不过幂串的总数量显然没有本原平方串那么好的估计，因为一个所有字符均一样的字符串的所有长度大于等于 2 的子串都是幂串。

对于 w 的本质不同本原平方子串数量, 也有一个比较理想的结论。

引理 5.8 字符串 w 的本质不同本原平方子串数为 $O(|w|)$ 。

Proof 考虑最后一次 (最靠右的) 出现的左端点为 i 的本原平方子串, 假设有三个这样的串 u^2, v^2, w^2 , 不妨设 $|u| \leq |v| \leq |w|$, 根据 Three Square Lemma 有 $|u| + |v| \leq |w|$, 因此 $2|u| \leq |w|$, 也就是说 u^2 是 w 的前缀, 从而在 w^2 的后一个 w 处也有一次出现, 与 i 是其最后一次出现矛盾, 所以至多有两个这样的串。

从 1 到 $|w|$ 枚举 i 并考虑这样的本原平方子串数量, 就不重不漏地计数了所有本质不同本原平方子串, 其数量不超过 $2|w|$, 从而是 $O(|w|)$ 的。 $\square$

5.5 相关例题

例题 5.1 (ZJOI 2020 字符串) 给定长度为 n 的字符串 T , 有 q 次询问, 每个询问给定 l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$), 求 $T[l, r]$ 有多少个本质不同的平方子串。 ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5, |\Sigma| = 2$)

我们首先不考虑“本质不同”这一条件, 只算位置不同的平方子串数量。

将子串 $T[l, r]$ 看成二维平面上的点 (l, r) , 那么对于一个 run $r = (i, j, p)$, 枚举所有 $k \in \mathbb{Z}^+$, 则形如 $T[l, l + 2kp - 1]$ ($i \leq l < l + 2kp - 1 \leq r$) 的子串都是平方子串, 并且每个位置不同的平方子串在这种方式下恰好被统计一次。注意到在 k, p 相同时, 所有符合条件的 $(l, l + 2kp - 1)$ 就是一条斜 45 度线段上的所有整点, 这样的线段总共有至多 $\sum_{r=(i,j,p) \in \text{Runs}(T)} \frac{j-i+1}{p} = \sum_{r=(i,j,p) \in \text{Runs}(T)} e_r$ 条, 根据 Runs 定理, 其为 $O(n)$ 。

再考虑如何去掉本质相同的平方串。我们发现询问时实际上是矩形求和, 所以考虑差分: 如果 $T[i, i + 2p - 1], T[j, j + 2p - 1]$ ($i < j$) 是同一个平方串的相邻两次出现, 我们就增加一个新点 $(i, j + 2p - 1)$, 权值为 -1 , 这样求和时就会自动去重。

同一个 run 中的新点显然关于每个 k 也是一条斜线段, 而对于不同的两个 run 中相同平方串的情况, 我们从左到右考虑所有 runs, 用哈希维护之前已经出现过的所有本质不同平方串集合, 遇到了一个相同的就加入一个新点, 容易发现新点的个数为 $O(|T| \log |T|)$ 。

接下来就是一个斜线段加、单点加, 最后进行若干矩形求和的数据结构问题, 这一部分不再详述, 总复杂度为 $O(|T| \log^2 |T|)$ 。

例题 5.2 (集训队作业 2018 串串划分) 给定长度为 n 的字符串 S , 需要将其划分成一些子串拼接的形式 $S = S_1 + S_2 + \dots + S_k$, 满足 S_i ($i \in [1, k]$) 为本原串, 且 $S_i \neq S_{i+1}$ ($i \in [1, k-1]$), 问划分的方案数, 对 998244353 取模。 ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$)

首先转化问题: 若子串 $S[l, r]$ 的最小整周期为 p , 循环节出现次数为 $c(l, r) = \frac{r-l+1}{p}$, 则令 $S[l, r]$ 的权值为 $(-1)^{c(l, r)+1}$, 再求所有 $S[1, n]$ 的划分的权值之积之和。

这样转化的好处在于, 若划分中出现了 $S_i = S_{i+1}$, 则将它们合并为 $S_i + S_{i+1}$ 将会得到权值为相反数的一种方案, 而后者不符合 S_i 是本原串的条件, 就这样我们用一个容斥同时满足了两

个条件。

现在就可以直接动态规划了：令 $f(i)$ 表示 $Pre(S, i)$ 的答案，那么：

$$f(i) = \sum_{j=1}^i f(j-1) \times (-1)^{c(j,i)+1}$$

注意到使得 $c(j, i) \neq 1$ 的只有 $S[j, i]$ 是幂串的情况，所以我们首先假设所有 $c(j, i) = 1$ ，进行一次前缀和就能完成的简单求和，然后再重新考虑幂串的贡献。具体地，对于一个 run $r = (i, j, p)$ ，显然其导出的幂串右端点在 $[i + 2p - 1, j]$ 中，所以只有这些位置的 f 值需要额外考虑，这部分的复杂度也就是 $\sum_{r=(i,j,p) \in \text{Runs}(S)} (j - i + 1 - 2p)$ ，根据上节推论 5.4.2 知其为 $O(|S| \log |S|)$ 。

5.6 Lyndon 树

我们知道每个长度大于 1 的 Lyndon 串 w 可以拆分成两个 Lyndon 串的拼接 $w = u + v$ ，其中 v 是 w 的最小真后缀，将这种拆分称为 w 的标准分解。

所以，我们可以由一个 Lyndon 串 S 构造一棵二叉树：每个结点对应一个 Lyndon 子串，根结点就对应 S 自身，而串 w 对应结点的左右儿子就分别是其标准分解中的 u, v 。

这棵二叉树称为 S 的 Lyndon 树。

如果 S 不是 Lyndon 串，则可以构造其所有 Lyndon 因子的 Lyndon 树，并在一起就得到了 S 的 Lyndon 森林。另一种方法是在其开头加上一个极小字符，得到一个 Lyndon 串，这相当于将前述森林中的各个根串联起来。

5.6.1 Lyndon 树的构建

考虑如何求出给定 Lyndon 串 S 的 Lyndon 树。

令 $n = |S|$ ，取 $S[2, n]$ 的 Lyndon 分解 $S[2, n] = w_1 + \dots + w_k$ ，则容易发现 $S_1 + w_1 + \dots + w_i$ 的最小真后缀（即 $w_1 + \dots + w_i$ 的最小后缀）是 w_i ，因此 S 的 Lyndon 树中，代表 $S_1 + w_1 + \dots + w_i$ 的结点的左儿子为 $S_1 + w_1 + \dots + w_{i-1}$ ，右儿子为 w_i 。那么 S 的 Lyndon 树就是以一条左偏的链将 $w_1, \dots, w_k$ 的 Lyndon 树依次串联。

将这种想法推广，对 S 进行从后往前构造 Lyndon 分解的算法，用一个栈维护当前后缀 $S[i+1, n]$ 的所有 Lyndon 因子，同时维护当前后缀 $S[i+1, n]$ 的 Lyndon 森林，在前加入字符 S_i 时会合并栈顶的一些 Lyndon 因子，我们在 Lyndon 森林中将这因子代表的树根用一条左偏的链串联，最终就完成了 S 的 Lyndon 树构造。

5.6.2 一些性质

为了方便，我们将 S 的 Lyndon 树的叶子从左到右（即按照它们代表的字符）标号为 $1, \dots, |S|$ ，并称一个子树的左右端点为其中叶子标号的最小值和最大值。



引理 5.9 对于字符串 S , 以 i 为左端点的最长 Lyndon 子串对应 Lyndon 树中以 i 为左端点的最大子树。

Proof. 根据 5.6.1 所述的 Lyndon 树构造算法, 结合 5.3.2 中 Lyndon 数组的构造算法, 不难发现它们都代表算法运行到后缀 $S[i, |S|]$ 时栈顶的 Lyndon 串。□

推论 5.6.1 若 S 的子串 $S[l, r]$ 是 Lyndon 串, 则 Lyndon 树上 $l, \dots, r$ 的 LCA 的子树左端点为 l 。

根据引理 5.9 可知 Lyndon 数组完全蕴含在了 Lyndon 树中, 同时根据 Lyndon 数组也可以确定 Lyndon 树的结构。

现在让我们回顾 5.6.1 中的算法, 在加入新字符时我们需要将它和栈顶的一些 Lyndon 因子合并, 假设当前合并出的包含新加入字符的 Lyndon 串是 w_1 , 而 w_1 之后的后缀是 $w_2 + \dots + w_k$, 现在考虑 w_1 和 w_2 能否合并。 w_1 和 w_2 能合并当且仅当 $w_1 w_2$ 是 Lyndon 串, 则 $w_1 w_2 < w_2$, 于是 $w_1 w_2 \dots w_k < w_2 \dots w_k$, 这是两个后缀的比较, 也就是: w_1 与 w_2 能合并当且仅当以 w_1 开头的后缀排名更小。

现在我们忽视字符串 S 本身, 仅仅保留其后缀数组, 重新考虑一遍求 Lyndon 树的算法:

维护一个栈 s , 从后往前枚举 $i = |S|, \dots, 1$, 若栈非空则取出栈顶 x , 如果 $\text{ISA}(i) < \text{ISA}(x)$ 就将 x 弹出并检查新的栈顶, 最后将 i 加入栈中。

这个算法看起来十分眼熟, 事实上其中的栈就是 ISA 数组的单调栈, 根据单调栈与笛卡尔树的相关性质我们直接得到下列性质:

引理 5.10 字符串 S 中, $l(i)$ 表示以 i 为左端点的最长 Lyndon 子串右端点, 则若 j 是满足 $j > i, \text{ISA}(j) < \text{ISA}(i)$ 的最小整数, 则 $l(i) = j - 1$; 若这样的 j 不存在, 则 $l(i) = |S|$ 。

推论 5.6.2 字符串 S 的 Lyndon 因子与其 ISA 数组的前缀最小值一一对应。

5.6.3 区间短周期查询

这里介绍一个 Lyndon 树的最典型应用: 区间短周期查询问题, 即给定字符串 S , 若干次询问子串 $S[l, r]$ 的最小周期是否不超过其长度的一半, 如果是则求出这个最小周期。

注意如果周期不超过长度一半, 那么循环节至少完整出现两次, 也就有了一个 run, 所以我们实际上要求一个包含 $[l, r]$ 且周期不超过 $\frac{r-l+1}{2}$ 的 run。

我们首先给出以下算法: 对 S 以 $<_0$ 和 $<_1$ 两种字典序分别建立 Lyndon 树, 并分别求出树上编号为 $l, \dots, \lceil \frac{r+l}{2} \rceil$ 的叶子的 LCA, 检查是否存在以 LCA 的右子树为 Lyndon 根的 run, 如果存在则找到了答案。

下面证明上述算法的正确性:

令 $m = \lceil \frac{r+l}{2} \rceil$, 考虑要求 run $r = (i, j, p)$ 在相应字典序下的包含 m 的 Lyndon 根, 它是某个 Lyndon 树上的一个子树, 设其根为 x , 由引理 5.9 知 x 不可能是父亲的左儿子, 所以 x 是父亲的右儿子 (它显然不是根)。

再考虑求出的 LCA (设为 y)，它和 x 都是叶子 m 的祖先，并且长度更长 (至少超过了 $S[l, r]$ 的一半长度)，所以它是 x 的祖先。

考虑 y 的右儿子 z ，假设 $z \neq x$ ，由于 z 的子树代表 Lyndon 串，所以 z 的子树右端点一定大于 j (否则就存在周期 p)，而 $S_{j+1} < S_{j+1-p}$ (这是当前字典序的定义)，所以删除 z 子树代表的串中前 p 个字符就得到了一个更小后缀，与 z 的子树代表 Lyndon 串矛盾。

所以只能 $z = x$ ，也就是所求 run 的 Lyndon 根为 LCA 的右儿子。

6 Lyndon 串有关的组合计数

6.1 Necklace 与最小表示

定义 6.1 对于字符串 w ，形如 $Suf(w, i) + Pre(w, |w| - i)$ ($i \in [0, |w| - 1]$) 的串称为 w 的一个循环表示，其中字典序最小的称为 w 的最小表示，记为 $\langle w \rangle$ 。若 $\langle w \rangle = w$ ，则称 w 是一个 necklace。

与 Lyndon 串有关的组合计数经常要转化为研究 necklace 的问题上来，所以我们在此首先介绍 Lyndon 串与 necklace 间的一些简单关系。

引理 6.1 每个 Lyndon 串都是 necklace；每个 necklace 可以唯一地分解为 w^k ($k \in \mathbb{Z}^+$) 的形式，其中 w 是 Lyndon 串。

Proof. 假设 w 是 Lyndon 串，且 w 不是 necklace，则存在 $i \in [1, n-1]$ 使得 $Suf(w, i) + Pre(w, |w| - i) < w$ ，这导出 $Suf(w, i) < w$ ，与 w 是 Lyndon 串矛盾。

若 w 是 necklace，设 p 为其最小整周期，则不同的最小表示共有 p 种 (一种最小表示可以由它的起始位置在循环节中的位置确定)。令 $u = Pre(w, p)$ ，易证 $\langle w \rangle = \langle u \rangle^{|w|/p}$ ，故 $\langle u \rangle = u$ ，则对于每个 $i \in [1, p-1]$ 有 $Suf(u, i) + Pre(u, p-i) < u$ ，所以 $Suf(u, i) \leq Pre(u, i)$ ，且假设 $Suf(u, i) = Pre(u, i)$ 则 $Pre(u, p-i) < Suf(u, p-i)$ ，所以 $Suf(u, p-i) + Pre(i) < u$ ，矛盾，故 $Suf(u, i) < Pre(u, i)$ ，故 $Suf(u, i) < u$ ，所以 u 是 Lyndon 串。□

推论 6.1.1 本原的 necklace 是 Lyndon 串；每个本原串的所有循环表示中恰有一个 Lyndon 串。

6.1.1 $\langle w \rangle$ 的求法

一个稍简单的问题是：判定 w 是不是 necklace。我们可以直接求 w 的 Lyndon 分解，只要它形如 u^k ，那就表明 w 是 necklace，否则 w 不是 necklace。

接下来考虑求 $\langle w \rangle$ ，我们有如下结论：令 ww 的 Lyndon 分解中左端点在 $[1, |w|]$ 中的最后一个 Lyndon 因子左端点为 x ，则 $\langle w \rangle = Suf(w, |w| - x + 1) + Pre(w, x - 1)$ 。于是我们首先求出 w 的最小整周期 p ，令 $u = Pre(w, p)$ ，求 uu 的 Lyndon 分解即可得到 $\langle u \rangle$ ，而 $\langle w \rangle = \langle u \rangle^{|w|/p}$ (此外，此问题还有利用后缀自动机的 $O(|w| \log |\Sigma|)$ 算法，这里不再赘述)。所以：

引理 6.2 可以在 $O(|w|)$ 的时间复杂度内求 $\langle w \rangle$, 以及判定 w 是否是 necklace。

由于 Duval 算法是从前到后的, 所以事实上我们可以判定 w 的每个前缀是否是 necklace。

6.1.2 前驱 necklace 的求法

定义字符串 w 的前驱 necklace (记为 $PL(w)$) 为: 长度等于 $|w|$ 且字典序小于等于 w 的最大 necklace。由于在后面的问题中常常需要首先对输入字符串 w 进行变为 necklace 的标准化处理, 所以值得在此首先讨论这个问题。

若 w 本身是 necklace, 则情况平凡; 对于另外的情况, 问题的主要部分是要证明下述命题:

引理 6.3 若 w 不是 necklace, 则 $PL(w)$ 一定形如 $Pre(w, i-1) + P(w_i) + z^{|w|-i}$ ($i \in [1, |w|]$), 其中 $P(x)$ 表示字符集中比 x 小的最大字符, z 表示字符集中的最大字符。

Proof. 令 $PL(w) = w'$, 设 w' 与 w 的 LCP 长度为 $t-1$, 则 $Pre(w', t-1) = Pre(w, t-1)$ 且 $w'_t < w_t$ 。令 $\bar{w} = Pre(w, t-1) + P(w_t) + z^{|w|-t}$, 显然 $\bar{w} \geq w'$, 因此只要证 $\bar{w}$ 是 necklace 即可说明 $w' = \bar{w}$, 也就是证明了引理。

假设 $\bar{w}$ 不是 necklace, 则存在 $i \in [1, |w|-1]$ 使得 $Suf(\bar{w}, i) + Pre(\bar{w}, |w|-i) < \bar{w}$ 。那么 $\bar{w}_1 \geq \bar{w}_{|w|-i+1}$, 又 $\bar{w}_1 \neq z$ (因为 $\bar{w}_1 = P(w_1)$ 或 $\bar{w}_1 = w'_1 \leq w'_t < w_t$ 中有一成立), 所以 $\bar{w}_{|w|-i+1} \neq z$, 也就是 $i > |w| - t$ 。再设 $r-1$ 为 $\bar{w}$ 和 w' 的 LCP 长度, 则 $r \geq t$, 因此在进行 $Suf(\bar{w}, i)$ 与 $Pre(\bar{w}, i)$ 的比较时会比较 $\bar{w}_{i+r-|w|}$ 和 $\bar{w}_r$ (此前部分都与 w' 中相同)。由于 w' 是 necklace, 这推出 $\bar{w}_{i+r-|w|} = w'_{i+r-|w|} \leq w'_r < \bar{w}_r$, 也就是 $Pre(\bar{w}, i) < Suf(\bar{w}, i)$, 与假设矛盾。所以 $\bar{w}$ 是 necklace, 进而它是 $PL(w)$ 。 $\square$

于是, 我们立刻得到一种 $O(|w|^2)$ 算法计算 $PL(w)$: 首先判断 w 是否是 necklace, 若是则 $PL(w) = w$; 否则依次枚举 $i = |w|, \dots, 1$, 判断 $Pre(w, i-1) + P(w_i) + z^{|w|-i}$ 是不是 necklace, 若是则该串为 $PL(w)$ 。

当然, 判定部分是可以优化的, 注意到我们需要判定是否是 necklace 的串有一个长度为 $i-1$ 的与 w 的公共前缀, 同时第 $i+1$ 个字符及之后全为 z 。如果 $Pre(w, i-1)$ 不是一个近似 Lyndon 串, 那么不管后面的情况如何都不可能是 necklace 了; 如果 $Pre(w, i-1)$ 是近似 Lyndon 串, 我们在后面加上字符 $P(w_i)$, 若还是近似 Lyndon 串, 再向后加入 $|w|-i$ 个 z , 显然这还是近似 Lyndon 串, 因此我们只要求其周期是不是 $|w|$ 的因数。考虑 Duval 算法过程, 设加入 $P(w_i)$ 后当前的近似 Lyndon 串为 $u^k u'$ (其中 u 为 Lyndon 串, u' 为其真前缀), 那么接下来只需要看后面的 $|w|-i$ 个 z 是不是与 u 中丢掉 u' 得到的后缀能完全匹配上 (即这个后缀中长度为 $|w|-i$ 的前缀都是 z) 即可。若能完全匹配上, 则最终周期为 $|w|$; 否则从不能匹配的位置开始, 整个串就成为一个 Lyndon 串, 最后周期为 $|w|$ 。

另一种思路是直接向字符集中加入一个新字符, 钦定它为最大字符 z , 但实际上这已经不是原本字符集上的字符串了, 并且在计数问题中这样做不利于此后的处理, 所以这里所说的是多一些讨论的不容易出错的方案。



上述过程只需对 w 进行一遍 Duval 算法即可完成, 所以有:

引理 6.4 可以在 $O(|w|)$ 时间复杂度内计算 $PL(w)$ 。

6.2 Lyndon 串计数的基本方法

在不加说明的情况下, 以下讨论的字符集都预设为 Σ 。

为了计数长度固定为 n 的 Lyndon 串, 我们此前已经建立了一个映射 $w \rightarrow \langle w \rangle$, 对于每个 Lyndon 串, 它恰好是 n 个本原串的像, 所以求 Lyndon 串的数量可转化为求本原串的数量。

我们首先从最简单的情形开始考虑, 即没有任何特殊限制的情形。设 $L(n)$ 表示长度为 n 的 Lyndon 串数量, $P(n)$ 表示长度为 n 的本原串数量。根据推论 6.1.1 知:

$$L(n) = \frac{1}{n} P(n)$$

我们知道长度为 n 的字符串数量为 $|\Sigma|^n$, 然而另一种算法是枚举字符串的最小整周期, 据此:

$$|\Sigma|^n = \sum_{d|n} P(d)$$

对此式运用莫比乌斯反演得到 $L(n)$ 的计算公式:

$$L(n) = \frac{1}{n} P(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \times |\Sigma|^d$$

现在已经知道如何计算长度为 n 的 Lyndon 串数量, 但这只是最简单的结果之一。接下来我们要对这个式子进行简单的扩展, 使得它可以支持字典序限制下的 Lyndon 串计数问题。

6.3 Lyndon 串排名

这一节的剩余部分, 我们主要讨论的是如下问题及其扩展: 给定长度为 n 的字符串 w , 求有多少长度为 n 的 Lyndon 串字典序小于等于 w , 答案记为 $\text{Rank}(w)$ 。由于当 w 为 Lyndon 串时其实这就是在求 w 在全部长为 n 的 Lyndon 串中的字典序排名, 所以称为 Lyndon 串排名问题。

在 OI 中, 组合计数往往在 $\mathbb{F}_p$ 下进行计算, 所以这里仅考虑模意义下的算法, 此算法综合参考文献 [4] [7] 得来。

6.3.1 算法框架

由于 Lyndon 串是 necklace, 所以我们可以令 $w \leftarrow PL(w)$, 而不影响答案, 因此下面我们假定 w 是 necklace。

类似 6.2 中的方法, 我们定义 $P(d), P'(d) (d|n)$ 分别表示满足 $\langle u \rangle^{n/d} \leq w$ 的长为 d 的任意串 u 的数量及本原串 u 的数量, 那么有:

$$\text{Rank}(w) = \frac{1}{n} P'(n)$$

$$P(x) = \sum_{d|x} P'(d) \quad (x | n)$$

$$\Rightarrow \text{Rank}(w) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \times P(d)$$

$P(d)$ 的性质不好, 但可以对其运用下述性质进行转化。

引理 6.5 若 w 是长为 n 的 necklace, u 是长为 d ($d | n$) 的字符串, 则 $u^{n/d} \leq w \iff u \leq \text{Pre}(w, d)$ 。

Proof. 先证左推右。假设 $u > \text{Pre}(w, d)$ 则 u 的某一位比 w 的对应位大, 则显然 $u^{n/d} > w$, 矛盾。

再证右推左。由 $u \leq \text{Pre}(w, d)$ 知 $u^{n/d} \leq \text{Pre}(w, d)^{n/d}$, 又因 w 是 necklace, 故 w 的任意长度为 d 的子串不大于 $\text{Pre}(w, d)$, 所以 $\text{Pre}(w, d)^{n/d} \leq w$, 所以 $u^{n/d} \leq w$ 。 $\square$

因此 $P(d)$ 的定义可以改为: 长为 d 且最小表示的字典序小于等于 $\text{Pre}(w, d)$ 的字符串数量。

6.3.2 识别自动机

现在的目标是对满足一定限制的字符串计数, 不难想到用自动机这一工具进行辅助。

定义 6.2 (匹配自动机) 对于长度为 n 的字符串 w , 其匹配自动机 (或 KMP 自动机) 是一个包含 $n+1$ 个状态的 DFA, 将状态分别编号为 $0, 1, \dots, n$, 起点为 0 。满足对于任意字符串 u , 其在自动机上转移到的状态编号 i 恰好等于 u 的后缀与 w 的前缀的最大匹配长度, 即最大的自然数使得 $\text{Suf}(u, i) = \text{Pre}(w, i)$ 。

熟悉 KMP 算法的读者应当对此十分了解, 我们在此只简单介绍其结构: 令 fail_i 表示 $\text{Pre}(w, i)$ 的最长 Border 长度, 则状态 i 的字符为 x 的转移为:

$$\text{tr}(i, x) = \begin{cases} i+1 & (i < |w| \wedge w_{i+1} = x) \\ 0 & (i = 0 \wedge w_{i+1} \neq x) \\ \text{tr}(\text{fail}_i, x) & (i = |w| \vee (i \neq 0 \wedge w_{i+1} \neq x)) \end{cases}$$

下面我们对某个 necklace w 的匹配自动机进行改造, 使得它能够用于识别最小表示小于等于 w 的串。在此之前我们需要一些理论基础。

引理 6.6 若 w 是长度为 n 的 necklace, u 是长度同样为 n 的串, 则 $\langle u \rangle \leq w$ 当且仅当 u^∞ 中存在一个不为 w 真前缀的子串 v 满足 $v \leq w$ 。

Proof. 显然 $\langle u \rangle = w \iff \exists v = w$, 所以下面只考虑 $\langle u \rangle < w$ 与 $v < w$ 这种情况。

由于 $\langle u \rangle$ 是 u^∞ 的子串且小于 w , 所以左推右是显然的: 令 $v = \langle u \rangle$ 即可; 而右推左只需注意由于 v 不是 w 的前缀, 所以 v 后接任何字符串都小于 w , 若 $|v| \leq |w|$ 则以 v 开头的 u 的循环表示就小于 w , 而若 $|v| > |w|$ 则由 $v < w$ 知 w 不可能是 v 的前缀, 故 $\text{Pre}(v, n) < w$. $\square$

推论 6.3.1 引理 6.6 中的 u^∞ 可以改成 u^k , 其中 k 是大于等于 2 的整数。

那么现在的限制就是: 在 u^∞ 中存在着小于等于 w 的子串。设 v 是其中最短的一个, 根据上面的证明其实可以看出 $|v| \leq |w|$, 并且进一步地, v 还必定是下述集合 $R(w)$ 的元素:

定义 6.3 对于长为 n 的 necklace w , 定义所有形如 $\text{Pre}(w, i) + x$ ($i < n, x \in \Sigma, x < w_{i+1}$) 的串和 w 本身构成的字符串集合为 $R(w)$ 。

于是现在我们的目的就是设计一个 DFA, 识别至少包含 $R(w)$ 中的一个元素为子串的字符串, 随后的问题就是设法计数使得 u^∞ 能被识别的 u 的数量。

此处先给出结论: 令 $n = |w|$, 这个 DFA 包含 $n + 1$ 个结点, 编号为 $0, 1, \dots, n$, 转移如下:

$$tr(i, x) = \begin{cases} i + 1 & (i < n \wedge w_{i+1} = x) \\ 0 & (i < n \wedge w_{i+1} < x) \\ n & (i = n \vee (i < n \wedge w_{i+1} > x)) \end{cases}$$

起点为 0, 最终转移到 n 的字符串就是包含 $R(w)$ 中至少一个元素为子串的字符串。将这个 DFA 称为 w 的识别自动机, 下面要证明它能正确识别所有包含 $R(w)$ 中元素的字符串。

不难看出识别自动机和匹配自动机非常类似, 我们首先就要揭示它们的联系。

引理 6.7 设 w 是长度为 n 的 necklace, $f(i, x)$ 和 $g(i, x)$ 分别是其匹配自动机和识别自动机的转移, 则 $g(i, x) \neq n \Rightarrow g(i, x) = f(i, x)$ 。

Proof. 若 $x = w_{i+1}$, 则显然 $f(i, x) = g(i, x) = i + 1$; 而当 $x > w_{i+1}$ 时 $g(i, x) = 0$, 只需证明在这种情况下 $f(i, x)$ 也为 0。

假设 $f(i, x) = j + 1 \neq 0$, 则说明 $x = w_{j+1}$, 并且 $\text{Pre}(w, j)$ 是 $\text{Pre}(w, i)$ 的 Border, 也即 $w[1, j] = w[i - j + 1, i]$, 又因为 $x > w_{i+1} \Rightarrow w_{j+1} > w_{i+1}$, 故 $w[1, j + 1] > w[i - j + 1, i + 1]$, 所以从 w_{i-j+1} 开始的循环表示小于 w , 这与 w 是 necklace 矛盾。 $\square$

推论 6.3.2 若字符串 u 在 w 的识别自动机上转移到点 $x \neq n$, 则 x 就是 u 的后缀与 w 的前缀匹配的最大长度。

现在我们可以证明识别自动机的正确性了: 显然被识别的 (转移到 n 的) 字符串都包含了 $R(w)$ 中的元素为子串 (例如, 从它最后一次到状态 0 直到第一次到状态 n 之间的这段子串); 而在到状态 n 之前识别自动机和匹配自动机的行为完全相同, 所以某个字符串中只要包含了 $R(w)$ 中的元素 u 为子串, 那么类似引理 6.7 的证明就可以说明在 u 的最后一位处一定能转移到 n (具

体地, 若 $u \neq w$, 设转移完了 u 的最后一位之前的部分, 到达状态 i , 那么根据 necklace 的性质有 $u_{|u|} < w_{|u|} \leq w_{i+1}$; $u = w$ 的情况类似)。

6.3.3 $P(d)$ 的计算

为了方便, 假设现在计算的是 $P(n)$, 即给定长为 n 的 necklace w , 求有多少长度为 n 的字符串 u 满足 $\langle u \rangle \leq w$ 。在 $d \neq n$ 时我们令 $w \leftarrow \text{PL}(\text{Pre}(w, d))$ 即可变成同样形式的大小为 d 的问题。

整理一下现在的问题被转化成了什么: 我们要计算满足 u^∞ 能在 w 的识别自动机上转移到状态 n 的 u 的数量。做补集转化, 求出不能转移到状态 n 的 u 的数量, 再用 $|\Sigma|^n$ 去减即可。

引理 6.8 对于充分大的 j , $\text{Pre}(u^\infty, j)$ 和 $\text{Pre}(u^\infty, j + |u|)$ 在 w 的识别自动机上转移到的状态相同。

Proof. 若 u^∞ 最终能转移到 n , 则对于充分大的 j 都有 $\text{Pre}(u^\infty, j)$ 转移到 n , 此时结论平凡。

否则, 识别自动机和匹配自动机等价, 我们知道 $\text{Pre}(u^\infty, j)$ 转移到的状态就是 $\text{Pre}(u^\infty, j)$ 的后缀和 w 的前缀的最大匹配长度, 而 $\text{Pre}(u^\infty, j + |u|)$ 可以看成是在 $\text{Pre}(u^\infty, j)$ 的最前面加了个 u , 当 j 充分大时这对其后缀与 w 的匹配显然没有影响, 所以转移到的状态是相同的。□

下面考虑的都是 u^∞ 无法转移到 n 的 u 。我们定义当 j 充分大时 $\text{Pre}(u^\infty, j|u|)$ 转移到的状态为 u 的特征状态。根据引理 6.8 知 u^∞ 在识别自动机上的匹配最终是以 $|u|$ 为周期的, 每个周期相当于是从 u 的特征状态出发的一个环。

所以, 满足条件的 u 与一个由特征状态 t 和以 t 为起点的一个自动机上长度为 $|u|$ 的环 C 构成的二元组 (t, C) 一一对应 (注意 C 中的起点 t 有特殊标记, 即使 t 和不考虑起点的环 C 都相同, 只要这个 t 在 C 上的位置不同, 还是对应不同的二元组)。

可以更加严谨地说明这一对应是一一对应: 由 u 得到 (t, C) 的过程就是上面说的 u^∞ 匹配的循环节; 而由 (t, C) 得到 u 的过程是首先由 C 得到 u 的一个循环表示, 再由 t 得到 u 的起始位置。

将识别自动机上形如 $i \rightarrow i+1$ 的边称为正边, 形如 $i \rightarrow 0$ 的边称为反边, 则从每个 $i < n-1$ 出发恰有一条正边, 从 $i < n$ 出发的反边数量设为 b_{i+1} (实际上就是比 w_{i+1} 大的字符数量)。我们考虑环 C 的结构, 它一定由若干个经过 0 的子环拼成, 每个子环形如 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow a_i \rightarrow 0$, 经过 a_i 条正边和 1 条反边。

先考虑比较简单的情形: 此时设 f_i 表示长度为 i 的环 C 的数量, 那么我们枚举其中第一个子环大小, 就有:

$$f_0 = 1, \quad f_i = \sum_{j=1}^{\min(n,i)} b_j f_{i-j}$$

设 F, B 分别为序列 f_i, b_i 的一般型生成函数, 则:

$$F = 1 + BF \implies F = \frac{1}{1-B}$$

从而可以利用形式幂级数求逆在 $O(m \log m)$ 的时间复杂度内算出每个 f_i ($i \leq m$)。

但是 t 不一定为 0, 不能直接用 f_n 作为答案。我们可以枚举包含 t 的子环长度 i , 则 t 就有 i 种选法 (子环为 $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow i-1 \rightarrow 0$, 则 t 可以等于其中的 $0, 1, \dots, i-1$), 因此答案是:

$$Ans = \sum_{i=1}^n i \times b_i \times f_{n-i}$$

最后 $P(n) = |\Sigma|^n - Ans$, 所以求出所有 f_i ($i \leq n$) 后就可以 $O(n)$ 计算答案, 于是我们得到了 $O(n \log n)$ 计算 $P(n)$ 的算法。

6.3.4 算法总结

上面已经介绍了在模意义下计算 $\text{Rank}(w)$ 的算法的全过程。

首先利用莫比乌斯反演转化为求每个 $P(d)$, 而求 $P(d)$ 时先 $O(d)$ 求出 $\text{PL}(\text{Pre}(w, d))$, 再利用识别自动机的结构列式, 使用 FFT 和幂级数科技加速半在线卷积 $F = 1 + BF$, 即在 $O(d \log d)$ 的复杂度内完成了 $P(d)$ 的计算, 所以算法的总复杂度为:

$$O\left(\sum_{d|n} d \log d\right) = O(\sigma_1(n) \times \log n) = O(n \log^2 n)$$

可以对该算法进行一些简单的扩展, 例如考虑 6.3.3 中的递推式 $f_i = \sum_{j=1}^{\min(n,i)} b_j f_{i-j}$, 这显然是一个常数系数齐次线性递推, 利用多项式取模可以在 $O(n \log n \log m)$ 的复杂度内算出 $f_{m-n}, f_{m-n+1}, \dots, f_{m-1}$, 从而可以算出 $P(m)$ 。因此在计算 $P(m)$ 时只要 necklace w 的有效位数 (即除去末尾的所有 z) 只有 n 位, 则复杂度仅为 $O(n \log n \log m)$, 这可以用来处理目标字符串长度很长而给定的 w 较短的情况。

6.4 相关例题

例题 6.1 (CTS 2019 重复) 给定长度为 n 的字符串 w , 求有多少长度为 m 的字符串 u 满足 u^∞ 中存在一个长度为 n 且小于 w 的子串。 ($1 \leq n, m \leq 2000$)

设 u 的最小表示的起始位置为 u_x , 不难证明: 如果 u^∞ 中存在长度为 n 且小于 (或小于等于) w 的子串, 则以 u_x 为起始位置的长度为 n 的子串一定是其中之一。

因此我们已经会解决 $n = m$ 的情形: 只需要令 $w \leftarrow \text{PL}(w^-)$, 再求 $P(n)$ 即可, 这里 w^- 表示 w 的前驱 (即长度为 n 且小于 w 的最大字符串)。

对于 $n < m$ 的情形, 只需在 w^- 后加一些 z 使其长度为 m , 再应用 $n = m$ 的方法, 这是因为 $\langle u \rangle$ 小于等于新的 w^- 当且仅当其长度为 n 的前缀小于等于原来的 w^- 。

对于 $n > m$ 的情形, 我们分别考虑 $\langle u \rangle < \text{Pre}(w, m)$ 和 $\langle u \rangle = \text{Pre}(w, m)$, 前者只需截取 $\text{Pre}(w, m)$ 并应用 $n = m$ 的方法; 而后者由于已经知道 $\langle u \rangle$, 所以只需对这种给定的最小表示判断是否合法以及计数对应 u 的数量, 这是容易的。

总时间复杂度为 $O((m+n) \log(m+n))$ 。



7 总结

本文从 Lyndon 分解, Runs 定理, Lyndon 串计数等不同角度揭示了 Lyndon 串的重要组合性质。某些性质和应用实际上是有趣且深刻的, 比如本文大致介绍的 Lyndon 树解区间周期, 还有本文并未介绍的最小 DeBruijn 序列的 Lyndon 分解, 以及 Lyndon 串与不可约多项式的对应等。希望本文能够让更多人了解到 Lyndon 理论的奇妙之处, 也希望能起到抛砖引玉的作用, 让更多关于 Lyndon 理论的研究进入 OI 视野, 在 OI 比赛中出现相关的好题。

8 致谢

- 感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。
- 感谢华东师范大学第二附属中学的金靖老师的关心与指导。
- 感谢与我交流相关内容的同学们的帮助。
- 感谢父母的关心与支持。

参考文献

- [1] 胡昊, 《浅谈 Lyndon 分解》, IOI 2021 集训队论文集
- [2] Tomasz Kociumaka (2016). Minimal Suffix and Rotation of a Substring in Optimal Time. arXiv:1601.08051
- [3] Hideo Bannai, Tomohiro I, Shunsuke Inenaga, Yuto Nakashima, Masayuki Takeda, Kazuya Tsuruta (2015). The "Runs" Theorem. arXiv:1406.0263
- [4] Tomasz Kociumaka, Jakub Radoszewski, Wojciech Rytter (2015). Efficient Ranking of Lyndon Words and Decoding Lexicographically Minimal de Bruijn Sequence. arXiv:1510.02637
- [5] zgthyarecrenj. 浅谈从 Lyndon Words 到 Three Square Lemma, <https://www.luogu.com.cn/blog/zgth/lyndon>
- [6] command_block. Lyndon & Runs. <https://www.luogu.com.cn/blog/command-block/lyndon-runs>
- [7] rqy. LOJ3123 [CTS2019] 重复, <https://rqy.moe/Solutions/loj3123/>



《可爱多的字符串》命题报告

成都石室中学 冯施源

摘要

本文将主要介绍本人在 UOJ 举办的候选队互测¹中命制的一道字符串题目²的解法和命题背景。并另外给出了三道例题以总结并介绍后缀树配合 *dsu on tree* 在一些字符串问题上的应用。

1 题目

1.1 一些约定

对于给定长度为 n 的字符串 S ，令：

$S[i]$ 表示 S 的第 i 个字符，其中 $1 \leq i \leq n$ ；

$S[l, r]$ 表示 S 中第 l 个字符到第 r 个字符组成的串；

$lcp(i, j)$ 表示串 $S[i, n]$ 与 $S[j, n]$ 的最长公共前缀；

$lcs(i, j)$ 表示串 $S[1, i]$ 与 $S[1, j]$ 的最长公共后缀；

若 S 满足 $S[1, i] = S[n - i + 1, n]$, $1 \leq i \leq n$ ，则称 $S[1, i]$ 是 S 的一个 *border*。

对于命题 P ，记艾弗森括号 $[P] = 1$ 当且仅当 P 为真， $[P] = 0$ 当且仅当 P 为假。

若无特殊说明，给定的字符串 S 长度默认为 n 。

1.2 题目描述

对于一个长为 n 的串，*kmp* 算法会对 $i \in [1, n]$ 求出 $next_i$ 表示 $\max\{x \mid x < i, S_{1..x} = S_{i-x+1..i}\}$ 。定义一个串的 *next* 树为每个 i 向 $next_i$ 连边后形成的以 0 为根的树，定义 0 的深度为 0。给一个长为 n 的串 S ，以及一个数组 W ， m 次询问，每次给出 l, r ，问当 $S' = S[l, r]$, $W' = \{w_l, w_{l+1}, \dots, w_r\}$ 时，*next* 树的 $\sum_{i=1}^{n'} dep_i \times w_i$ 。字符集为 $\{0, 1\}$ 。

¹<https://uoj.ac/contest/73>

²<https://uoj.ac/problem/700>



1.3 数据范围

子任务 1 (5 分): $n, m \leq 10^4$ 。

子任务 2 (10 分): $n, m \leq 10^5, r = n, w_i = 1$ 。

子任务 3 (20 分): $n, m \leq 10^5, r = n$ 。

子任务 4 (10 分): $n, m \leq 10^5$, 字符串的每个字符在 $\{0, 1\}$ 中随机, $w_i = 1$ 。

子任务 5 (10 分): $n, m \leq 10^5$, 字符串的每个字符在 $\{0, 1\}$ 中随机。

子任务 6 (5 分): $n, m \leq 10^5, w_i = 1$ 。

子任务 7 (20 分): $n, m \leq 10^5$ 。

子任务 8 (20 分): $n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

时空限制: 6s, 1G。

1.4 得分分布

有 2 名选手获得 80 分, 1 名选手获得 55 分, 1 名选手获得 40 分, 1 名选手获得 35 分, 8 名选手获得 25 分, 1 名选手获得 15 分, 11 名选手获得 5 分。

2 算法介绍

2.1 算法 1

暴力使用 *kmp* 算法求出每个询问的答案, 复杂度 $O(nq)$, 期望得分 5 分。

2.2 算法 2

2.2.1 后缀树

我们把一个字符串的倒序建出的后缀自动机的树结构称为后缀树。令:

fa_i 表示节点 i 在树上的父亲。

len_i 表示节点 i 代表的串的最长长度;

$Right_i$ 表示节点 i 代表的串在倒序串中出现位置的右端点集合 (原串中的左端点集合);

pt_i 表示后缀 $S[i, n]$ 在后缀树上对应的节点。

我们知道有 $lcp(i, j) = len_{lca(pt_i, pt_j)}$ ³。

³关于后缀自动机和后缀树可以参见参考文献 [1] 和 [2]。



2.2.2 算法 2

这个算法可以解决 $r = n, w_i = 1$ 的情况。

我们考虑将计算 $next$ 树上每个点的深度之和变成每个点的子树大小之和。考查每个结点被计算的次数，这显然是等价的。考察 $next$ 树的性质，若 $S[l, x]$ 是 $S[l, y] (y \geq x)$ 的 $border$ ，则 y 将出现在 x 的子树中， y 也唯一对应了 $S[l, x]$ 在 $S[l, n]$ 中的一个出现位置（即 $S[y - x + l, y]$ ），故一个节点 x 的子树大小即为串 $S[l, x]$ 在 $S[l, n]$ 中的出现次数。

现在要统计 $S[l, n]$ 的每个前缀在 $S[l, n]$ 中的出现次数，我们从后向前建立后缀自动机，那么答案即为后缀树上 pt_l 到根的每一个点 i 的 $(len_i - len_{fa_i}) \times |Right_i|$ 。

使用 LCT 维护，时间复杂度 $O(n \log n)$ ，期望得分 15 分。

2.3 算法 3

这个算法可以解决数据随机， $w_i = 1$ 的情况。

考虑延续算法 2，我们要求出 $S[l, r]$ 的每个前缀在 $S[l, r]$ 中的出现次数，找到 $S[l, r]$ 在后缀树上对应的点 x 。对于 x 到根路径上的每一个点 y ，枚举一个长度 $len' \in [len_{fa_y} + 1, len_y]$ ，那么就在其子树查询 $Right_y$ 中 $[l, r - len' + 1]$ 的个数。可以使用线段树合并进行查询。

取 $B > 2 \log n + \log \frac{1}{\epsilon}$ ，可以证明任意两个长为 B 的子串相同的概率小于 $1 - \epsilon$ 。

预处理长度在 $[1, B]$ 的串的 $hash$ 值，枚举 len' 时，查询与 $S[l, l + len' - 1]$ $hash$ 值相同的子串左端点在 $[l, r - len' + 1]$ 中的个数即可。

对于数据随机的情况，由于 len' 的范围为 $O(\log n)$ ，故时间复杂度为 $O(n \log n + q \log^2 n)$ 。结合算法 2，期望得分 25 分。

2.4 算法 4

这个算法可以解决数据随机的情况。

同样使用算法 3 中 $hash$ 的做法，枚举 len' 时，查询与 $S[l, l + len' - 1]$ $hash$ 值相同的子串左端点在 $[l, r - len' + 1]$ 中的 $\sum w_i$ 即可。

若使用后缀树查询，设当前节点为 x ，枚举的长度为 len' ，则要查询 $\sum_{i \in [l, r - len' + 1]} w_{i + len' - 1} [i \in Right_x]$ 。我们任选一个 $t \in Right_x$ ，正序建立后缀自动机，在其树结构上使用倍增找到 $S[t, t + len' - 1]$ 对应的点 y 。

我们知道， $Right_x$ 和 $Right_y$ 是一一对应的，即每个 $p \in Right_x$ 对应一个 $q \in Right_y$ 使得 $p + len' - 1 = q$ ，故我们在 y 的子树中查询 $\sum_{i \in [l + len' - 1, r]} w_i [i \in Right_y]$ 即可。

我们将这种方法称为对称后缀树。

时间复杂度 $O(n \log n + q \log^2 n)$ 。结合算法 2 期望得分 35 分。

2.5 算法 5

这个算法可以解决 $r = n$ 的情况。

考虑修改算法 2, 对于 $S[j, k] = S[l, l + k - j]$, 有 w_k 的贡献。那么我们可以求出 w 的前缀和 S 并枚举 j , 我们知道其应有 $S_{j+lcp(l,j)-1} - S_{j-1}$ 的贡献。

下面考虑求 $\sum_{j=l+1}^n S_{j+lcp(l,j)-1}$ 。

考虑树链剖分, 对于一条特定的重链, 设从 pt_j 开始向上走到根的路径上第一次到这个重链上时遇到的点为 x_j , 定义 len'_j 以表示 len_{x_j} 。

对于 x 的重儿子 son_x 的子树, 同样使用对称后缀树的方法, 但是要做一定的修改。因为当前求和的式子为 $\sum w_{j+len_x-1} (j > l, j \in Right_{son_x})$ 。

我们考虑一个 $t \in Right_{son_x}$, 与 $S[t, t + len_{son_x} - 1]$ 出现的左端点相同的串有 $S[t, t + len_x], S[t, t + len_x + 1], \dots, S[t, t + len_{son_x} - 1]$ 。注意到我们只需要对任意 $t \in Right_{son_x}$ 找到 $S[t, t + len_x]$ 在对称后缀树上对应的节点 y , 并查询 $\sum w_{p-1} (p \in Right_y, p > l + len_x)$ 即可。

剩下的情况, 我们要查询一个重链的前缀的所有轻子树中的 $w_{j+len'_j-1} (j > l)$ 。

使用 *dsu on tree*⁴, 按重链从上到下的顺序扫描, 到一个点时就将其轻子树中的所有 j 按 j 为下标, $w_{j+len'_j-1}$ 为权值加入树状数组。由于每次只会暴力递归轻子树, 所以一个点被算到的次数为其到根链上的轻边个数, 故总的加入次数为 $O(\log n)$ 。

最后, 要减去 pt_l 自己的那个轻子树的贡献, 仍然使用对称后缀树的方法做子树查询。

复杂度 $O((n + q) \log^2 n)$ 。结合算法 4 期望得分 55 分。

2.6 算法 6

这个算法可以解决 $w_i = 1$ 的情况。

继续算法 5, 我们发现要求的式子就是 $\sum_{j=l}^r \min(lcp(l, j), r - j + 1)$ 。

此时问题变成了 CF1098F⁵。因此, 在这里我们只大致阐述官方题解⁶的做法。

延续算法 3, 枚举一个点 x 以及 len' , 查询 $Right_x$ 中 $[l, r - len' + 1]$ 的个数, 我们分别计算 $[1, r - len' + 1]$ 以及 $[1, l]$ 的个数。

对于 $[1, r - len' + 1]$ 的部分。考察一条重链, 设链顶为 top , 那么在这条重链上, 我们需要对应枚举 $len' \in [len_{fa_{top}} + 1, len'_l]$ 。设 $L = len_{fa_{top}} + 1$, 考虑一个 x 会在枚举哪些 len' 的时候会被计算, 我们看作平面上有若干个点: $(x + L, L), (x + L + 1, L + 1), \dots, (x + len'_x, len'_x)$, 那么 x 贡献的次数就是这些点中满足 $x_i \leq r + 1, y_i \leq len'_l$ 的点 (x_i, y_i) 的个数。注意到这若干个点构成一条线段, 我们将其差分为两条射线, 用 (x_i, y_i) 这个二元组表示射线 $(x_i, y_i), (x_i + 1, y_i + 1), \dots$ 。

对于查询, 讨论是 x_i 先撞上 $r + 1$ 还是 y_i 先撞上 len'_l 。即, 当 $r + 1 - x_i \leq len'_l - y_i$ 时, 查询的值即为 $\sum_i (r + 2 - x_i) [x_i \leq r + 1]$, 反之, 查询的值为 $\sum_i (len'_l - y_i + 1) [y_i \leq len'_l]$ 。按 $x_i - y_i$

⁴不熟悉 *dsu on tree* 的同学可以参见参考文献 [3]

⁵<https://codeforces.com/problemset/problem/1098/F>

⁶见参考文献 [4]

排序进行扫描线并使用一个树状数组就可以解决。

对于 $[1, l]$ 的部分, 在考虑 x 贡献几次时, 看成 $(x, L), (x, L+1), \dots, (x, len'_x)$ 这些点, 其贡献的次数即为这些点中满足 $x_i < l, y_i \leq len'_l$ 的个数, 同样使用扫描线以及树状数组解决。

复杂度 $O((n+q)\log^2 n)$, 结合算法 5 期望得分 60 分。

2.7 算法 7

这个算法可以解决 $n, m \leq 10^5$ 的情况。

改进算法 5, 设 w 的前缀和为 S , 将要求的式子写为 $\sum_{j \in (l, r]} S_{\min(lcp(l, j)+j-1, r)} - S_{j-1}$ 。

同样使用 *dsu on tree*, 设 pt_l 到根的链与重链的交为 x , 那么我们需要求出所有 pt_j 到根的链与重链的交在 x 以及其上方的 j 的 $S_r \times \sum_{j \in (l, r]} [len'_j + j - 1 \geq r] + \sum_{j \in (l, r]} [len'_j + j - 1 < r] S_{len'_j + j - 1}$ 。

使用从上至下的顺序扫描线, 对于 x 处的查询, 是一个矩阵数点问题。由于插入次数以及查询次数分别为 $O(n \log n), O(q \log n)$, 故我们使用树套树, 复杂度 $O((n+q)\log^3 n)$ 。

对于 $O(\log n)$ 次询问子树 x 的 $\sum_{j \in (l, r]} S_{\min(j+len_{fa_x}-1, r)}$, 同样使用算法 5 中的对称后缀树进行子树查询。期望得分 80 分。

2.8 算法 8

考虑优化算法 7。我们先暂不要求 j 与重链的交在 x 的上方, 对于交在 x 下方的点, 由于其贡献为 $\sum_{j \in (l, r]} S_{\min(j+len_x-1, r)}$, 我们采取的是子树查询。这反而增加了一个维度, 即要求 j 与重链的交在 x 的上方。

注意到我们可以将式子写成 $\sum_{j \in (l, r]} S_{\min(r, j+len'_j-1, j+len'_l-1)}$, 要求 j 在重链的轻子树中。唯一需要去掉的子树为 pt_l 所在的轻子树, 通过对称后缀树查询就可以减去这个子树的贡献。这里 len'_l 的定义和 len'_j 相同。

当 $r \leq i + len'_l - 1$ 时, 即计算 $\sum_i S_{\min(r, i+len'_l-1)} (i \in [\max(l+1, r-len'_l+1), r])$, 使用扫描线以及树状数组解决。

否则, $i \in (l, r-len'_l]$, 此时求 $\sum_i S_{\min(i+len'_l-1, i+len'_l-1)}$ 。

对于 $len'_l \leq len'_j$, 我们只需要继续按重链从上至下的顺序扫描, 并使用树状数组查询即可。对于 $len'_l > len'_j$ 使用对称后缀树的方法查询。

复杂度 $O((n+q)\log^2 n)$, 期望得分 100 分。

2.9 算法 9

考虑从另一个角度观察算法 7。

算法 7 中需要求和的式子为 $S_r \times \sum_j [len'_j + j \geq r+1] [j \in (l, r)] [len'_j \leq len'_l]$ 以及 $\sum_j [len'_j + j \leq r] [j \in (l, r)] S_{len'_j + j - 1}$ 。我们若将 (j, len'_j) 看作平面上的点 (x_j, y_j) , 那么限制形如 $x_j \in (l, r], y_j \leq len'_l, x_j + y_j \leq r$ 。



不妨考虑以下这种情况: $x_j \leq a, y_j \leq b, x_j + y_j \leq c$, 若 $c > a + b$ 则查询就为一个矩阵查询, 否则对于 $c \leq a + b$, 分别查询以下 3 个集合的信息: $A = \{j \mid x_j \leq a, x_j + y_j \leq c\}$, $B = \{j \mid y_j \leq b, x_j + y_j \leq c\}$, $C = \{j \mid x_j + y_j \leq c\}$, 那么合法的点可以通过 $A + B - C$ 得到。由于每个集合都对应只有两个限制或一个限制, 使用扫描线解决。

对于其他的情况, 也可以使用同样的方法求得答案, 故通过直接观察算法 7 的性质, 也可以将其优化为 $O((n + q) \log^2 n)$ 。

3 命题契机与题目总结

笔者是在 Simple KMP⁷ 这道题获得的灵感, 此题要求对一个串的所有子串求出其 *next* 树的深度和, 使用 *LCT* 以及后缀自动机就可以解决。笔者对其进行了修改, 变为多次询问某个子串的 *next* 树深度和。但十分不幸的是多次询问一个子串的 *next* 树深度和这个想法写出的式子与 CF1098F 重叠。基于这个原因, 笔者对求 *next* 树深度和这一问题进行了修改和加强, 改为了多次求一个字串的带权 *next* 深度和。

在尝试这个问题时, 笔者除了 *dsu on tree* 外, 还使用了对称后缀树的思想解决这个问题, 以此给出了 $O((n + q) \log^3 n)$ 的做法, 即算法 7。而后马耀华学长给出了更为优秀的 $O((n + q) \log^2 n)$ 做法, 即算法 8。

回到题目, 此题区分度良好, 使用简单的 *hash* 即可通过随机的数据。对于能力更高, 能发现更多性质的选手, 想出 $r = n$ 或是 $w_i = 1$ 的部分也能获得相应的不错的分数。

另外, 对带权 *next* 深度和的剖析方式也很多样, 除了基于后缀树和 *dsu on tree* 的做法, 彭思进学长还给出了基于分块的, 复杂度为 $O((n + q) \sqrt{n})$ 的简洁做法, 可以参见参考文献 [5]。

4 *dsu on tree* 在后缀树上的应用

以下将介绍 3 个例题, 它们都可以通过上文中的后缀树以及 *dsu on tree* 的方法来解决, 笔者借此来总结 *dsu on tree* 配合后缀树的应用。

4.1 例题 1⁸

4.1.1 题目描述

给定字符串 S 以及正整数 K , 问 S 有多少子串可以被划分成相同的 K 段。

⁷<http://www.51nod.com/Challenge/Problem.html#problemId=1600>

⁸来源: 校内模拟题



4.1.2 问题分析

这里给出的做法，可以求出以每个 i 开头的串有多少个可以被划分成相同的 K 段。我们直接将限制条件变成 $\text{lcp}(i, j) \geq (j - i) \times (K - 1)$ 。使用 *dsu on tree*，将限制条件变成 $j > i, \text{len}'_j \geq (j - i) \times (K - 1)$ ，即 $j - \lfloor \frac{\text{len}'_j}{K-1} \rfloor \leq i < j$ 。

对于每条重链从上至下处理的时，暴力 *dfs* 轻子树，对走到的点 j 进行 $[j - \lfloor \frac{\text{len}'_j}{K-1} \rfloor, j)$ 的区间加操作，在 i 处单点询问即可。

对于 $O(\log n)$ 次重儿子的询问，查询子树中 $(i, i + \lfloor \frac{\text{len}'_i}{K-1} \rfloor]$ 的个数即可。

时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。此题存在更优的做法，但与本文关系不大，故这里不再讨论。

4.2 例题 2 Border 的四种求法⁹

4.2.1 题目描述

给定字符串 S 以及 m 次询问，每次给出 l, r ，问 $S[l, r]$ 的除本身以外的最长 *border*。

4.2.2 问题分析

我们将答案写成 $r + 1 - \min\{x \mid x \in (l, r], \text{lcp}(l, x) \geq r - x + 1\}$ 。

使用同样的方法，将要求式子写为 $\min\{x \mid x \in (l, r], \text{len}'_x + x - 1 \geq r\}$ ，并要求 $\text{len}'_x \leq \text{len}'_l$ 。

我们将 x 放入线段树，其位置上的值设为 $\text{len}'_x + x - 1$ ，我们维护这个值的最大值，在线段树上二分就可以得到答案。对于 $O(\log n)$ 次重儿子的查询，类似使用线段树合并得到 *Right* 集合并查询即可。对于 pt_l 自己所在的轻子树，设求出了 x 作为答案，由于 $\text{len}'_x < \text{lca}(pt_x, pt_l)$ ，故这个答案仍然是合法的，于是不需要除去轻子树。时间复杂度 $O((n + m) \log^2 n)$ 。

使用上文算法 8 的思路，将式子写为 $\min\{x \mid x \in (l, r], \min(\text{len}'_x, \text{len}'_l) + x - 1 \geq r\}$ 。只需考虑 $x + \text{len}'_l - 1 \geq r$ 即 $x \geq r - \text{len}'_l + 1$ 的 x ，故问题变为查询 $\min\{x \mid x \in [\max(l + 1, r - \text{len}'_l + 1), r], x + \text{len}'_x \geq r + 1\}$ 。使用基数排序，按 r 从小到大查询，当前保留所有 $x + \text{len}'_x \geq r + 1$ 的点，用并查集查询某个位置的下一个合法位置，复杂度 $O((n + q)\alpha(n) \log n)$ 。

本题利用 *border* 的性质可以得到一个更优的做法，这里不再赘述。

⁹来源: <https://www.luogu.com.cn/problem/P4482>



4.3 例题 3¹⁰

4.3.1 题目描述

给定字符串 S 和 m ，定义两个长为 m 的串相似，当且仅当两个串相同或只有一个位置不一样。对字符串的每个长为 m 的子串求出有多少其它长为 m 的子串与它相似。

4.3.2 问题分析

将答案写成对每个 i 求 $\text{lcp}(i, j) + \text{lcs}(i + m - 1, j + m - 1) \geq m - 1$ 的 j 的个数。

我们正序建立一个后缀自动机，那么在其树结构上，有 $\text{lcs}(i, j) = \text{len}_{\text{lca}(pt_i, pt_j)}$ 。

使用 *dsu on tree* 的方法，类似地，我们就可以将限制写成 $\text{lcp}(i - m + 1, j - m + 1) + \text{len}'_i \geq m - 1$ 。对于这个限制，我们可以求出后缀数组¹¹，设后缀 i 的排名为 rank_i ，那么通过在 rank_{j-m+1} 左右二分，可以将限制变为 $\text{rank}_{i-m+1} \in [L_j, R_j]$ 。我们每遇到一个 j 就对 $[L_j, R_j]$ 这个区间进行区间加 1 操作，最后查询 rank_{i-m+1} 处的值就可以了。

对于 $O(\log n)$ 次子树的询问，要求的式子变为 $\text{lcp}(i - m + 1, j - m + 1) \geq m - \text{len}'_i - 1$ 。我们在后缀数组的 rank_{i-m+1} 处二分，对应的就是查询子树中 $\text{rank}_{j-m+1} \in [L, R]$ 的个数。

时间复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

5 总结与展望

从本题以及例题中可以看到，*dsu on tree* 在处理 *lcp* 相关问题时的优越性。究其原因，是因为复杂的 $\text{lcp}(i, j)$ 在重链上可以写成 len'_j 这样简单的形式，配合其他的数据结构进行数点就可以得到我们想要的答案。而特殊处理的 $O(\log n)$ 个子树形式较为简单，往往可以通过简单的子树查询就可以求出答案。

总的来说，*dsu on tree* 在这类问题上写出的式子形式简单，并不需要太多的推导，通过简短的分类讨论就可以变成常规的数据结构题，无疑是一个“小清新”的数据结构。

笔者在 *dsu on tree* 配合后缀树这种方法上做出了总结，并给出了 3 道例题来阐释其在后缀树上的应用，希望能起到抛砖引玉的作用，启发读者扩展出 *dsu on tree* 更多的应用，并引出更加新颖有趣的题目。

6 致谢

感谢父母的养育之恩。

¹⁰来源：校内模拟题

¹¹后缀数组可以参见参考文献 [6]



感谢中国计算机学会给予的交流机会。

感谢成都石室中学曾贵胜老师、梁德伟老师多年来的指导与帮助。

感谢涂宵箫同学，张家瑞同学，曹越同学为本文审稿。

感谢 UOJ 提供的比赛平台以及各位 UOJ 管理员的帮助。

感谢所有 OI 路上支持和帮助我的人。

参考文献

- [1] 陈立杰，后缀自动机，2012 年冬令营营员交流。
- [2] 张天扬，后缀自动机及其应用，2015 年中国国家候选队论文集。
- [3] Codeforces Blog, <http://codeforces.com/blog/entry/44351>。
- [4] Codeforces Blog, <https://codeforces.com/blog/entry/64331>。
- [5] Itst 的 UOJ 博客, <https://itst.blog.uoj.ac/blog/7514>
- [6] Wikipedia, The free encyclopedia, Suffix Array,
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffix_array。



浅谈OI中的模拟费用流问题

浙江省余姚中学 陈扩文

摘要

本文围绕模拟费用流展开，对一部分现有的模型进行总结并提出了一些新的想法。

1 引言

费用流是信息学竞赛中一类重要的问题，有着广泛的应用，但朴素费用流算法的运行效率往往不尽人意。在一些特殊图中往往能通过一些效率更高的方法来解决费用流问题，一般称之为模拟费用流。本文重点讨论模拟费用流问题，希望对读者有所启发。

在第2节中，笔者形式化了一类基本的费用流模型并展开分析了若干性质。

在第3节中，笔者从解题方法出发介绍了若干种模拟费用流的思路 and 技巧。

在第4节中，笔者从特殊图的结构出发讨论了一些模拟费用流的方法。

2 费用流简述

2.1 定义与约定

对于图 $G = (V, E)$ ，每条边 (u, v) 有容量 $c(u, v)$ 与代价 $a(u, v)$ （这里不妨令两者均为整数）。下文为了方便描述我们用加边 $(u, v, c(u, v), a(u, v))$ 表示向图中加入一条对应边。

定义 2.1 (有源汇最小费用可行流问题)。对于源点 s 与汇点 t ，定义为如下线性规划：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(u,v) \in E} x_{u,v} a(u,v) \\ \text{s.t.} \quad & \left(\sum_{(v,u) \in E} x_{v,u} \right) - \left(\sum_{(u,v) \in E} x_{u,v} \right) = 0 & (u \in V - \{s, t\}) \\ & x_{u,v} \leq c(u,v) & ((u,v) \in E) \\ & x_{u,v} \geq 0 & ((u,v) \in E) \end{aligned} \tag{1}$$

定义 2.2 (可行流)。 (1) 式的一组可行解。

定义 2.3 (可行流费用). 对于可行流 x^* 定义其费用 $cost_G(x^*) = \sum_{(u,v) \in E} x_{u,v}^* a(u,v)$

定义 2.4 (可行流流量). 对于可行流 x^* 定义其流量 $flow_G(x^*) = \sum_{(s,u) \in E} x_{s,u}^* - \sum_{(u,s) \in E} x_{u,s}^*$

2.2 残存网络

为了方便描述, 这里不展开讨论图中有重边、自环、反向边的情况。

对于一组可行流 x^* , 定义其残存网络 $G(x^*) = (V, E(x^*))$

其中 $E(x^*) = \{(u,v) | (u,v) \in E \vee (v,u) \in E\}$

定义新的流量与费用:

$$c^*(u,v) = \begin{cases} c(u,v) - x_{u,v} & (u,v) \in E \\ x_{v,u} & (v,u) \in E \end{cases}$$

$$a^*(u,v) = \begin{cases} a(u,v) & (u,v) \in E \\ -a(v,u) & (v,u) \in E \end{cases}$$

定义 2.5 (可行流递增). 对于 $G(x^*)$ 的一组可行流 x^o , 我们定义 $x^* \uparrow x^o$ 为 x^o 对 x^* 的递增, 其中 $(x^* \uparrow x^o)_{u,v} = x_{u,v}^* + x_{u,v}^o - x_{v,u}^o \ ((u,v) \in E)$

引理 2.1. 对于 G 的可行流 x^* 与 $G(x^*)$ 的可行流 x^o , $x^* \uparrow x^o$ 是 G 的一组可行流且 $cost_G(x^* \uparrow x^o) = cost_G(x^*) + cost_{G(x^*)}(x^o)$

证明. 将 $x^* \uparrow x^o$ 的定义式带入(1) 易证。 □

2.3 增广路与负环

对于残存网络 $G(x^*)$ 和边集 P ,

定义其容量 $capacity(P) = \min\{c^*(u,v) | (u,v) \in P\}$ 。

定义 2.6 (增广路). 对于残存网络 $G(x^*)$, 称 s 到 t 的增广路是一条从 s 到 t 的简单路径, 对于路径上的每一条边 (u,v) , 有 $c^*(u,v) > 0$ 。

定义 2.7 (负环). 对于残存网络 $G(x^*)$, 负环是一个简单环, 对于环上每一条边 (u,v) , 有 $c^*(u,v) > 0$, 且环上边权总和 < 0 。

我们称 x^o 为边集 P 的一组对应流当且仅当 $x_{u,v}^o = [(u,v) \in P]e$, 其中 e 为任意 $(0, capacity(P)]$ 中的实数。

引理 2.2. 对于 $G(x^*)$, 负环与增广路的对应流均为可行流。

证明. 显然

□

这里我们考虑以下两个线性规划:

$$\begin{aligned} \max & 0 \\ d_v & \leq d_u + a^*(u, v) (c^*(u, v) > 0) \\ d_t & = d_s \end{aligned} \quad (2)$$

$G(x^*)$ 的最小费用可行流问题的对偶问题:

$$\begin{aligned} \max & - \sum_{(u,v) \in E(x^*)} c^*(u, v) \max(0, p_v - p_u - a^*(u, v)) \\ p_t & = p_s \end{aligned} \quad (3)$$

引理 2.3. 对于残存网络 $G(x^*)$, (2) 式无解当且仅当如下三个条件中至少一个成立:

1. 存在负环
2. 存在 s 到 t 的费用小于 0 的增广路。
3. 存在 t 到 s 的费用小于 0 的增广路。

证明. 充分性显然, 对于必要性可以转化为最短路模型用 *Bellman - Ford* 算法构造一组解。

□

定理 2.1. 一个残存网络 $G(x^*)$ 的最小费用可行流问题找不到负环或负的增广路当且仅当其最优解权值为 0。

证明. 必要性显然, 下面证明充分性:

结合引理 2.3., 此时(2) 式有可行解, 我们取其任意一组解 d^* , 将其带入(3)式。

此时有: $d_t^* \geq d_s^*$

对于每条边 (u, v) , 一定符合下列两个条件中的至少一个:

1. $c^*(u, v) = 0$

2. $d_v^* \leq d_u^* + a^*(u, v)$

即 $c^*(u, v) \max(0, d_u^* - d_v^* - a^*(u, v)) = 0$ 。此时(3) 式的解权值为 0。

根据线性规划弱对偶性定理, 原可行流问题的最优解权值 ≥ 0 , 而我们直接取 $x_{u,v} = 0$ 即可得到一组权值为 0 的解, 因此得证。

□

定理 2.2. 若残存网络 $G(x^*)$ 的最优解为 0, 则原问题的最优解为 $\text{cost}_G(x^*)$ 。



证明. 假设原问题的最优解不是 $cost_G(x^*)$, 我们设其中一组最优解为 x^M .

根据假设: $cost_G(x^M) < cost_G(x^*)$.

我们构造一组 $G(x^*)$ 的可行流:

$$x'_{u,v} = \begin{cases} \max(0, x^M_{u,v} - x^*_{u,v}) & (u, v) \in E \\ \max(0, x^*_{v,u} - x^M_{v,u}) & (v, u) \in E \end{cases}$$

因为 $G(x^*)$ 的最优解为 0, 所以 $cost_{G(x^*)}(x') \geq 0$.

容易发现 $x^* \uparrow x'_{u,v} = x^M$, 根据引理 2.1., $cost_G(x^M) = cost_G(x^*) + cost_{G(x^*)}(x') \geq cost_G(x^*)$.
与假设矛盾, 因此得证.

□

2.4 SSP 算法

SSP 算法 (Successive Shortest Path Algorithm) 是目前 OI 中常用的求解费用流问题的算法。

使用该算法求解有源汇最小费用可行流问题需要符合两个条件:

1. 图中无负环
2. 图中无 t 到 s 的费用为负的增广路

若条件 2 不满足则可交换源汇。

算法流程如下:

Algorithm 1 SECESSIVE SHORTEST PATH ALGORITHM

```
1:  $x^* \leftarrow 0$ 
2: while  $G(x^*)$  的最优解  $< 0$  do
3:   使用 Bellman-Ford 算法在  $G(x^*)$  找一条  $s$  到  $t$  的最短路径  $P$ 
4:   构造  $P$  的容量为 1 的对应可行流  $x^o$ 
5:    $x^* \leftarrow x^* \uparrow x^o$ 
6: end while
7: return  $x^*$ 
```

引理 2.4. SSP 算法运行过程中不会出现负环或 t 到 s 的负费用增广路, 且每次得到的 $cost_{G(x^*)}(x^o)$ 单调不降。

证明. 考虑如下线性规划:

$$\begin{aligned} \max & d_t - d_s \\ & d_v \leq d_u + a^*(u, v) (c^*(u, v) > 0) \end{aligned} \quad (4)$$

我们维护一组解 d , 考虑归纳证明。

初始时没有负环, 因此可以得到一组可行解。

每轮循环我们考虑将 d 更新为新残存网络上的解 d' , 考虑图的变化, 依次删去若干边并加入一些反平行边。

我们考虑先依次加入反平行边, 对于最短路径上的点 (u, v) 有 $d_u + a^*(u, v) = d_v$, 因此加入限制 $d'_u \leq d'_v - a^*(u, v)$ 并不会产生松弛, 即经过该过程后 d 依然是一组最优解。

对于删边, 显然不会产生负环, 且一定存在一组新图上的最优解 d' 使得 $d'_u \geq d_u$ 。

考虑将边权改为 $a'(u, v) = d'_u - d'_v + a^*(u, v)$, 根据(4)式有 $a'(u, v) \geq 0$ 。则 t 到 s 的任意一条增广路的费用 $\geq d'_s - d'_t \geq d_s - d_t \geq 0$ 。

综上, 该引理得证。 $\square$

定理 2.3. 对于符合条件的流网络 G , SSP 算法能够在有限时间内终止并返回一组最优解。

证明. 根据**引理 2.4.** 该算法总能找到最短路并构造出新的可行解。

容易发现外层的 *while* 循环运行次数不可能超过流量的上限, 因此 SSP 算法能在有限时间内终止。

根据**定理 2.1.** 和**定理 2.2.**, 该算法终止时必定返回了最优解。

综上, 该算法正确性得证。 $\square$

对于非负整数 k , 我们用 $cost_G(k)$ 表示流量恰好为 k 时的最优解权值。

定理 2.4. 对于符合条件的流网络 G 和任意非负整数 k , SSP 算法第 3 至 5 行执行 k 次得到的解 x 有 $cost_G(x) = cost_G(k)$ 。

证明. 考虑加入条件 $flow_G(x) = k$ 重新构图, 可以建一个超级源点 SS , 加边 $(SS, s, k, -\infty)$ 。然后求解源点为 SS 、汇点为 t 的最小费用可行流。

对上述问题使用 SSP 算法, 与原问题比较运行步骤, 容易发现其等价于直接在原问题上执行 k 轮循环, 因此得证。 $\square$



3 技巧与思路

本节从费用流的定义与性质出发,介绍一些可能的模型转化方法以及常见的模拟费用流思考方向。

3.1 模拟增广路

增广路的过程即每次在残存网络上找一条从源点到汇点的最短路,然后将路径上的边流量减少,并增加反平行边的流量。

对于一些特殊图可以采用线段树等数据结构来快速模拟增广路的过程。

模拟增广路的方法往往可以高效地动态增减边的流量维护最小费用。

部分具体例子可以参考第4节。

3.1.1 寻找关键点

在一些图增广路长度较小且存在少量结点决定了图的主要性质,我们可以尝试取这些结点作为关键点。

例题 1. (AGC018C) Coins

题目大意:有 n 个人,第 i 个有 A_i 枚金币, B_i 枚银币, C_i 枚铜币,要将人分成三组,人数分别是 X 、 Y 、 Z ($n = X + Y + Z$),要最大化第一组人的金币个数之和 + 第二组人的银币个数 + 第三组人的铜币个数之和。 $X + Y + Z \leq 10^5, 1 \leq A_i, B_i, C_i \leq 10^9$

解法

建图:

首先假设所有人分到第一组,然后再分配到二、三组。

1. 对每个人建一个点 P_i , 加边 $(s, P_i, 1, A_i)$
2. 建两个点表示 F_2, F_3 表示第二、三组,对每个人 i 加边 $(P_i, F_2, 1, -B_i), (P_i, F_3, 1, -C_i)$
3. 加边 $(F_2, t, Y, -\infty), (F_3, t, Z, -\infty)$, 表示强制两边分配到对应人数。


我们选取关键点 s, F_2, F_3, t , 对它们两两之间建一个堆。

初始时将每条能从一个关键点到另一个关键点且路上不经过其它关键点的路径按权值压入对应堆中。

此时关键点间的堆顶即为两点间的一条最短路。

接下来考虑实现寻找增广路和增广的操作:

1. 寻找增广路即在四个关键点中跑 s 到 t 的最短路,然后将对应堆顶对应的路径连起来即可。可以用 spfa 等算法,也可以分类讨论降低复杂度。



(a) 示例图

2. 进行增广操作, 每次操作后在影响到的堆中将原先的路径删去再加入新的可能路径。本题中可以发现一条增广路长度是 $O(1)$, 每次修改路径只需要进行 $O(1)$ 次堆的删除和插入操作。

如果将关键点个数视为常数, 我们就得到了一个 $O(n \lg n)$ 的算法。 ■

例题 2. (NOI2019) 序列

题面大意: 给定非负整数 n, k, L 和两个长度为 n 的序列 $\{a_i\}, \{b_i\}$ 。

要确定两个长度为 k 的序列 $\{c_i\}, \{d_i\}$, 其中 $1 \leq c_1 < c_2 < \dots < c_k \leq n, 1 \leq d_1 < d_2 < \dots < d_k \leq n$ 。

要求 $\{c_1, c_2, \dots, c_k\} \cap \{d_1, d_2, \dots, d_k\} \geq L$

最大化 $\sum_{i=1}^k a_{c_i} + b_{d_i}$

$n \leq 10^6, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$

解法

可以发现一个位置 i 有四种情况:

1. 不贡献进答案
2. 取入 c 序列, 即对答案贡献 a_i
3. 取入 d 序列, 即对答案贡献 b_i
4. 同时取入 c 和 d 序列, 即对答案贡献 $a_i + b_i$ 。


解法一:

我们考虑枚举第四种情况的个数 $d (L \leq d \leq n)$, 这样四种情况的个数都确定了。

建图: 1. 建 n 个点 P_i , 加边 $(S, P_i, 1, 0)$ 。

2. 建三个点 F_2, F_3, F_4 分别表示情况 2, 3, 4。对每个 i 加边 $(S, P_i, F_2, -a_i), (S, P_i, F_3, -b_i), (S, P_i, F_4, -a_i - b_i)$ 。

3. 加边 $(F_2, T, k - d, -\infty), (F_3, T, k - d, -\infty), (F_4, T, d, -\infty)$ 。



(b) 示例图

图的结构和**例题 1** 几乎没有区别，可以取 s, F_2, F_3, F_4, t 五个点作为关键点模拟。

但这道题外面还需要枚举 d ，直接枚举的复杂度无法接受。我们考虑从小到大枚举 d ，考虑上一次 $d-1$ 的费用流图和现在 d 的费用流图，我们可以在上一张图的基础上修改边容量，退掉不合法的流（相当于从 T 往 S 经过对应边跑增广路），然后更新新出现的增广路（本题因为图性质特殊所以不会产生负环）。

因为每次修改的边容量是 $O(1)$ 的，所以我们需要找的增广路条数也是 $O(1)$ 的。这样我们的总复杂度就变为了 $O(n \lg n)$ 。

解法二：

由于第四种情况只有下界限制，我们可以放宽一点限制，在满足第四种情况至少 k 个的情况下允许同时选择第二、三种情况。我们设 x_i 为取第二种情况， y_i 为第三种情况， z_i 为强制取的第四种情况，写出线性规划：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{1 \leq i \leq n} a_i x_i + b_i y_i + (a_i + b_i) z_i \\ & x_i + z_i \leq 1 (1 \leq i \leq n) \\ & y_i + z_i \leq 1 (1 \leq i \leq n) \\ & \sum_{1 \leq i \leq n} z_i \geq L \\ & \sum_{1 \leq i \leq n} x_i + z_i = k \\ & \sum_{1 \leq i \leq n} y_i + z_i = k \\ & 0 \leq x_i, y_i, z_i \leq 1 \end{aligned}$$

可以改写成：

$$\min - \sum_{1 \leq i \leq n} a_i x_i + b_i y_i + (a_i + b_i) z_i$$

$$\hat{x}_i = x_i + z_i$$

$$\hat{y}_i = y_i + z_i$$

$$w = \sum_{1 \leq i \leq n} x_i$$

$$w = \sum_{1 \leq i \leq n} y_i$$

$$\sum_{1 \leq i \leq n} \hat{x}_i = k$$


$$\sum_{1 \leq i \leq n} \hat{y}_i = k$$

$$0 \leq \hat{x}_i, \hat{y}_i \leq 1, 0 \leq x_i, y_i, z_i \leq 1, 0 \leq w \leq k - L$$

上式容易转化为费用流的模型。

建图：

1. 对于每个 i 建两个点 X_i, Y_i ，加边 $(S, X_i, 1, 0), (Y_i, T, 1, 0), (X_i, Y_i, 1, -a_i - b_i)$
 2. 建点 F_0, F_1 ，加边 $(F_0, F_1, k - L, 0)$ ，对于每个 i 加边 $(X_i, F_0, 1, -a_i), (F_1, Y_i, 1, -b_i)$
- 要求流量正好为 k 时的最小费用。



(c) 示例图

同样的方法，我们可以取 S, F_0, F_1, T 作为关键点。但某些关键点之间的路径需要分类讨论一下（下文用 $\rightarrow$ 连接路径上依次经过的点）：

从 S 到 F_0 只有一种情况， $S \rightarrow X_i \rightarrow F_0$ 。

从 S 到 F_1 只有一种情况， $S \rightarrow X_i \rightarrow Y_i \rightarrow F_1$ 。

从 F_0 到 F_1 有两种情况， $F_0 \rightarrow F_1$ ， $F_0 \rightarrow X_i \rightarrow Y_i \rightarrow F_1$ 。

从 F_1 到 F_0 有两种情况, $F_1 \rightarrow F_0$, $F_1 \rightarrow Y_i \rightarrow X_i \rightarrow F_0$ 。

从 F_0 到 T 只有一种情况, $F_0 \rightarrow X_i \rightarrow Y_i \rightarrow T$ 。

从 F_1 到 T 只有一种情况, $F_1 \rightarrow Y_i \rightarrow T$ 。

用堆维护即可。时间复杂度 $O(n \lg n)$ 。 ■

3.2 凸性

定理 3.1. 对于非负整数 k , $cost_G(k)$ 在定义域内为下凸函数。

证明. 由引理 2.4. 结合 SSP 算法易得。 □

因此对于一些特殊问题, 我们可以根据凸包的性质分析问题。

常见的有如下几种方法:

3.2.1 二分流量

利用凸性对流量进行二分, 三分, wqs 二分等。

例题 3. (网络流 24 题) 餐巾计划问题

题目大意: 一个餐厅在 n 天里, 第 i 天需要用 r_i 块餐巾, 用完后可以送到快洗部或慢洗部, 前者洗一块需要 t_0 天, 费用为 f_0 , 后者需要 t_1 天, 费用为 f_1 , 购买新餐巾的代价是 p 。求度过 n 天的最小花费。

解法 建图:

1. 对于每个点 i 建立两个点 A_i 和 B_i , 加边 $(A_i, B_i, r_i, -\infty), (B_i, T, \infty, 0)$
2. 对于 $i < n$, 加边 $(A_i, A_{i+1}, \infty, 0)$
3. 对于 $i + t_0 \leq n$, 加边 $(B_i, A_{i+t_0}, \infty, f_0)$
4. 对于 $i + t_1 \leq n$, 加边 $(B_i, A_{i+t_1}, \infty, f_1)$
5. 加边 $(S, A_1, \infty, p), (A_n, T, \infty, 0)$

跑最小费用可行流即可求出答案。由于 $cost$ 是凸的, 所以可以直接三分流量, 然后贪心。 ■

时间复杂度 $O(n \lg(\sum r_i))$

3.2.2 维护折线

若将 $V = \{s, t\}$ 划分成两个集合 V_0, V_1 , 若两点集之间只有一条边, 固定这条边的流量跑最小费用可行流, 则该边流量与其中一侧产生的最小费用成凸函数关系 (容易通过构图转化为定理 3.1. 的情形)



因此在一些特殊图中，我们可以通过折线维护子图的凸函数来解决一些问题。
具体例子参考第4节。

3.3 线性规划对偶

对偶后的形式参考第2节，

若原先容量和费用均为整数，可以证明对偶后一定存在一组整数解是最优解。¹

例题4. (ZJOI2020) 序列

题目大意：给一个长度为 n 的非负整数序列 a_i ，每次可以选择一个区间 $[l, r]$ ，然后选择如下三种操作中的一种：

1. 将下标在这个区间里的所有数都减 1。
2. 将下标在这个区间里且下标为奇数的所有数都减 1。
3. 将下标在这个区间里且下标为偶数的所有数都减 1。

求能将序列变成全 0 的最少操作次数。

解法

可以将题目转化为费用流的形式。

然后对该费用流的线性规划形式进行对偶可以转化为一个动态规划模型。具体步骤在参考文献[5]中已有较详细的介绍，这里不再赘述。 ■

3.3.1 保序回归模型

对于如下最小费用可行流问题可以转化为保序回归模型²：

1. 存在一个非负整数序列 h_i ，使得对于每条边 $(u, v) (u, v \in V - \{s, t\})$ ，其容量为 ∞ 且费用为 $h_v - h_u$ 。
2. 每个 s 和 t 与其它节点的连边边权 ≥ 0 且容量为正整数。

不妨写为如下线性规划：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_i \left(\sum_j \alpha_{i,j} - \sum_j \beta_{i,j} \right) h_i - \sum_i \sum_j a_{i,j} \alpha_{i,j} - \sum_i \sum_j b_{i,j} \beta_{i,j} \\ & \sum_j \alpha_{u,j} - \sum_j \beta_{u,j} + \sum_{(v,u) \in E} f_{v,u} - \sum_{(u,v) \in E} f_{u,v} = 0 (u \in V) \\ & \alpha_{i,j} \leq 1, \beta_{i,j} \leq 1 \\ & \alpha_{i,j}, \beta_{i,j}, f_{u,v} \geq 0 \end{aligned}$$

¹详见参考文献[5]

²该部分内容参考自本人的互测命题报告

我们进行一些转化：

对于每个 u 构造出无穷多个常量 $E_{i,j}, \hat{E}_{i,j} \leq 0$

$$\text{并令 } t_i = \sum_j \alpha_{i,j} - \sum_j \beta_{i,j}$$

可将线性规划改写为：

$$\min - \sum_i t_i h_i + \sum_{i,j} \max(E_{i,j} + t_i, 0) + \sum_{i,j} \max(\hat{E}_{i,j} - t_i, 0)$$

$$t_u + \sum_{(v,u) \in E} f_{v,u} - \sum_{(u,v) \in E} f_{u,v} = 0 (u \in V)$$

$$f_{u,v} \geq 0$$

用约束代掉 max：

$$\min - \sum_i t_i h_i + \sum_{i,j} s_{i,j} + \sum_{i,j} \hat{s}_{i,j}$$

$$s_{i,j} - t_i \geq E_{i,j}$$

$$\hat{s}_{i,j} + t_i \geq \hat{E}_{i,j}$$

$$t_u + \sum_{(v,u) \in E} f_{v,u} - \sum_{(u,v) \in E} f_{u,v} = 0 (u \in V)$$

$$f_{u,v}, s_{i,j}, \hat{s}_{i,j} \geq 0$$

然后进行线性规划对偶：

$$\max \sum_{i,j} r_{i,j} E_{i,j} + \hat{r}_{i,j} \hat{E}_{i,j}$$

$$r_{i,j} \leq 1$$

$$\hat{r}_{i,j} \leq 1$$

$$- \sum_{i,j} r_{i,j} + \sum_{i,j} \hat{r}_{i,j} + e_i = -h_i$$

$$e_u - e_v \geq 0 ((u,v) \in E)$$

$$r_{i,j}, \hat{r}_{i,j} \geq 0$$

令 $z_i = -e_i$ 再整理一下:

$$\begin{aligned} \min & - \sum_{i,j} r_{i,j} E_{i,j} - \hat{r}_{i,j} \hat{E}_{i,j} \\ & 0 \leq r_{i,j} \leq 1 \\ & 0 \leq \hat{r}_{i,j} \leq 1 \\ & \sum_{i,j} \hat{r}_{i,j} - \sum_{i,j} r_{i,j} = z_i - h_i \\ & z_v \geq z_u ((u, v) \in E) \end{aligned}$$

然后用类似之前的方法, 对于每个 i , 当 $\sum_j \hat{r}_{i,j} - \sum_j r_{i,j}$ 确定的时候构造一个函数把它的最优值算出来, 设这个函数为 G_i 。那么改写之前的线性规划:

$$\begin{aligned} \min & \sum_i G_i(z_i - h_i) \\ & z_u \leq z_v ((u, v) \in E) \end{aligned}$$

即转化为了一个类似保序回归的模型。

该保序回归同样可以采用整体二分的方法来解决。证明如下:

引理 3.1. G_i 是一个 0 点为最小值的凸函数

引理 3.2. 在对于任意整数 t , G_i 在区间 $(t, t+1)$ 中均为一次函数。

以上两者均根据前面的推导过程易得。

引理 3.3. 对于任意集合 U , 满足 $\sum_{i \in U} G_i(k - h_i)$ 最小的 k 的取值一定是一段区间。

证明. 由引理 3.2. 易得。 □

定义 3.1. z 向 $\{a, b\} (a \leq b)$ 取整: 将 z 中的元素大于 b 的变成 b , 小于 a 的变成 a

定义 3.2. 集合 U 的均值区间: 满足 $\sum_{i \in U} G_i(k - h_i)$ 最小的 k 的取值区间

定理 3.2. 对于 $a < b$, 任意 $h_i \notin (a, b)$, 若 z^s 为原问题加入条件 $z_i^s \in [a, b]$ 后的一组最优解, 则一定存在一组最优解 z 使得其向 $\{a, b\}$ 取整后为 z^s

证明. 反证法, 不妨假设原问题的最优解 z' 必有 $z'_i \leq a$ 且 $z^S = b$

设 $x = \{i | z'_i \leq a, z_i^S = b\}$, $U = \{i | z'_i = x, z_i^S = b\}$ 。

若 $l > a$, 将 U 中 z'_i 改成 $\min(l, b)$ 后不劣。

若 $l \leq a, r \geq b$, 将 U 中 z'_i 改成 b 后不劣。

若 $l \leq a, r < a$, 将 U 中 z_i^S 改成 a 不劣。

若 $l \leq a, r < b$:

若 $U = \{i | z'_i \leq a, z_i^S = b\}$, 全部改成 a 不劣。

否则设 $y = \max\{z'_i | z'_i < x, z_i^S = b\}$, $U' = \{i | z'_i = y, z_i^S = b\}$, 其均值区间为 $[l', r']$

若 $r' \leq x$, 将 $f_i^S (i \in U \cup U')$ 改成 a 不劣。

若 $r' > x$, 则将 $z'_i (i \in U')$ 改成 x 不劣。

重复上述过程即可找到矛盾。

□

剩余部分在参考文献 [4] 中已有较详细的论述, 这里不再赘述。

4 特殊图举例

本节针对一些特殊的图总结一些可能的利用图性质的方法并结合例题来说明。

这里我们主要通过第 3 节中的使用数据结构模拟增广路的方法和维护凸包的方法来解决。

为了方便描述问题, 本节我们通常采用“老鼠进洞”模型, 对于 $V = \{s, t\}$, 每条 S 的出边我们视为一群老鼠, 每条 T 的入边我们视为一个洞。每个老鼠和洞都可能代价 (即对应边的费用), 洞有容量、老鼠有数量 (对应边的容量)。我们的任务是选择若干老鼠, 每个老鼠进入一个洞, 每个洞里老鼠的数量不能超过洞的容量, 最小化总代价³。

若无特殊说明, 我们通常认为老鼠群数、洞的数量和图上节点数量三者同阶, 均为 $\Theta(n)$ 级别。

³借鉴自参考文献 [1]


4.1 单向链

4.1.1 定义与约定

单向链一般指形如如下的图：

n 个点，第 i 个点向第 $i+1$ 个点连一条单向边。 S 和 T 与图中每个点连有若干条边。

单向链问题通常可以采用前缀和等方式将链上的边的费用转化到老鼠或洞上，所以我们这里不妨认为老鼠和洞均有代价，链上的边权均为 0。



(d) 示例图

4.1.2 例题

例题 5. 跳伞求生⁴

题目大意：单向链，链上边容量为 ∞ ，每群老鼠只有一只，每个洞只能进一只老鼠。

解法

解法一：

考虑模拟增广路，用线段树维护每条反平行边的流量。

按任意顺序加入老鼠或洞。

考虑新加入边后的产生的增广路，发现这里可能会出现负环。结合 SSP 算法，我们发现已经满流的老鼠对于后续的退流操作相当于是个洞，因此每当我们取了一个代价为 x 的老鼠，我们就删去这个老鼠然后加入一个代价为 $-x$ 的洞。对于满流的洞同理。

容易证明这样操作后图中不会产生负环。

考虑加入老鼠的情况，问题变成了：对于新出现在点 i 的老鼠，找一个能到达的在点 j 的洞，最小化双方的代价之和。

⁴Lydsy1708 月赛

那么我们只需要在线段树上找出能到达的区间并求最小值即可，如果代价和 < 0 就增广这条路。

对于增广操作，我们取的老鼠修改为洞，取的洞修改为老鼠，然后剩余部分相当于反平行边的流量区间加一或者区间减一。

复杂度为 $\Theta(n \lg n)$ 。

该算法还可用于处理动态增加边容量的问题。

解法二：

考虑维护折线。

不妨按节点编号从小到大加入老鼠或洞。

若当前遍历到第 i 个点，考虑维护多余的流量与前面部分最小费用的关系。

可以尝试写成动态规划的形式：

$f(i, j)$ 表示加入了前 i 个老鼠或洞，剩余的流量为 j 的最小代价。若老鼠和洞一共有 m 个，答案即为 $f(m, 0)$ 。

我们分开讨论加入的是老鼠还是洞。

1. 新加入的边代表一个代价为 x 的老鼠。

有转移方程：

$$f(i, j) = \begin{cases} \min(f(i-1, j-1) + x, f(i-1, j)) & j > 0 \\ f(i-1, 0) & j = 0 \end{cases}$$

考虑对于每个 $j(j > 0)$ 维护 $g(i, j) = f(i, j) - f(i, j-1)$ ，该函数关于 j 单调递增。

那么之前的转移方程等价于：

$$f(i, j) = \begin{cases} f(i-1, j-1) + x & j > 0 \wedge x < g(i-1, j) \\ f(i-1, j) & j > 0 \wedge x \geq g(i-1, j) \\ f(i-1, j) & j = 0 \end{cases}$$

即：

$$f(i, 0) = f(i-1, 0)$$

$$g(i, j) = \begin{cases} g(i-1, j-1) & j > 1 \wedge x < g(i-1, j-1) \\ x & (j = 1 \vee g(i-1, j-1) \leq x) \wedge x < g(i-1, j) \\ g(i-1, j) & x \geq g(i-1, j) \end{cases}$$

相当于在 $g(i)$ 是在 $g(i-1)$ 的基础上加入 x 再排序。

2. 加入一个代价为 x 的洞。

有转移方程：

$$f(i, j) = \min(f(i-1, j), f(i-1, j+1) + x)$$

即：

$$f(i, j) = \begin{cases} f(i-1, j) & -x < g(i-1, j+1) \\ f(i-1, j+1) + x & -x \geq g(i-1, j+1) \end{cases}$$

由于 $g(i-1, 1)$ 是最小的，所以我们分类讨论 $-x$ 与 $g(i-1, 1)$ 的大小。

case 1: $-x < g(i-1, 1)$

则 $f(i) = f(i-1)$

case 2: $-x \geq g(i-1, 1)$

$$f(i, 0) = f(i-1, 0) + x + g(i-1, 1)$$

$$g(i, j) = \begin{cases} g(i-1, j+1) & -x \geq g(i-1, j+1) \\ -x & g(i-1, j) \leq -x < g(i-1, j+1) \\ g(i-1, j) & -x < g(i-1, j) \end{cases}$$

和之前的形式类似， $g(i-1)$ 到 $g(i)$ 相当于删除 $g(i-1, 1)$ 再插入 $-x$ 然后排序。

综上，我们只需要用一个数据结构维护插入、查询最小值、删除最小值。即我们可以用一个堆维护。与解法一复杂度相同。

解法二的另一种理解方法：

考虑对前 i 个点的图跑最小费用可行流，产生一个残存网络，然后采用类似解法一的方法，将满流的老鼠改成洞、满流的洞改成老鼠。我们考虑维护修改后的残存网络。

在后面加入新的点时，注意到后面的老鼠不可能进入前面的洞，后面的洞一定能被前面的老鼠进入，这意味着前面部分链上的流量对后面的部分毫无影响且前面部分修改后残存网络上的洞对后面部分毫无影响。

那么我们只需要记录前面部分残存网络上每个老鼠的代价即可。对于后续操作，加入一个老鼠相当于残存网络上加一个老鼠；加入一个洞的时候我们可能会产生增广路，即匹配之前的一个老鼠，我们只需要拿出代价最小的老鼠来判断即可，如果匹配成功对应的老鼠会变成洞、该洞变成老鼠。综合一下只需要用一个数据结构维护插入、找最小值、删除最小值，即我们可以用一个堆来维护。

■

例题 6. 维护单向链⁵

题目大意：单向链，链上边容量为 ∞ ，每群老鼠只有一只，每个洞只能进一只老鼠。要实现以下操作：

1. 在链首的前面加一个节点，该节点上有一只老鼠或一个容量为 1 的洞，然后将链首改为新的节点。

⁵笔者命制的练习题



2. 在链尾的后面加一个节点, 该节点上有一只老鼠或一个容量为1的洞, 然后将链尾改为新的节点。

操作次数为 $\Theta(n)$ 级别, 强制在线, 每次操作后输出当前状态下的最优答案。

解法

参考上一题解法二的另一种理解方法, 我们考虑维护一个修改后的残存网络。

由于老鼠和洞等价, 我们不妨只考虑加入老鼠。在前面加入的老鼠一定可以进入后面的任意一个洞, 在后面加入的老鼠一定不能进入前面的洞, 所以中间部分链上的流量对后续操作毫无影响, 我们只需要维护当前状态下残存网络上的每个老鼠和洞即可, 可以使用两个小根堆, 分别表示残存网络上的老鼠和洞。

复杂度 $\Theta(n \lg n)$ 。

例题7. 贸易⁶

题目大意: 单向链, 链上边容量为 ∞ , 每群老鼠只有一只, 每个洞只能进一只老鼠。 q 次询问, 每次询问只保留一个区间 $[l, r]$ 中的点时的最小费用可行流权值。

解法

考虑对序列分治, 对于包含在区间 $[L, R]$ 中的询问, 我们取中点 $M = \lfloor \frac{L+R}{2} \rfloor$, 我们将询问分成三类:

1. $l \leq M < r$

2. $r \leq M$

3. $l > M$ 。

递归处理 2、3 两种情况, 分治到只有一个点时直接求出答案。

接下来我们只讨论第一种情况, 考虑上一题的方法, 我们可以用可持久化数据结构对 $[L, M]$ 的每个后缀和 $[M+1, R]$ 的每个前缀维护对应残存网络。这样我们可以将每个询问拆成两半, 然后考虑中间那条边的流量。

容易发现中间这条边的流量关于最优解是凸函数, 所以我们可以三分流量然后在两边的数据结构上查询对应的值。

我们要支持插入、查询最小值、删除最小值、查询 k 小值、查询前 k 小的和, 可以采用可持久化平衡树。

时间复杂度为 $\Theta((n+q) \lg^2 n)$, 空间复杂度为 $\Theta(n \lg n)$

笔者目前不清楚是否有时间复杂度或空间复杂度更优的解法, 欢迎读者来讨论相关问题。

本题可以扩展到树上, 将序列上的分治改为点分治即可。

⁶笔者命制的练习题

**例题 8. 任务调度问题⁷**

题目大意：单向链，链上边容量为 ∞ ，每群老鼠只有一只，老鼠代价均为 0，求恰好有 k 只老鼠进洞的最小代价。

解法

解法一：

考虑线段树解法，由于本题的增广路代价等价于对应的洞的代价，所以可以按洞代价从小到大尝试增广对应的边。容易得到 $\Theta(n \lg n)$ 的解法。

但我们发现事实上可以每次贪心地选择可行的靠后的老鼠，这样就变成了删点求后继问题，可以用并查集解决。复杂度 $\Theta(n\alpha(n))$ 。

解法二：

考虑 wqs 二分流量然后维护折线。

直接做的复杂度为 $\Theta(n \lg n \lg(\sum v_i))$

观察**例题 5**的解法二，容易发现此时不需要考察 $-x$ 和 $g(i-1, 1)$ 的大小关系，即堆中每次插入和删除操作和查询的结果没有关系，所以可以用并查集把堆离线掉。

容易发现使用并查集时可以直接控制流量大小，因此不需要 wqs 二分。复杂度 $\Theta(n\alpha(n))$

小结：

上面两种解法本质相同，该算法还有其它的解释方法，这里不展开。

■

例题 9. (NOI2017) 蔬菜

题目大意：要卖若干天菜，每天最多只能卖 m 单位的菜。有 n 种蔬菜，第 i 种有四个指标： a_i, s_i, c_i, x_i ，表示其每单位蔬菜价格为 a_i ，第一次卖一单位这种蔬菜额外获得 s_i 的补贴，初始时库存为 c_i ，每天有 x_i 单位的蔬菜变质（每单位变质时间确定，对于所有 $d \times x_i \leq c_i$ 的 d ，有 x_i 单位蔬菜在第 d 天结束时变质，若 $(d-1) \times x_i \leq c_i < d \times x_i$ 则有 $c_i - (d-1) \times x_i$ 单位蔬菜在第 d 天结束时变质）。

q 次询问，第 j 次询问如果只有前 p_j 天卖菜最多能赚多少钱。

$m \leq 10, n, q, p_j \leq 10^5$

解法

可以看作第 i 种菜有一棵菜在第 $\lceil \frac{c_i}{x_i} \rceil$ 天变质，且代价为 $s_i + a_i$ ，其余若干棵菜的代价均为 a_i 。

解法一：

暴力建图的话就是对每一天建一个点 B_i ，加边 $(B_i, B_{i+1}, \infty, 0)$ ，然后前 p_j 天加边 $(S, B_i, m, 0)$ ，再对于每棵菜让对应的点向 T 连边。

⁷改编自参考文献 [8] 中的例题



由于 $m \leq 10$, 我们可以让每天连向 T 的边只保留前 m 小的, 然后依次加边用线段树模拟即可。另外本题可以让新加的边强制满流, 所以不需要考虑负环。

复杂度 $\Theta(nm \lg n)$

解法二:

考虑把问题转化成上一题的形式。

把每棵蔬菜看作是一个任务, 菜变质的日期看作是截止日期。“卖 p_j 天菜, 每天最多卖 m 棵”可以转化为“每天最多卖 m 棵菜, 总共卖出去的菜不能超过 $p_j \times m$ 棵”。这样天数的限制变成了流量限制, 直接套用并查集做法即可。

复杂度 $\Theta(n(m\alpha(n) + \lg n))$ ■

例题 10. 区间⁸

题目大意: 单向链, 每群老鼠只有一只, 每个洞只能进一只老鼠, 链上边容量均为 1, 给定 k, q 次修改, 每次修改一条链上边的边权, 修改后输出新图上正好 k 个老鼠进洞的最小代价。

解法

我们先考虑没有修改的情形。我们需要实现一个数据结构维护最短的增广路。我们大致可以在线段树上的每个结点维护如下信息: 该区间中能到达区间最左侧的代价最小的老鼠、能到达区间最右侧的代价最小的老鼠、能被区间外左侧的老鼠到达的代价最小的洞、能被区间外右侧的老鼠到达的代价最小的洞、整段区间正向边容量是否均大于 0、整段区间反向边是否均大于 0、该区间中的最优增广路。

这样我们可以实现合并操作。增广过程还需要区间对容量 +1 或 -1, 本题中每条边只有两种情况, 区间修改相当于修改区间里每条边的状态, 那我们在线段树维护时还需要记整段状态被反转后的若干信息。

这样我们可以设计了一个 $\Theta(n + k \lg n)$ 的算法来解决没有修改的情形。

对于有修改的情形, 由于边上容量只有 1, 所以我们只会产生 $O(1)$ 个负环或所需的增广路。我们只需要考虑如下四种情形:

1. 只经过 S 不经过 T 的负环
2. 只经过 T 不经过 S 的负环
3. S 到 T 的增广路
4. T 到 S 的增广路

用四棵线段树维护即可。复杂度 $\Theta(n + (k + q) \lg n)$, 实测运行速度不是很理想。

笔者目前不清楚本题是否有更为简洁或效率更高的方法, 欢迎前来讨论。 ■

⁸笔者命制的练习题


小结

本节对一些单向链问题的特例及相关拓展问题进行了讨论。主要从线段树维护流量和维护折线两个角度来优化一些费用流问题。

对于有更复杂容量限制的问题，一部分可以从本节的基础模型拓展而来，也有一些由于缺乏某些关键性质导致难以设计合适的算法。本节篇幅有限，不再展开讨论。

4.2 双向链

4.2.1 定义与约定



(e) 示例图

双向链即在单向链的基础上对于每个 $1 \leq i < n$ 加入了 $(i+1, i)$ 的边。

在该问题上，我们无法忽略链上的边权。我们不妨设 $(i, i+1)$ 的边权为 x_i ， $(i+1, i)$ 的边权为 y_i ，满足 $x_i + y_i \geq 0$ 。

4.2.2 例题

例题 11. 双向链⁹

题目大意：双向链，链上边容量均为 ∞ ，每群老鼠只有一只，每个洞只能进一只老鼠。

解法

解法一：

考虑线段树做法。参考例题 5 的解法一，这里我们链上的边权可能会在做的过程中改变，为了保证复杂度我们考虑先加入所有的洞，然后按编号从小到大加入老鼠。

⁹笔者命制的练习题

可以发现负环的问题依然可以通过将老鼠修改为洞、将洞修改为老鼠实现。因此只需要考虑增广路。

我们每加入一只老鼠寻找增广路，考虑对于每个 j 维护 i 到 j 的最短路。我们分两种情况讨论：

case 1: $j \geq i$

最短路即为 $\sum_{i \leq k < j} x_k$ 。

case 2: $j < i$

对于路径上的一条边 $(k, k+1)$ ，若其反平行边容量 > 0 ，则代价为 $-x_k$ ，否则为 y_k 。

容易发现对于每个 k ，当 $i > k$ 时 $(k, k+1)$ 的反平行边流量在做的过程中单调不降，所以至多一次从有反平行边的状态变为没有反平行边的状态，所以我们可以每次暴力找出这样的边修改代价。

综上，对于最短路维护我们只需要建一棵线段树实现单点修改、区间加和全局查询，然后再建一棵线段树用于维护每条边的流量以及找出 **case 2** 中代价变化的边。

时间复杂度 $\Theta(n \lg n)$ 。

解法二：

考虑维护折线，按编号从小到大遍历链上节点加入对应的老鼠或洞。这里老鼠与洞等价，不妨只讨论洞。

设此时 x_i 的前缀和为 x ， y_i 的前缀和为 y ， T 入边的边权为 c 。

我们将向右走的边代价定为 $c - y$ ，向左走的代价定为 $c + x$ 。

定义 $f(j)$ ： $j \geq 0$ 时表示当前剩余流量为 j 的最小代价， $j < 0$ 时表示需要从后面补充恰好 $-j$ 的流量的最小代价。

$f(j)$ 可能不是凸的，但我们根据 **定理 3.1**，分别构造图容易证明以下函数都是凸的：

$$1. f^+(j) = f(j) (j \geq 0)$$

$$2. f^-(j) = f(j) (j \leq 0)$$

$$3. h(j) = \begin{cases} |j| * y & j < 0 \\ 0 & j = 0 \\ |j| * x & j > 0 \end{cases}$$

$$4. f(j) + h(j)$$

令更新后的 dp 状态为 $f'(j)$ ，我们可以写出转移方程：

$$f'(j) = \begin{cases} \min(f(j), f(j+1) + c + x) & j \geq 0 \\ \min(f(j), f(j+1) + c - y) & j < 0 \end{cases}$$

定义

$$g(j) = \begin{cases} f(j) - f(j-1) & j > 0 \\ 0 & j = 0 \\ f(j) - f(j+1) & j < 0 \end{cases}$$

$g'(j)$ 同理。我们不妨将 $g(j)j < 0$ 的部分表示为可重集 G_0 , $j > 0$ 的部分表示为可重集 G_1 。

我们分情况讨论：

case 1: $f(0) \leq f(1) + c + x$

条件等价于 $g(1) \geq -c - x$, 此时 $f'(0) = f(0)$ 。

对于 $j > 0$ 的部分, 有 $g(j) \geq g(1) \geq -c - x$, 所以该部分不会改变, 即 $G'_1 \leftarrow G_1$

对于 $j < 0$ 的部分, 问题转化为类似单向链的形式, 相当于 $G'_0 \leftarrow G_0 \cup \{c - y\}$

case 2: $f(0) > f(1) + c + x$

条件等价于 $g(1) < -c - x$, 此时 $f'(0) = f(1) + c + x = f(0) + g(1) + c + x_0$

对于 $j > 0$ 的部分, 类似于单向链的形式, 相当于 $G'_1 \leftarrow (G_1 - \{\min(G_1)\}) \cup \{-c - x\}$ 。

根据 $f + h$ 的凸性可以发现: $f(1) - f(0) + x \geq f(0) - f(-1) - y_0$

即 $f(-1) \geq f(0) - g(1) - x - y > f(0) + c - y$

此时 $f'(-1) = f(0) + c - y, g'(-1) = f'(-1) - f'(0) = -x - y - g(1)$

对于 $j < -1$ 有: $g(j) \geq g(-1) = f(-1) - f(0) \geq c - y$, 所以剩余部分不会改变。

这部分相当于: $G'_0 \leftarrow G_0 \cup \{-x - y - g(1)\}$

综上, 我们可以建小根堆 Q_0, Q_1 来维护可重集 G_0, G_1 , 时间复杂度 $\Theta(n \lg n)$ 。

伪代码:

Algorithm 2 Extend(Q_0, Q_1, f_0, x, y, c)

if $Q_1.empty() \vee Q_1.top() \geq -c - x$ **then**

$Q_0.push(c - y)$

else

$val \leftarrow Q_1.top() + c + x$

$f_0 \leftarrow f_0 + val$

$Q_1.pop()$

$Q_1.push(-c - x)$

$Q_0.push(c - y - val)$

end if

解法三

我们如果将解法二中的 $f + h$ 作为 dp 状态进行维护。

现在要支持两种操作: 在后面加一条链上的边, 加入一个新的老鼠或洞。

对于前者的 dp 转移, 可以写成 $(f+h')(x) = (f+h)(x) + h'(x) - h(x)$, 相当于整体和两段一次函数相加。

对于后者, 不妨只考虑加入洞, 该操作形如: $(f'+h)(x) = \min\{(f+h)(x+1)+c, (f+h)(x)\}$, 相当于凸函数 $\min$ 卷积。

这两部分均可以用平衡树实现, 复杂度 $\Theta(n \lg n)$ 。

该算法可以拓展到费用与流量的关系更复杂的问题上。

■

例题 12. (UER # 8) 雪灾与外卖¹⁰

题目大意: 双向链, 链上边容量均为 ∞ , 每群老鼠只有一只, 每个洞有容量、可以容纳多只老鼠。每只老鼠强制进洞。

解法

解法一:

可以采用类似上一题的线段树的解法, 这里不再赘述。

解法二:

考虑维护折线, 强制进洞的老鼠代价视为 $-\infty$, 考虑将权值相同的放在一起维护。

在堆中存放一个 `pair` 类型, 其中 `first` 表示权值, `second` 表示这种权值的个数。

根据上一题的解法二可以写一份伪代码:

Algorithm 3 Extend($Q_0, Q_1, f_0, x, y, c, cnt$)

```

1: //cnt 表示洞的容量
2:  $cnt_s \leftarrow cnt$ 
3: while  $cnt > 0$  do
4:   if  $Q_1.empty() \vee Q_1.top().first \geq -c-x$  then
5:      $Q_0.push(\text{make\_pair}(c-y, cnt))$ 
6:     break
7:   else
8:      $s \leftarrow Q_1.top()$ 
9:      $Q_1.pop()$ 
10:     $val \leftarrow s.first + c + x$ 
11:     $cnt_0 \leftarrow \min(s.second, cnt)$ 
12:     $f_0 \leftarrow f_0 + val \times cnt_0$ 
13:     $Q_0.push(\text{make\_pair}(c-y-val, cnt_0))$ 
14:     $s.second \leftarrow s.second - cnt_0$ 
15:     $cnt \leftarrow cnt - cnt_0$ 
    
```

¹⁰<https://uoj.ac/problem/455>



```

16:   if s.second>0 then
17:     Q1.push(s)
18:   end if
19: end if
20: end while
21: if cnt_s - cnt > 0 then
22:   Q1.push(make_pair(-c-x, cnt_s-cnt))
23: end if

```

发现加入洞的时候这里的 while 循环可能会运行多次，我们来分析一下复杂度。
我们不妨设其执行一轮循环消耗一单位时间。

以加入洞时的 Q_0, Q_1 为准：

使用势能法做摊还分析，定义势能 $\Phi(D) = Q_1.size()$ 。初始时势能为 0。

容易发现 Q_1 中只会存在 $second = 1$ 的 pair。

当加入老鼠时，只会循环一次，实际代价和势能变化量均为 $O(1)$ 单位时间。

当加入洞时，最后一次循环实际代价和势能变化量均为 $O(1)$ 单位时间。对于其它若干轮循环，每轮必定使 Q_1 中的元素减少一个，所以摊还代价为 $1 - 1 = 0$ 。

做完后的势能一定不小于 0，所以该摊还分析给出了一个上界，即总循环轮数为 $O(n+m)$ 级别，总复杂度为 $O((n+m) \lg(n+m))$

■

例题 13. (IOI2017) Wiring

题目大意：通讯塔上有 n 连接点，第 i 个的坐标为 $x_i (x_i \geq 0)$ ，其中一些是红色的，另一些是蓝色的。一条电线可以链接一个红色连接点和一个蓝色连接点，若两个点的坐标分别为 x_i 和 x_j ，则代价为 $|x_i - x_j|$ 。要求每个连接点至少连一根电线，最小化总代价。

解法

本题有更优秀的非模拟费用流做法，这里暂不展开。

本题可以将至少连一根电线的条件看作连一条 $(\infty, 0)$ 和一条 $(1, -\infty)$ 的边，然后进行费用流建图。

解法一：

线段树解法，直接照搬之前的做法即可。

解法二：

考虑维护折线，直接照搬上一题的解法二。

设当前的坐标为 x ，当容量为 ∞ 的边进行多次匹配时必定会减少两个堆中 $first > -x$ 的 pair，而这样的 pair 不会再次被容量为 ∞ 的边匹配。因此可以保证复杂度。具体证明只需将上一题复杂度分析的势能改为 $first > -x$ 的 pair 个数再做分析即可，这里不再赘述。 ■

**例题 14.** (CTSC2010) 产品销售

题目大意：双向链，链上边容量均为 ∞ ，每群老鼠有多只，每个洞有容量、可以容纳多只老鼠。每只老鼠强制进洞。

解法

解法一：

线段树做法可以直接套过来。

本题中由于老鼠强制进洞，所以不需要考虑负环的问题。

如果没有这个要求，我们在做的过程中会将老鼠改为洞或将洞改为老鼠，对于一只老鼠或洞，容易证明这样的次数不会超过两次。而每找到一条增广路至少会使一个 pair 的状态被改变。复杂度依然可以保证。

复杂度 $\Theta(n \lg n)$

解法二：

考虑折线做法，我们直接照搬上面的代码复杂度无法保证，但我们可以参考**例题 11**的**解法三**用平衡树维护。时间复杂度依然可以做到 $\Theta(n \lg n)$ 。

■

例题 15. 工厂¹¹

题目大意：双向链，链上边有容量，每群老鼠有多只，每个洞有容量，求最小费用可行流的权值。另有 q 次独立的询问，每次询问形如钦定某对链上双向边的流量求最小费用可行流的权值。

解法

参考上一题的**解法二**，对于链上边的容量限制，我们在操作时相当于删去平衡树上前若干小的元素和前若干大的元素。

对于询问，可以对每个前缀和每个后缀分别处理出对应的结构在平衡树上进行询问。

■

4.2.3 小结

对于双向链的模拟最小费用可行流问题，我们通常还是可以考虑用数据结构维护流量和维护折线两种方法。

对于双向链动态加边问题，笔者目前没有想到合适的方法，还需进一步探讨。

¹¹改编自笔者命制的练习题



4.3 树

4.3.1 例题

例题 16. (LibreOJ NOI Round# 2) 黄金矿工

题目大意： n 个藏宝点构成了一棵树，每条边从父亲指向儿子。有若干矿工和黄金，一个矿工最多只能挖一个黄金，让矿工 x 挖黄金 y 的收益是 $P_x + Q_y + \sum_{e \in \text{path}(x,y)} c_e$ ，其中 $\text{path}(x,y)$ 是 x 到 y 的最短路径上的边集。 q 次操作，每次加入一个新的黄金或者矿工，求最大收益。

解法

本题要动态增加边容量，用折线难以维护，所以可以考虑用数据结构模拟增广路。

考虑拓展单向链的线段树做法，只需要把线段树改成动态树分治维护每条边流量和询问可到达的最小值即可，若 n 和 q 同阶时间复杂度即为 $\Theta(n \lg^2 n)$ 或 $\Theta(n \lg n)$ 。 ■

例题 17. (ICPC World Finals 2018) 征服世界¹²

题目大意：一棵 n 个点由无向边连接的树，初始时第 i 个点有 x_i 个军队，一个军队沿着一条代价为 $c(c > 0)$ 的边移动到另一个点花费的代价为 c 。最终要对于每个点 i ，其军队个数不小于 y_i 。求最小代价。

$\sum x_i$ 与 n 同阶。

解法

容易建出有源汇最小费用可行流的模型。

解法一：

将双向链的线段树解法扩展到树上。按 dfs 序加一侧边可以保证树上每条边代价变化次数为 $O(1)$ ，用树链剖分等方法维护即可。

时间复杂度 $\Theta(n \lg^2 n)$ 或 $\Theta(n \lg n)$

解法二：

考虑转化为最小费用可行流维护折线。对于点 x 的子树，对于所有 j 维护其向父亲的边流量为 j 的最小代价。

可以采用类似**例题 11 解法三**的方法用平衡树进行维护，合并子树的 dp 转移形如 $f_0(x) = \min_{y+z=x} \{f_1(y) + f_2(z)\}$ ，为凸函数 $\min$ 卷积，可以用平衡树启发式合并实现，其它部分与之前类似。复杂度 $\Theta(n \lg^2 n)$

也可以对链上边权和进行树上差分然后折线的正负部分拆开分别用可并堆实现，复杂度 $\Theta(n \lg n)$ ¹³ ■

¹²<https://loj.ac/p/6405>

¹³详见 <https://www.csc.kth.se/austrian/icpc/finals2018solutions.pdf>



4.3.2 小结

对于树上模拟费用流问题，我们通常可以先考虑对应的链上模拟费用流问题，再将其拓展到树上。

5 总结

本文从费用流的定义与性质出发，对一部分OI中出现的模拟费用流问题进行了整理和拓展。

模拟费用流问题还有诸多方面可以进一步探讨，由于笔者能力有限，这里没有展开。

希望本文可以起到抛砖引玉的作用，让读者更好地了解这类问题，期待有更多的模拟费用流问题在信息学竞赛中出现。

6 致谢

感谢中国计算机学会提供学习和交流的平台。

感谢国家集训队教练杨耀良的指导。

感谢浙江省余姚中学诸一行、史习艺、刘弘老师的关心和指导。

感谢父母的养育之恩。

感谢彭思进学长、杨琰同学为本文审稿并提出建议。

感谢彭思进学长、杨琰同学、戴江齐同学、赵雨扬学长、方科晨学长、李欣隆学长与我交流、给我启发。

感谢陈江伦、高睿泉等学长的论文或课件给我启发。

参考文献

- [1] 陈江伦,《模拟费用流问题》,WC2019 课件。
- [2] Ahuja, Ravindra K.; Magnanti, Thomas L.; Orlin, James B. (1993). "Network Flows. Theory, Algorithms, and Applications" Prentice Hall.
- [3] 姜志豪,《网络流的一些建模方法》,2016 年集训队论文。
- [4] 高睿泉,《浅谈保序回归问题》,2018 年集训队论文。
- [5] 丁晓漫,《再探线性规划对偶在信息学竞赛中的应用》,2021 年集训队论文。
- [6] 董克凡,《浅谈线性规划与对偶问题》,2016 年集训队论文。



- [7] 杨宇辰,《模拟费用流小记》, <https://www.luogu.com.cn/blog/command-block/mu-ni-fei-yong-liu-xiao-ji>
- [8] Thomas H.Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein,《Introduction to Algorithms》, 3rd Edition.



